



MANILLAS PARA VÁLVULAS DE ESFERA

084LK Bloqueo para palanca plana con candado


INSTALACIÓN BLOQUEO PARA PALANCA PLANA CON CANDADO

El dispositivo debe utilizarse con válvulas y grifos de esfera dotados de mando palanca plano.


Si la válvula no está dotada de palanca plana, es posible sustituir el tirador según las especificaciones del catálogo, para permitir el bloqueo de la válvula con candado.



1. Desenganchar el tirador de la válvula que se desee bloquear con candado.

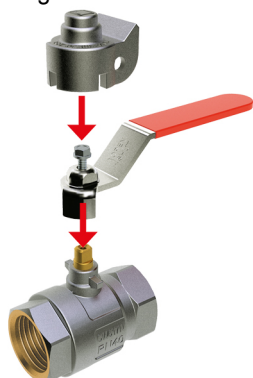

2. Sustituir el mando palanca plana de la medida adecuada para poder bloquear la válvula con candado.

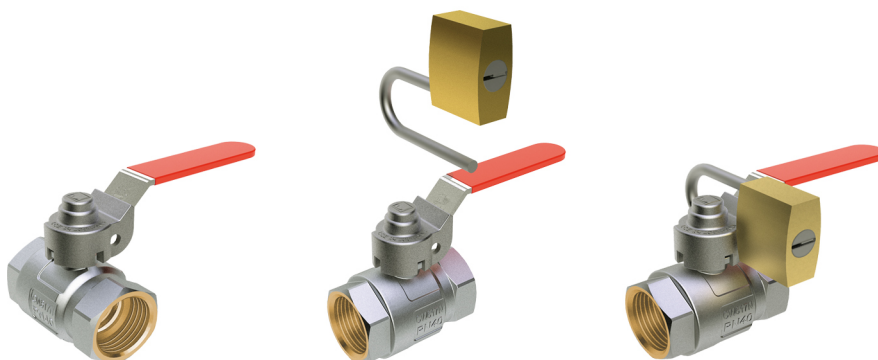

3. Aplicar y cerrar con candado el seguro de la válvula. En posición abierta o cerrada.





MANILLAS PARA VÁLVULAS DE ESFERA

4. Perno 084PP para bloqueo emplomable. Aplicable a válvulas gas y agua.