




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

296S Detentore diritto, attacco femmina

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA X:1,26	1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA X:1,72	1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA X:2,15

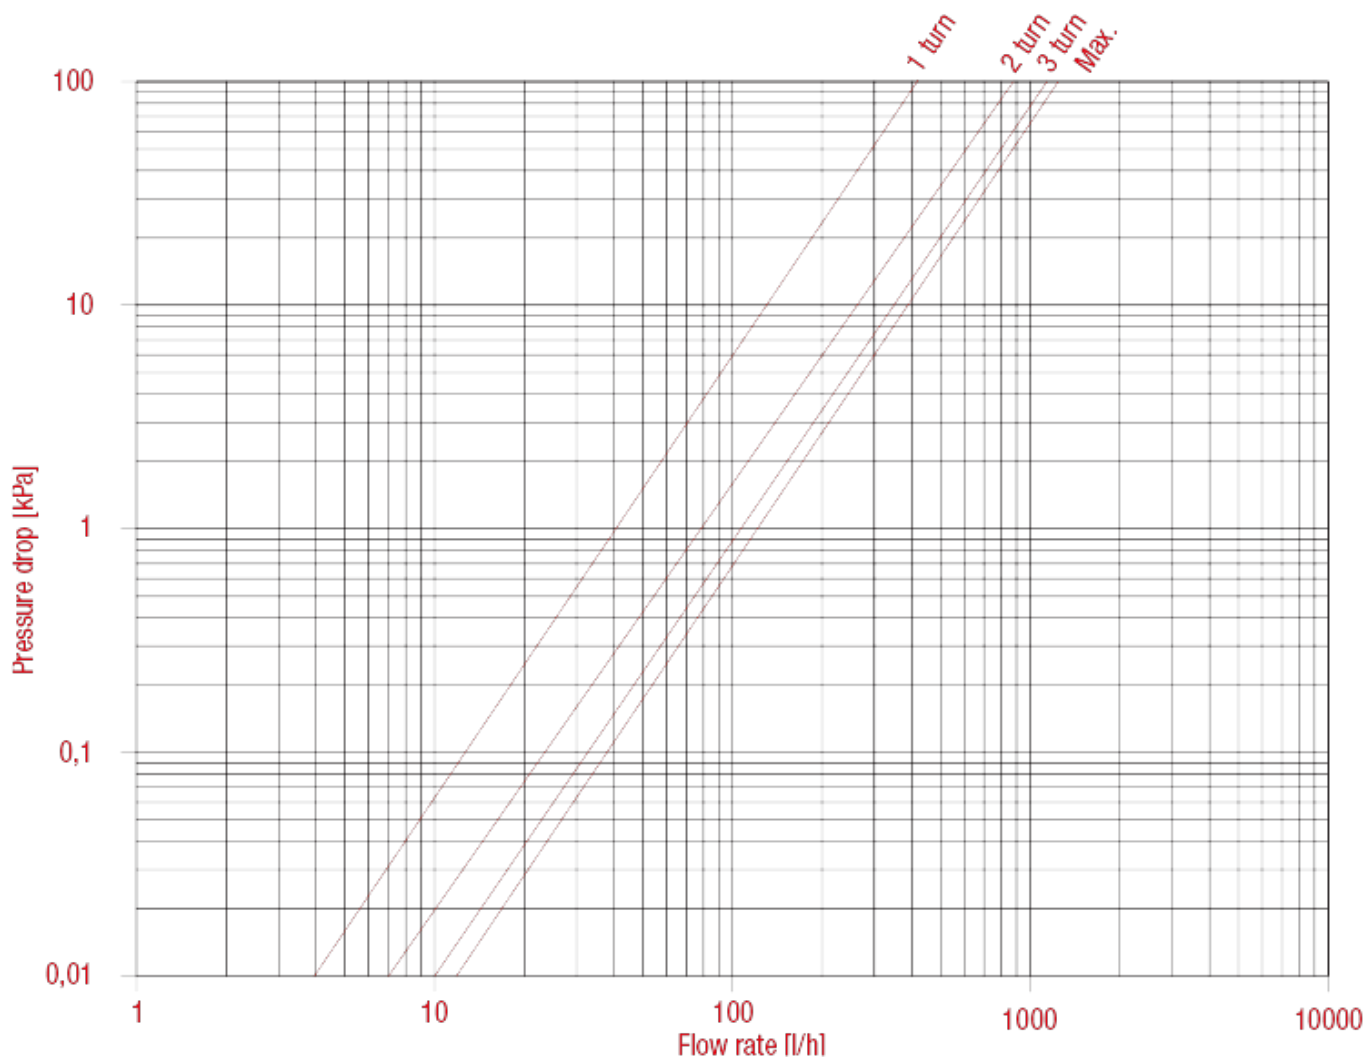




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA X:1,26	1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA X:1,72	1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA X:2,15

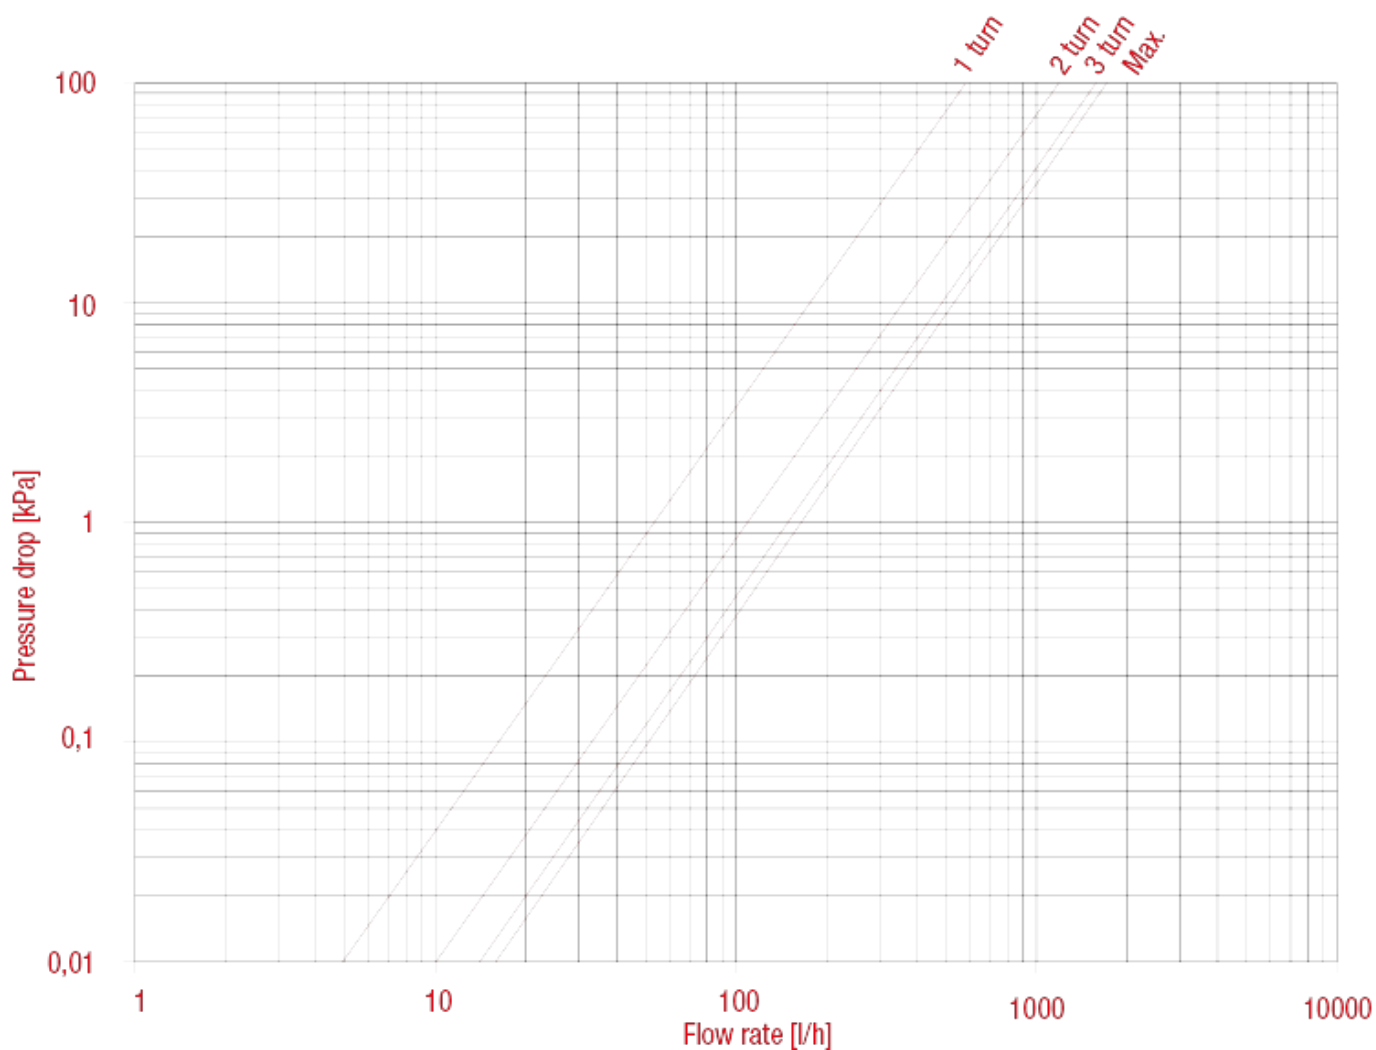



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MA X:1,26	1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MA X:1,72	1turn:0,6;2turn:0,9;3turn:1,5;MA X:2,15

