




VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

297S Detentor recto, conexión macho

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

| | 3/8" | 1/2" |
|----|---|---|
| KV | 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26 | 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72 |

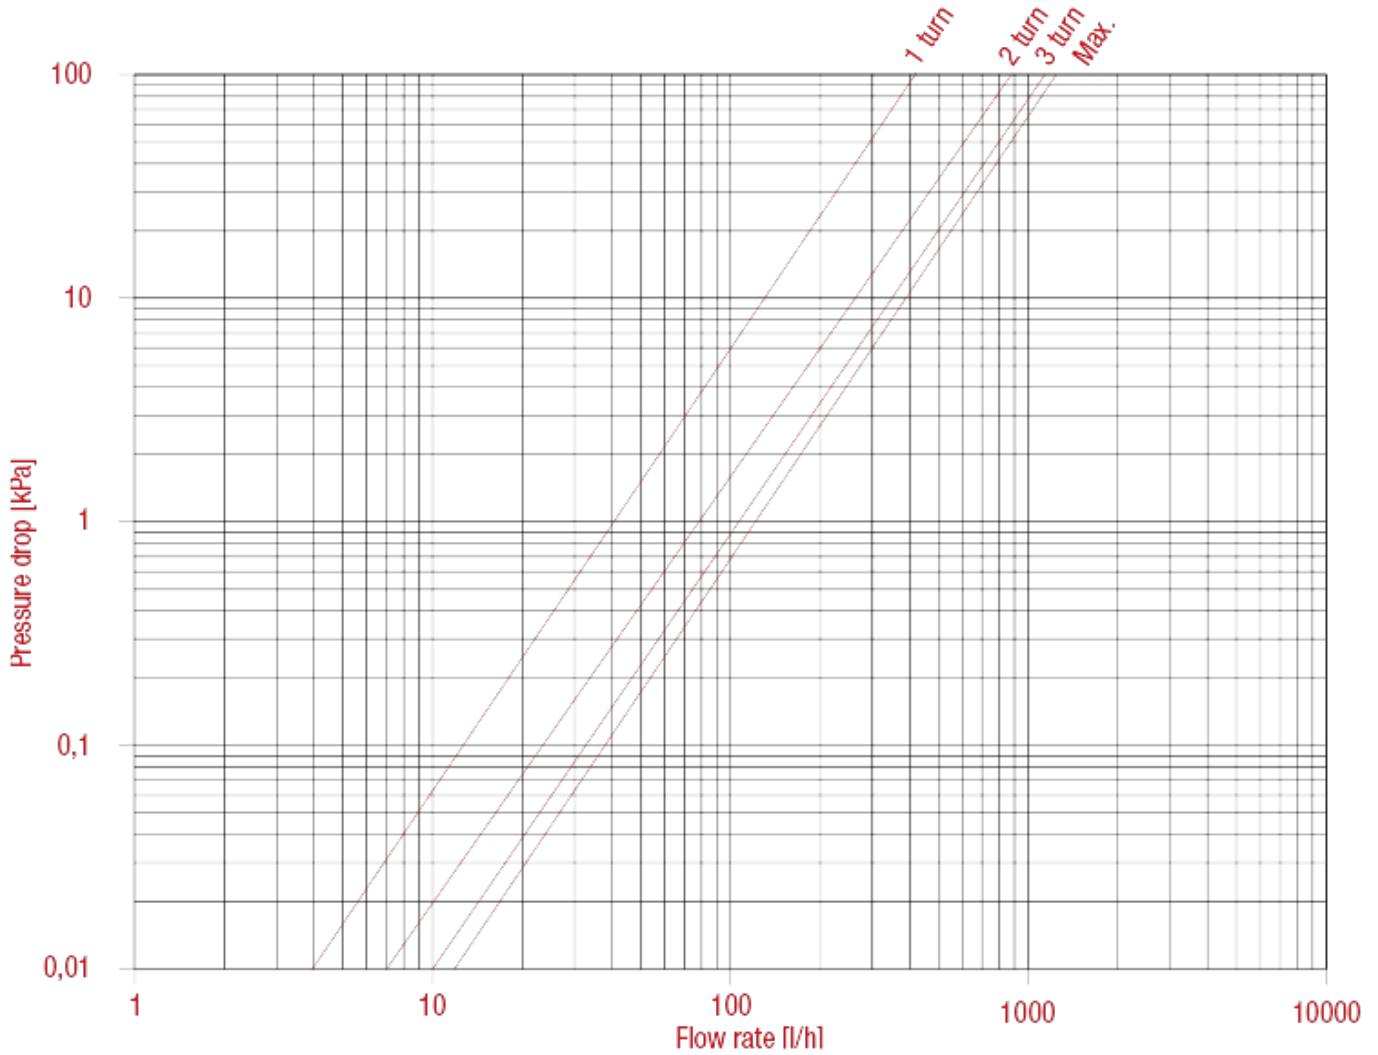



VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

| | 3/8" | 1/2" |
|----|---|---|
| KV | 1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26 | 1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72 |

