




VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

297S Coude de réglage droit, raccord mâle

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;MAX:1,26	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72

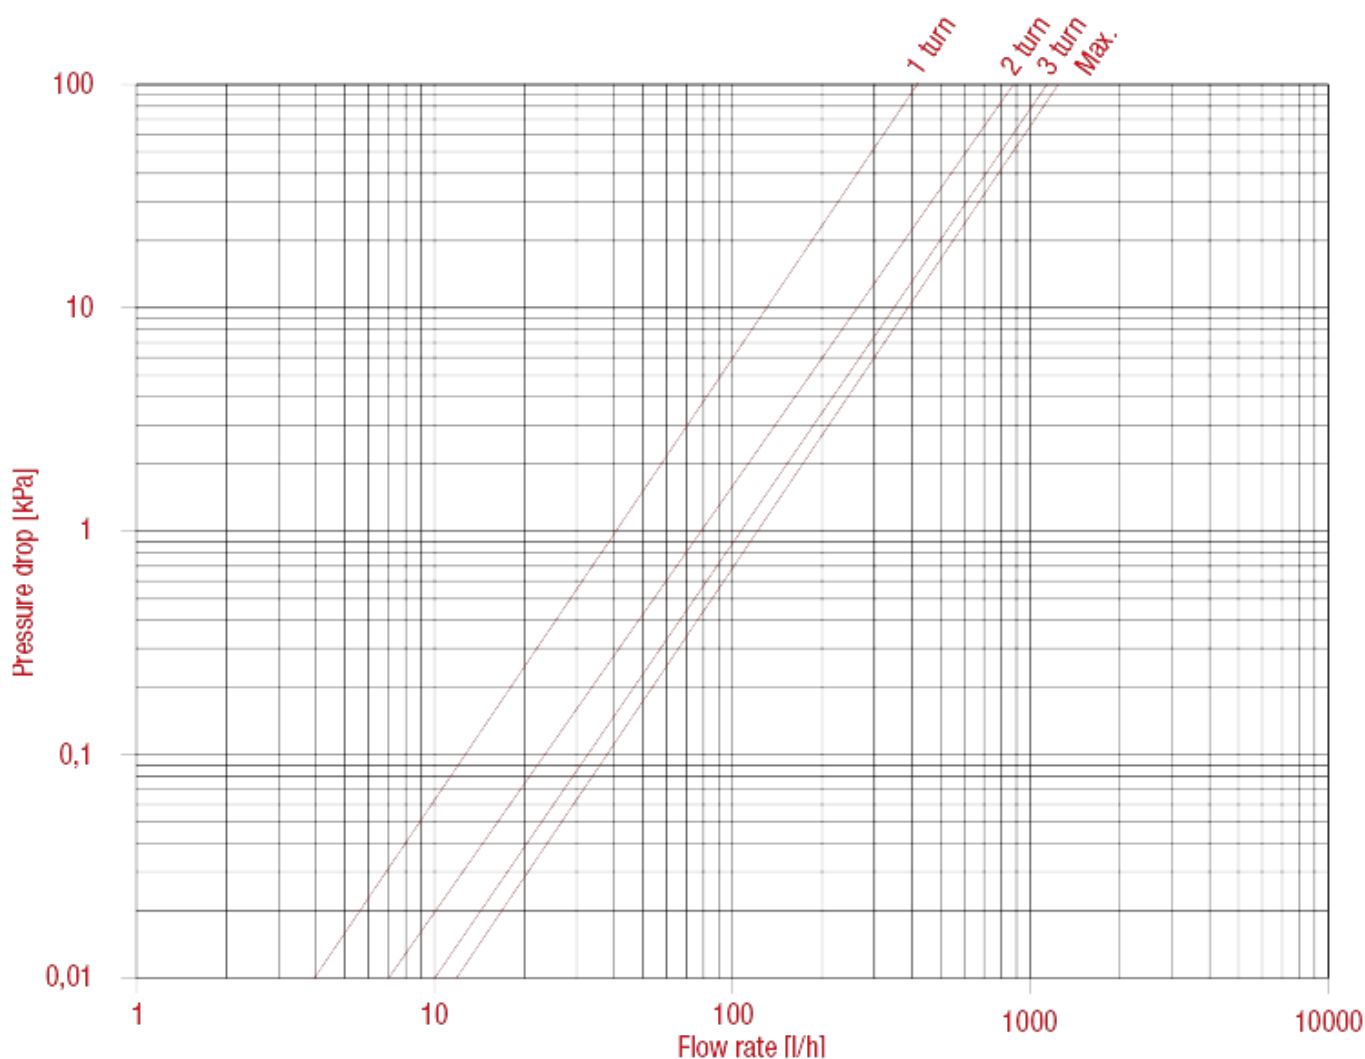



VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;MAX:1,26	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72

