




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

396S Detentore ad angolo, attacco femmina

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92; MAX:2,13	1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10; MAX:2,51	1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54; MAX:2,94

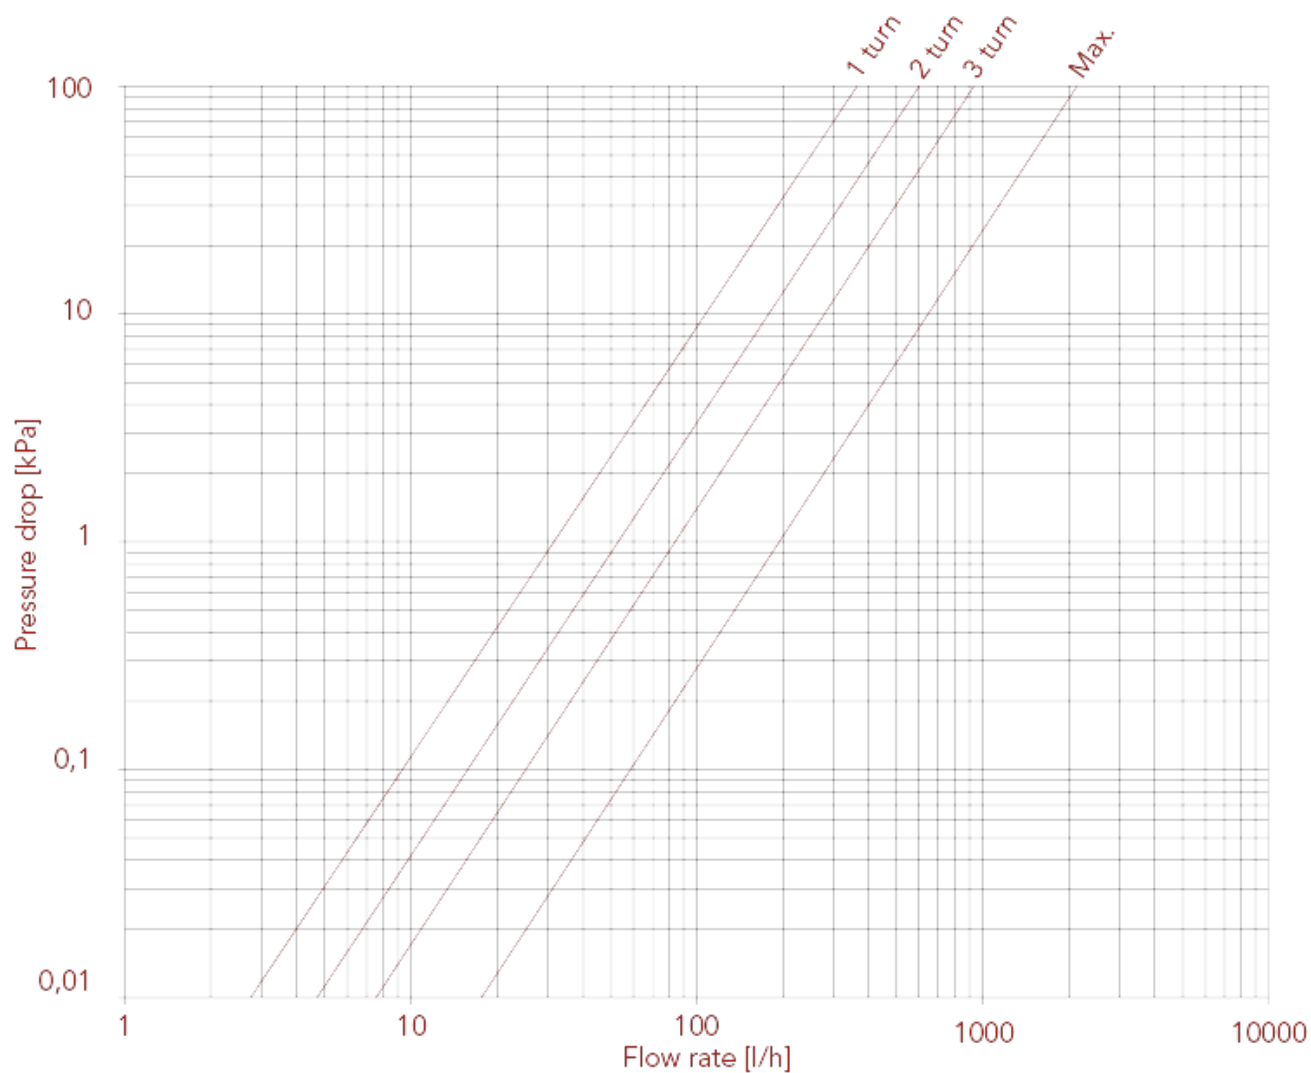




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92; MAX:2,13	1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10; MAX:2,51	1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54; MAX:2,94

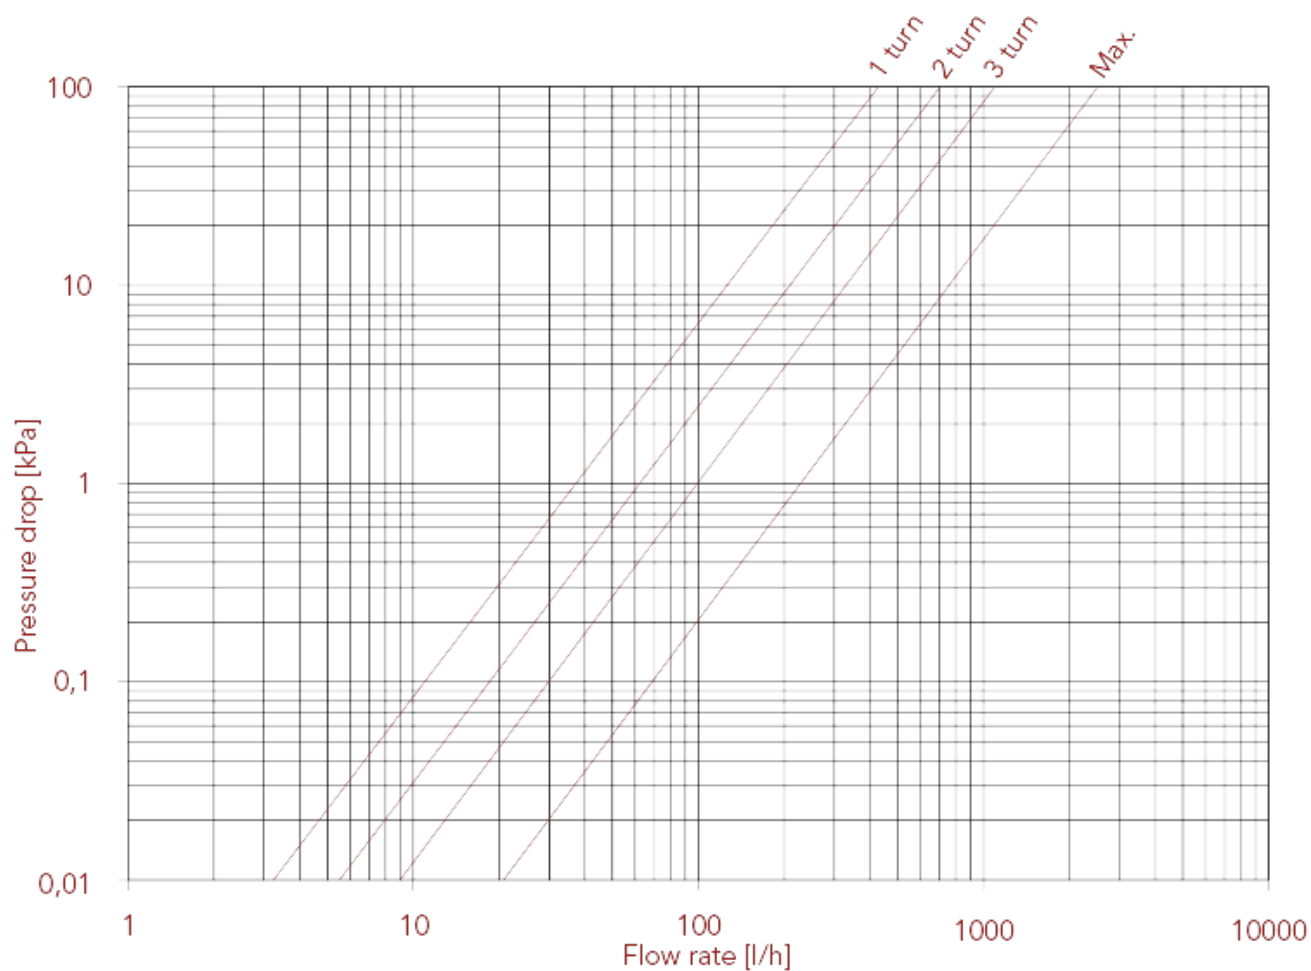



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92; MAX:2,13	1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10; MAX:2,51	1turn:0,60;2turn:1,02;3turn:1,54; MAX:2,94

