


产品技术规格手册

三通球阀




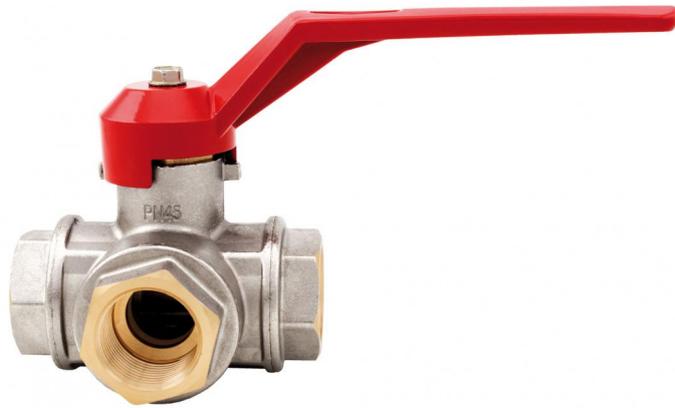


> 关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛尼（布雷西亚）成立，是目前意大利领先的流体阀门及供暖系统阀门、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自动线，55 条装配线条全自动生产，确保每天生产 400,000 件产品。

ITAP 意塔普坚持创新并遵守技术规范，通过了 UNI EN ISO 9001 认证。ITAP 意塔普一贯重视产品质量以获得较好的经营成果：如今，ITAP 意塔普提供的产品通过多个国际认证机构认证，为此，我们深感自豪。

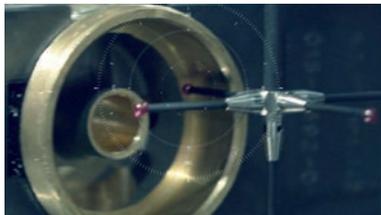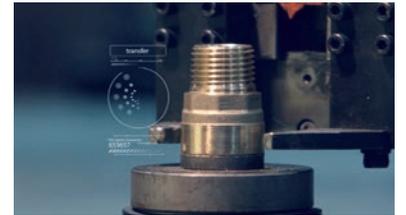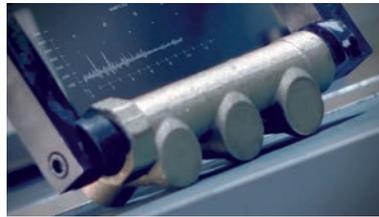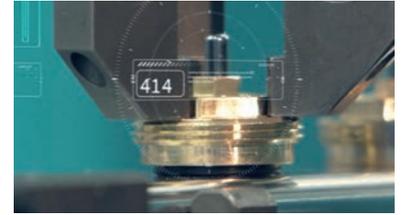

> ITAP 意塔普产品获得全球 30 多个认证机构的认证。





三通球阀

128 三通球阀

适用于家用供水系统、供暖系统、空调设备以及压缩空气系统。



128L 用 L 球。

规格	压力	代码	包装
1/4" (DN 8)	55bar/797.5psi	1280014L	4/24
3/8" (DN 10)	55bar/797.5psi	1280038L	4/24
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1280012L	4/24
3/4" (DN 20)	50bar/725psi	1280034L	2/12
1" (DN 25)	45bar/652.5psi	1280100L	2/12
1"1/4 (DN 32)	35bar/507.5psi	1280114L	2/12
1"1/2 (DN 40)	35bar/507.5psi	1280112L	2/4
2" (DN 50)	35bar/507.5psi	1280200L	2/2

128T 有 T 球。

规格	压力	代码	包装
1/4" (DN 8)	55bar/797.5psi	1280014T	4/24
3/8" (DN 10)	55bar/797.5psi	1280038T	4/24
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1280012T	4/24
3/4" (DN 20)	50bar/725psi	1280034T	2/12
1" (DN 25)	45bar/652.5psi	1280100T	2/12
1"1/4 (DN 32)	35bar/507.5psi	1280114T	2/12
1"1/2 (DN 40)	35bar/507.5psi	1280112T	2/4
2" (DN 50)	35bar/507.5psi	1280200T	2/2

认证



技术参数

三内牙螺纹。

铝制长把手柄。

阀体为黄铜镀镍。


最低和最高工作温度：-10°C，120°C（无蒸汽条件下）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。



三通球阀

总尺寸

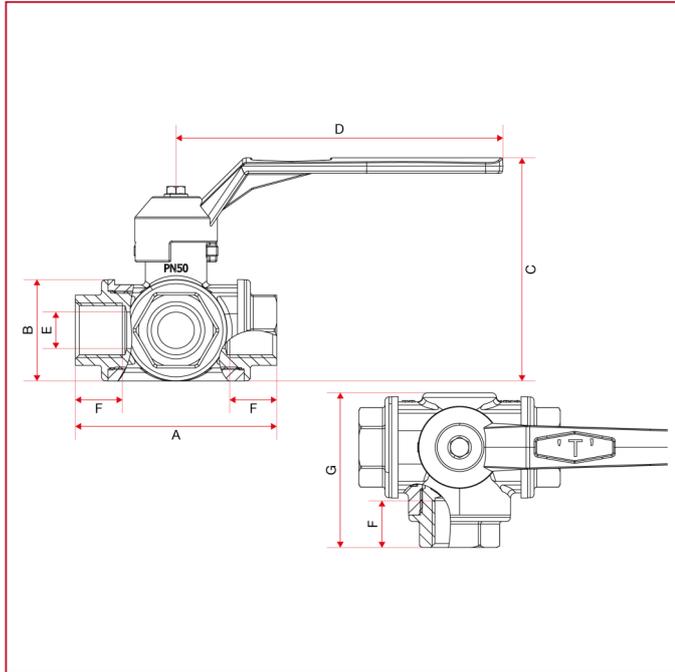

128L

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	77	77	77	92	104	118,5	138	162
B	39	39	39	47	54,5	64,5	79	93,5
C	86	86	86	107	122,5	132	145,5	186
D	125	125	125	145	170	170	170	260
E	10	12	14	18	23	29	36	45
F	18	18	18	22	23	26	30	35
G	59,5	59,5	59,5	70	81	93	107,5	128
Kg/cm ² bar	55	55	50	50	45	35	35	35
LBS - psi	797,5	797,5	725	725	652,5	507,5	507,5	507,5


128T

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	77	77	77	92	104	118,5	138	162
B	39	39	39	47	54,5	64,5	79	93,5
C	86	86	86	107	122,5	132	145,5	186
D	125	125	125	145	170	170	170	260
E	10	12	14	18	23	29	36	45
F	18	18	18	22	23	26	30	35
G	59,5	59,5	59,5	70	81	93	107,5	128
Kg/cm ² bar	55	55	50	50	45	35	35	35
LBS - psi	797,5	797,5	725	725	652,5	507,5	507,5	507,5



三通球阀

材料

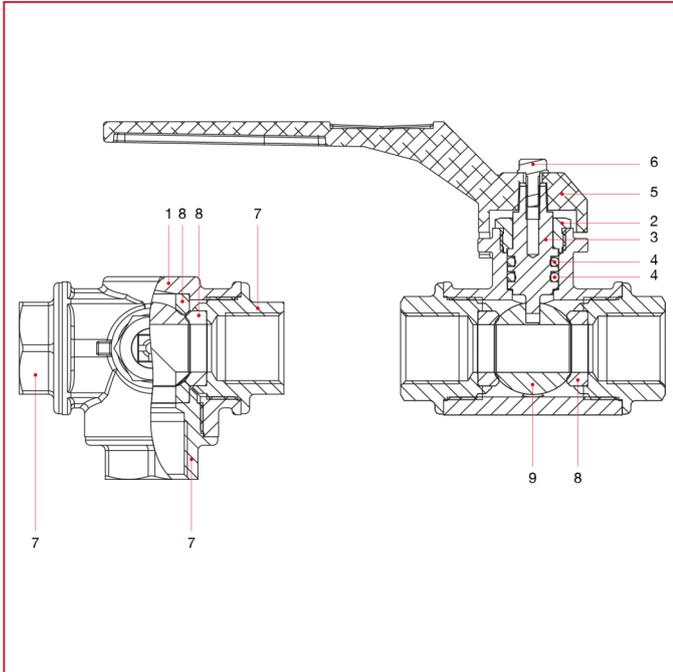

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	黄铜镀镍 CW617N
2	填密函盖	1	黄铜 CW614N
3	阀杆	1	黄铜 CW614N
4	O 型圈	2	Viton®
5	长把手柄	1	浸漆铝
6	螺丝	1	镀锌钢
7	内牙端接头	3	黄铜镀镍 CW617N
8	阀座	4	P.T.F.E.
9	阀球	1	黄铜镀铬 CW617N





三通球阀

安装

T 型阀操作：卸下手柄时，可以在阀杆上看到一个 T 标志，指示球孔的运行方向，有下列组合可供选择：



Fig. A

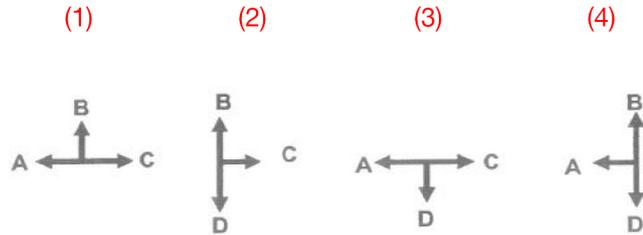

- 1 - 水流向所有方向 (A-B-C)
- 2 - 水流仅从 B 流向 C (或相反)
- 3 - 水流仅从 A 流向 C (或相反)
- 4 - 水流仅从 A 流向 B (或相反)

L 型阀操作：卸下手柄时，可以在阀杆上看到一个 L 标志，指示球孔的运行方向，有下列组合可供选择：

Fig. B

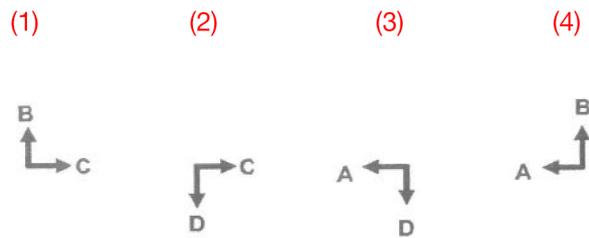

- 1 - 水流从 B 流向 C (或相反)
- 2 - 流动停止
- 3 - 流动停止
- 4 - 水流从 A 流向 B (或相反)



三通球阀


损失图 (含水)

128L

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	1,5	2,5	3,5	7	12	19,5	37	52

128T

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	1,5	2,5	3,5	7	12	19,5	37	52

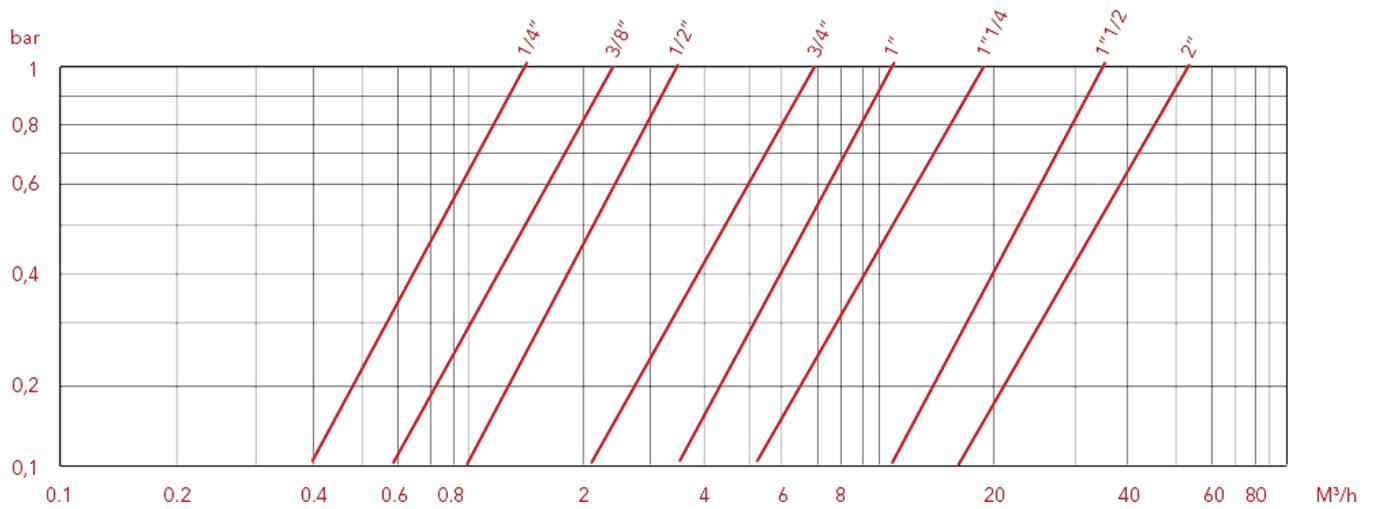




三通球阀

压力温度图

垂直线所显示的数值表示阀的最大使用年限。
所示数值为约数。

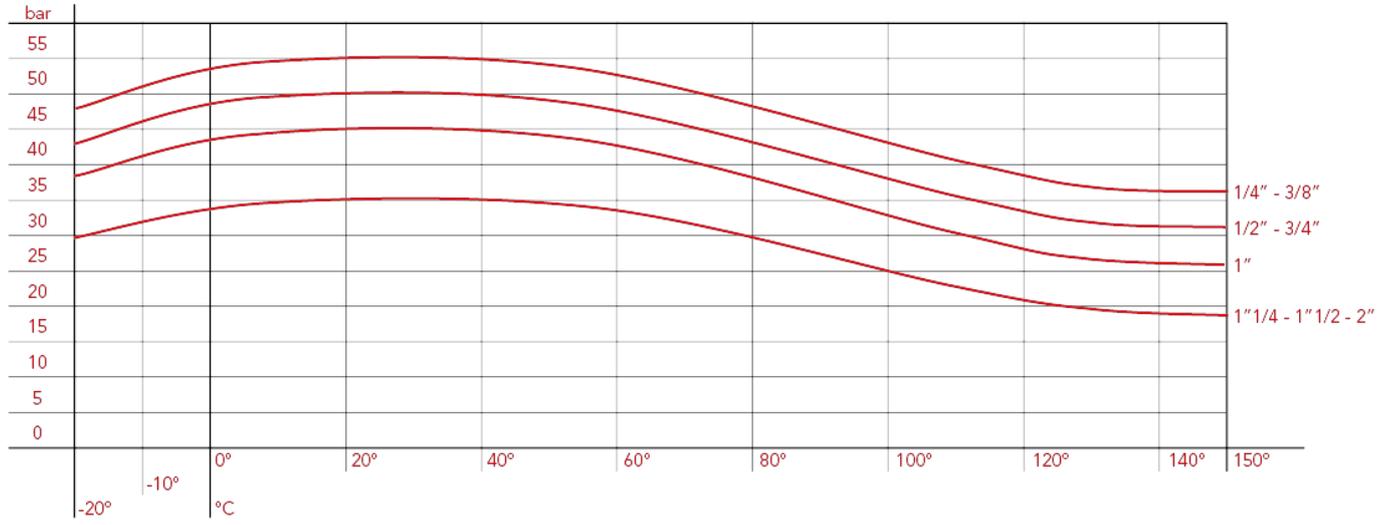



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何时候对上述产品以及相关技术数据进行改进和变更，恕不另行通知。

转 20250703