




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

895C Valvola diretta termostattizzabile con cappuccio, attacco maschio

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32

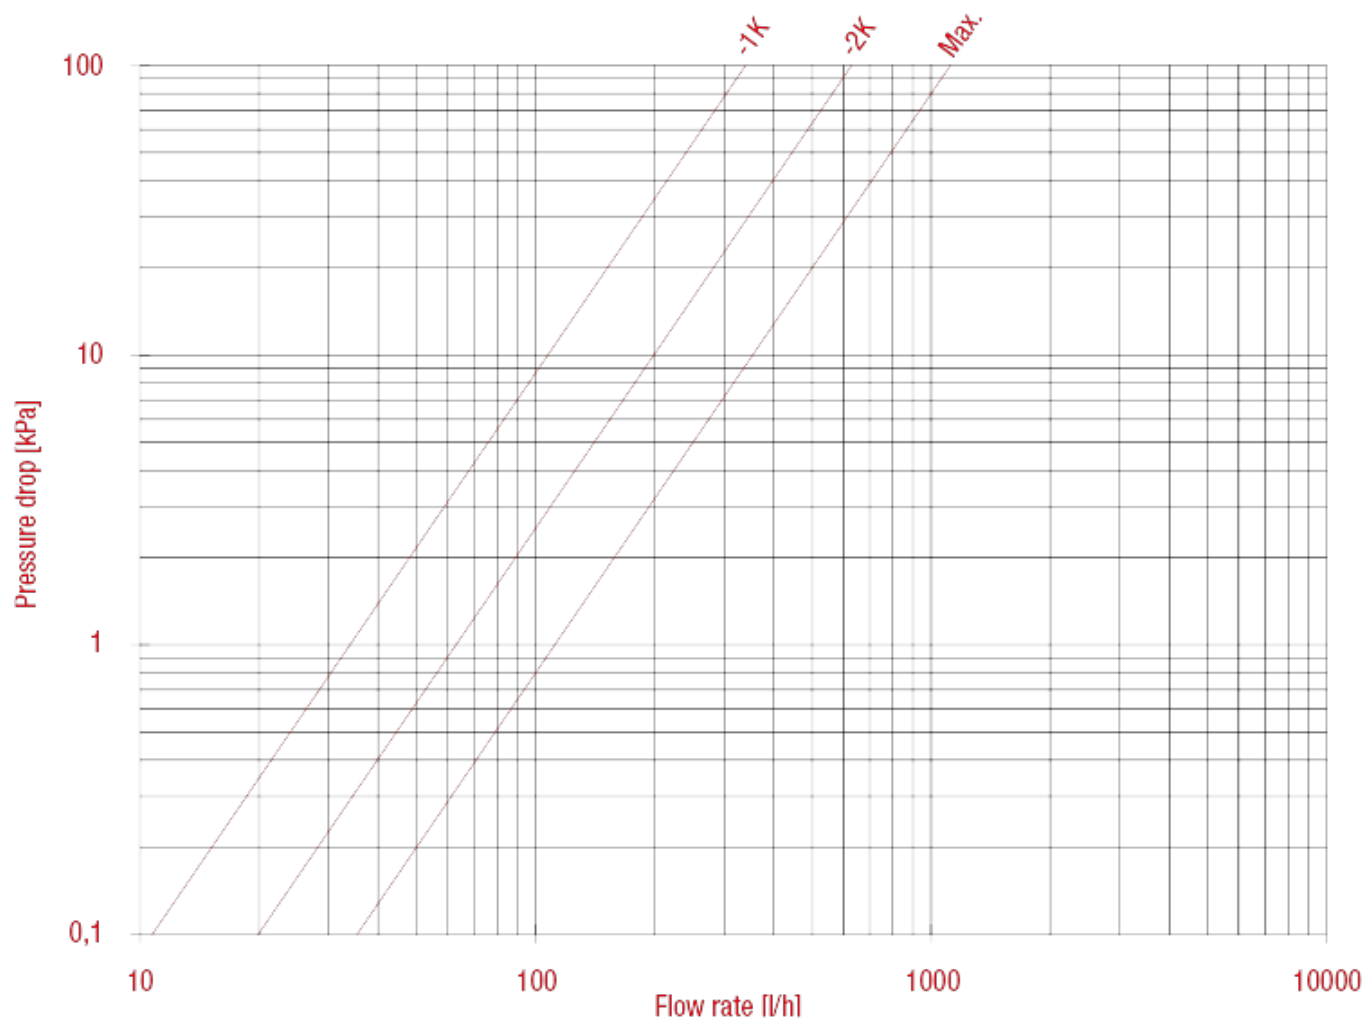



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32

