




定值混水分水器套件

949BY 主回路旁通套件

说明

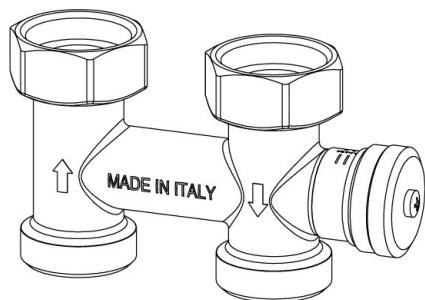

主循环（可选）旁通可在主次循环之间进行液压隔离。该液压隔离可优化次循环的运行并防止主循环的流速变化影响次循环。各自循环的流速仅取决于泵的流速特性，避免串联连接产生的相互影响。

旁通上放置一个可调差动阀，其干预值可使用相应旋钮更改。如果次循环关闭，则差动阀打开以便让水回流到锅炉。

Setting	Opening pressure
3	30 kPa
2	20 kPa
1	10 kPa
Completely open	5 kPa