



区域隔离球阀用电动执行器

988 适于区域隔离球阀的旁通套件

说明

旁通套件适于三通区域隔离阀型号 984

1. 功能

通过旁通套件可在 ITAP 意塔普金属箱（型号 498）中的分水器杆（型号 850-860）上快速高效地安装区域隔离阀（型号 984）。它的外形设计为可进行必要移动，以便管道穿过上部分水器。

2. 技术特性。

黄铜镀镍阀体，符合 EN 12165-CW617N。


黄铜镀镍螺母，符合 EN 12165-CW617N。

18 mm 管道，带铜板。

垫圈为 EPDM 和 NBR。

最高工作温度：100°C。

最大工作压力：10 bar。

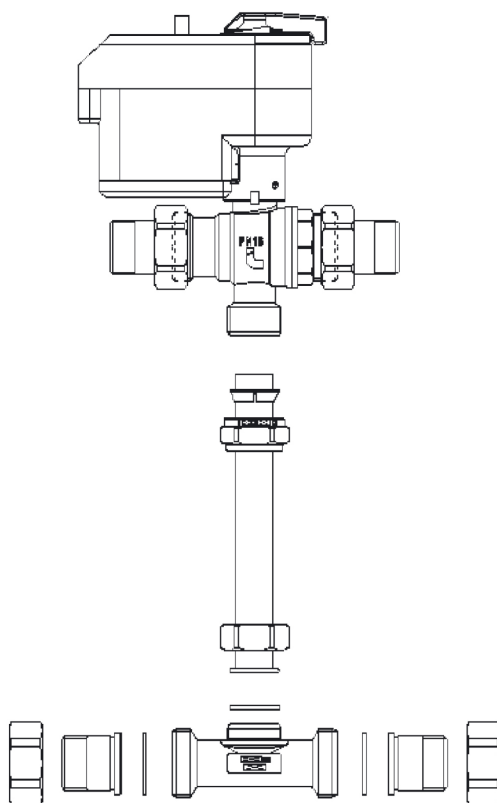

3. 安全性。

注意！高温热媒流体可对人和物造成严重伤害。采用所有必要的预防措施！

最大拧紧扭矩：

3/4" = 90 Nm。

1" = 130 Nm。