




# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

## 994C Válvula de ángulo termostatizable con capuchón, conexión hembra

### INSTRUCCIONES

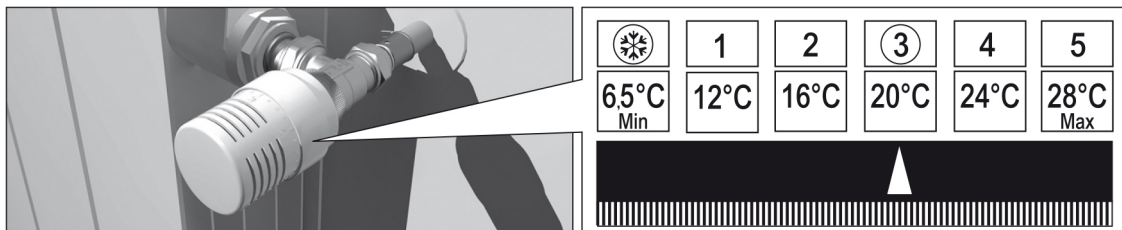



Regular el cabezal en la posición deseada:

Desmontar con la ayuda de un destornillador la tapa (b), el tapón de bloqueo (c) y la primera de las dos arandelas dentadas (d) FIG. II.

Quitar la arandela (d) como en la FIG. III. si se desea limitar la regulación de \* a 3.

Colocar la arandela (d) como en la FIG IV si se desea bloquear la regulación en el valor 3.



Colocar el tapón (c) y la tapa (b).

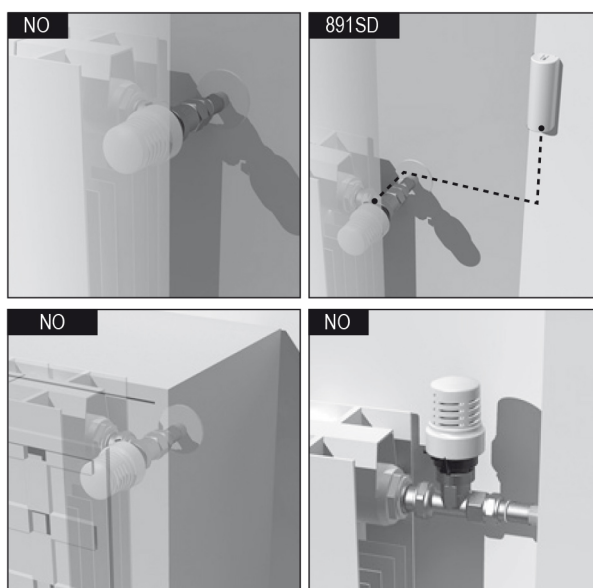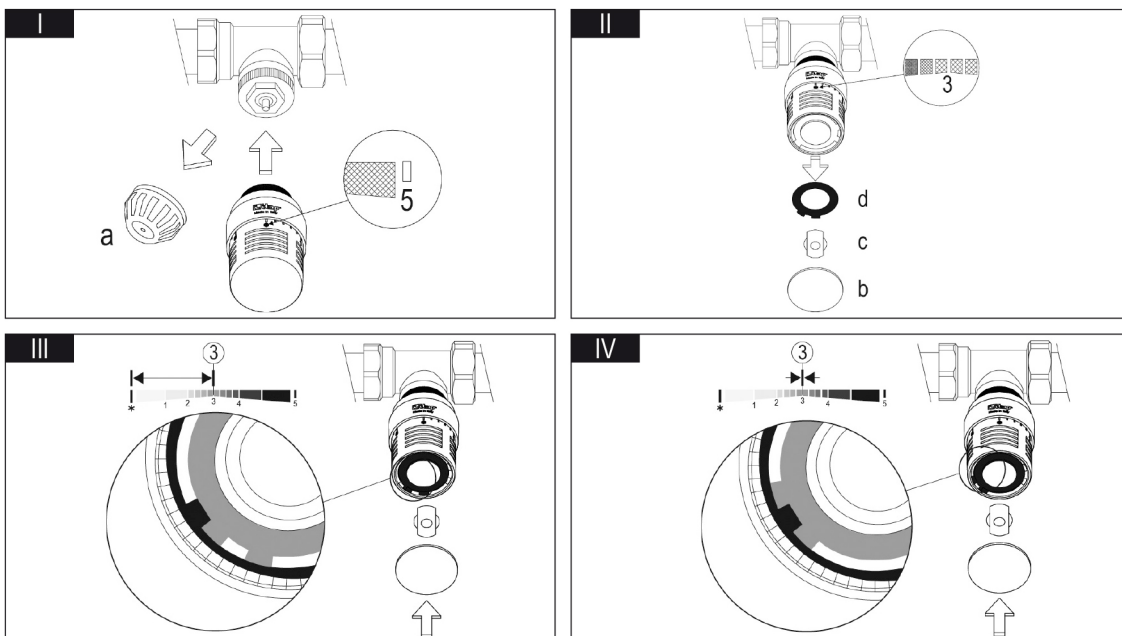





# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

994C - 995C - 994V - 995V EN COMBINACIÓN CON EL ACTUADOR SERIE 891:

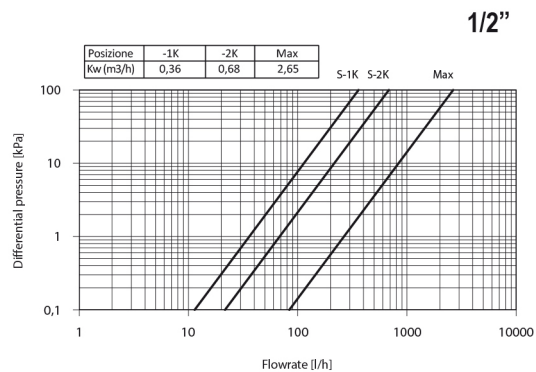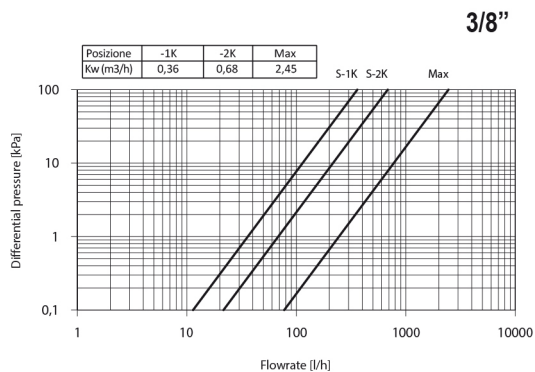

894C - 895C - 894V - 895V EN COMBINACIÓN CON EL ACTUADOR SERIE 891:

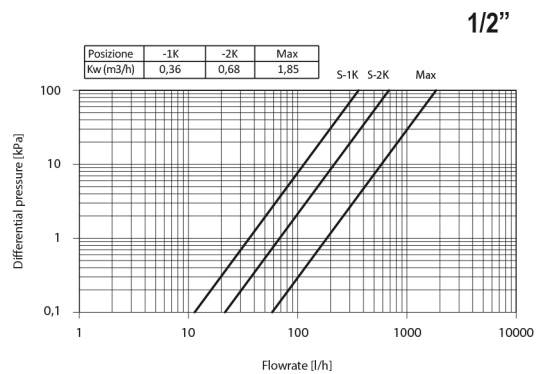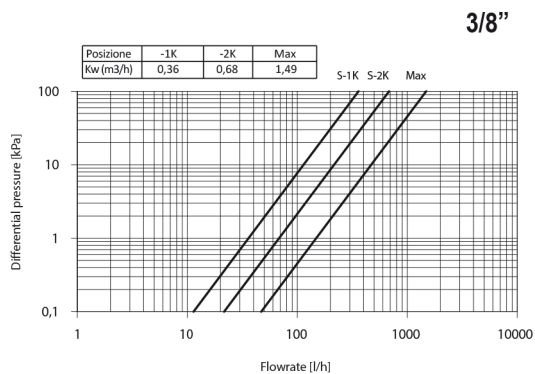

|                                                                               |                 |              |                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| P max. 10 bar                                                                 | ΔP max. 1,5 bar | T max. 110°C | Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K | Tempo di risposta / Response time Z: 30 min. |
| Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h                              |                 |              |                                |                                              |
| Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K |                 |              |                                |                                              |