




VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

995C Válvula de ángulo termostatizable con capuchón, conexión macho

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,28

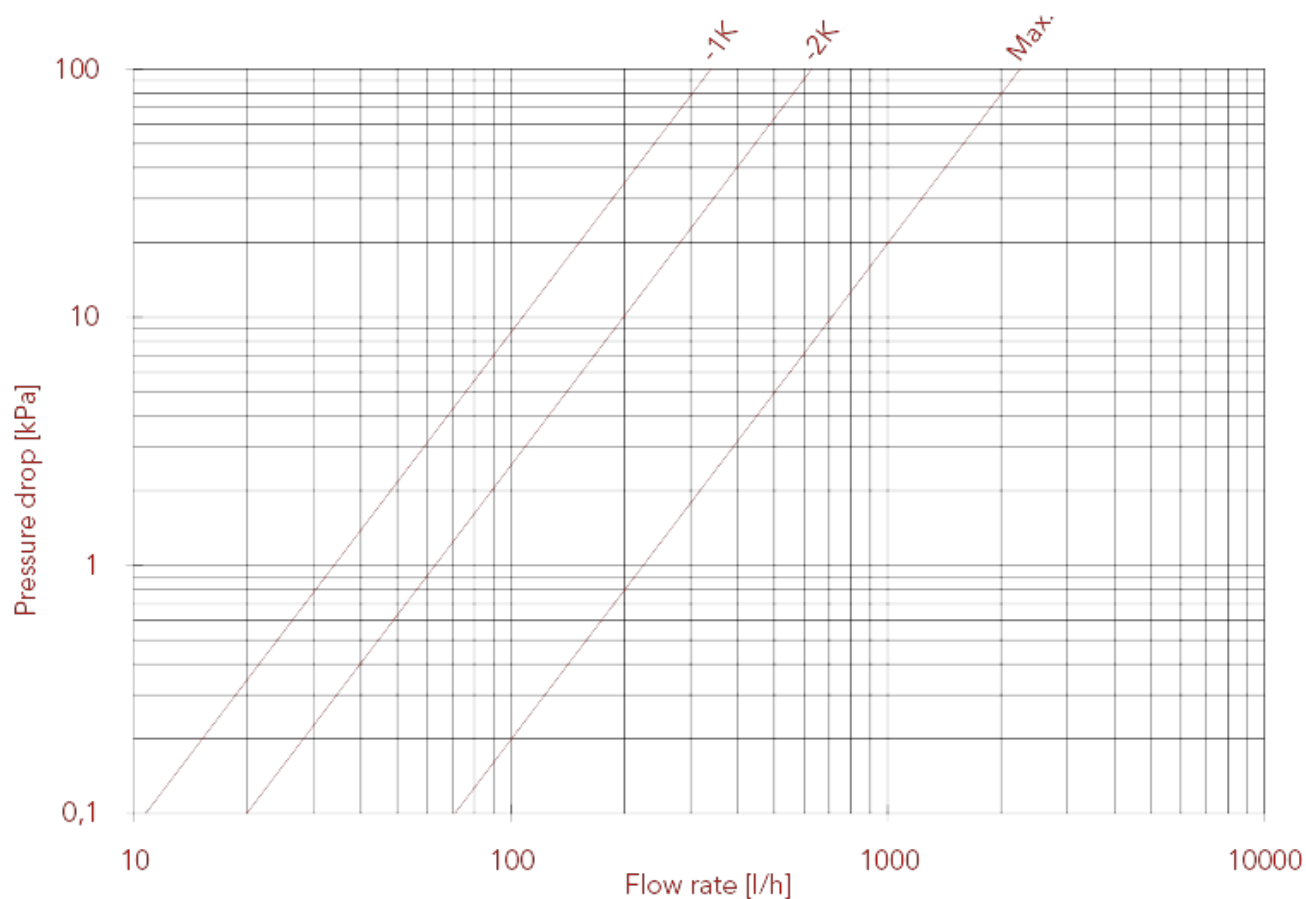



VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,28

