

TECHNISCHER KATALOG

EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE





> DAS UNTERNEHMEN

Die Firma ITAP SpA wurde 1972 in Lumezzane (Brescia) gegründet und ist heute ein führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung von **Ventilen, Anschlüssen und Verteilern** für Sanitär- und Heizungssysteme.

Dank eines vollständig automatisierten Produktionsprozesses, mit 85 Transfermaschinen und 55 Montagelinien, ist es in der Lage, 400.000 Stück pro Tag zu produzieren.

Die uns angeborene Berufung zur Innovation und zur Einhaltung aller technischen Vorschriften findet die richtige Unterstützung in einer ISO 9001 zertifizierten Unternehmensorganisation. Qualität war für uns schon immer ein entscheidender Faktor, um bedeutende geschäftliche Ergebnisse zu erzielen: ITAP kann Produktanerkennungen der bedeutendsten Zertifizierungsbehörden weltweit aufweisen.

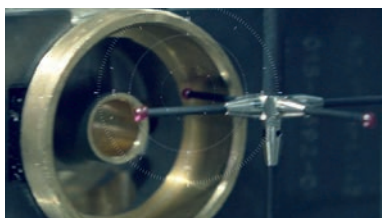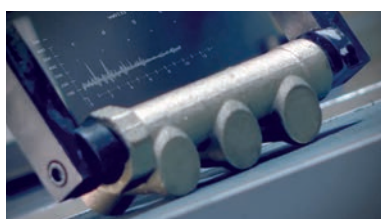

> ITAP-Produkte haben Zulassungen von über 30 Zertifizierungsstellen weltweit erhalten.





EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

340 Einbauhahn mit Kappe



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	3400012	6/48
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3400034	6/30

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Gewindeanschlüsse Innengewinde/Innengewinde.


Körper aus Messing.

Rosette und Kappe aus verchromtem ABS.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 110°C ohne Dampf.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

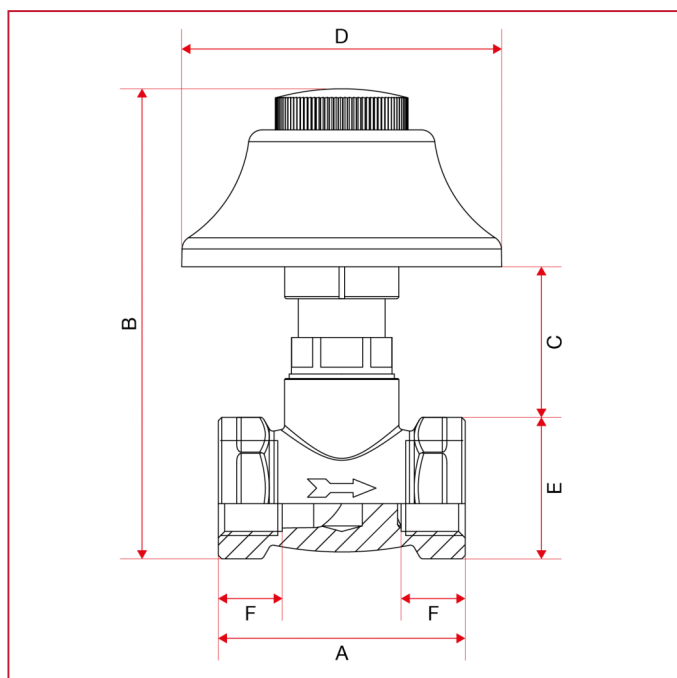




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	54	59,5
B	103	107,5
C	33	33
D	70	70
E	31	35,5
F	14	14
Kg/cm ² bar	20	15
LBS - psi	290	217,5

WERKSTOFFE

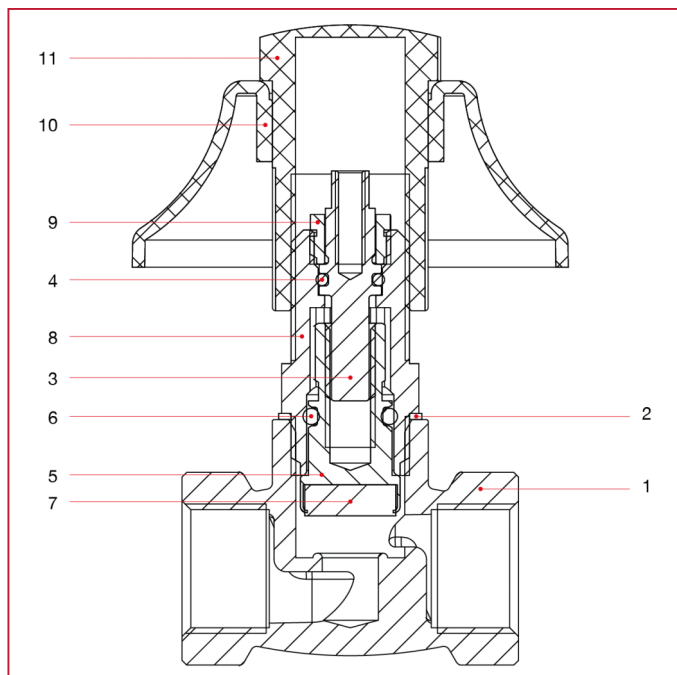

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	1	Messing CW617N
2	Dichtung	1	Aluminium
3	Spindel	1	Messing CW614N
4	O-Ring	1	NBR
5	Schraube	1	Messing CW614N
6	O-Ring	1	NBR
7	Kappe	1	NBR
8	Gehäuse Oberteil	1	Messing CW614N
9	Spindelsicherung	1	Messing CW614N
10	Rosette	1	ABS verchromt
11	Kappe	1	ABS verchromt



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

PROL340 Verlängerung



CODE

PROL340

VERPACKUNG

1/150


BESCHREIBUNG

Gewindeanschluss: 19x19IGx1".

Länge A: 59mm.

Für Art. 340 geeignet.

GESAMTABMESSUNGEN

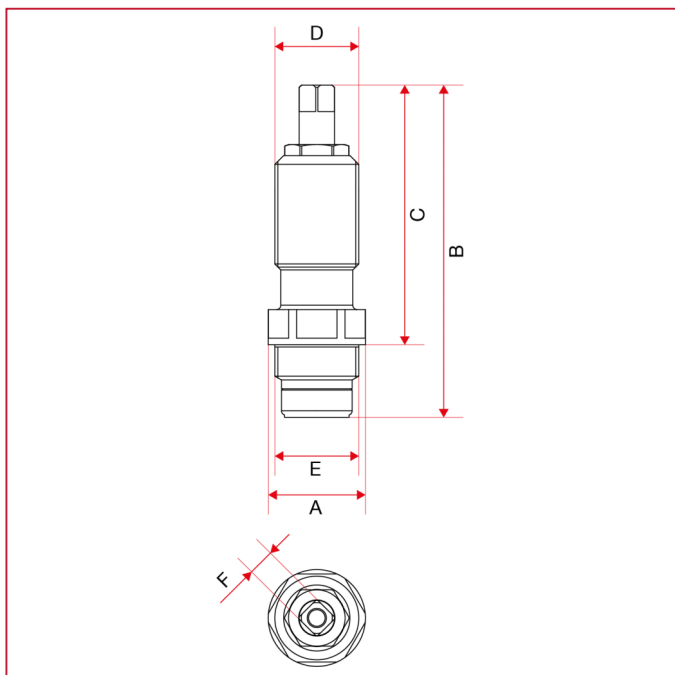


A	22
B	75,5
C	59
D	W19x19F x1
E	W19x19F x1
F	6



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

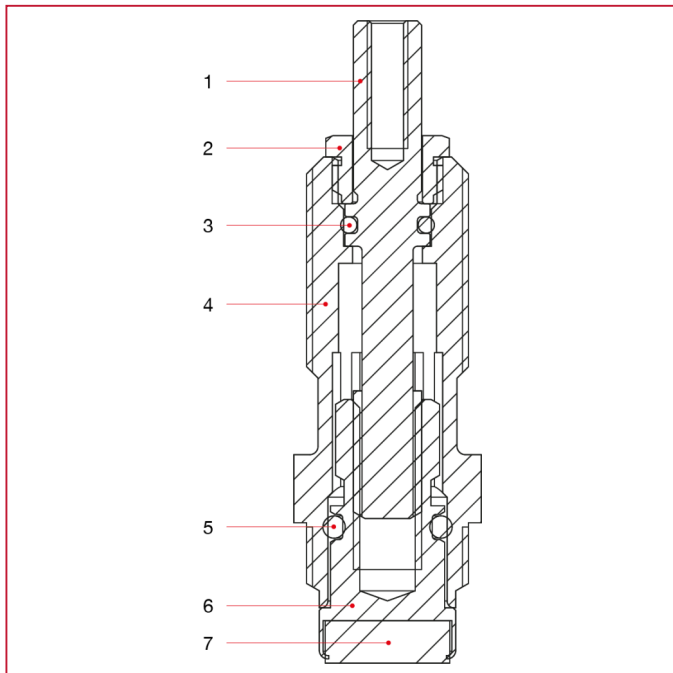

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Spindel	1	Messing CW614N
2	Spindelsicherung	1	Messing CW614N
3	O-Ring	1	NBR
4	Gehäuse	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	Schraube	1	Messing CW614N
7	Kappe	1	NBR



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

345 Einbauhahn mit Griff



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	3450012	4/32
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3450034	4/20

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Gewindeanschlüsse Innengewinde/Innengewinde.


Körper aus Messing.

Rosette und Kappe aus verchromtem ABS.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 110°C ohne Dampf.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

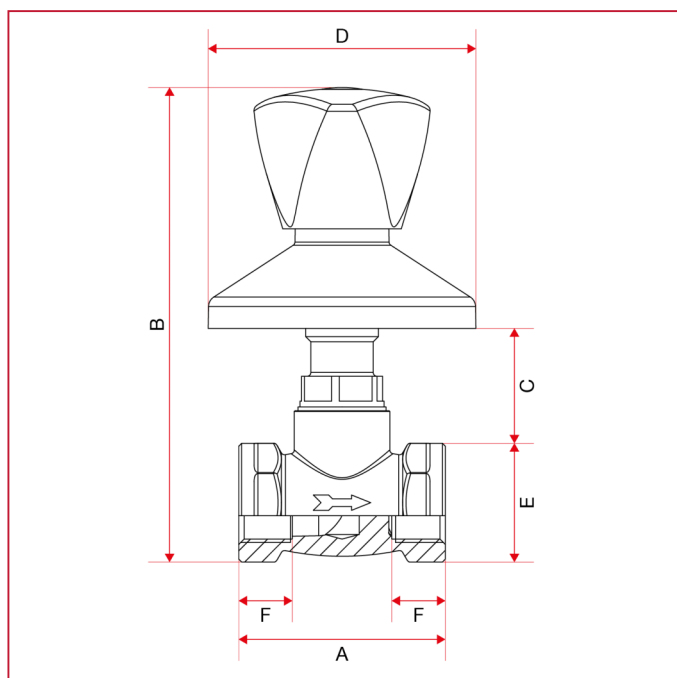




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	54	59,5
B	124	127,5
C	30	30
D	70	70
E	31	35,5
F	14	14
Kg/cm ² bar	20	15
LBS - psi	290	217,5

WERKSTOFFE

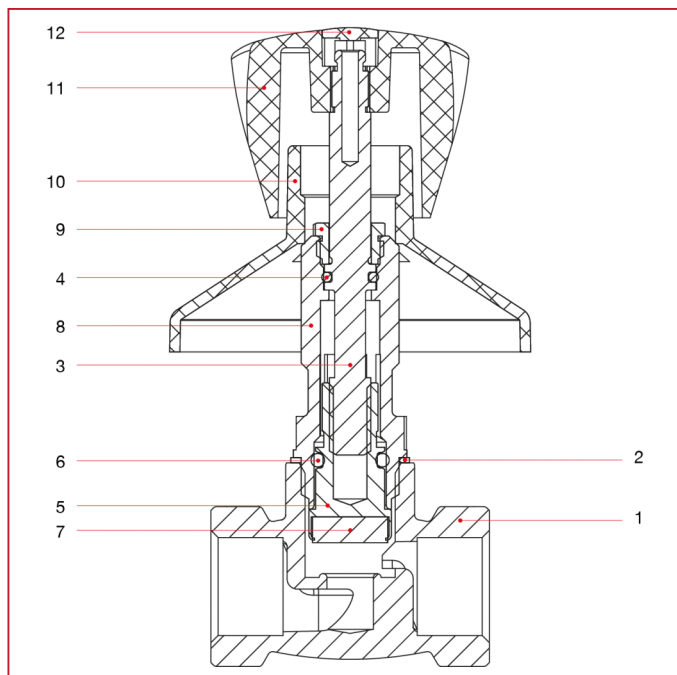

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse Einbauhahn	1	Messing CW617N
2	Dichtung	1	Aluminium
3	Spindel	1	Messing CW614N
4	O-Ring	1	NBR
5	Schraube	1	Messing CW614N
6	O-Ring	1	NBR
7	Kappe	1	NBR
8	Gehäuse Oberteil	1	Messing CW614N
9	Spindelsicherung	1	Messing CW614N
10	Rosette	1	ABS verchromt
11	Griff	1	ABS verchromt
12	Schild	1	ABS verchromt



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

136 Einbaukugelhahn mit Kappe



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1360012	8/48
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1360034	5/30

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Voller Durchgang.

Gewindeanschlüsse Innengewinde/Innengewinde.


Körper aus Messing.

Rosette und Kappe aus verchromtem Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 110°C ohne Dampf.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

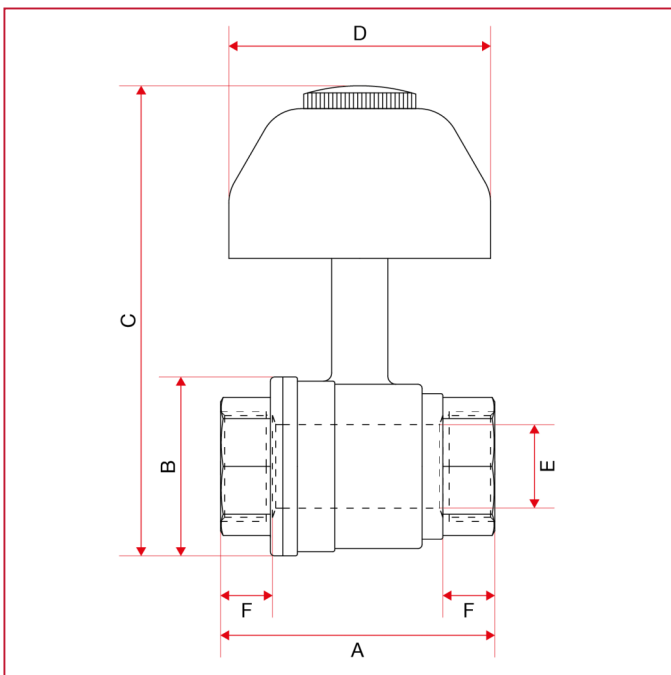




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	56	67
B	34	43
C	109	118
D	63	63
E	15	20
F	12	14
Kg/cm ² bar	30	25
LBS - psi	435	362,5

WERKSTOFFE

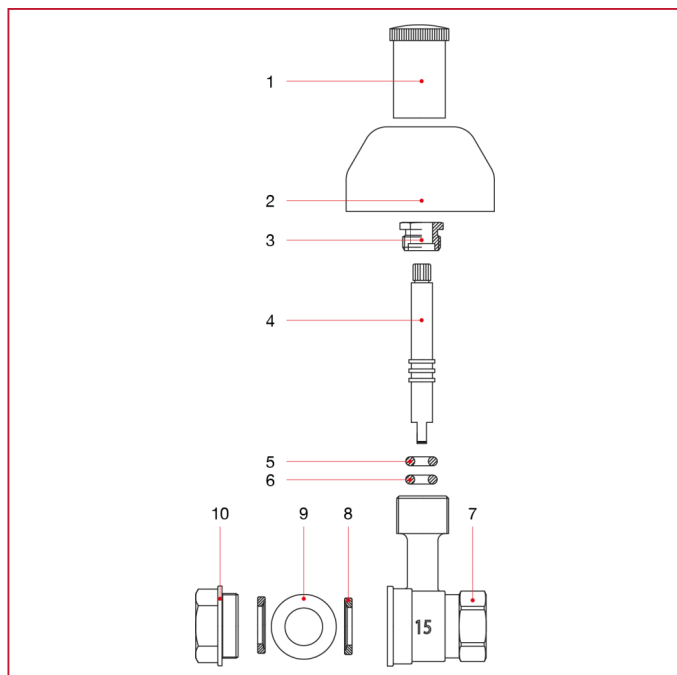

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Kappe	1	Verchromtes Messing
2	Rosette	1	Verchromtes Messing
3	Stopfbuchse	1	Messing CW614N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	NBR
7	Gehäuse	1	Messing CW617N
8	Sitz	2	P.T.F.E.
9	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
10	Muffe	1	Messing CW617N



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

138 Einbaukugelhahn mit Griff



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1380012	8/48
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1380034	5/30
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1380100	4/24

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Voller Durchgang.

Gewindeanschlüsse Innengewinde/Innengewinde.

Körper aus Messing.


Rosette aus Edelstahl.

Griff aus verchromtem Messing.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 110°C ohne Dampf.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

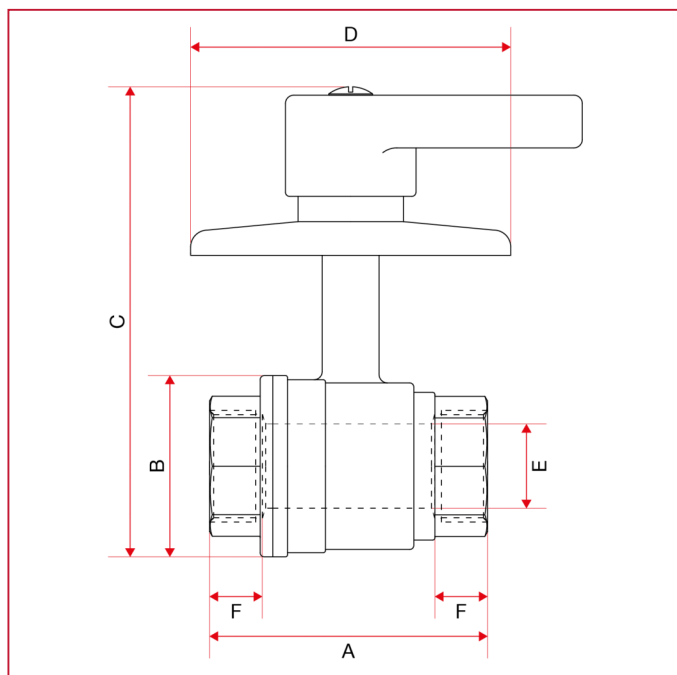




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	58	70	82
B	34	43	52
C	100	111	116
D	100	100	100
E	15	20	25
F	14	15	18
Kg/cm ² bar	30	25	25
LBS - psi	435	362,5	362,5

WERKSTOFFE

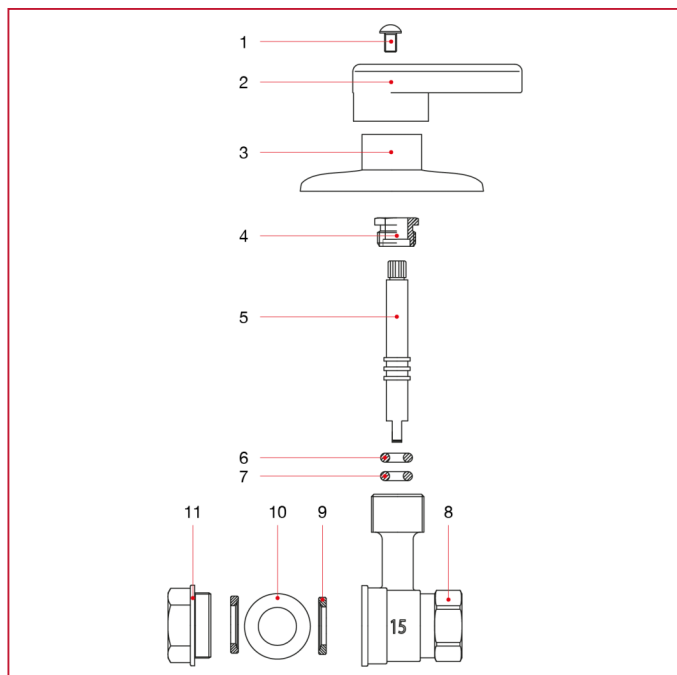

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Schraube	1	Verzinkter Stahl Fe CB4
2	Griff	1	Verchromtes Messing CW617N
3	Rosette	1	Edelstahl AISI 430BA
4	Stopfbuchse	1	Messing CW614N
5	Spindel	1	Messing CW614N
6	O-Ring	1	NBR
7	O-Ring	1	NBR
8	Gehäuse	1	Messing CW617N
9	Sitz	2	P.T.F.E.
10	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
11	Muffe	1	Messing CW617N



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

PROL136 Verlängerung



CODE

PROL136

VERPACKUNG

1/150


BESCHREIBUNG

Gewindeanschluss: 22x19IGx1".

Länge A: 37,5mm.

Für Art. 136 und 138 geeignet - 1/2" und 3/4".

GESAMTABMESSUNGEN

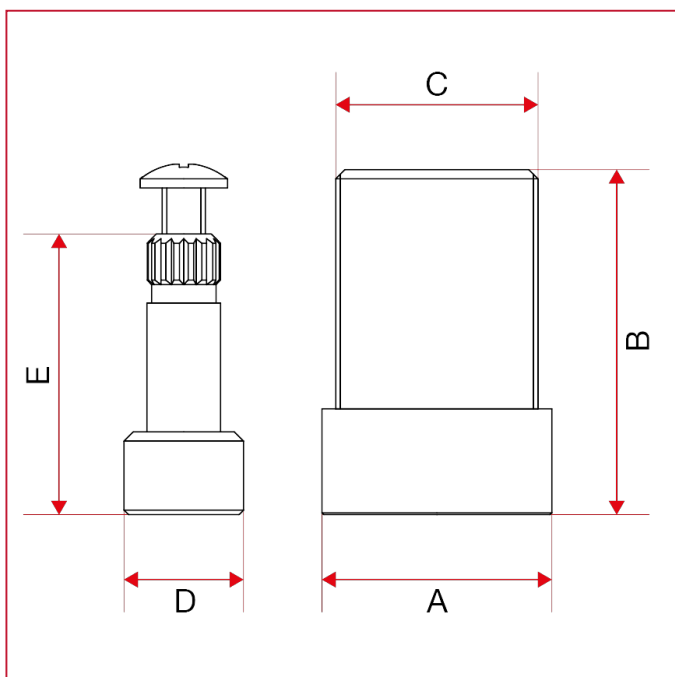


A	25
B	37,5
C	W22x19F x1
D	13
E	30,5



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

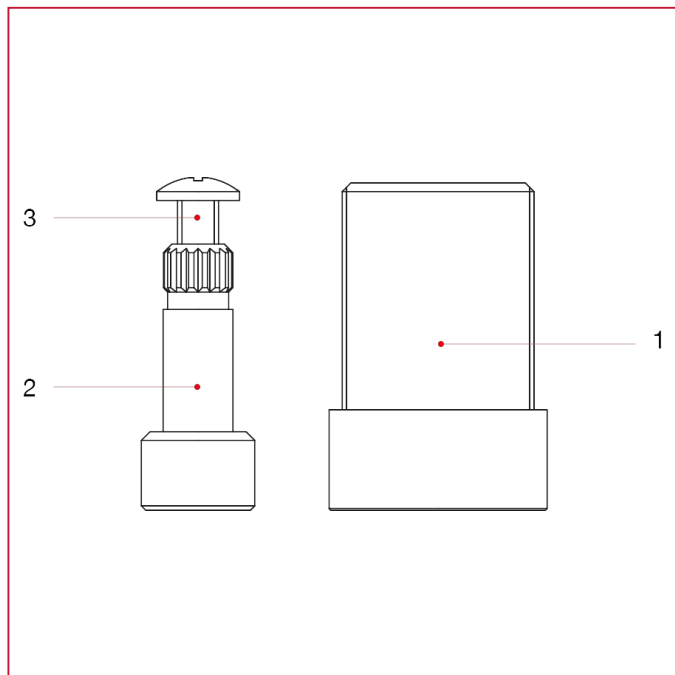

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	1	Messing CW614N
2	Verlängerung	1	Messing CW614N
3	Schraube	1	Verzinkter Stahl



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

346 Untertischhahn



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3460012	10/120

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen: 1/2"x 1/2".

Außengewindeanschluss.


Körper verchromtem aus Messing.

Rosette aus Edelstahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

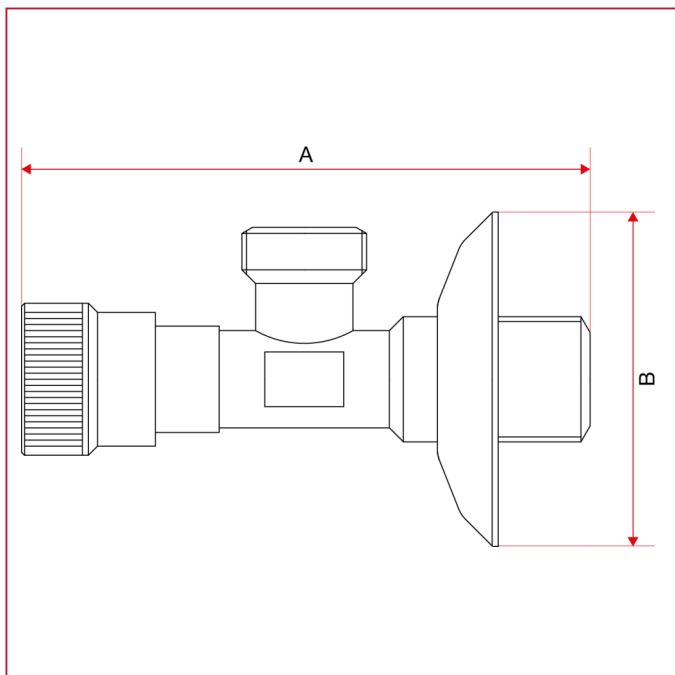




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"
A	90
B	55
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116

WERKSTOFFE

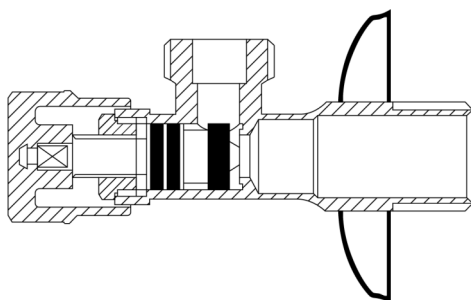

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	-	Verchromtes Messing CW617N
2	Dichtung	-	NBR
3	Dichtring	-	P.T.F.E.
4	Griff	-	ABS verchromt
5	Rosette	-	Edelstahl AISI 430



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

348 Untertischhahn mit Mutter und Dichtung



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012	10/140

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x mm.10.

Außengewindeanschluss.


Körper verchromtem aus Messing.

Rosette aus Edelstahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

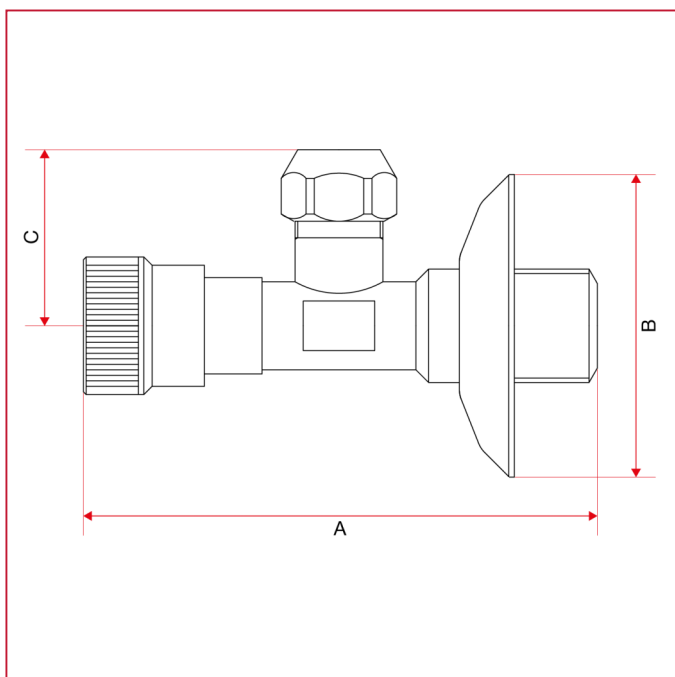




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"
A	90
B	55
C	31
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116

WERKSTOFFE

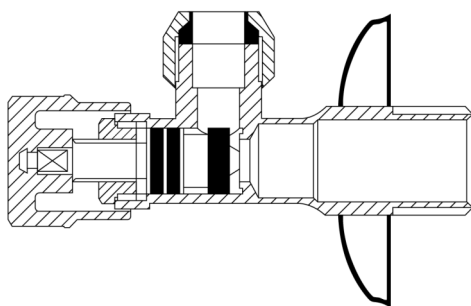

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	-	Verchromtes Messing CW617N
2	Dichtung	-	NBR
3	Dichtring	-	P.T.F.E.
4	Griff	-	Zamak
5	Rosette	-	Edelstahl AISI 430



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

348SD Untertischhahn, ohne Mutter



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012SD	10/120

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x 3/8".

Außengewindeanschluss.


Körper verchromtem aus Messing.

Rosette aus Edelstahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

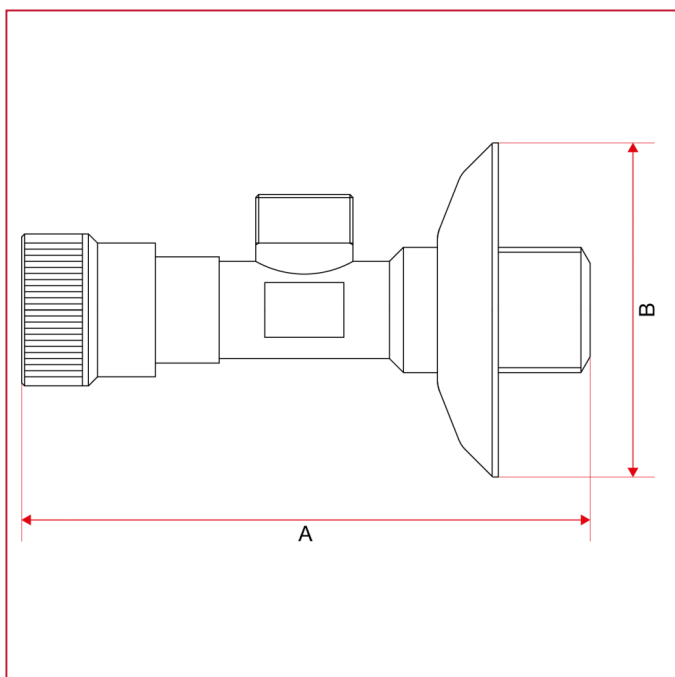




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"
A	90
B	55
LBS - psi	116

WERKSTOFFE

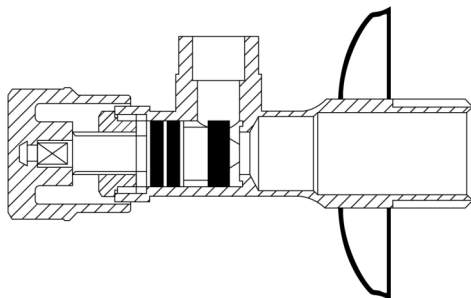

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	-	Verchromtes Messing CW617N
2	Dichtung	-	NBR
3	Dichtring	-	P.T.F.E.
4	Griff	-	Zamak
5	Rosette	-	Edelstahl AISI 430



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

385 Untertischkugelhahn mit Filter



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3850012	10/120

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x mm.10.

Außengewindeanschluss.

Körper verchromtem aus Messing.

Griff aus Metall.

Rosette aus Edelstahl.

Integrierter Filter aus Edelstahl.


Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

GESAMTABMESSUNGEN

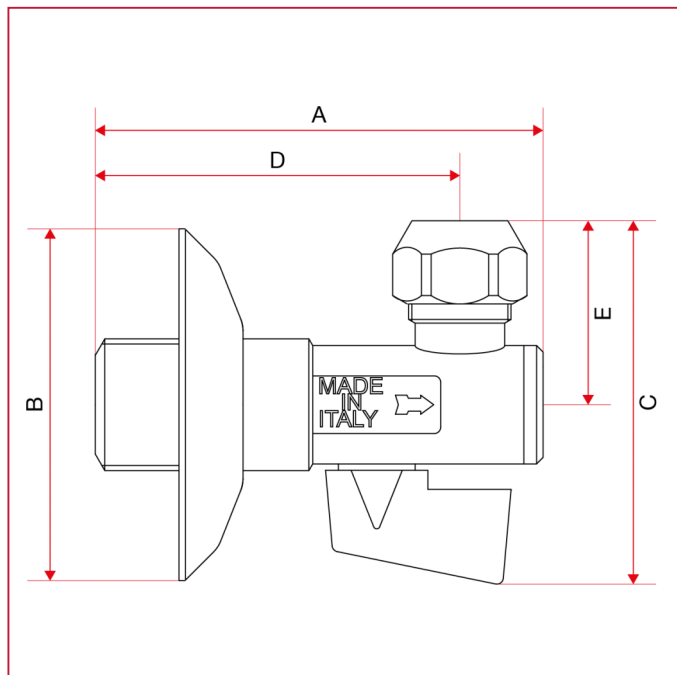


	1/2"
A	70
B	55
C	60,5
D	57
E	32,8
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

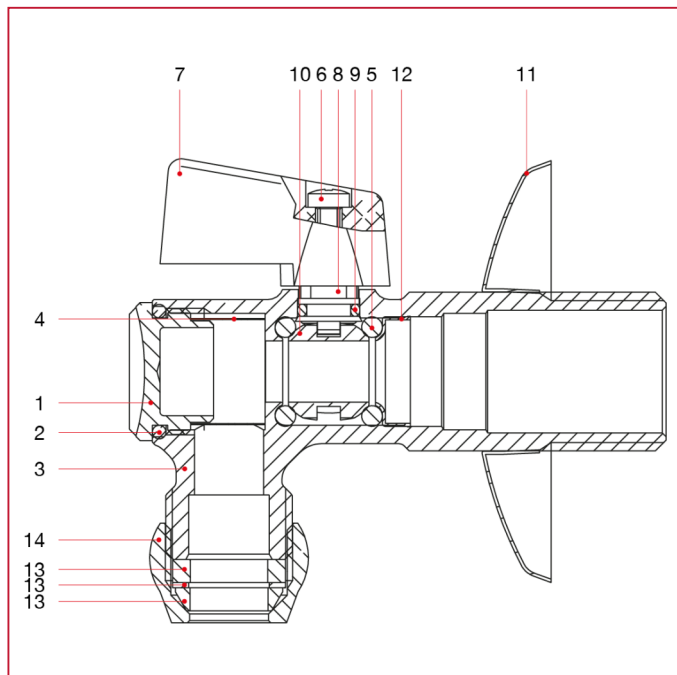

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Kappe	1	Verchromtes Messing CW617N
2	O-Ring	1	NBR
3	Gehäuse	1	Verchromtes Messing CW617N
4	Schmutzfänger	1	Edelstahl AISI 304
5	O-Ring	2	NBR
6	Schraube	1	Verzinkter Stahl
7	Hebelgriff	1	Zamak
8	Spindel	1	Messing CW617N
9	O-Ring	1	NBR
10	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
11	Rosette	1	Edelstahl AISI 430
12	Druckmutter	1	Messing CW508L
13	Olive 3 Stück	1	-
14	Mutter	1	Verchromtes Messing CW617N



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

386 Untertischkugelhahn mit Filter und Gelenkanschluss



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3860012	10/90

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x mm.10.

Außengewindeanschluss.

Körper verchromtem aus Messing.

Griff aus Metall.

Rosette aus Edelstahl.

Integrierter Filter aus Edelstahl.


Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

GESAMTABMESSUNGEN

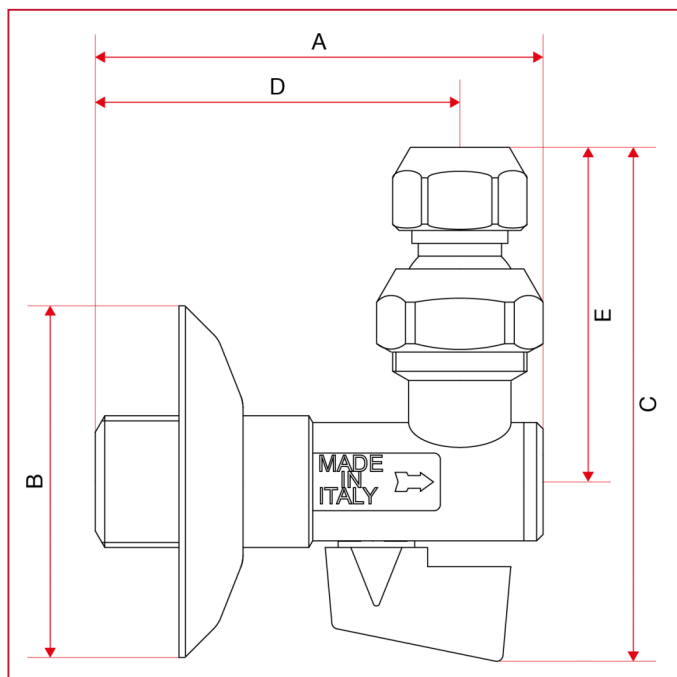


	1/2"
A	70
B	55
C	88,3
D	57
E	60,6
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

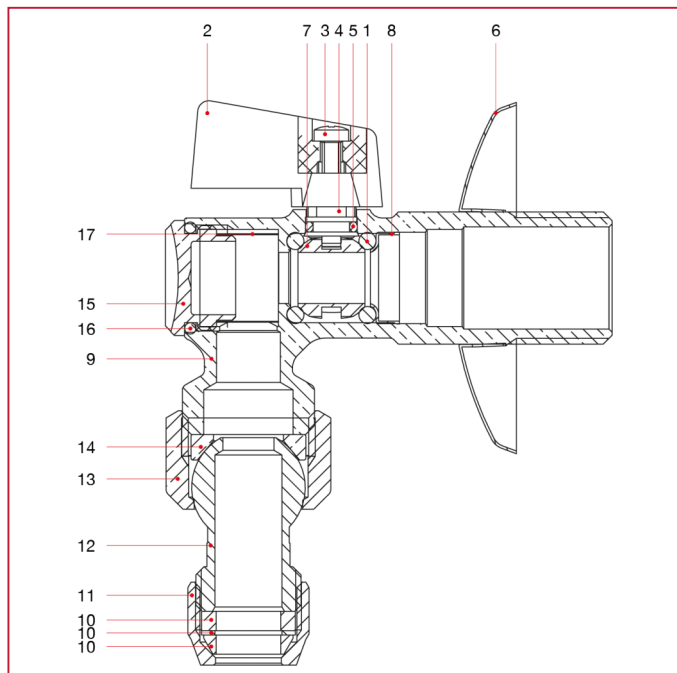

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	O-Ring	2	NBR
2	Hebelgriff	1	Zamak
3	Schraube	1	Verzinkter Stahl
4	Spindel	1	Messing CW617N
5	O-Ring	1	NBR
6	Rosette	1	Edelstahl AISI 430
7	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
8	Druckmutter	1	Messing CW617N
9	Gehäuse	1	Verchromtes Messing CW617N
10	Olive 3 Stück	1	-
11	Mutter	1	Verchromtes Messing CW617N
12	Gelenk	1	Verchromtes Messing CW617N
13	Mutter	1	Verchromtes Messing CW617N
14	O-Ring	1	NBR
15	Kappe	1	Verchromtes Messing CW617N
16	O-Ring	1	NBR
17	Schmutzfänger	1	Edelstahl AISI 304



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

387 Untertischhahn und Waschmaschinenanschluss



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3870012	1/38

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Außengewindeanschluss.


Körper verchromtem aus Messing.

Rosette aus Edelstahl.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).

GESAMTABMESSUNGEN

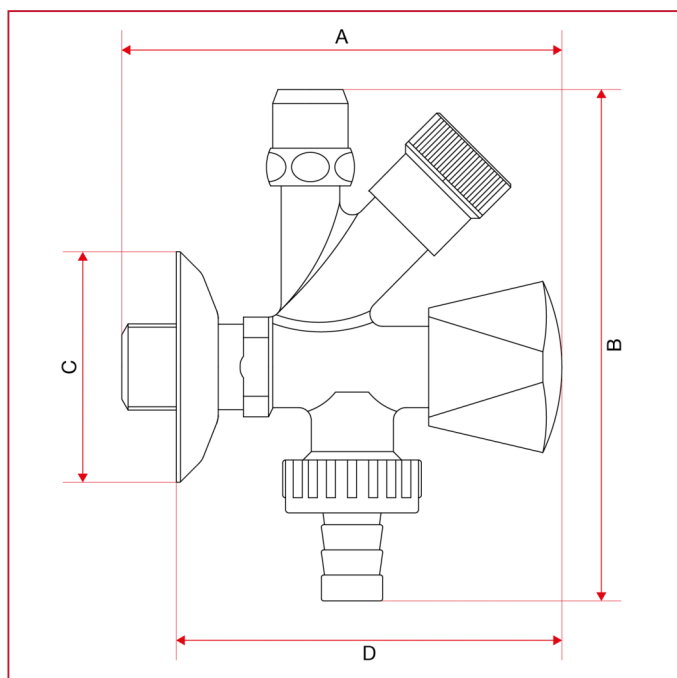




EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

	1/2"
A	105
B	116
C	56
D	87
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116

WERKSTOFFE

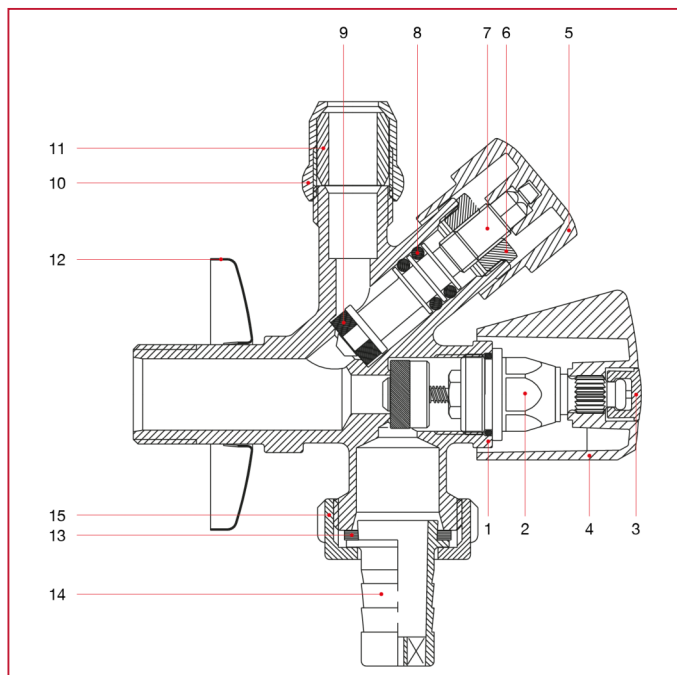

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Gehäuse	1	Verchromtes Messing CW617N
2	Oberteil	1	Messing CW614N
3	Kappe	1	POM
4	Griff	1	ABS verchromt
5	Drehgriff	1	ABS verchromt
6	Mutter	1	Messing CW614N
7	Spindel	1	Messing CW614N
8	O-Ring	2	NBR
9	Dichtung	1	NBR
10	Mutter	1	Verchromtes Messing CW614N
11	Olive	1	Nylon
12	Rosette	1	Edelstahl
13	Dichtung	1	NBR
14	Schlauchanschluss	1	Nylon
15	Drehbarer Überwurf	1	Nylon



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

906 Untertischkugelhahn mit Filter



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	9060012	10/90

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x mm.10.

Außengewindeanschluss.

Körper verchromtem aus Messing.

Griff aus Metall.

Rosette aus Edelstahl.

Integrierter Filter aus Edelstahl.


Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

GESAMTABMESSUNGEN

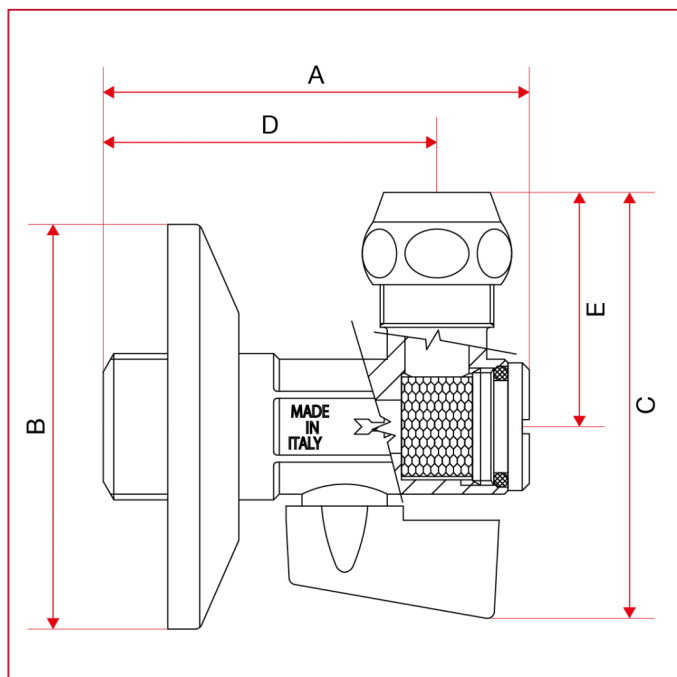


	1/2"
A	60
B	55
C	60,5
D	47
E	32,8
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

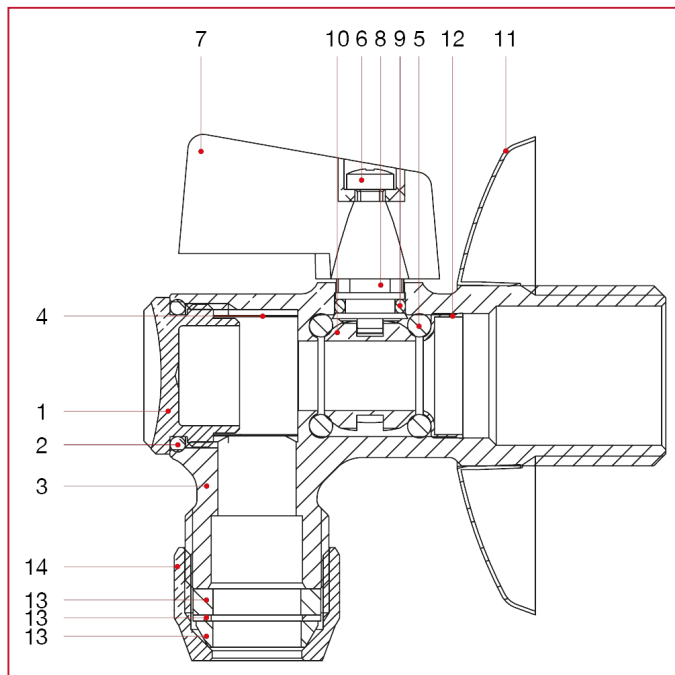

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Kappe	1	Verchromtes Messing CW617N
2	O-Ring	1	NBR
3	Gehäuse	1	Verchromtes Messing CW617N
4	Schmutzfänger	1	Edelstahl AISI 304
5	O-Ring	2	NBR
6	Schraube	1	Verzinkter Stahl
7	Griff	1	Zamak
8	Spindel	1	Messing CW617N
9	O-Ring	1	NBR
10	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
11	Rosette	1	Edelstahl AISI 430
12	Druckmutter	1	Messing CW508L
13	Olive 3 Stück	1	-
14	Mutter	1	Verchromtes Messing CW617N



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

906SD Untertischkugelhahn mit Filter, ohne Mutter



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	9060012SD	10/90

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Verfügbare Größen 1/2"x 3/8".

Außengewindeanschluss.

Körper verchromtem aus Messing.

Griff aus Metall.

Rosette aus Edelstahl.

Integrierter Filter aus Edelstahl.


Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 80°C.

Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

GESAMTABMESSUNGEN

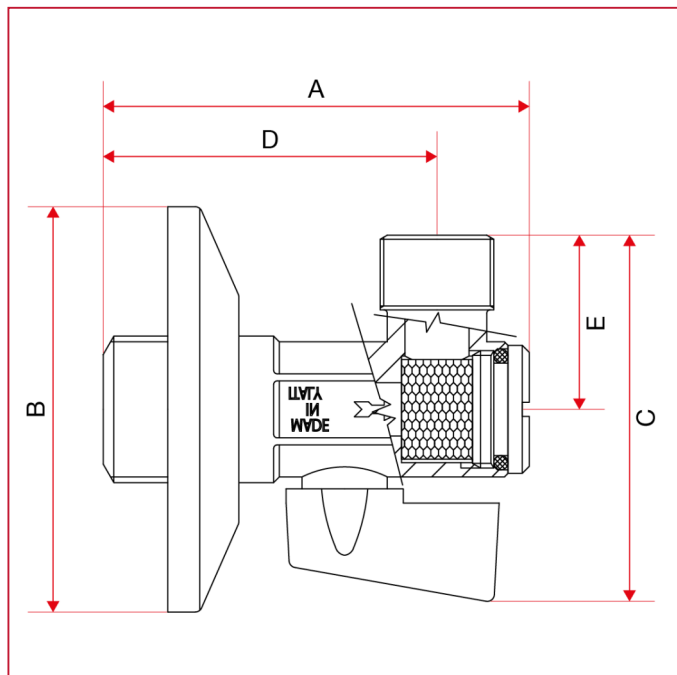


	1/2"
A	60
B	55
C	60,5
D	47
E	32,8
LBS - psi	116



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

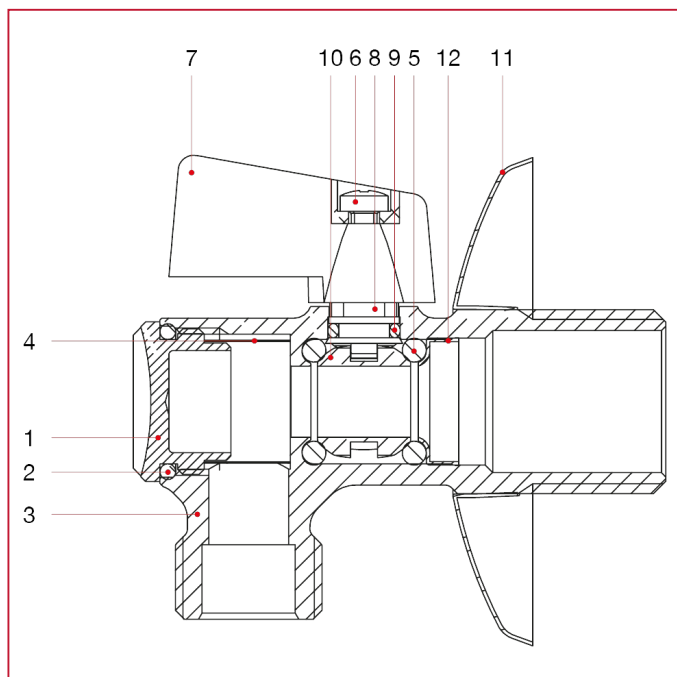

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Kappe	1	Verchromtes Messing CW617N
2	O-Ring	1	NBR
3	Gehäuse	1	Verchromtes Messing CW617N
4	Schmutzfänger	1	Edelstahl AISI 304
5	O-Ring	2	NBR
6	Schraube	1	Verzinkter Stahl
7	Griff	1	Zamak
8	Spindel	1	Messing CW617N
9	O-Ring	1	NBR
10	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
11	Rosette	1	Edelstahl AISI 430



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

285 Rosette aus rostfreiem Stahl




GRÖSSE	CODE	VERPACKUNG
1/2" (DN 15)	2850012	100/1500

ZERTIFIZIERUNGEN



GESAMTABMESSUNGEN

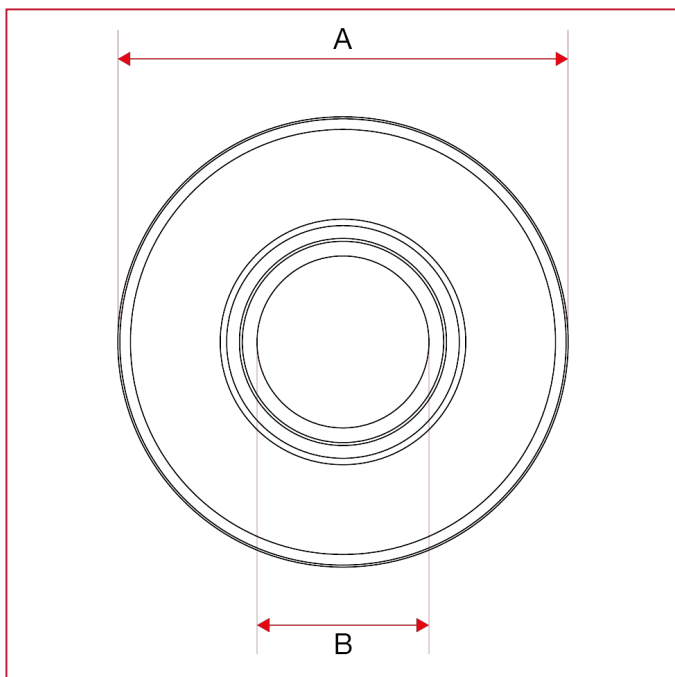


	1/2"
DN	15
A	55
B	21,1



EINBAU- UND UNTERTISCHHÄHNE

WERKSTOFFE

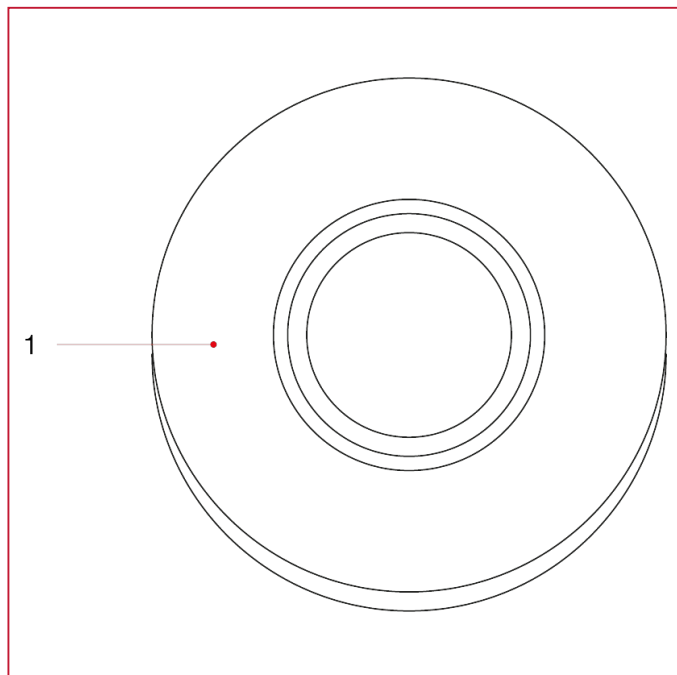

POS.	BESCHREIBUNG	N.	MATERIAL
1	Rosette	1	Edelstahl AISI 430



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Wir behalten uns das Recht vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankündigung Verbesserungen und Veränderungen an den Produkten und an den entsprechenden technischen Daten vorzunehmen.

rev. 20250402