



CATALOGO TECNICO

RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO,  
PEX, POLIBUTILENE E RAME




## > L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.

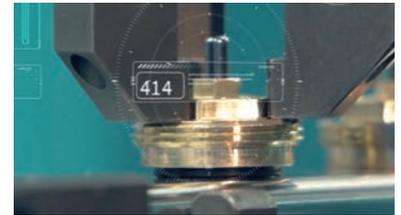

> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 510 Raccordo Multi-Fit® per tubo multistrato, pex e polibutilene

misure con dado da 1/2"

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

misure con dado da 1"



### 510 misure con dado da 1/2"

misure con dado da 1/2"

MISURA	CODICE	IMBALLO
14x2	510001214200	20/180
16x2	510001216200	20/180
16x2,25	510001216225	20/180
18x2	510001218200	15/135
20x2	510001220200	15/135
20x2,25	510001220225	15/135
20x2,5	510001220250	15/135

### 510 misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

MISURA	CODICE	IMBALLO
16x2	510003416200	20/160
18x2	510003418200	15/105
20x2	510003420200	15/120
20x2,25	510003420225	15/105
25x2,5	510003425250	10/70
26x3	510003426300	10/80

### 510 misure con dado da 1"

misure con dado da 1"

MISURA	CODICE	IMBALLO
25x2,5	510010025250	10/110
26x3	510010026300	10/120
32x3	510010032300	10/80

## CERTIFICAZIONI



## CAPITOLATO

### BREVETTATO

Dado in ottone nichelato.

Codolo in ottone.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C.


Nella confezione il raccordo viene fornito con o-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane.

Raccordo certificato KIWA solo con o-ring per sedi coniche.



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## INGOMBRI

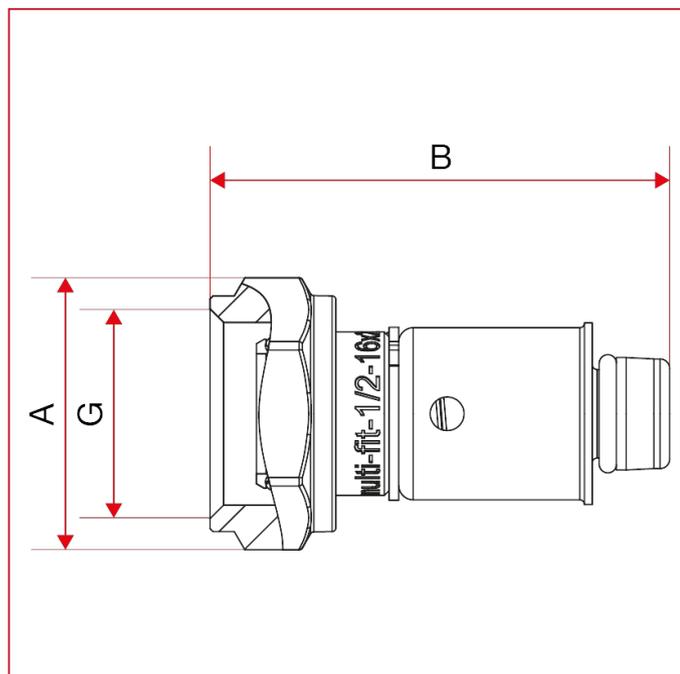

### 510 misure con dado da 1/2"

	14x2	16x2	16x2,25	18x2	20x2	20x2,25	20x2,5
A	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
B	46	47,5	47,5	46	46	46	46
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kg/cm2 bar	20	20	20	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290	290	290	290

### 510 misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

	16x2	18x2	20x2	20x2,25	25x2,5	26x3
A	33	33	33	33	33	33
B	48,5	47	47	47	52	52
G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kg/cm2 bar	20	20	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290	290	290


### 510 misure con dado da 1"

	25x2,5	26x3	32x3
A	40,5	40,5	40,5
B	58,5	58,5	63
G	1"	1"	1"
Kg/cm2 bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## MATERIALI

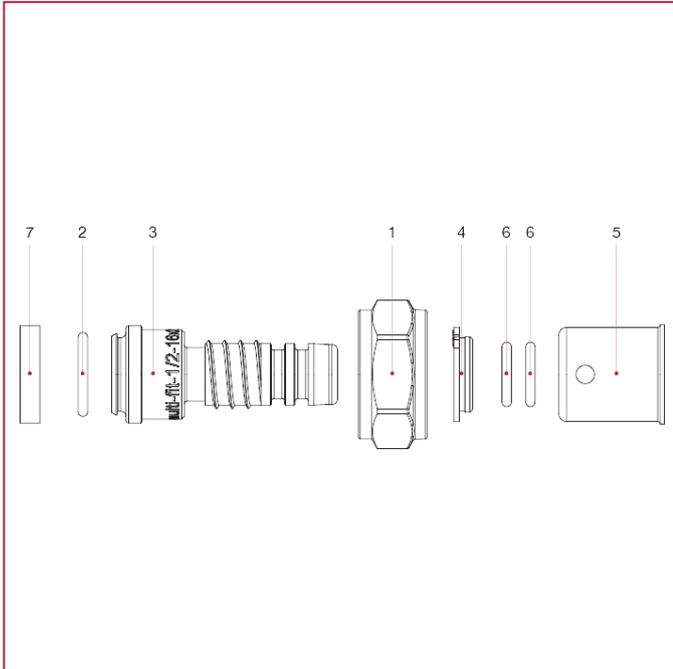

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Dado	1	Ottone nichelato CW617N
2	O-ring	1	EPDM
3	Codolo	1	Ottone PTL CW617N
4	Anello	1	Nylon
5	Bussola esterna	1	Acciaio inox AISI 304
6	O-ring	1	EPDM
7	Guarnizione	1	NBR



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## ISTRUZIONI

# multi.fit®

### INSTALLAZIONE IN 4 PASSI

1. Tagliare il tubo con un tagliatubi.
2. Sbavare la parte interna del tubo.
3. Procedere con l'innesto del raccordo nel tubo.
4. Quando la parte filettata del raccordo avrà raggiunto il tubo si procederà ad avvitare fino a quando il filetto non sarà interamente penetrato nel tubo.

La giunzione sarà SICURA e FACILMENTE REVERSIBILE.



### I VANTAGGI:

- NON SERVE ALCUNA CALIBRATURA
- E' COMPATIBILE CON TUTTE LE MARCHE DI TUBI MULTISTRATO
- E' RIUTILIZZABILE
- E' UTILIZZABILE SIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CHE SANITARI
- E' INSTALLABILE CON UNA SEMPLICE CHIAVE ESAGONALE SENZA ALCUNA MACCHINA PRESSATRICE



Nella confezione il raccordo viene fornito con o-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane.


# multi.fit®

### IL SISTEMA DI GIUNZIONE PER ACQUA SANITARIA

L'uso del sistema Multi-fit® si completa con l'installazione del collettore di distribuzione Art. 465 e della cassetta ad incasso Art. 499. Questo lay-out consente al progettista e all'installatore di operare in perfetta sicurezza, garantendo inoltre elevati standard qualitativi dell'impianto.



## RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

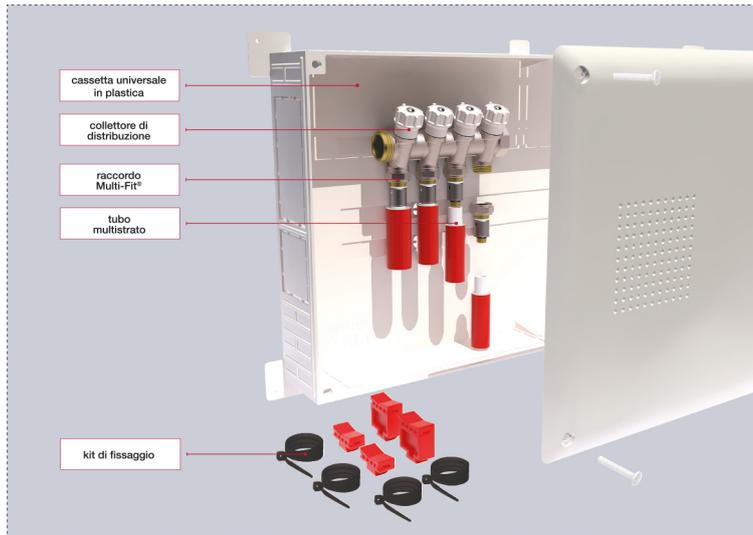


### I VANTAGGI:

- BASTA CON LE GIUNZIONI A "T" SOTTOTRACCIA
- BASTA CON LE PERDITE D'ACQUA
- SFRUTTA REALMENTE FLESSIBILITA' E VELOCITA' DI POSA DEL MULTISTRATO
- AUMENTA LA PORTATA D'ACQUA
- SEMPLIFICA LE RIPARAZIONI
- OGNI UTENZA E' CONNESSA SINGOLARMENTE AD UNA DELLE USCITE DEL COLLETTORE

USO DEI RACCORDI CON TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

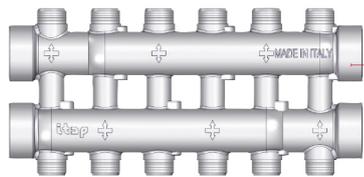

885 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPLANARE.  
Derivazioni maschio con sede conica 1/2"



850 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE  
RICAIVATO DA BARRA DI OTTONE.



518 RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO



852 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE  
IN ACCIAIO INOX



518 RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO



465 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE  
CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.  
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".



455 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE.  
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".



510 **multi.fit**  
595M DADO E ADATTATORE  
TUBO MULTISTRATO  
TUBO PEX  
TUBO POLIBUTILENE  
TUBO MULTISTRATO



995V 510 TUBO MULTISTRATO O PEX



395 510 TUBO MULTISTRATO O PEX



995V 595M TUBO MULTISTRATO



395 595M TUBO MULTISTRATO



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 595 Raccordi a compressione per tubo rame

CON OGIVA NERA PER IMPIANTI IDRICI E USO ALIMENTARE

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO IN RAME

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1254-2

misura 1/2"

misura 3/4"



### 595 misura 1/2"

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x10	595001210	50/300
1/2"x12	595001212	50/300
1/2"x14	595001214	50/300
1/2"x15	595001215	50/300
1/2"x16	595001216	50/300

### 595 misura 3/4"

MISURA	CODICE	IMBALLO
3/4"x15	595003415	25/150
3/4"x18	595003418	25/150

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO

Ogiva di tenuta nera conforme a norma EN 681-1.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.

Pressione massima d'esercizio: 10 bar.

Attacco 1/2" adatto a sedi coniche con diametro interno 16mm.

Attacco 3/4" adatto a standard EUROKONUS.


RACCORDO A COMPRESSIONE PER TUBO RAME.

IMPIANTI IDRICI E USO ALIMENTARE.



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## INGOMBRI

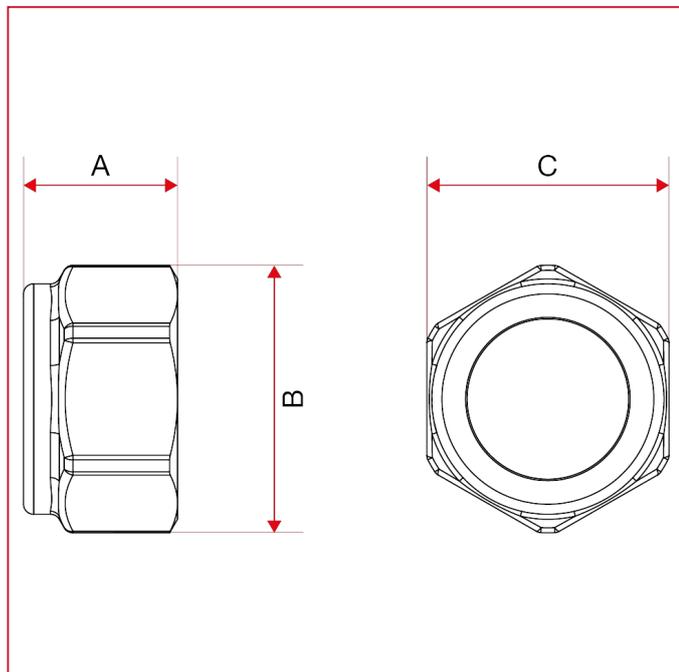

### 595 misura 1/2"

	1/2"x10	1/2"x12	1/2"x14	1/2"x15	1/2"x16
A	15,25	15	15	15	15
B	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
C	24	24	24	24	24
Kg/cm <sup>2</sup> bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145


### 595 misura 3/4"

	3/4"x15	3/4"x18
A	18	18
B	29	30
C	24	26
Kg/cm <sup>2</sup> bar	10	10
LBS - psi	145	145



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## MATERIALI

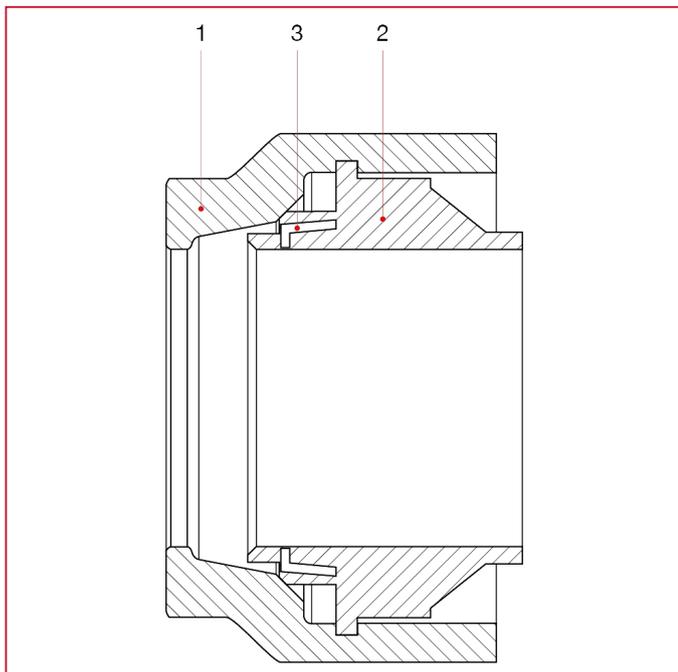


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Dado	1	Ottone nichelato CW617N
2	Guarnizione	1	NBR
3	Anello pressore	1	Acciaio



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## ISTRUZIONI

### USO DEI RACCORDI CON TUBO RAME

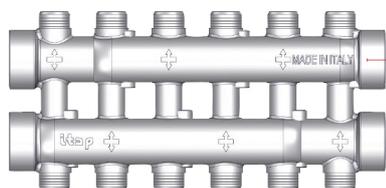


885 COLLETORE DI DISTRIBUZIONE  
COMPLANARE.  
Derivazioni maschio con sede  
conica 1/2"



850 COLLETORE DI DISTRIBUZIONE  
RICAVATO DA BARRA DI OTTONE



518 RACCORDO INTERMEDIO  
MASCHIO/MASCHIO

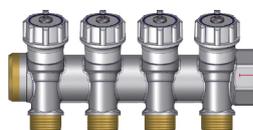

465 COLLETORE DI DISTRIBUZIONE  
COMPONIBILE CON VALVOLE DI  
INTERCETTAZIONE.  
Derivazioni maschio con sede  
conica 1/2"



455 COLLETORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE.  
Derivazioni maschio con sede  
conica 1/2"



595 DADO E  
OGIVA



TUBO  
RAME



995V

595

RAME



395

595

RAME



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 595M Raccordo a compressione per tubo multistrato

misure con dado da 1/2"

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS



### 595M misure con dado da 1/2"

misure con dado da 1/2"

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"-14X2	595001214200M	20/200
1/2"-16X2	595001216200MI	20/200
1/2"-16X2,25	595001216225M	20/300

### 595M misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

MISURA	CODICE	IMBALLO
3/4"-16X2	595003416200MI	20/200
3/4"-18X2	595003418200M	20/300
3/4"-20X2	595003420200MI	20/200

## CERTIFICAZIONI



## CAPITOLATO

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C.


Pressione massima d'esercizio: 10 bar.

Attacco 1/2" adatto a sedi coniche con diametro interno 16mm.



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## INGOMBRI

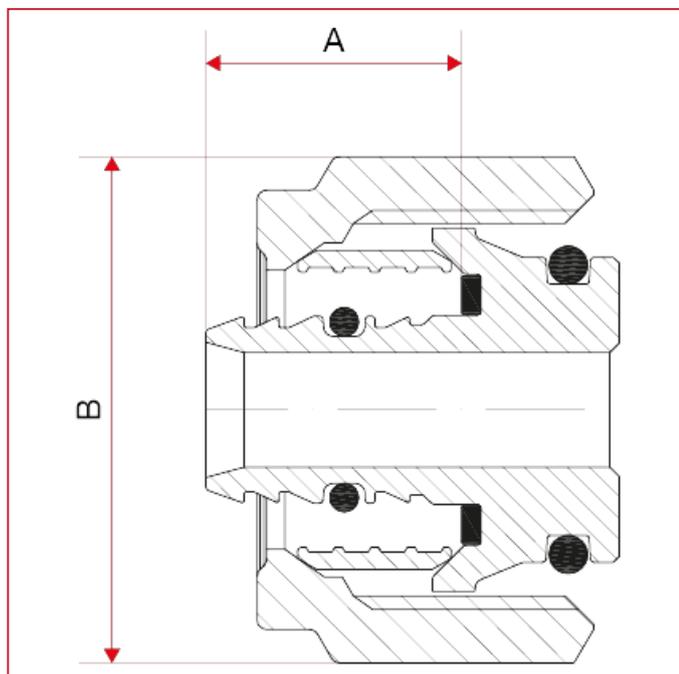

### 595M misure con dado da 1/2"

	1/2"-14X 2	1/2"-16X 2	1/2"-16X 2,25
A	13,3	13	13
B	Es, Ch, 24	Es, Ch, 24	Es, Ch, 24


### 595M misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

	3/4"-16X 2	3/4"-18X 2	3/4"-20X 2
A	14	14	14
B	Es, Ch, 26	Es, Ch, 26	Es, Ch, 26



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## MATERIALI

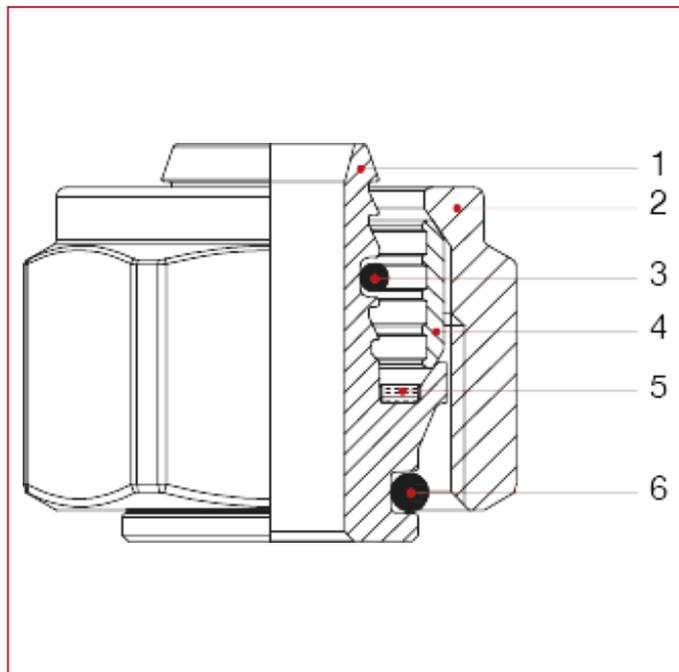


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Codolo	1	Ottone CW614N
2	Dado	1	Ottone nichelato CW617N
3	O-ring	1	EPDM
4	Anello	1	Ottone CW614N
5	Distanziale	1	PE
6	O-ring	1	EPDM



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## USO DEI RACCORDI CON TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE

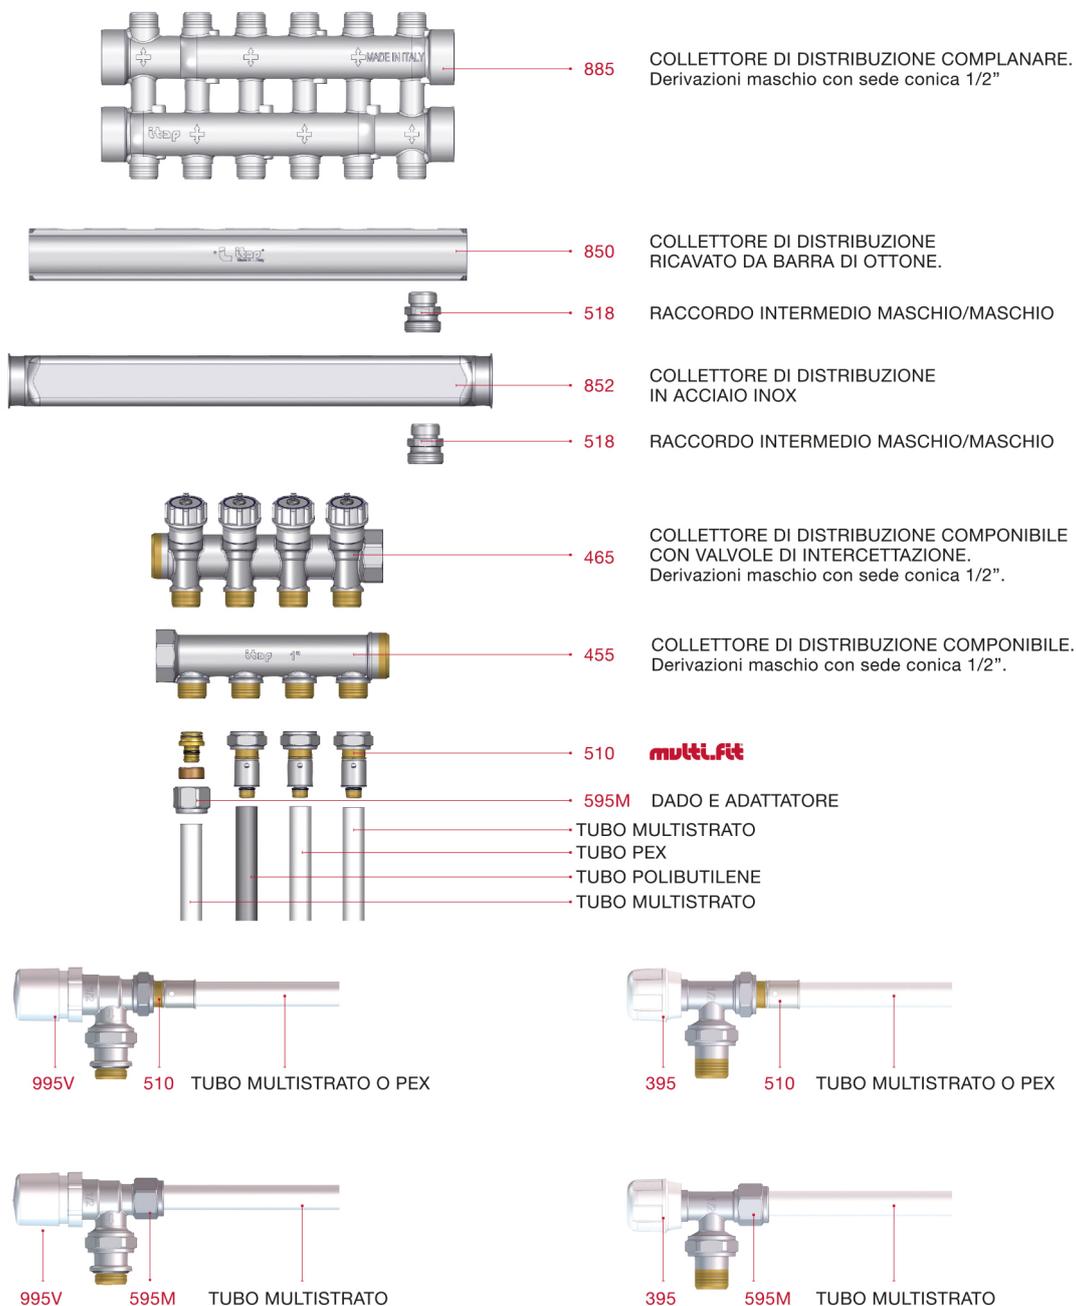



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 595P Raccordo a compressione per tubo pex

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS



### 595P misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

MISURA	CODICE	IMBALLO
3/4" - 16X1,5	595003416150P	20/300
3/4" - 16X1,8	595003416180P	20/120
3/4" - 16X2	595003416200P	20/300
3/4" - 17X2	595003417200P	20/300
3/4" - 20X1,9	595003420190P	25/150
3/4" - 20X2	595003420200P	20/300

### CERTIFICAZIONI




### CAPITOLATO

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C.

Pressione massima d'esercizio: 10 bar.

### INGOMBRI

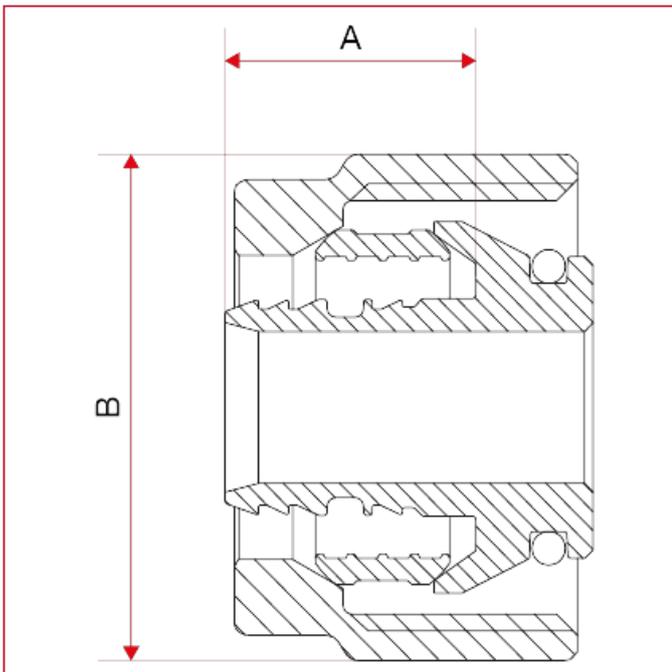




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 595P misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

	3/4" - 16X1,5	3/4" - 16X1,8	3/4" - 16X2	3/4"-17X 2	3/4" - 20X1,9	3/4" - 20X2
A	15	17,5	15	15	16,7	15
B	Es, Ch, 26	Es, Ch, 30	Es, Ch, 26	Es, Ch, 26	Es, Ch, 30	Es, Ch, 26

## MATERIALI

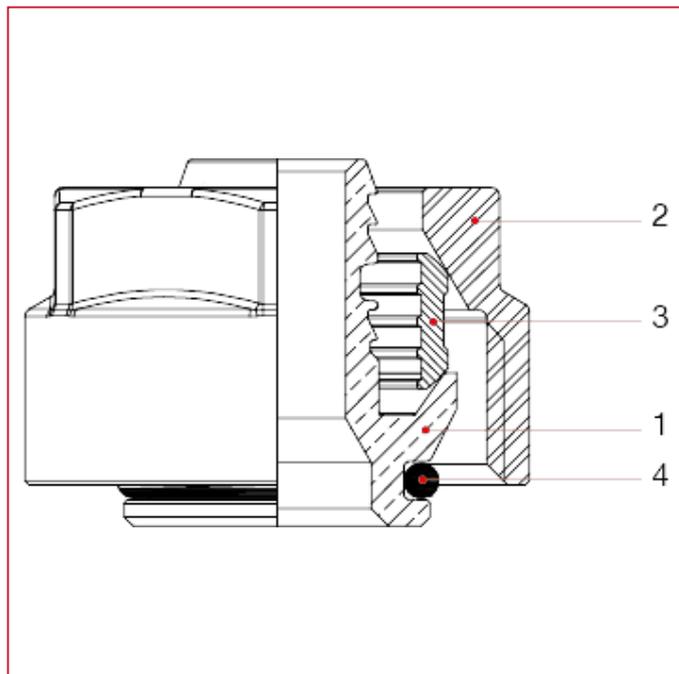


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Codolo	1	Ottone CW614N
2	Dado	1	Ottone nichelato CW617N
3	Anello	1	Ottone CW614N
4	O-ring	1	EPDM



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## USO DEI RACCORDI CON TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE

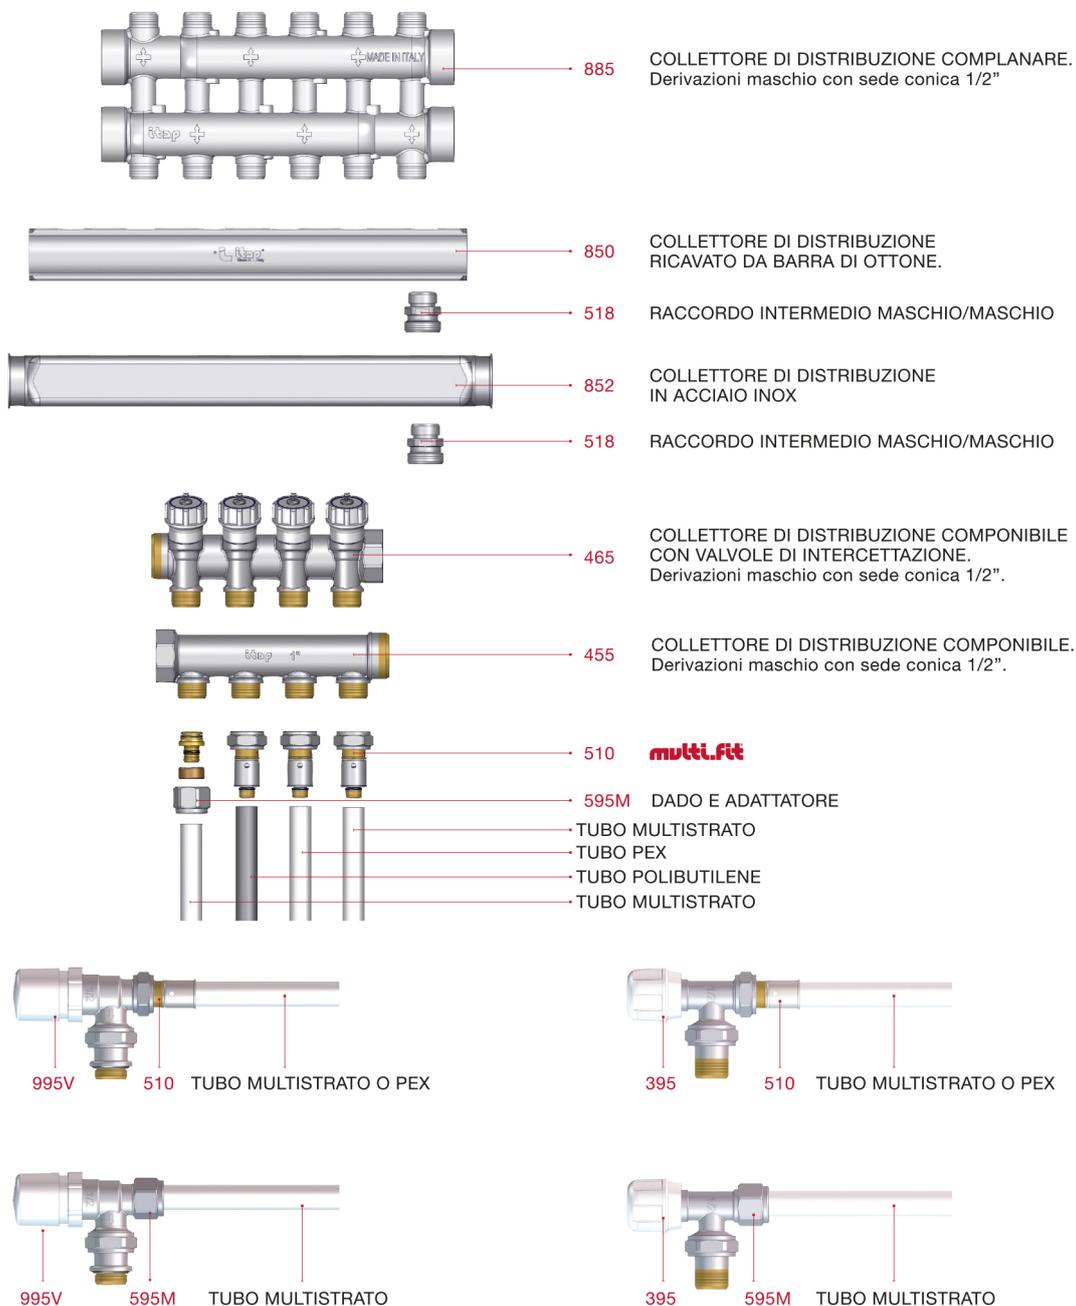



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 509 Raccordo diritto femmina

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus




**509 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus**

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x1/2"	5090012012	20/520
1/2"x3/4"	5090012034	15/390
3/4"x3/4"	5090034034	12/312

### CERTIFICAZIONI




### CAPITOLATO

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

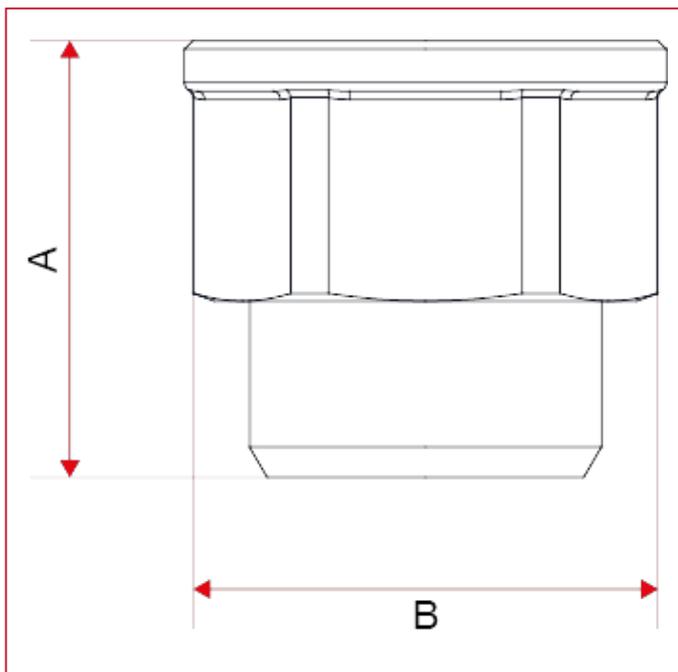




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

509 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus

	1/2"x1/2"	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"
A	26	28	30
B	27,5	33	33
Kg/cm2 bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290

## MATERIALI

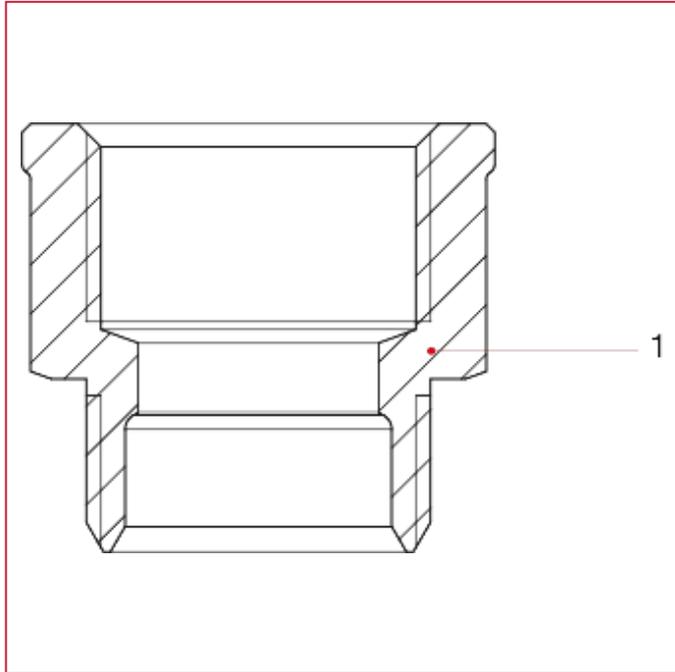

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 515 Raccordo diritto maschio

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"



515 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"  
misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x1/2"	5150012012	30/660
1/2"x3/4"	5150012034	20/440
3/4"x3/4"	5150034034	20/280
1" x 1"	5150100100	8/208

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO


Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm.22.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

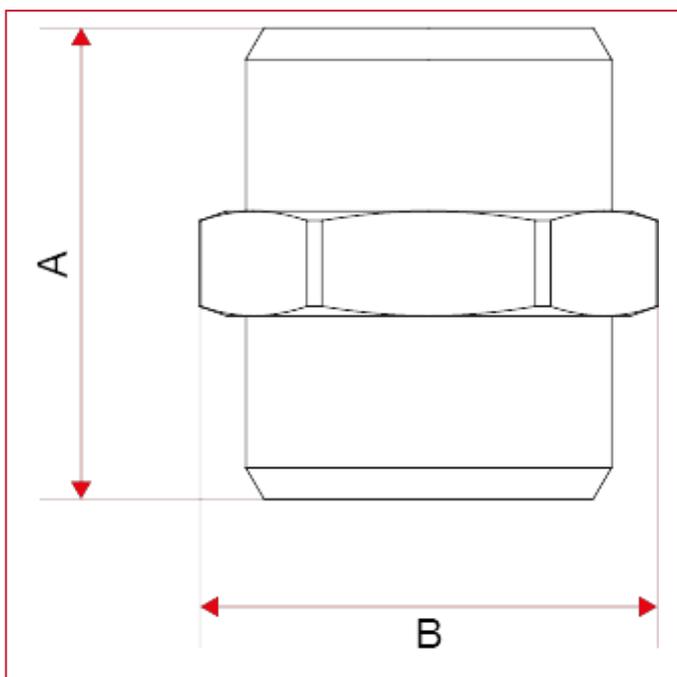




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

515 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4" eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"

	1/2"x1/2"	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"	1" x 1"
A	27	30	32	37
B	26	29	29	37
Kg/cm2 bar	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290

## MATERIALI

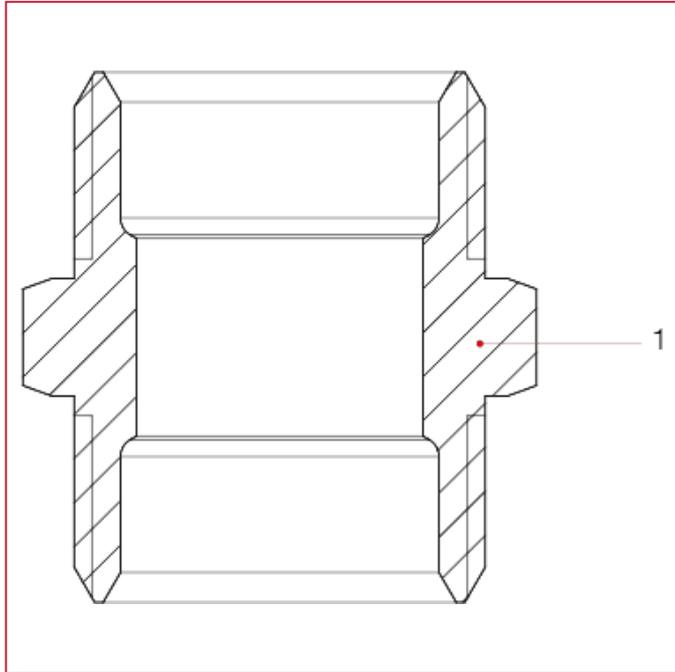

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone PTL CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 530 Raccordo di accoppiamento a T

misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"x1"



530 misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"x1"  
misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"x1"

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"	5300012012	16/224
3/4"	5300034034	8/112
1"	5300100100	6/84

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO


Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm.22.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

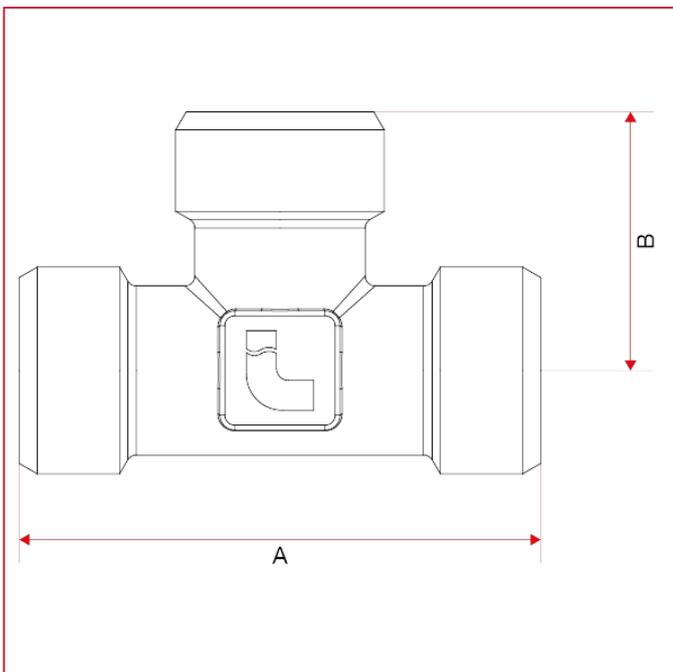




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

530 misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"x1"

	1/2"	3/4"	1"
A	52	64	68
B	26	32	34
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290

## MATERIALI

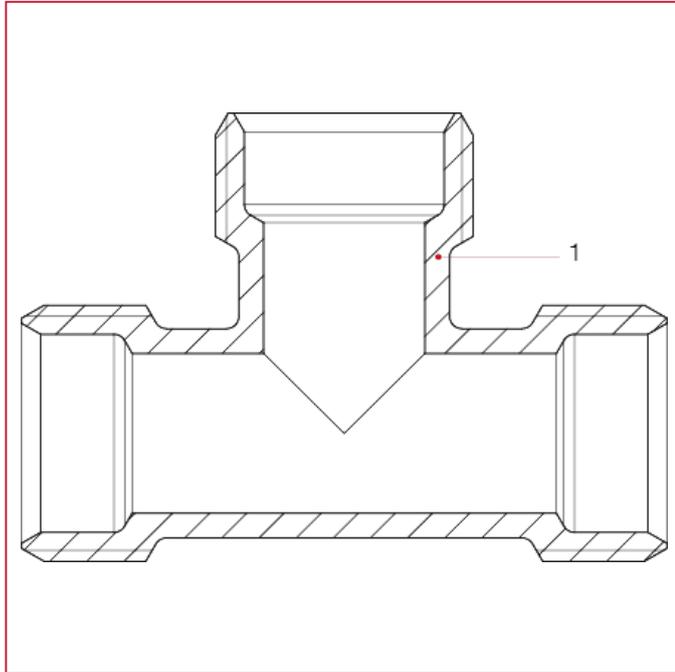

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 535 Raccordo a T femmina

misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus



535 misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus  
misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"	5350012012	14/196
3/4"	5350034034	8/112

### CERTIFICAZIONI




### CAPITOLATO

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

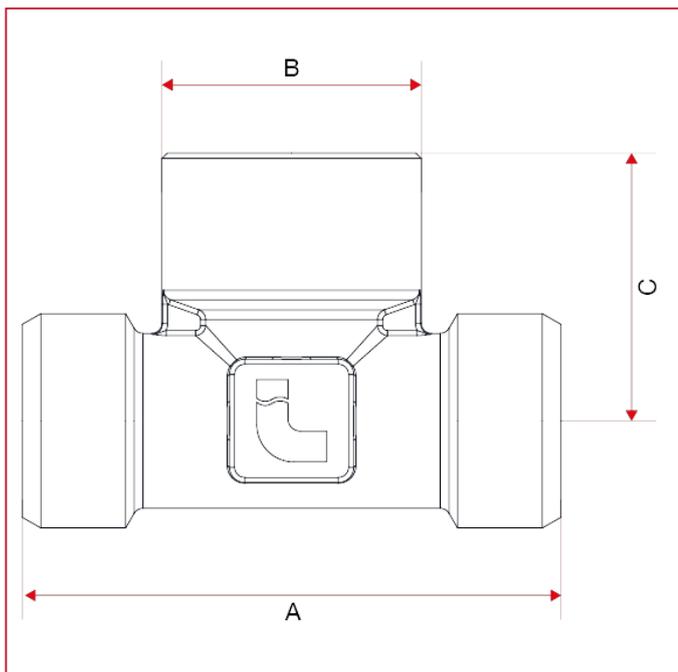




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

535 misure disponibili: 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4" eurokonus

	1/2"	3/4"
A	52	64
B	26	31
C	25	32
Kg/cm2 bar	20	20
LBS - psi	290	290

## MATERIALI

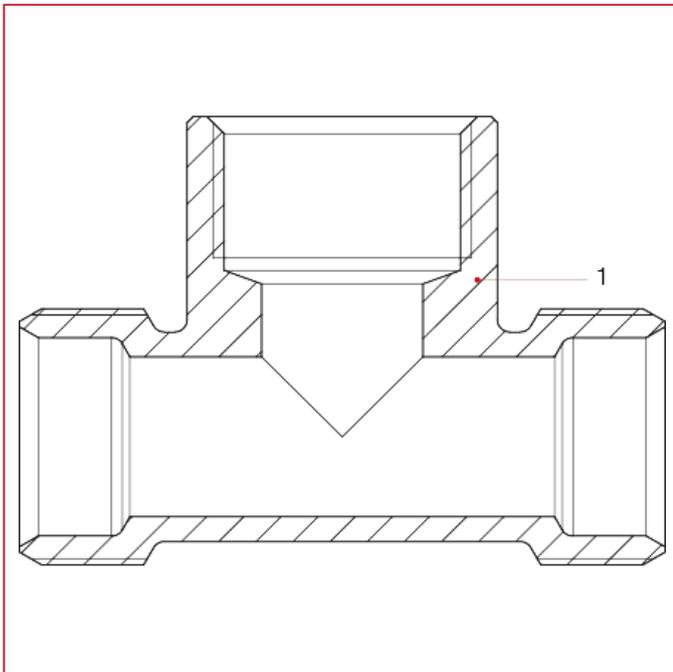

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 540 Raccordo a L maschio

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"



540 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"  
misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x1/2"	5400012012	18/396
1/2"x3/4"	5400012034	13/286
3/4"x3/4"	5400034034	10/220
1"x1"	5400100100	8/112

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO


Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm.22.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

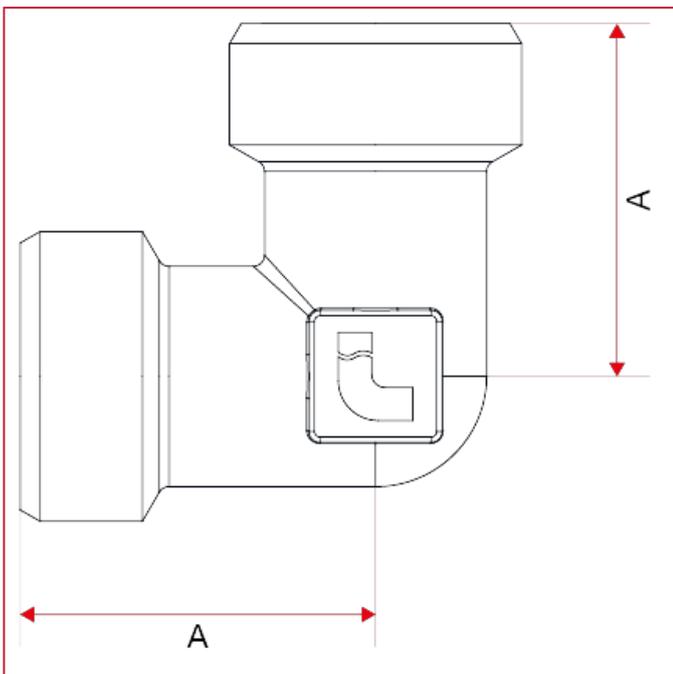




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

540 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4" eurokonus, 3/4"x3/4" eurokonus, 1"x1"

	1/2"x1/2"	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"	1"x1"
A	26	30	32	34
Kg/cm2 bar	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290

## MATERIALI

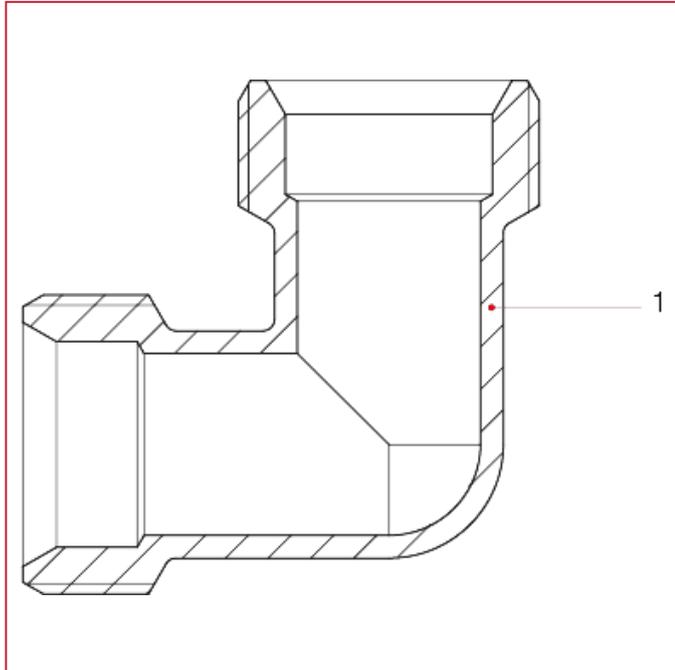

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 545 Raccordo a L femmina

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus



545 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus

misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x1/2"	5450012012	14/308
1/2"x3/4"	5450012034	8/176
3/4"x3/4"	5450034034	8/176

### CERTIFICAZIONI




### CAPITOLATO

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

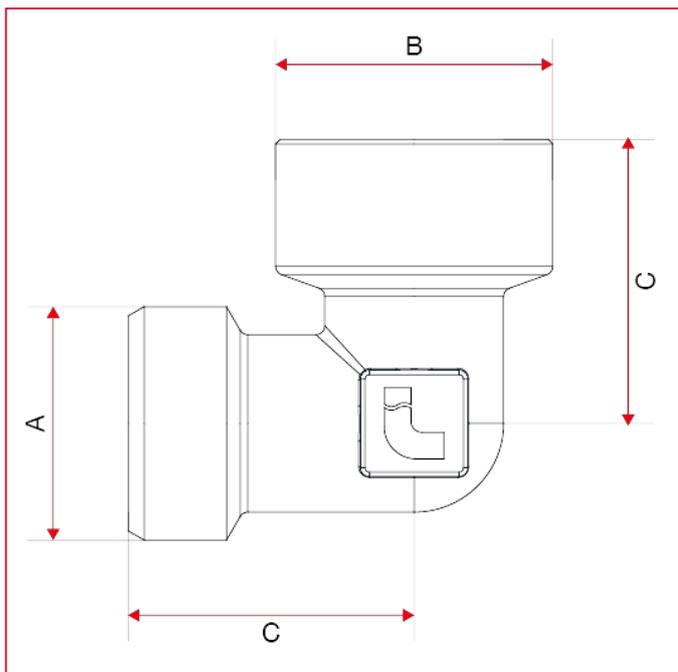




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

545 misure disponibili: 1/2"x1/2", 1/2"Mx3/4"F, 3/4"x3/4" eurokonus

	1/2"x1/2"	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"
A	1/2	1/2	3/4
B	25	31	31
C	26	30	32
Kg/cm2 bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290

## MATERIALI

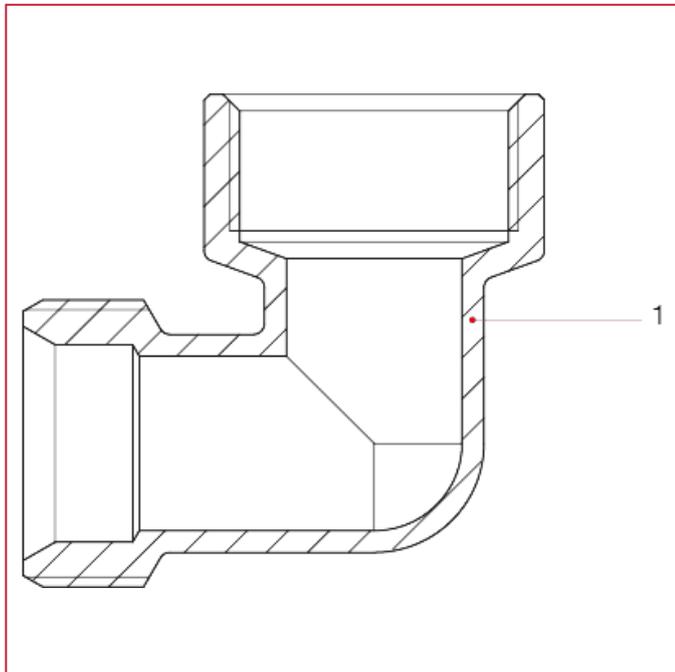

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 548 Raccordo a L femmina con attacco a muro

misure disponibili: 1/2"x1/2", 3/4"x3/4" eurokonus



**548 misure disponibili: 1/2"x1/2", 3/4"x3/4" eurokonus**

misure disponibili: 1/2"x1/2", 3/4"x3/4" eurokonus

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"	5480012012	12/168
3/4"	5480034034	8/112

### CERTIFICAZIONI




### CAPITOLATO

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

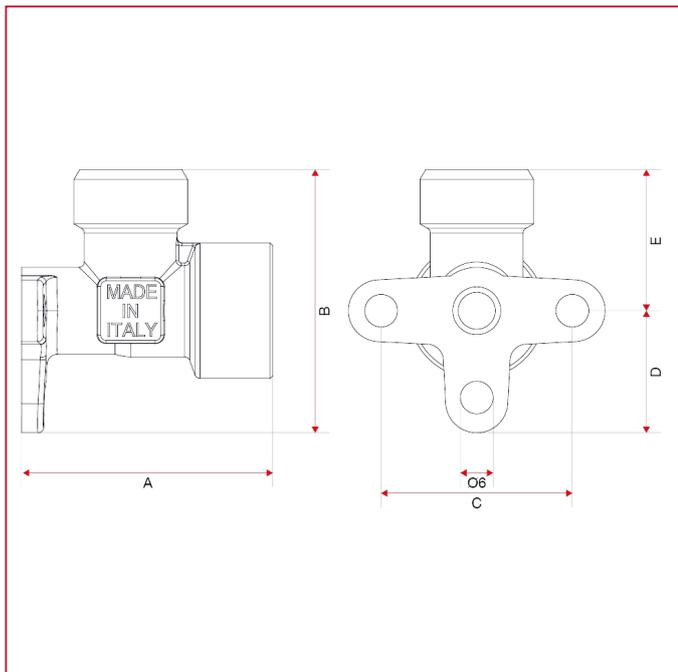




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

548 misure disponibili: 1/2"x1/2", 3/4"x3/4" eurokonus

	1/2"	3/4"
A	46	54
B	25	31
C	35	40
D	16	19
E	26	32
Kg/cm2 bar	20	20
LBS - psi	290	290

## MATERIALI

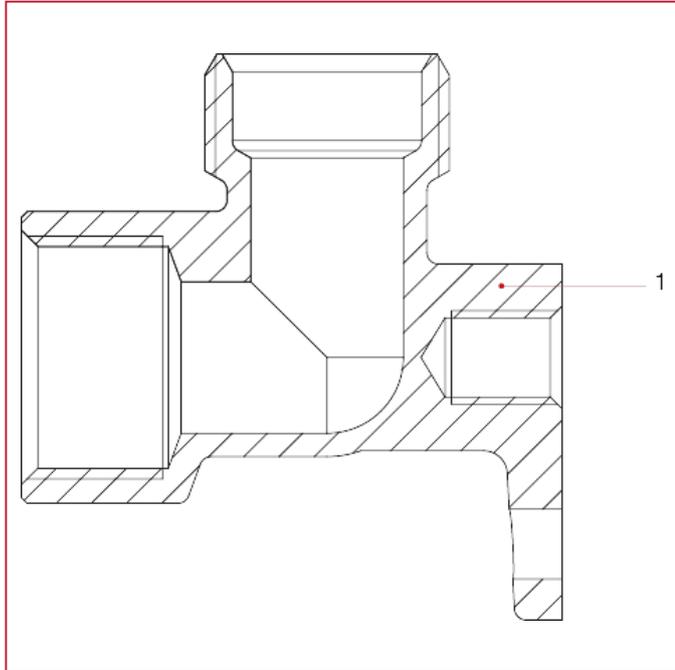

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 578 Dima in metallo con due raccordi a muro



MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"	578012012	6/30
3/4"	578034034	4/20

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO

Permette la massima precisione nel montaggio dei raccordi Multi-Fit®.

Interassi: mm.100, mm.127, mm.150, mm.177, mm.200.


Misure disponibili: 1/2"x1/2", 3/4"x3/4" eurokonus.

Attacco filettato maschio 1/2" dotato di sede conica e diametro interno mm.16.

Attacco filettato maschio 3/4" eurokonus.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

### INGOMBRI

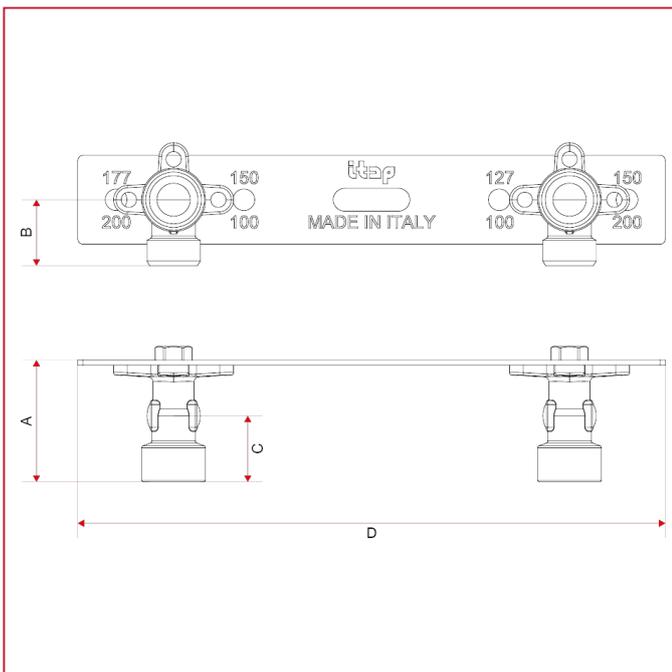




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

	1/2"	3/4"
A	48	56
B	26	32
C	26	32
D	230	230
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20	20
LBS - psi	290	290

## MATERIALI

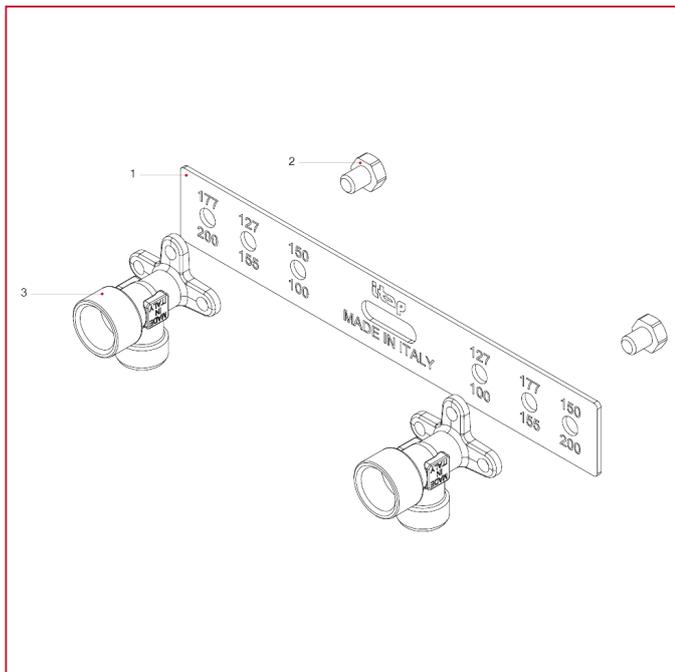

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Dima in metallo	1	Acciaio P11
2	Vite	2	Fe
3	Raccordo a L	2	Ottone nichelato CW617N



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 518N Raccordo intermedio maschio/maschio, collettore 1"



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" - 1/2"	20bar/290psi	5180012012N	30/570
1/2" - 3/4" EUROKONUS	20bar/290psi	5180012034N	20/440

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x1/2", 1/2"x3/4" eurokonus.

Corpo in ottone nichelato.


Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Filetto G: disponibile nella misura 1/2" con sede conica e diametro interno mm.16, oppure nella misura 3/4" eurokonus.

La misura 1/2"x1/2" è utilizzabile anche come raccordo intermedio per flussimetro su collettore 1".

### INGOMBRI

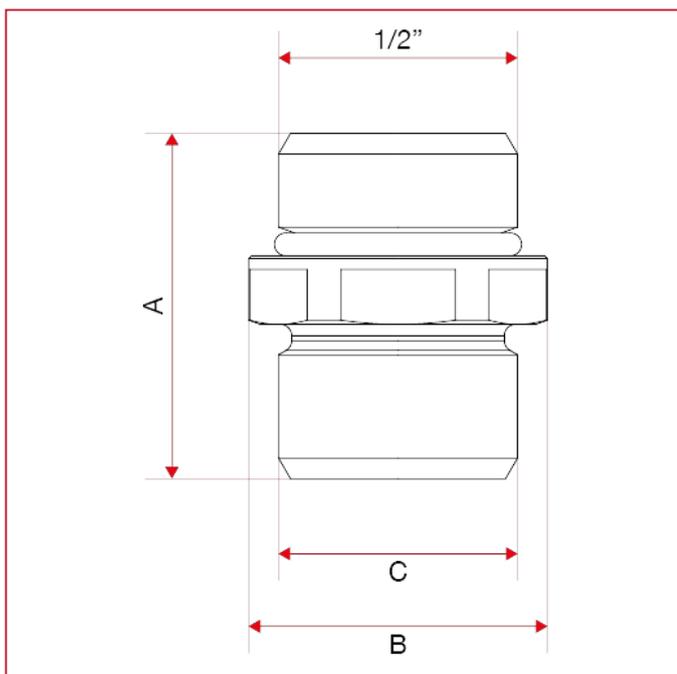




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

	1/2" - 1/2"	1/2" - 3/4" EUR OKONUS
A	30,2	29,2
B	26	26
C	1/2"	3/4"
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20	20
LBS - psi	290	290

## MATERIALI

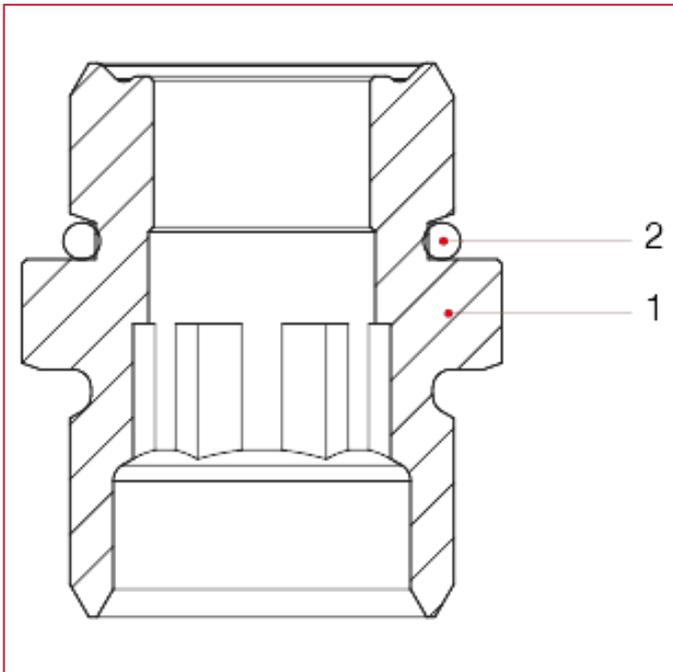

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo per collettori	1	Ottone nichelato CW614N
2	O-ring	1	EPDM



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 519N Raccordo intermedio maschio/maschio, collettore 1"1/4



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" - 3/4" EUROKONUS	20bar/290psi	5190012034N	20/360

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2" x 3/4" eurokonus.


Corpo in ottone nichelato.

Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Utilizzabile anche come raccordo intermedio per flussimetro su collettore 1"1/4.

### INGOMBRI

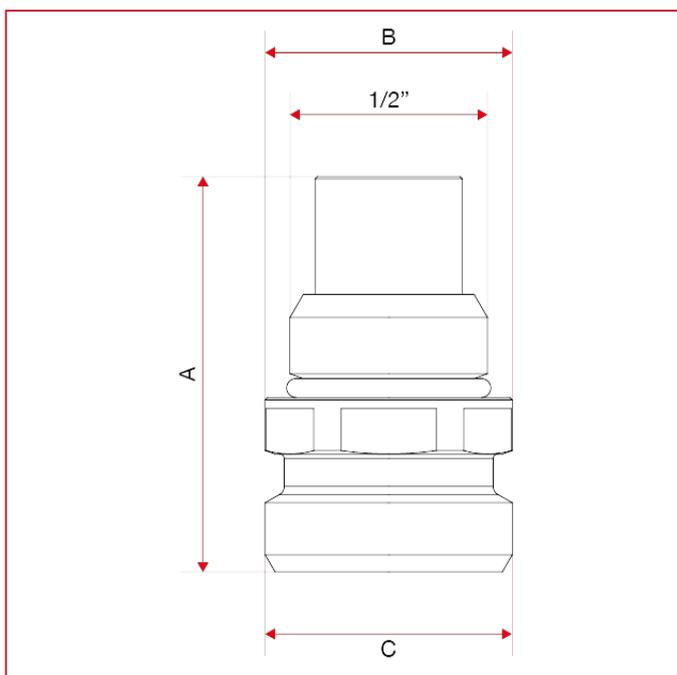




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

	1/2" - 3/4" EUR OKONUS
A	41,9
B	26
C	3/4"
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20
LBS - psi	290

## MATERIALI

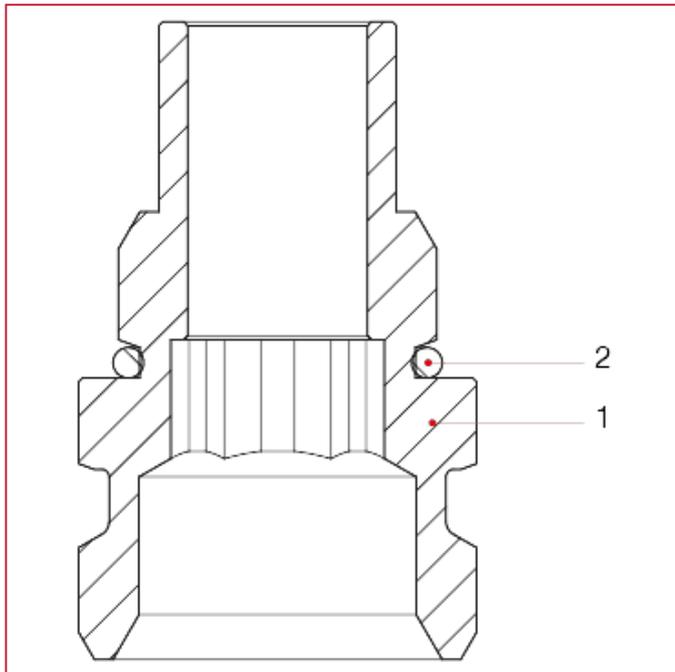

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo per collettori	1	Ottone nichelato CW614N
2	O-ring	1	EPDM




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 494 Tappo cieco maschio con o-ring



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/8"	10bar/145psi	4940038	50/1000
1/2"	10bar/145psi	4940012	40/760
3/4"	10bar/145psi	4940034	26/598
1"	10bar/145psi	4940100	16/352
1"1/4	10bar/145psi	4940114	12/240

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO


Corpo in ottone nichelato.

O-ring in EPDM.

Temperatura massima d'esercizio: 110°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

### INGOMBRI

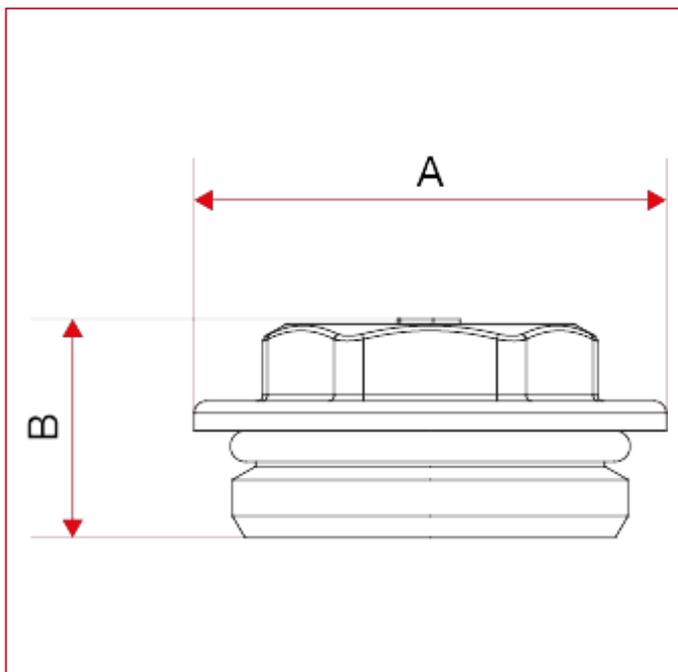




# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
A	24	26	33	39,5	48
B	13	14,5	17	18	22,5
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145

## MATERIALI

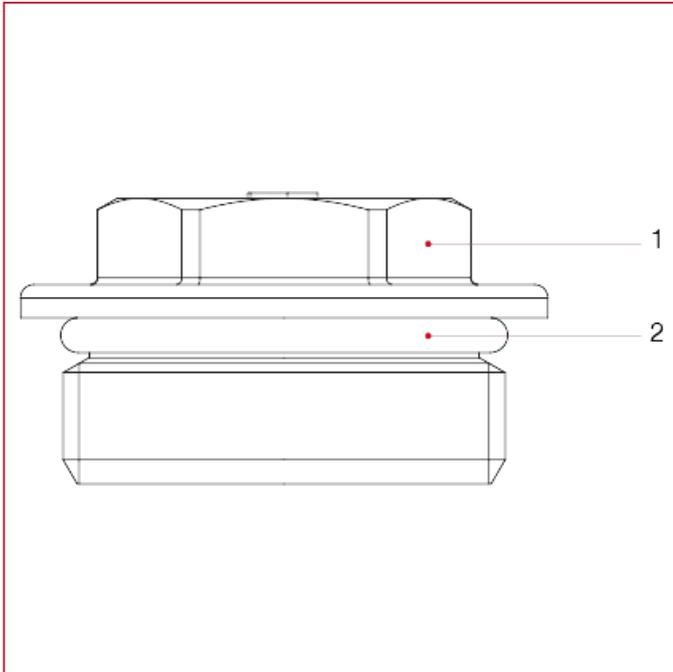

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Tappo	1	Ottone nichelato CW617N
2	O-ring	1	EPDM



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 680 Smussatubi



**CODICE**

680012028

**IMBALLO**


1/80

### CAPITOLATO

Adatto a tubi con diametro da 4mm a 36mm.

Materiale: polimero.

### INGOMBRI

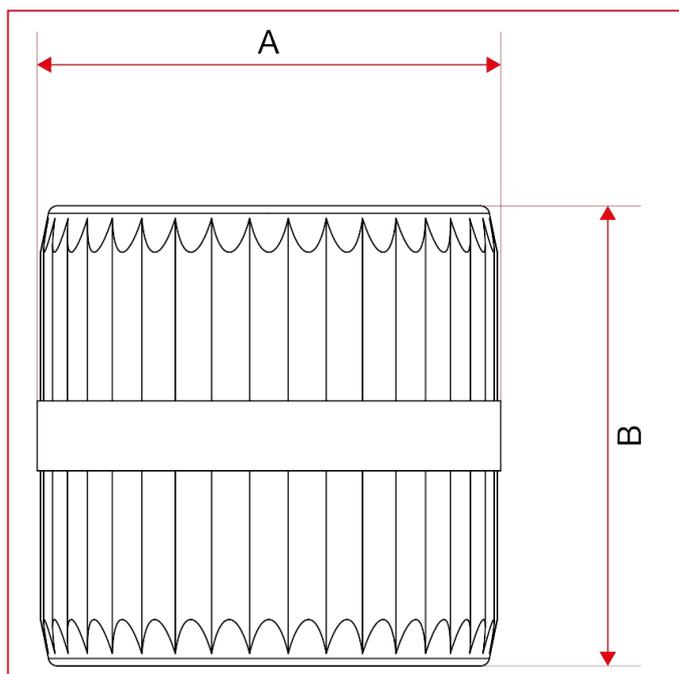


A	49,5
B	49,5



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## MATERIALI

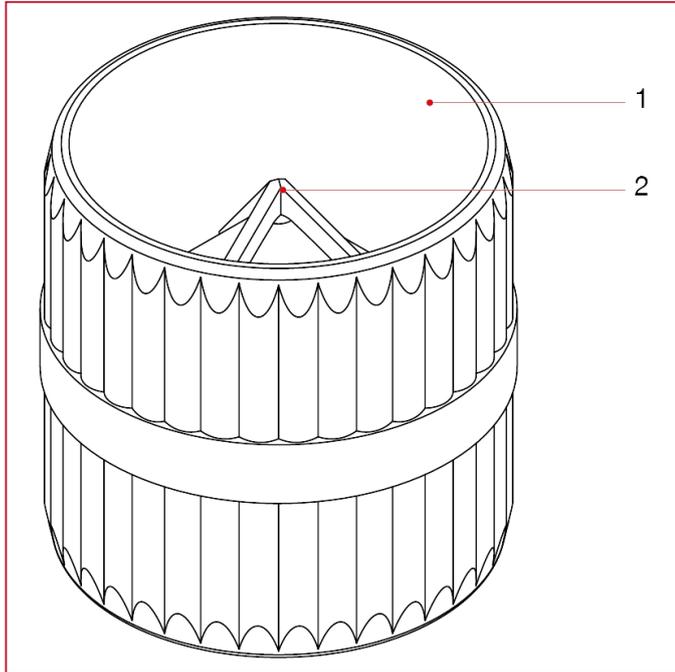

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Smussatubi	1	Polimero
2	Lame	1	Acciaio temperato



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## 570 Chiave di aggancio/sgancio




**CODICE**

570014026

**IMBALLO**

1/60

## INGOMBRI

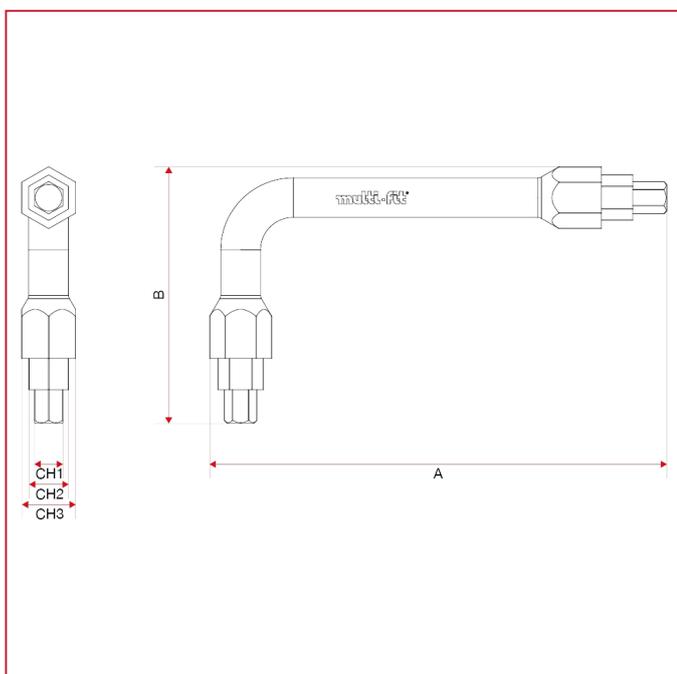


A	168
B	92
CH	CH1:10; CH2:14; CH3:19



# RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

## MATERIALI

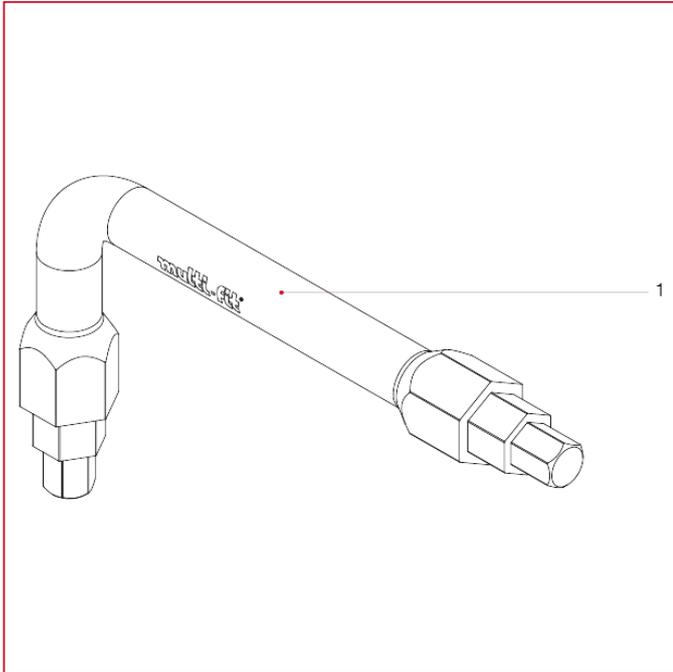

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Chiave	1	C40



**ITAP S.p.A.**  
Via Ruca 19  
25065 Lumezzane  
Brescia (ITALY)  
Tel 030 8927011  
Fax 030 8921990  
[www.itap.it](http://www.itap.it) - [info@itap.it](mailto:info@itap.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20250402