

产品技术规格手册

闸阀






> 关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛尼（布雷西亚）成立，是目前意大利领先的流体阀门及供暖系统阀门、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自动线，55 条装配线条全自动生产，确保每天生产 400,000 件产品。

ITAP 意塔普坚持创新并遵守技术规范，通过了 UNI EN ISO 9001 认证。ITAP 意塔普一贯重视产品质量以获得较好的经营成果：如今，ITAP 意塔普提供的产品通过多个国际认证机构认证，为此，我们深感自豪。

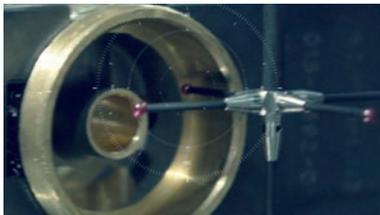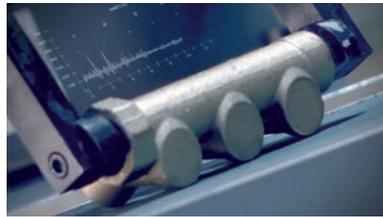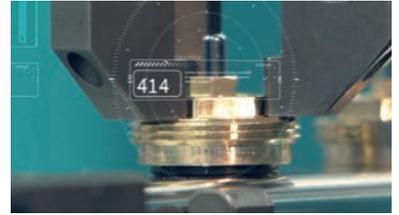

> ITAP 意塔普产品获得全球 30 多个认证机构的认证。





闸阀

156 黄铜闸阀 PN16

适用于家用供水系统、供暖系统、空调设备以及压缩空气系统。

闸阀



规格	压力	代码	包装
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1560012	12/96
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1560034	8/64
1" (DN 25)	16bar/232psi	1560100	5/40
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1560114	4/24
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1560112	2/16
2" (DN 50)	16bar/232psi	1560200	2/12
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1560212	1/8
3" (DN 80)	16bar/232psi	1560300	1/8
4" (DN 100)	16bar/232psi	1560400	1/4

认证



技术参数

双内牙螺纹。

铝手轮。

阀体为黄铜。

最低和最高工作温度：0°C，150°C（无蒸汽条件下）。


接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

可提供 2"1/2、3"、4" 规格的 NPT 标准螺纹产品。



闸阀

总尺寸

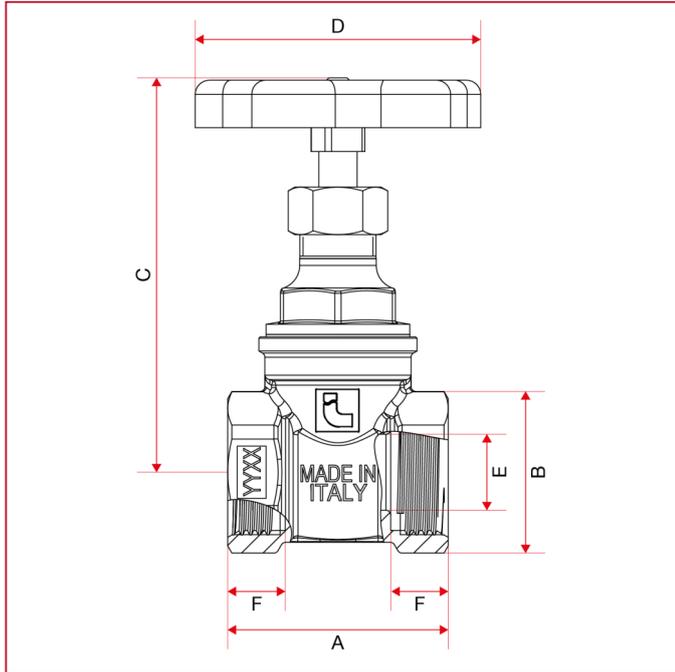


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	42	46	50	55	60	67	78	83	100
B	28	34	40,3	51,5	57	71,5	90	102,7	132,4
C	72,5	82,5	96	104,1	116,6	138,7	180,5	201,5	237,8
D	50	60	60	70	70	80	100	100	120
E	13	16	23	28	33	45	59	68	85
F	11,5	12	14	16	17	18	19	22	25,5
Kg/cm ² bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16
LBS - psi	232	232	232	232	232	232	232	232	232



闸阀

规格 1/2" 到 2" 材料

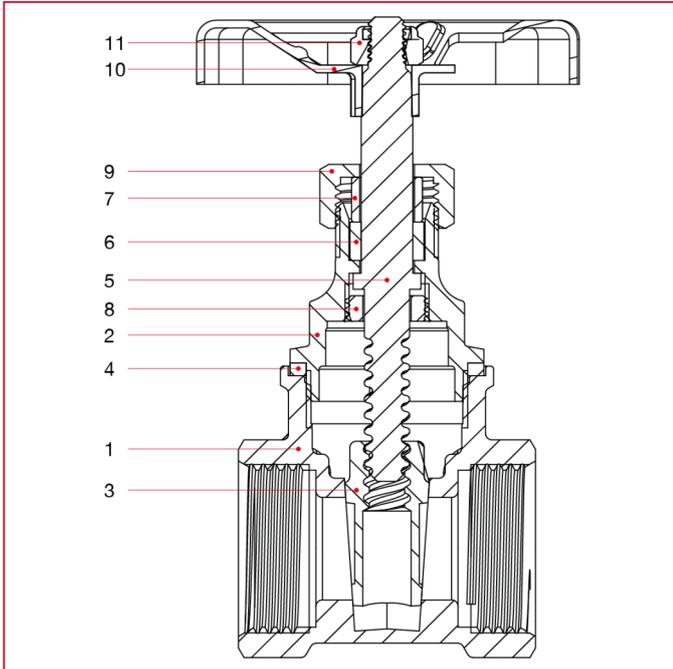


位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	黄铜 CW617N
2	阀盖	1	黄铜 CW617N
3	盘	1	黄铜 CW617N
4	垫片	1	NA1002
5	阀杆	1	黄铜 CW617N
6	杆垫片	1	FE1000
7	填密函盖	1	黄铜 CW617N
8	杆限位器	1	黄铜 CW617N
9	盖	1	黄铜 CW617N
10	手轮	1	浸漆铝 EN AB-46100
11	自锁螺母	1	镀锌钢 CL8



闸阀

规格 2"1/2 到 4" 材料

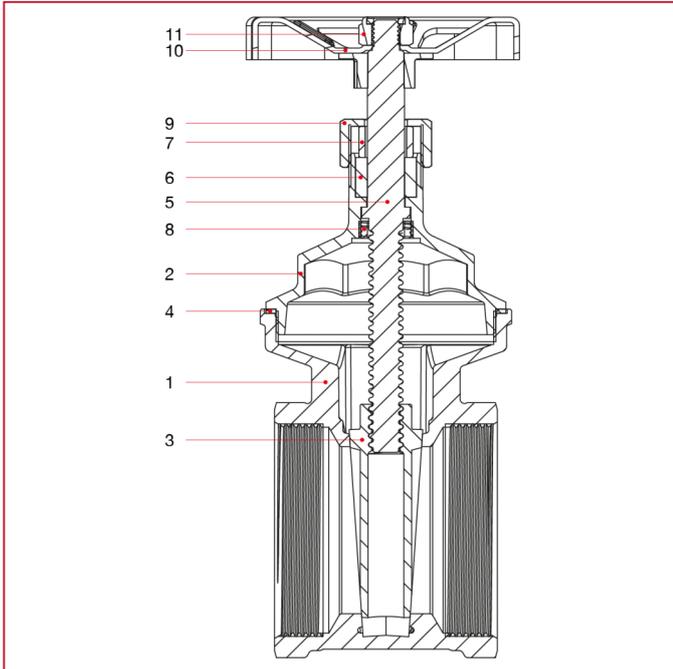


位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	黄铜 CC754S
2	阀盖	1	黄铜 CW617N
3	盘	1	黄铜 CW617N
4	垫片	1	NA1002
5	阀杆	1	黄铜 CW617N
6	杆垫片	1	FE1000
7	填密函盖	1	黄铜 CW617N
8	杆限位器	1	黄铜 CW617N
9	盖	1	黄铜 CW617N
10	手轮	1	浸漆铝 EN AB-46100
11	自锁螺母	1	镀锌钢 CL8



闸阀

损失图 (含水)

KV	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
	12	29,4	51	69	138	201	375	864	1680

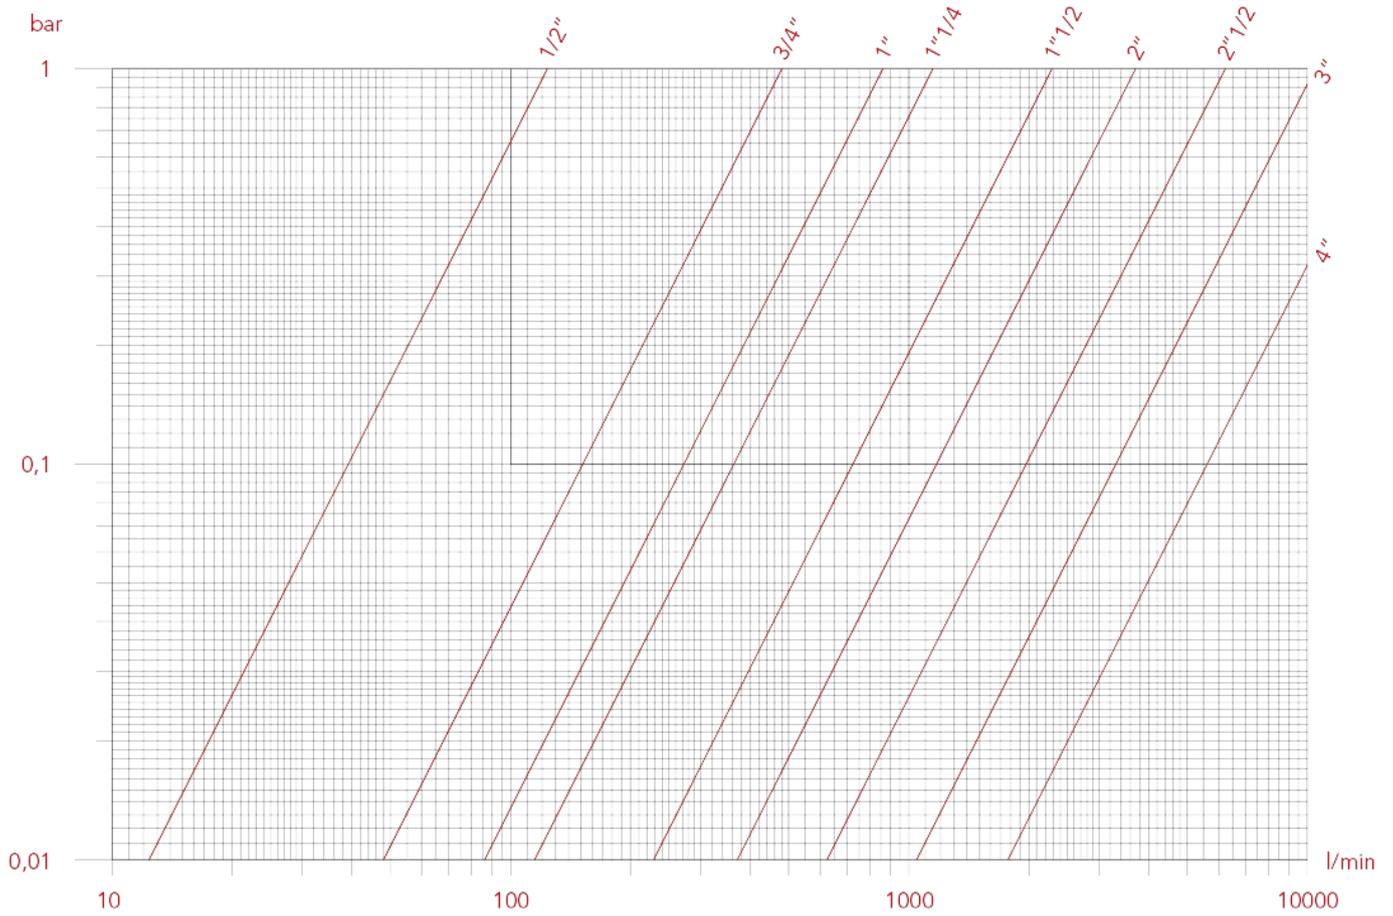




闸阀

压力温度图

垂直线所显示的数值表示阀的最大使用年限。
所示数值为约数。

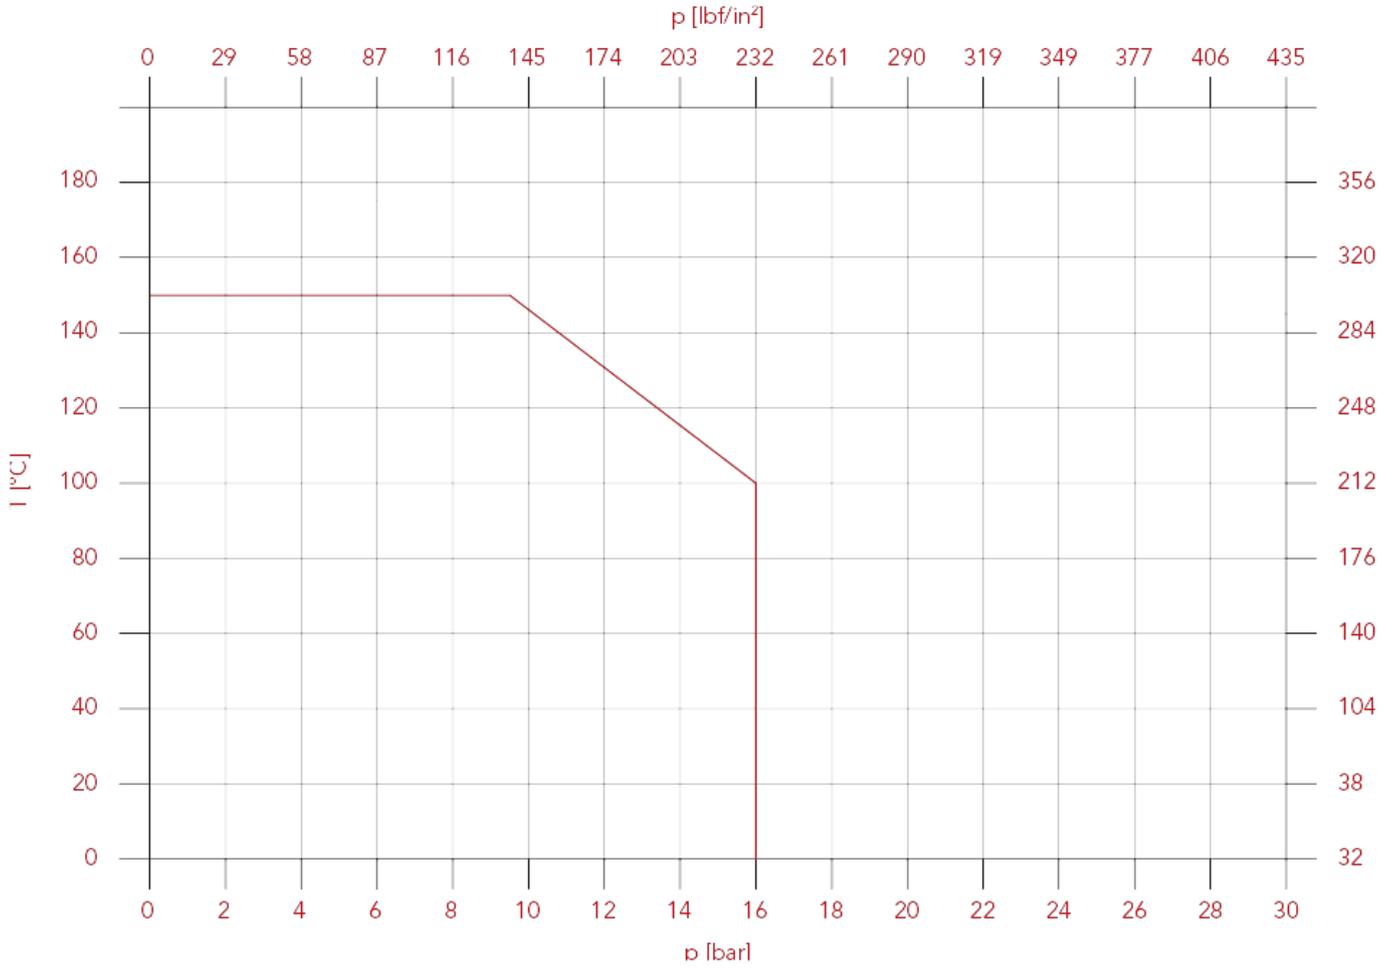



闸阀

VOLA 闸阀型号 156 手轮



VOL156


规格	代码	包装	过滤器
050	VOLA050	1/150	1/2"
060	VOLA060	1/150	3/4"
060	VOLA060	1/150	1"
070	VOLA070	1/150	1"1/4
070	VOLA070	1/150	1"1/2
080	VOLA080	1/150	2"
100	VOLA100	1/100	2"1/2
100	VOLA100	1/100	3"
120	VOLA120	1/100	4"

技术参数

手轮由环氧漆铝制成。

手轮由环氧漆铝制成。

总尺寸

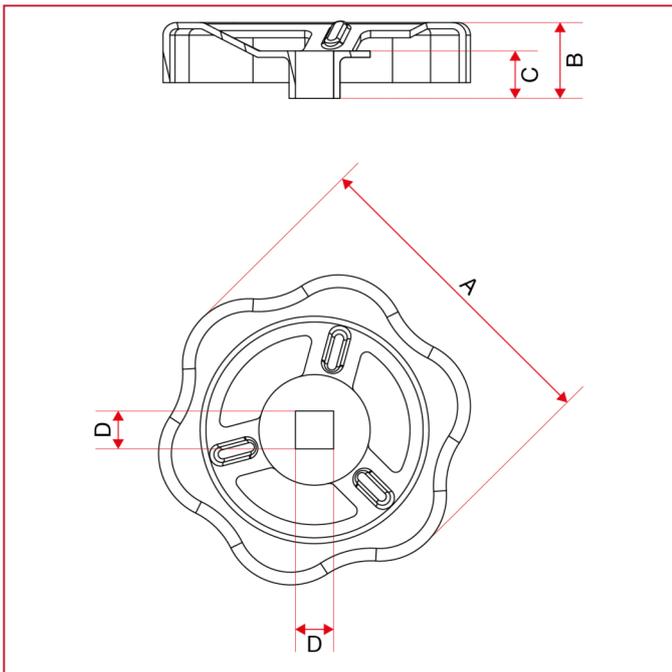


VOL156

	050	060	060	070	070	080	100	100	120
A	50	60	60	70	70	80	100	100	120
B	12	15	15	17,6	17,6	19	25	25	26
C	7,5	8	8	10,6	10,6	10,6	15	15	15
D	6	7	7	7	7	8	11	11	12



闸阀

材料

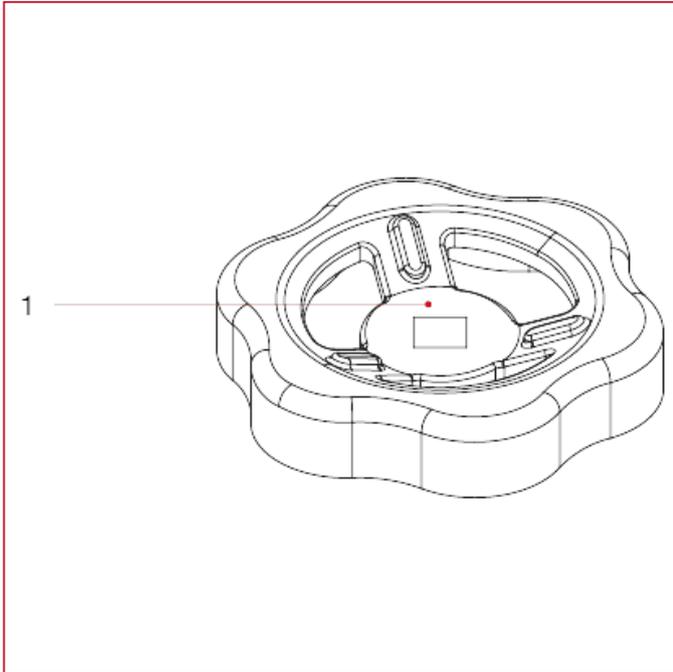

位置	产品说明	N.	材料
1	手轮	1	浸漆铝 EN AB-46100



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何时候对上述产品以及相关技术数据进行改进和变更，恕不另行通知。

转 20250402