

CATÁLOGO TÉCNICO

MANÓMETROS Y TERMÓMETROS





> LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane (Brescia) en 1972, es actualmente una de las empresas líderes del sector de la producción de válvulas, empalmes y colectores de distribución para sistemas sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso de producción completamente automatizado, con 85 máquinas de transferencia y 55 líneas de ensamblaje, es capaz de producir 400,000 piezas al día.

La innata vocación por la innovación y por el respeto de las normativas técnicas está sostenida por una organización empresarial certificada ISO 9001. La orientación a la calidad siempre se ha considerado un factor decisivo para el logro de importantes resultados comerciales: ITAP cuenta con aprobaciones de producto emitidas por organismos certificadores de todo el mundo.

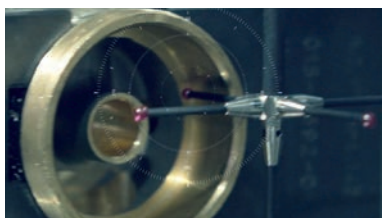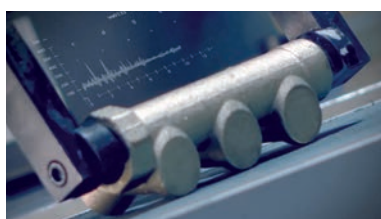

> Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.





MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

482 Manómetro conexión radial, 0-10 bares



TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4"	10bar/145psi	482B014	4/88

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).


Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-10 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

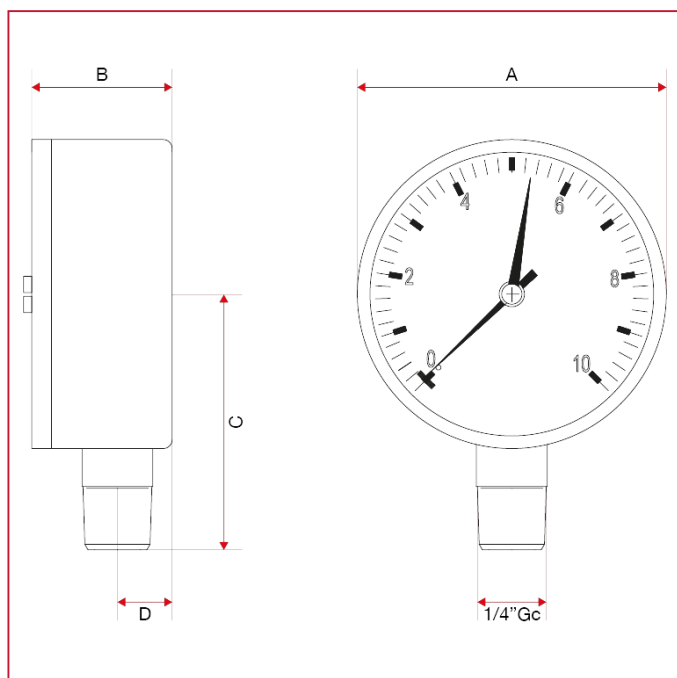




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/4"
A	62
B	28,3
C	50
D	11
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

MATERIALES

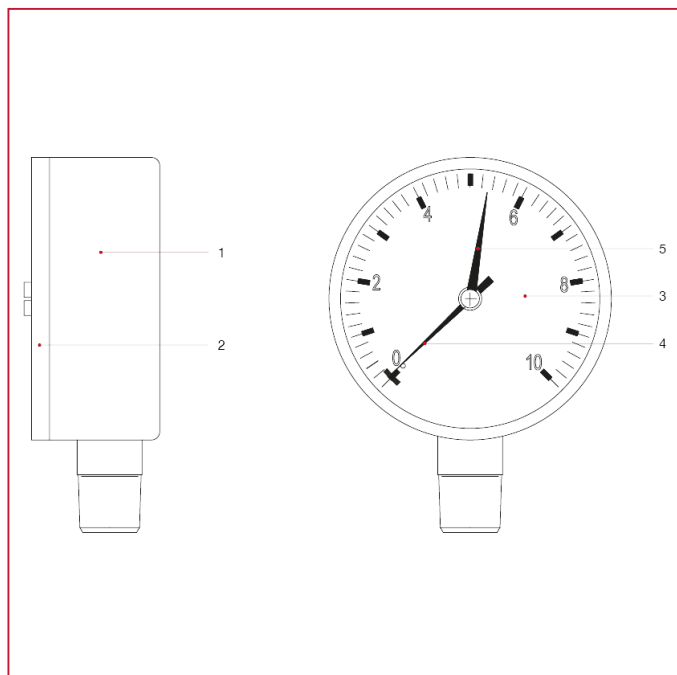

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Altuglas®
3	Cuadrante	1	Plástico
4	Índice	1	ABS
5	Índice regulable	1	ABS



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

482R Manómetro conexión radial, 0-6 bares



TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4"	6bar/87psi	482B014R	4/88

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).


Diámetro mm.50.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

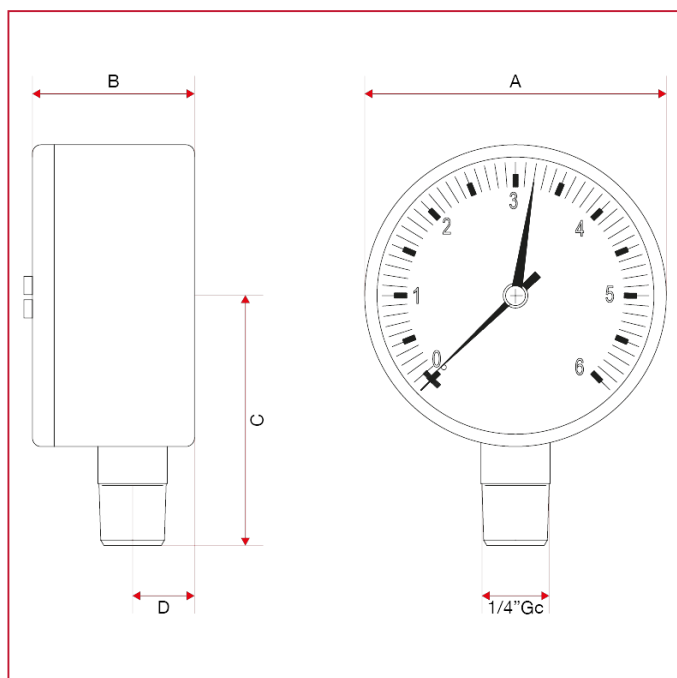




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/4"
A	52
B	27,7
C	44,4
D	10,7
Kg/cm2 bar	6
LBS - psi	87

MATERIALES

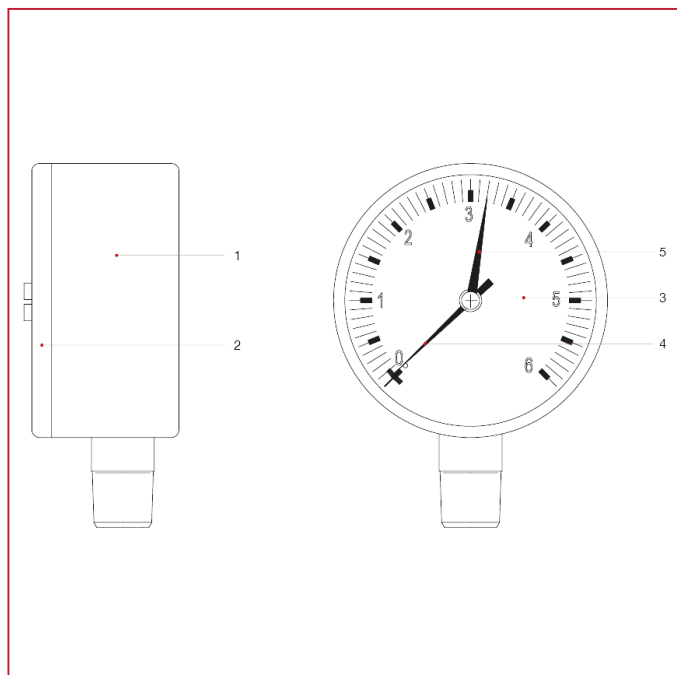


POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Altuglas®
3	Cuadrante	1	Plástico
4	Índice	1	Nailon
5	Índice regulable	1	ABS



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

483 Manómetro conexión posterior, 0-10 bares

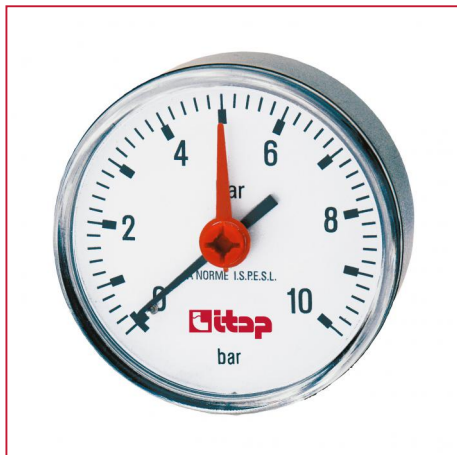

TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4"	10bar/145psi	483B014	4/88

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).


Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-10 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

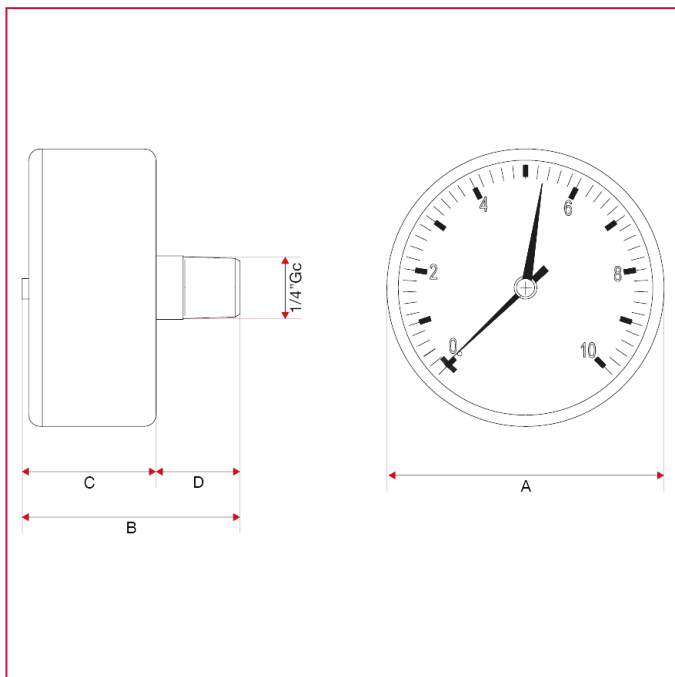




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/4"
A	62
B	43,5
C	27,5
D	16
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

MATERIALES

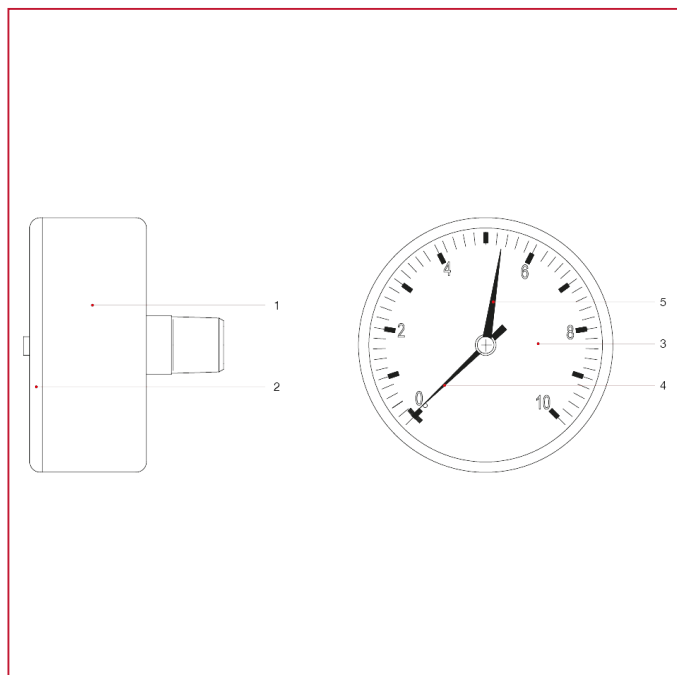

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Poliestireno cristal
3	Cuadrante	1	Plástico
4	Índice	1	Nailon
5	Índice regulable	1	ABS



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

483R Manómetro conexión posterior, 0-6 bares



TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4"	6bar/87psi	483B014R	4/88

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).


Diámetro mm.50.

Medida de la conexión: 1/4".

Escala: 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

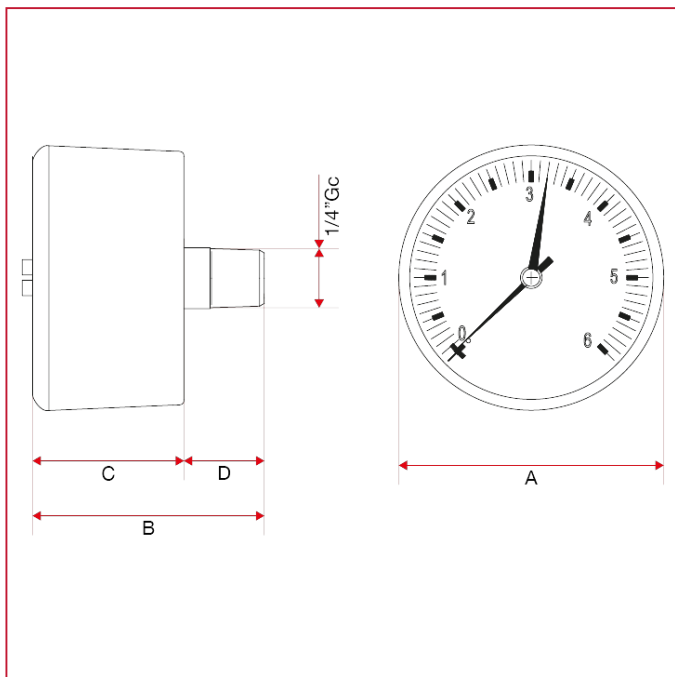




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/4"
A	50,3
B	44,8
C	28,8
D	16
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATERIALES

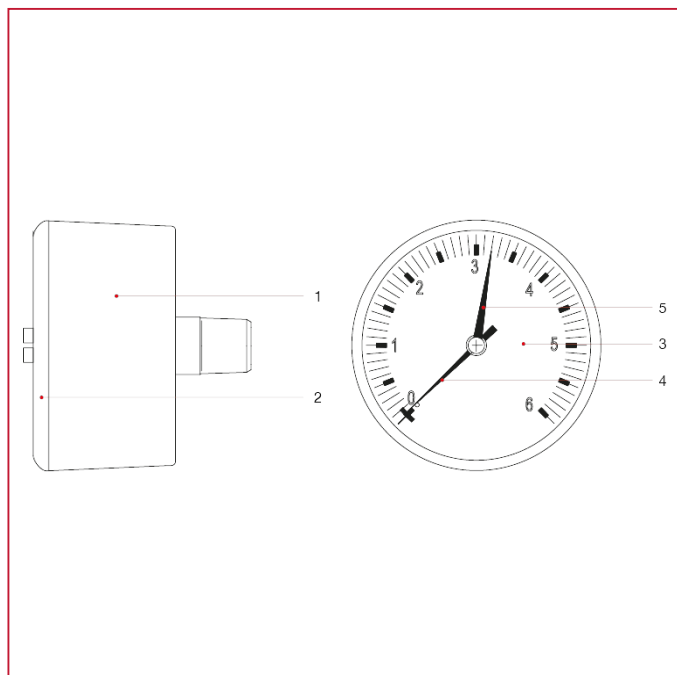

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Poliestireno cristal
3	Cuadrante	1	Plástico
4	Índice	1	Nailon
5	Índice regulable	1	ABS



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

484 Termo-manómetro conexión radial



TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/2"	6bar/87psi	484B012	2/44

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES


Diámetro mm.80.

Medida de la conexión: 1/2".

Escala: 0°C-120°C, 0-6 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

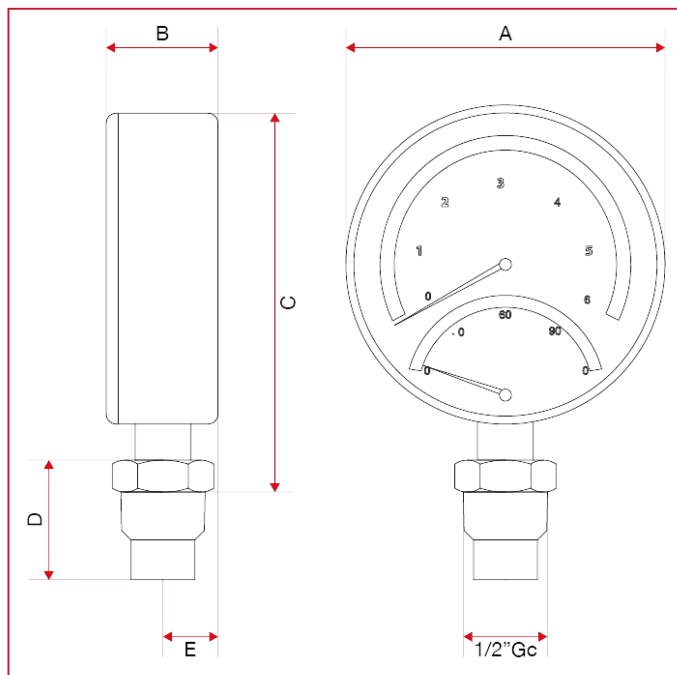




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/2"
A	80
B	28,3
C	93,6
D	30
E	14,25
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATERIALES

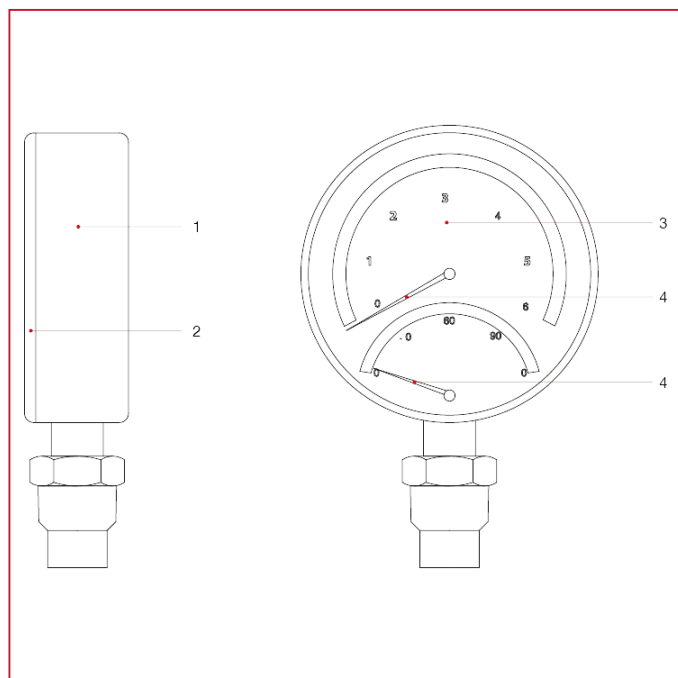

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Altuglas®
3	Cuadrante	1	Aluminio
4	Índice	1	Nailon
5	Índice	1	Nailon



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

485 Termo-manómetro conexión posterior



TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/2"	4bar/58psi	485B012	2/44

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES


Diámetro mm.63.

Medida de la conexión: 1/2".

Escala: 0°C- 120°C, 0-4 bar.

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

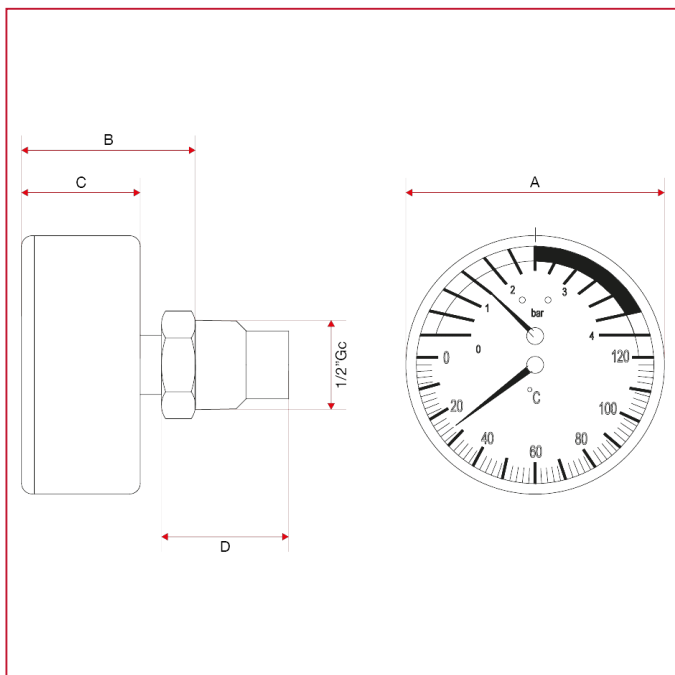




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	1/2"
A	62
B	45
C	29,6
D	30
Kg/cm ² bar	4
LBS - psi	58

MATERIALES

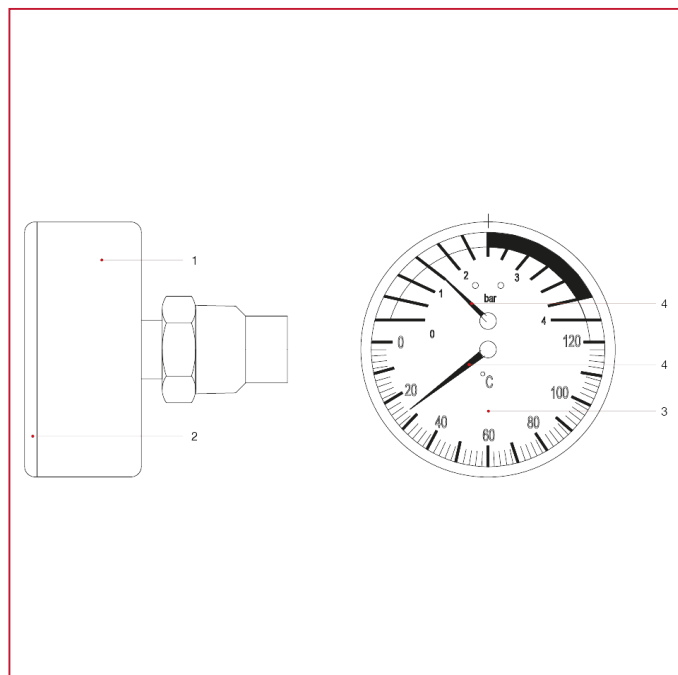


POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Altuglas®
3	Cuadrante	1	Aluminio
4	Índice	1	Nailon
5	Índice	1	Nailon



MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

493 Termómetro conexión posterior

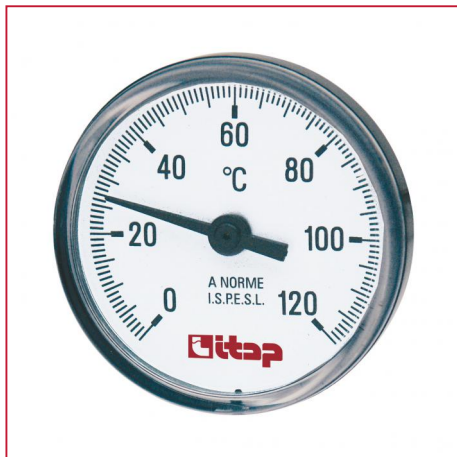

TAMAÑO	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
3/8"X40	10bar/145psi	493B03840P	10/220
1/2"X40	10bar/145psi	493B01240P	8/176
1/2"X63	10bar/145psi	493B01263P	4/88
1/2"X80	10bar/145psi	493B01280P	2/24

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Termómetro conforme con los requisitos INAIL (ex ISPESL).

Diámetros disponibles: mm.40, mm.63, mm.80.


Medida de la conexión: 3/8", 1/2".

Longitud del perno: mm. 50 (con □ 40 - 63) - 100 mm (con □ 80).

Escala: 0°C- 80°C (3/8") , 0°C-120°C (1/2").

Conexiones roscadas ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 y BS EN 10226-1).

Dimensiones totales

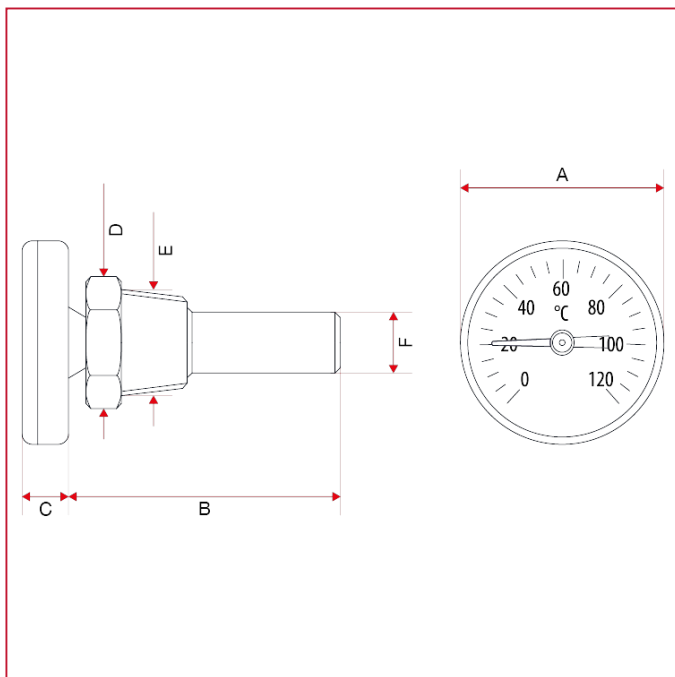




MANÓMETROS Y TERMÓMETROS

	3/8"X40	1/2"X40	1/2"X63	1/2"X80
A	39,8	40	62	80,8
B	33	53,5	50	106
C	9	9	12,7	11,6
D	Ch.Ex.18	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22
E	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F	11,6	12	12	11
Kg/cm2 bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145

MATERIALES

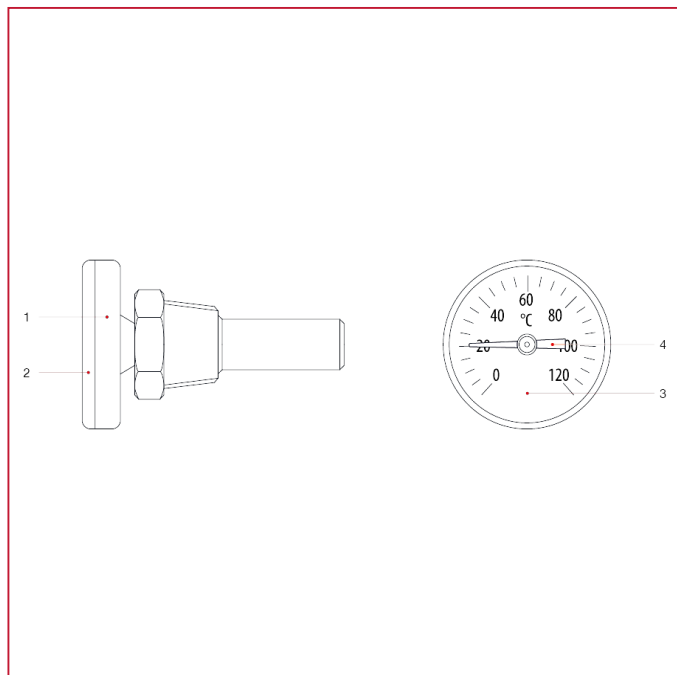

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Caja	1	ABS
2	Transparente	1	Altuglas®
3	Cuadrante	1	Aluminio
4	Índice	1	Nailon



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nos reservamos el derecho a aportar mejoras y modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso.

rev. 20260319