

CATALOGUE TECHNIQUE

MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES



> LA SOCIÉTÉ

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia) en 1972, est actuellement l'une des sociétés leaders dans le secteur de la production de **clapets, raccords et collecteurs de distribution** pour les systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production entièrement automatisé, avec 85 machines de transfert et 55 lignes d'assemblage, il est capable de produire 400 000 pièces par jour.

La vocation innée pour l'innovation et le respect des réglementations techniques est épaulée par une organisation d'entreprise certifiée ISO 9001. L'accent mis sur la qualité a toujours été considéré comme un facteur déterminant pour l'atteinte de résultats commerciaux importants : des organismes de certification du monde entier ont approuvé les produits d'ITAP.



> Les produits ITAP ont obtenu les approbations de plus de 30 organismes de certification dans le monde entier.





MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

482 Manomètre raccord radial, 0-10 bar



TAILLE	PRESSIION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/4"	10bar/145psi	482B014	4/88

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPEL).


Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/4".

Échelle: 0 - 10 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

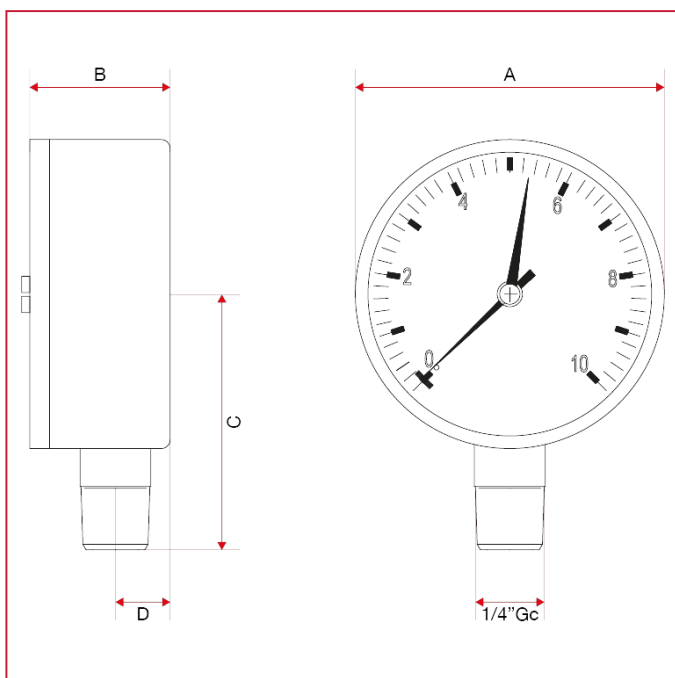




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/4"
A	62
B	28,3
C	50
D	11
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

MATÉRIAUX

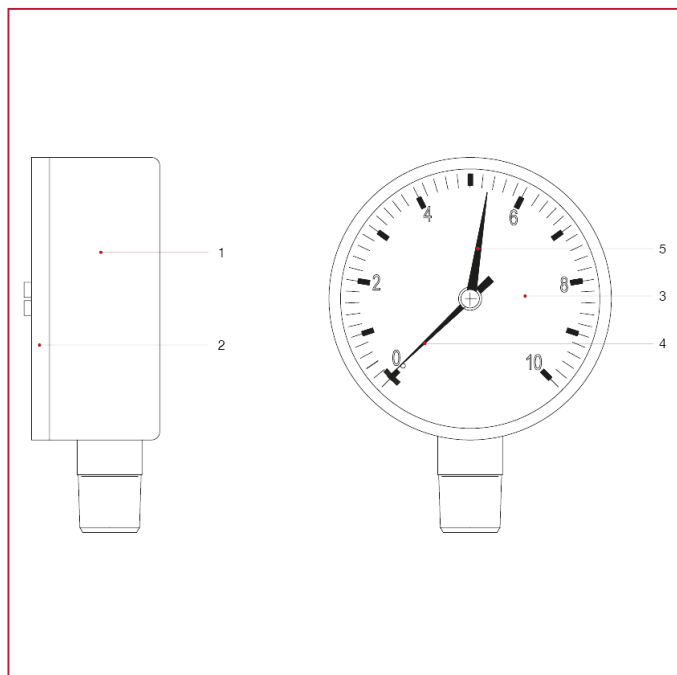

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Altuglas®
3	Cadran	1	Plastique
4	Indicateur	1	ABS
5	Indicateur réglable	1	ABS



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

482R Manomètre raccord radial, 0-6 bar



TAILLE	PRESSION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/4"	6bar/87psi	482B014R	4/88

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPE SL).


Diamètre 50 mm.

Taille du raccord: 1/4".

Échelle: 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

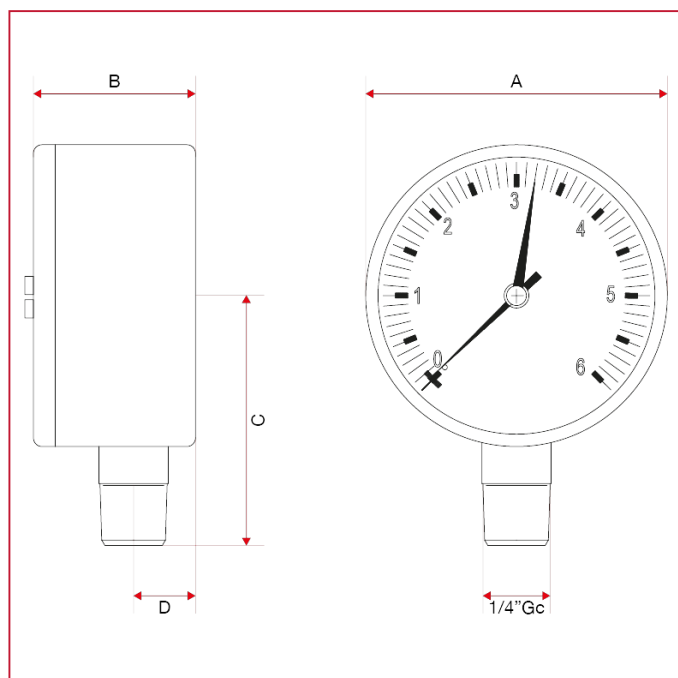




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/4"
A	52
B	27,7
C	44,4
D	10,7
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATÉRIAUX

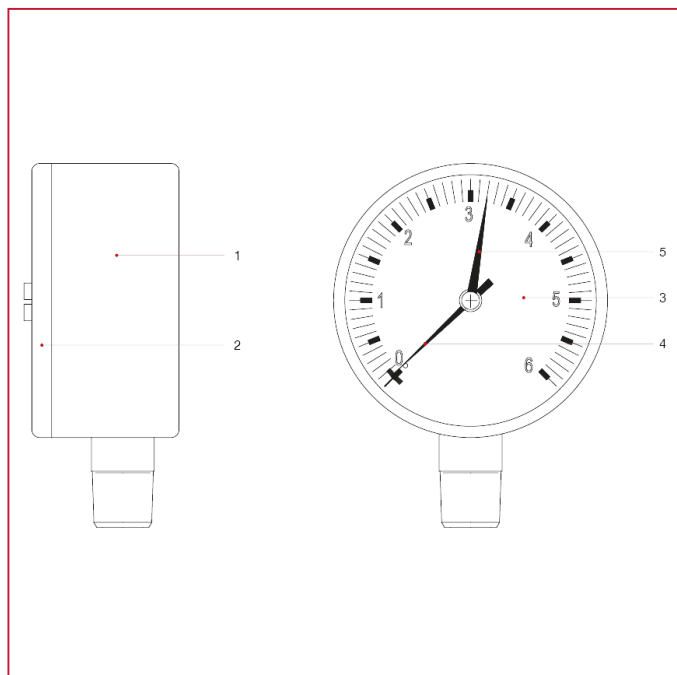


POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Altuglas®
3	Cadran	1	Plastique
4	Indicateur	1	Nylon
5	Indicateur réglable	1	ABS



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

483 Manomètre raccord arrière, 0-10 bar

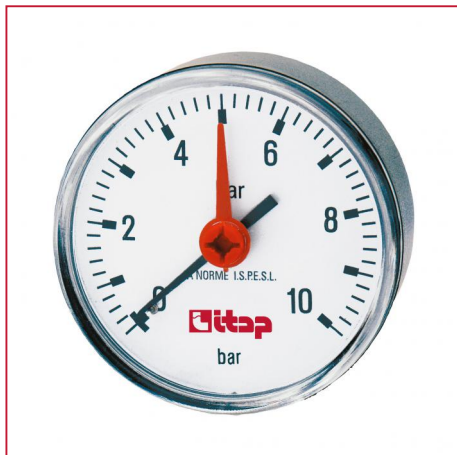

TAILLE	PRESSIION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/4"	10bar/145psi	483B014	4/88

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPEL).


Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/4".

Échelle: 0 - 10 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

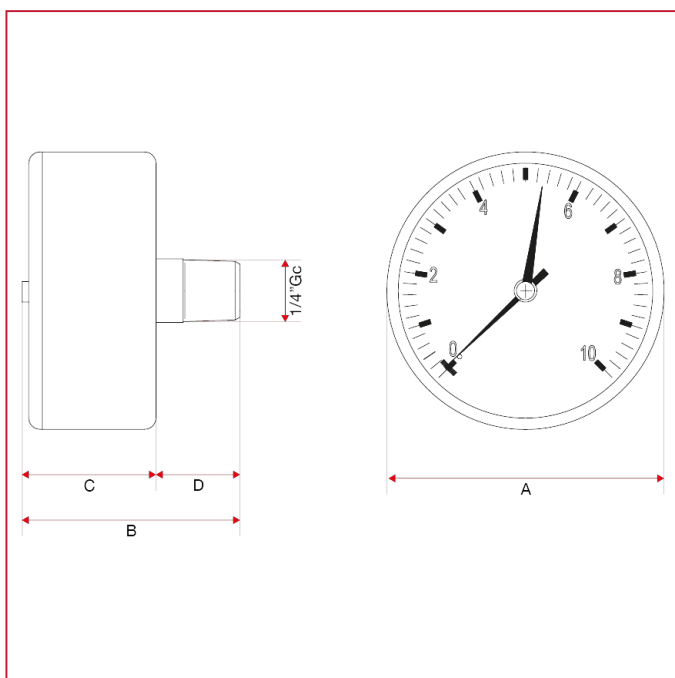




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/4"
A	62
B	43,5
C	27,5
D	16
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

MATÉRIAUX

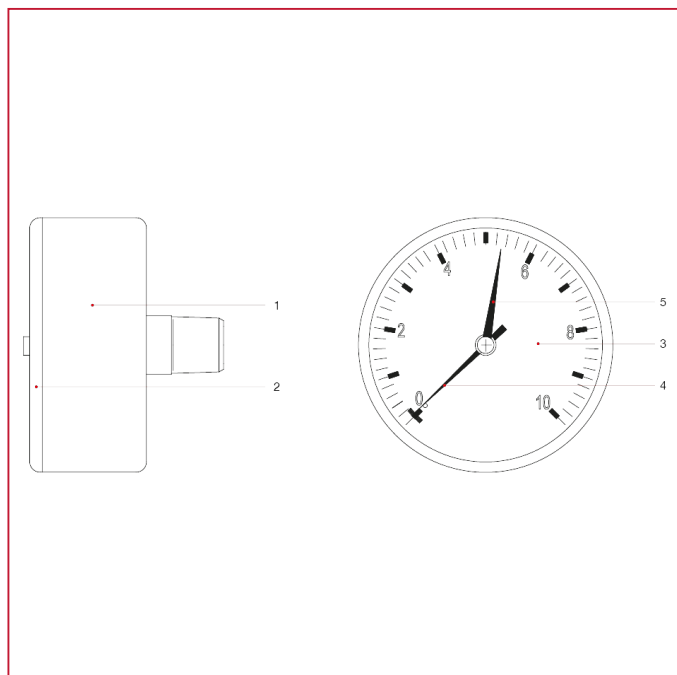

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Polystyrène cristal
3	Cadran	1	Plastique
4	Indicateur	1	Nylon
5	Indicateur réglable	1	ABS



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

483R Manomètre raccord arrière, 0-6 bar



TAILLE	PRESSIION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/4"	6bar/87psi	483B014R	4/88

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPE SL).


Diamètre 50 mm.

Taille du raccord: 1/4".

Échelle: 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

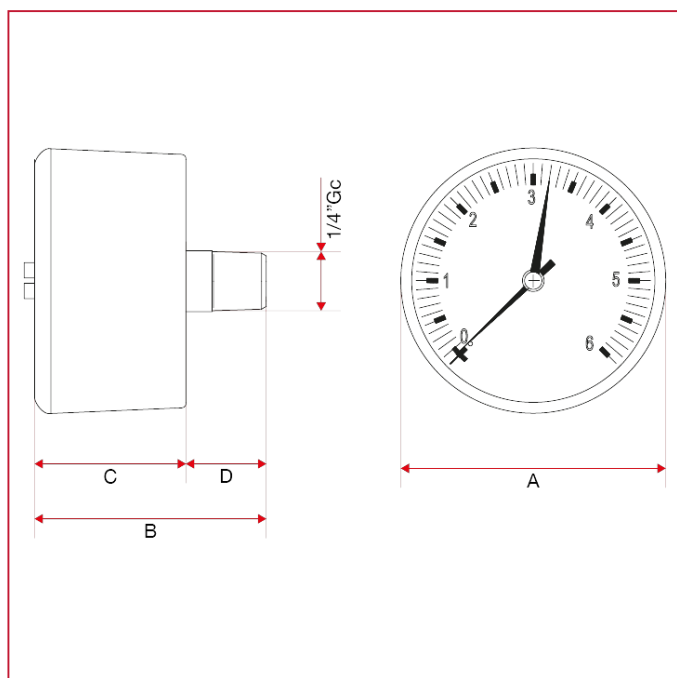




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/4"
A	50,3
B	44,8
C	28,8
D	16
Kg/cm2 bar	6
LBS - psi	87

MATÉRIAUX

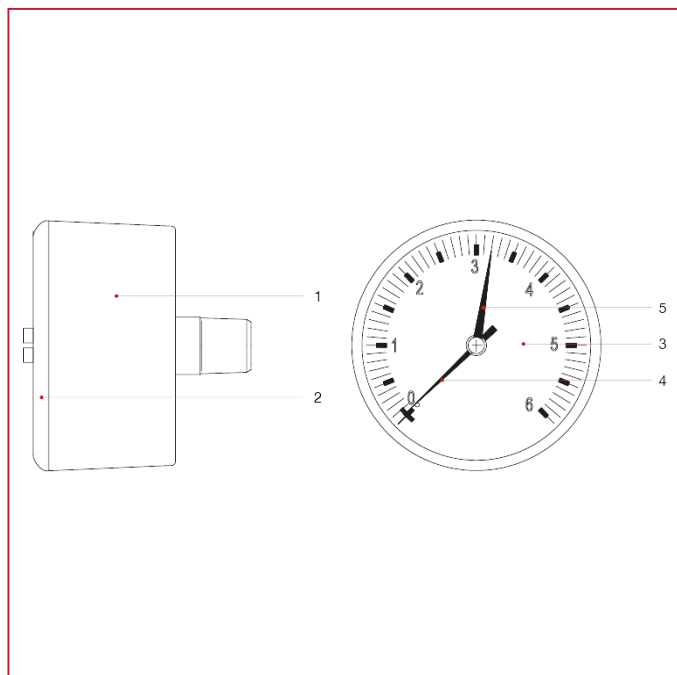

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Polystyrène cristal
3	Cadran	1	Plastique
4	Indicateur	1	Nylon
5	Indicateur réglable	1	ABS



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

484 Thermomanomètre raccord radial, 0-6 bar



TAILLE	PRESSION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/2"	6bar/87psi	484B012	2/44

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES


Diamètre 80 mm.

Taille du raccord: 1/2".

Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 6 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

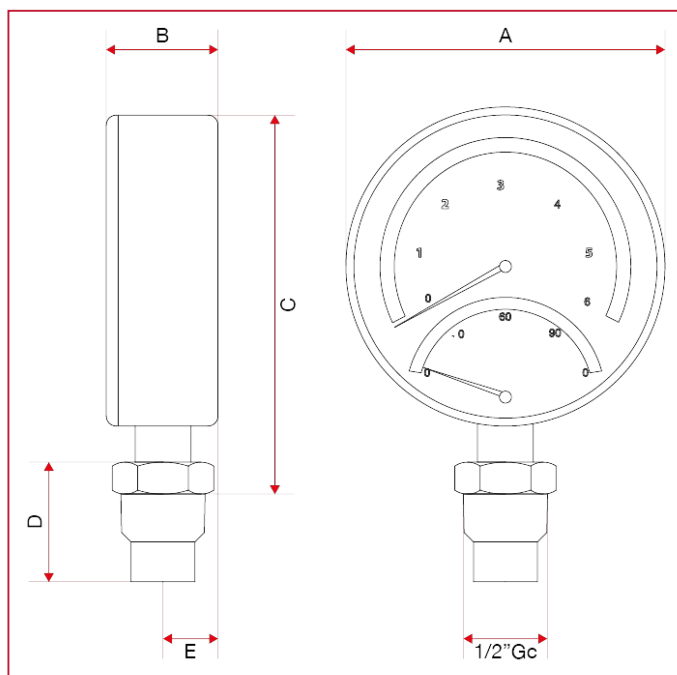




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/2"
A	80
B	28,3
C	93,6
D	30
E	14,25
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATÉRIAUX

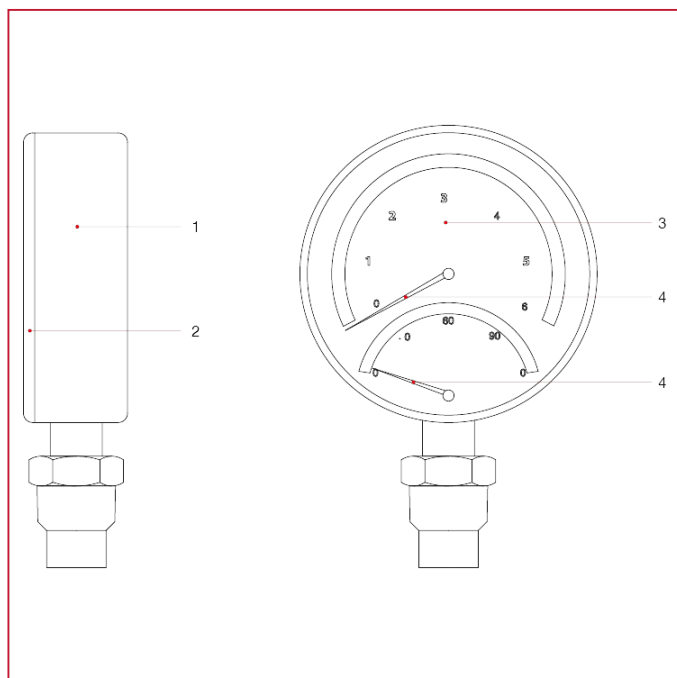

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Altuglas®
3	Cadran	1	Aluminium
4	Indicateur	1	Nylon
5	Indicateur	1	Nylon



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

485 Thermomanomètre raccord arrière, 0-4 bar



TAILLE	PRESSION MAXI	CODE	EMBALLAGE
1/2"	4bar/58psi	485B012	2/44

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES


Diamètre 63 mm.

Taille du raccord: 1/2".

Échelle: 0 °C - 120 °C, 0 - 4 bar.

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

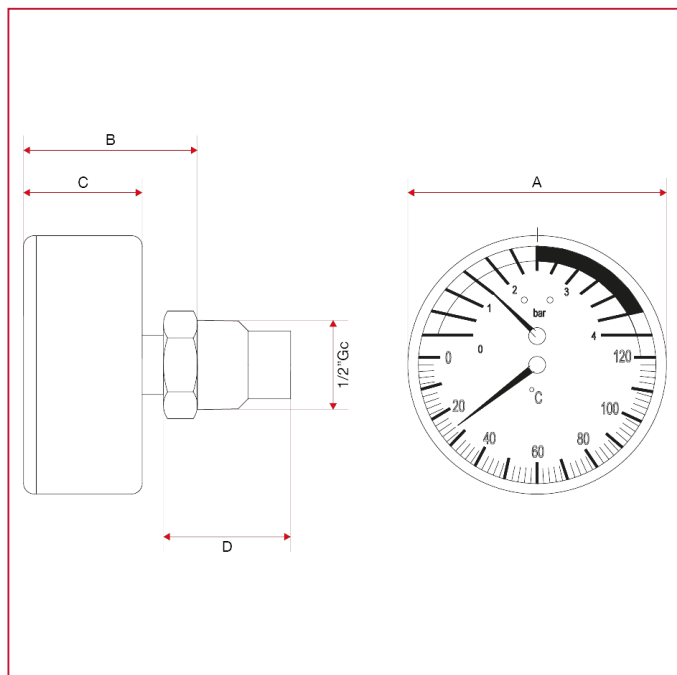




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	1/2"
A	62
B	45
C	29,6
D	30
Kg/cm ² bar	4
LBS - psi	58

MATÉRIAUX

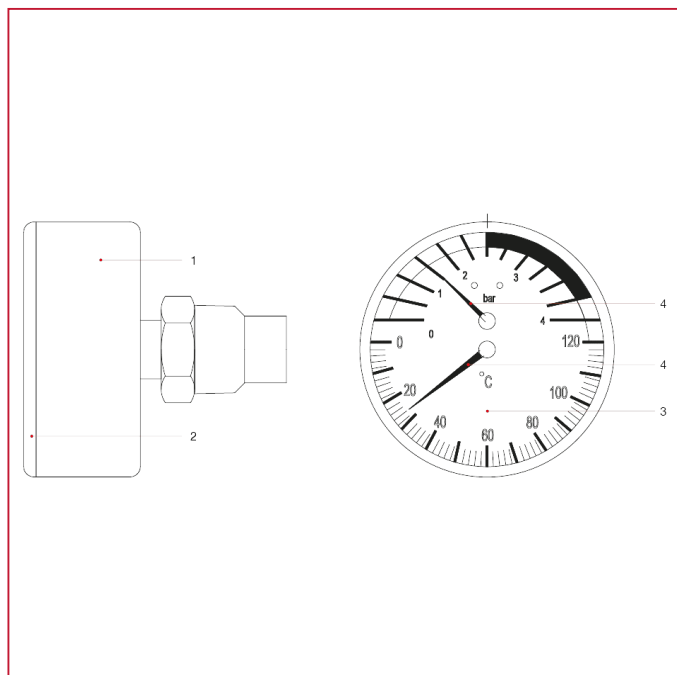


POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Altuglas®
3	Cadran	1	Aluminium
4	Indicateur	1	Nylon
5	Indicateur	1	Nylon



MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

493 Thermomètre raccord arrière

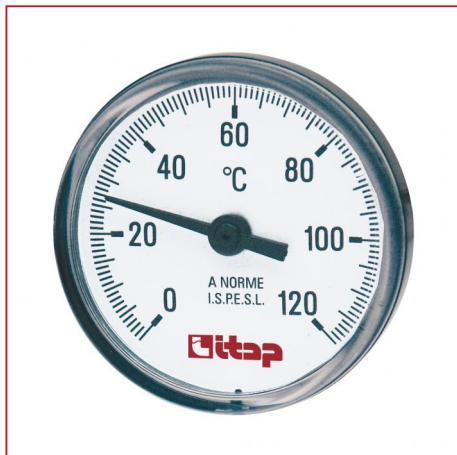

TAILLE	PRESSIION MAXI	CODE	EMBALLAGE
3/8"X40	10bar/145psi	493B03840P	10/220
1/2"X40	10bar/145psi	493B01240P	8/176
1/2"X63	10bar/145psi	493B01263P	4/88
1/2"X80	10bar/145psi	493B01280P	2/24

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux prescriptions INAIL (ex ISPEL).

Diamètres disponibles: 40, 63, 80 mm.


Tailles du raccord: 3/8", 1/2".

Longueur du goujon en mm 50 (avec □ 40 - 63) - 100 (avec □ 80).

Échelle: 0 °C - 80 °C (3/8"), 0 °C - 120 °C (1/2").

Raccord fileté ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

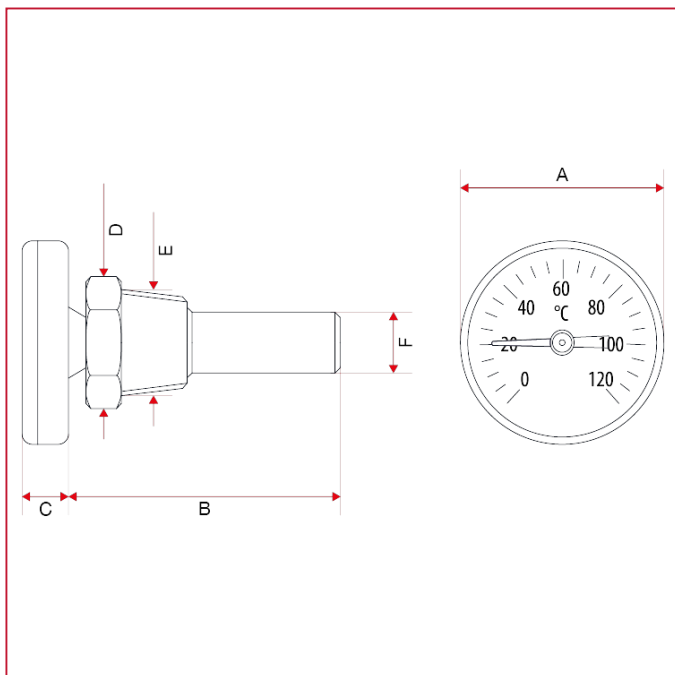




MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

	3/8"X40	1/2"X40	1/2"X63	1/2"X80
A	39,8	40	62	80,8
B	33	53,5	50	106
C	9	9	12,7	11,6
D	Ch.Ex.18	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22
E	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F	11,6	12	12	11
Kg/cm2 bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145

MATÉRIAUX

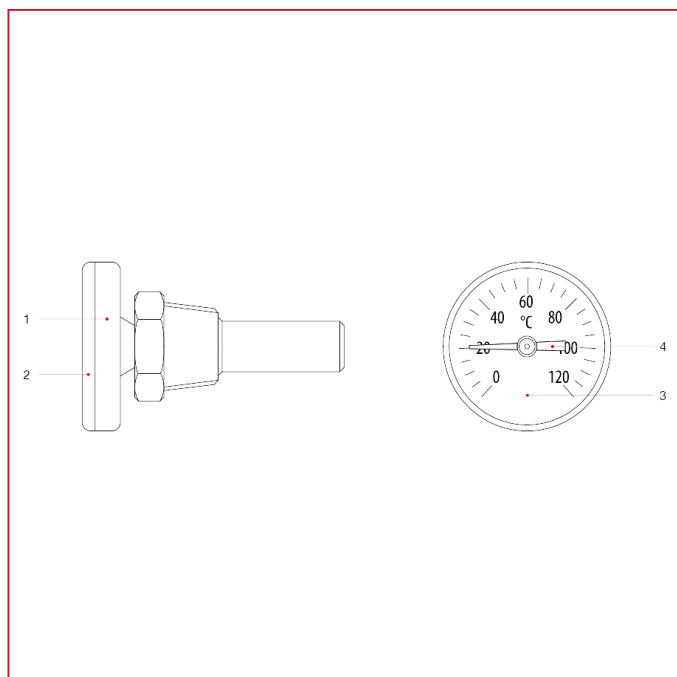

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Boîtier	1	ABS
2	Transparent	1	Altuglas®
3	Cadran	1	Aluminium
4	Indicateur	1	Nylon



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations et des modifications aux produits décrits et aux données techniques correspondantes à tout moment et sans préavis.

rev. 20260319