

CATALOGO TECNICO

MANOMETRI E TERMOMETRI





> L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.

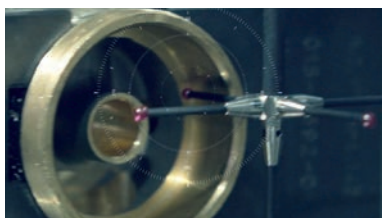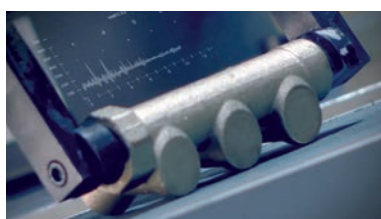

> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





MANOMETRI E TERMOMETRI

482 Manometro attacco radiale 0-10 bar



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/4"	10bar/145psi	482B014	4/88

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Conforme alla norma INAIL (ex ISPESL).


Diametro mm.63.

Misura dell'attacco: 1/4".

Scala: 0-10 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

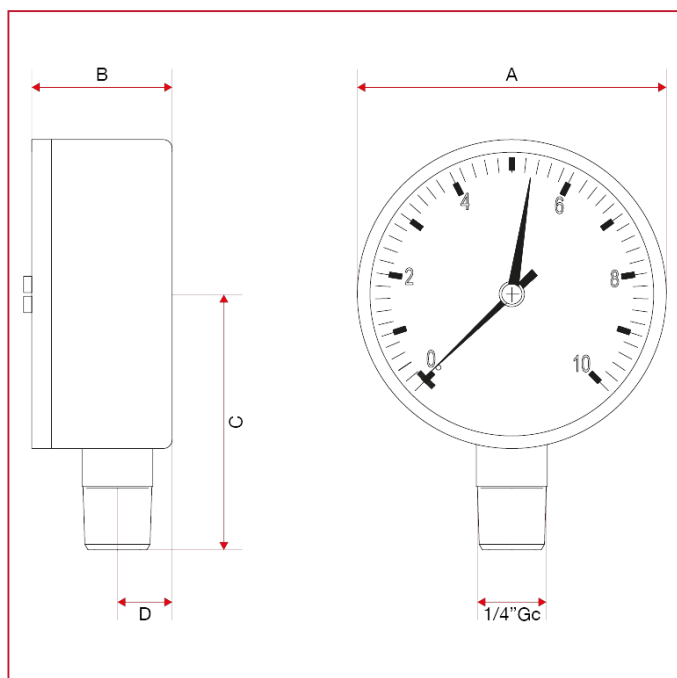




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/4"
A	62
B	28,3
C	50
D	11
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

MATERIALI

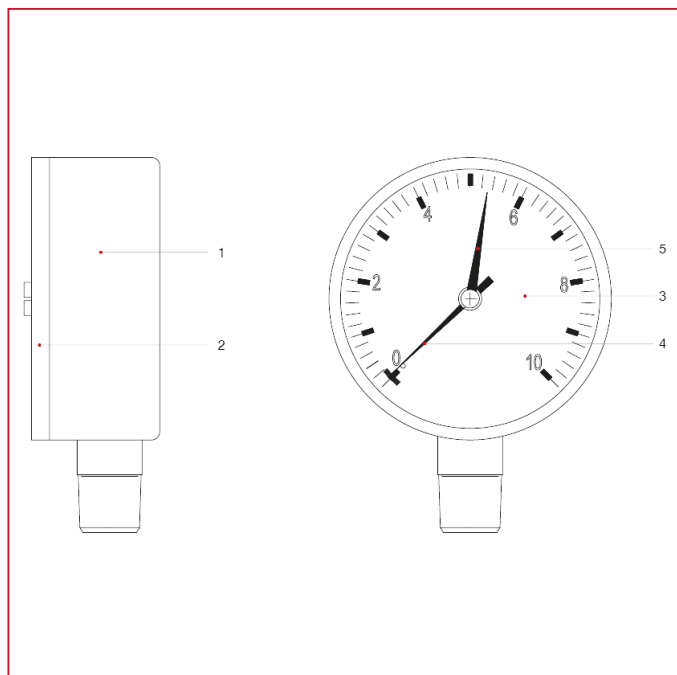

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Altuglas®
3	Quadrante	1	Plastica
4	Indice	1	ABS
5	Indice regolabile	1	ABS



MANOMETRI E TERMOMETRI

482R Manometro attacco radiale 0-6 bar



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/4"	6bar/87psi	482B014R	4/88

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Conforme alla norma INAIL (ex ISPESL).


Diametro mm.50.

Misura dell'attacco: 1/4".

Scala: 0-6 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

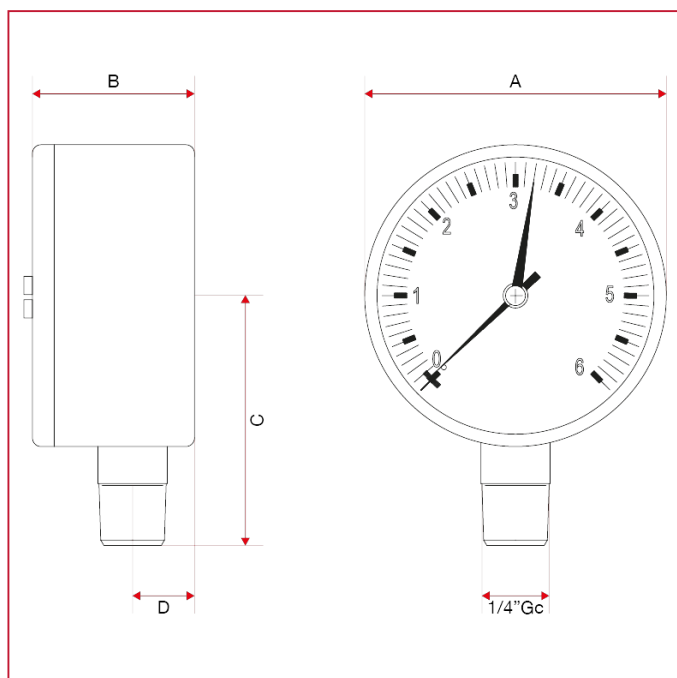




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/4"
A	52
B	27,7
C	44,4
D	10,7
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATERIALI

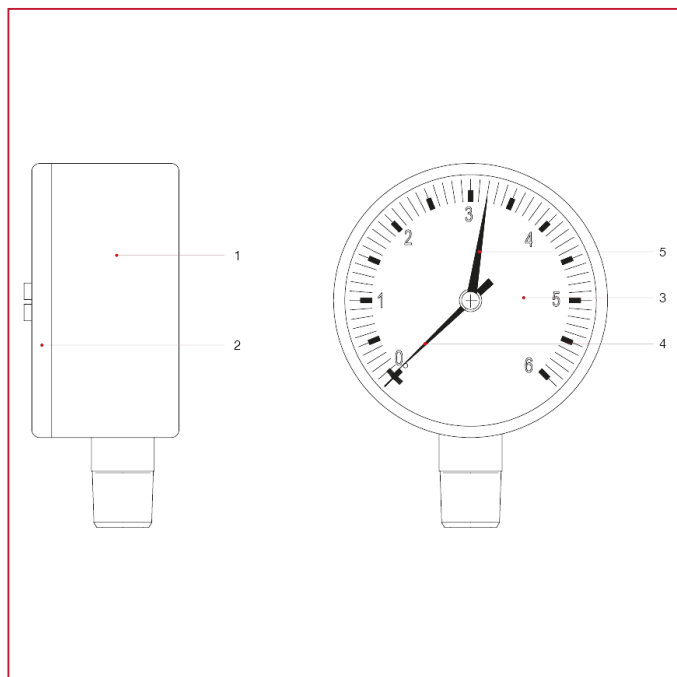


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Altuglas®
3	Quadrante	1	Plastica
4	Indice	1	Nylon
5	Indice regolabile	1	ABS



MANOMETRI E TERMOMETRI

483 Manometro attacco posteriore 0-10 bar

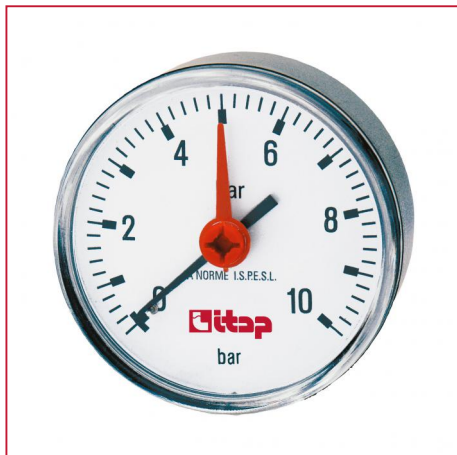

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/4"	10bar/145psi	483B014	4/88

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Conforme alla norma INAIL (ex ISPESL).


Diametro mm.63.

Misura dell'attacco: 1/4".

Scala: 0-10 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

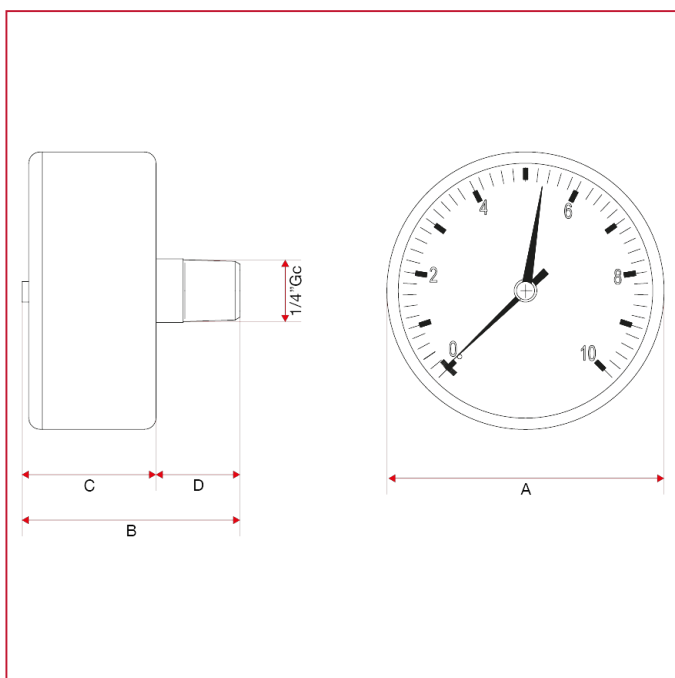




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/4"
A	62
B	43,5
C	27,5
D	16
Kg/cm2 bar	10
LBS - psi	145

MATERIALI

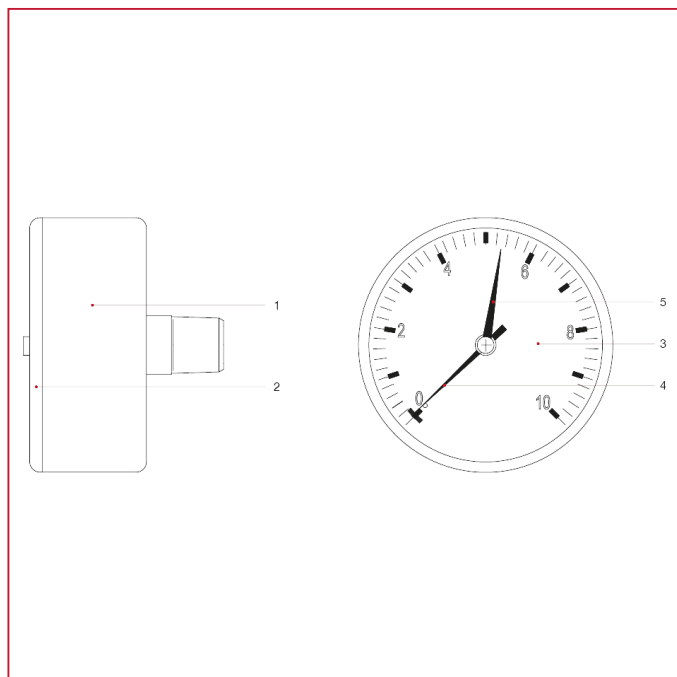

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Polistirolo cristal
3	Quadrante	1	Plastica
4	Indice	1	Nylon
5	Indice regolabile	1	ABS



MANOMETRI E TERMOMETRI

483R Manometro attacco posteriore 0-6 bar



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/4"	6bar/87psi	483B014R	4/88

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Conforme alla norma INAIL (ex ISPESL).


Diametro mm.50.

Misura dell'attacco: 1/4".

Scala: 0-6 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

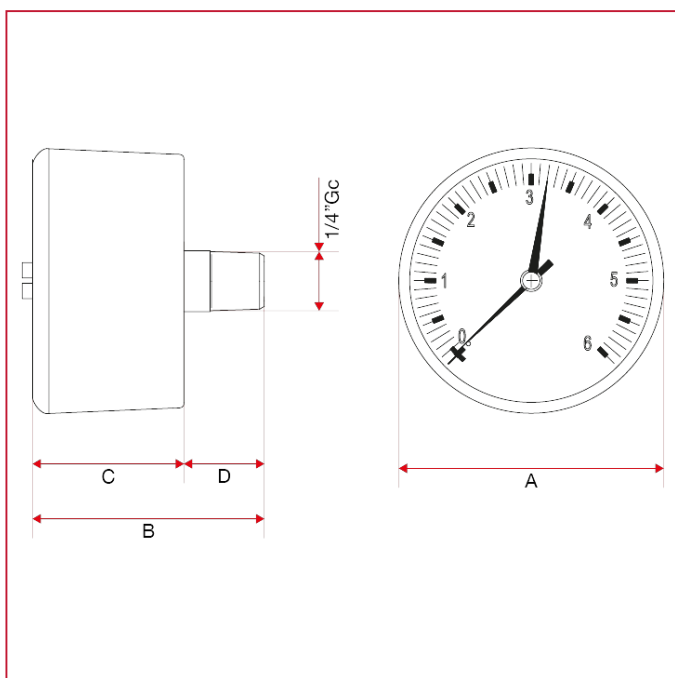




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/4"
A	50,3
B	44,8
C	28,8
D	16
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATERIALI

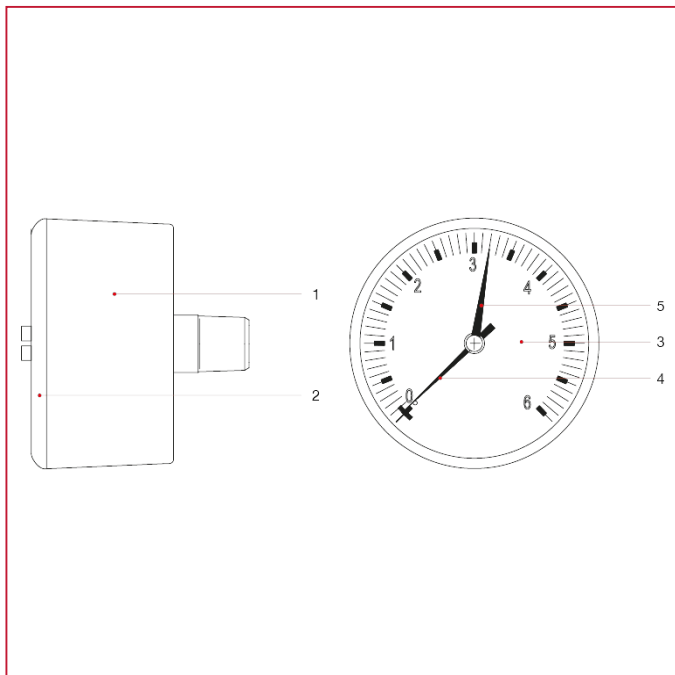

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Polistirolo cristal
3	Quadrante	1	Plastica
4	Indice	1	Nylon
5	Indice regolabile	1	ABS



MANOMETRI E TERMOMETRI

484 Termomanometro attacco radiale



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2"	6bar/87psi	484B012	2/44

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO


Diametro mm.80.

Misura dell'attacco: 1/2".

Scala: 0°C-120°C, 0-6 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

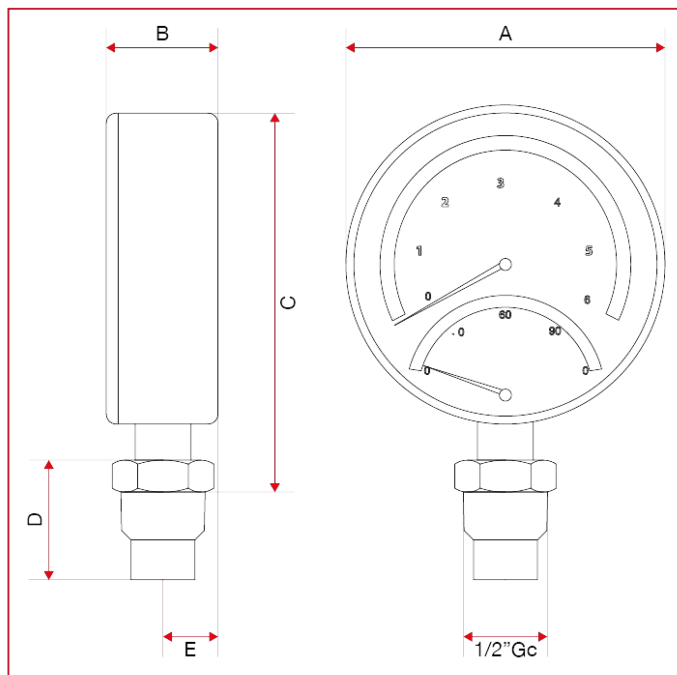




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/2"
A	80
B	28,3
C	93,6
D	30
E	14,25
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

MATERIALI

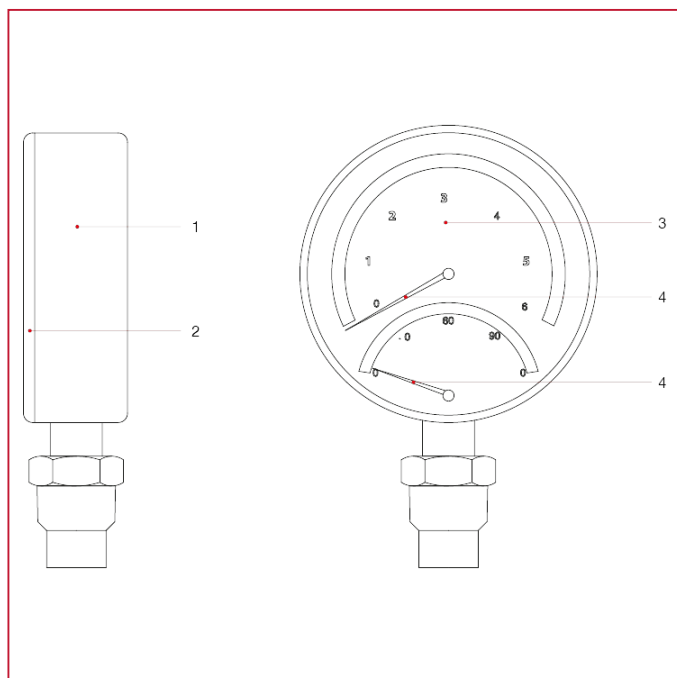

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Altuglas®
3	Quadrante	1	Alluminio
4	Indice	1	Nylon
5	Indice	1	Nylon



MANOMETRI E TERMOMETRI

485 Termomanometro attacco posteriore



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2"	4bar/58psi	485B012	2/44

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO


Diametro mm.63.

Misura dell'attacco: 1/2".

Scala: 0°C- 120°C, 0-4 bar.

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

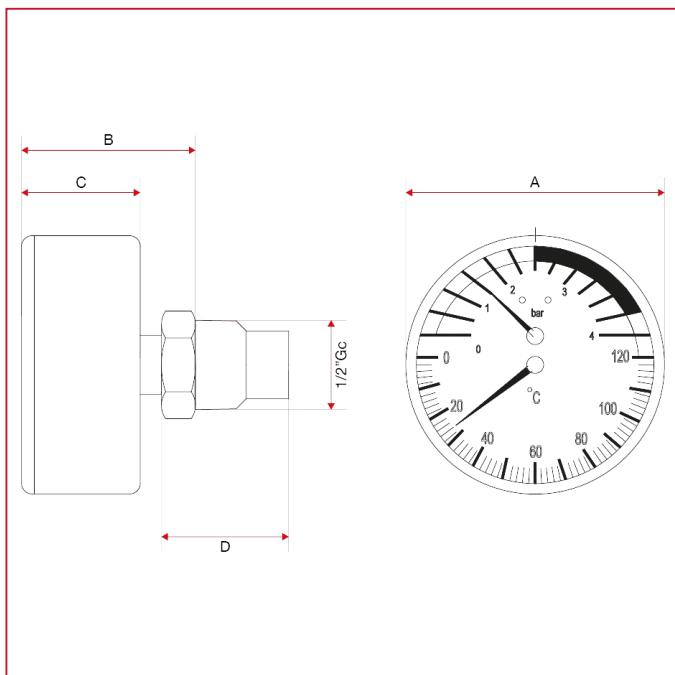




MANOMETRI E TERMOMETRI

	1/2"
A	62
B	45
C	29,6
D	30
Kg/cm ² bar	4
LBS - psi	58

MATERIALI

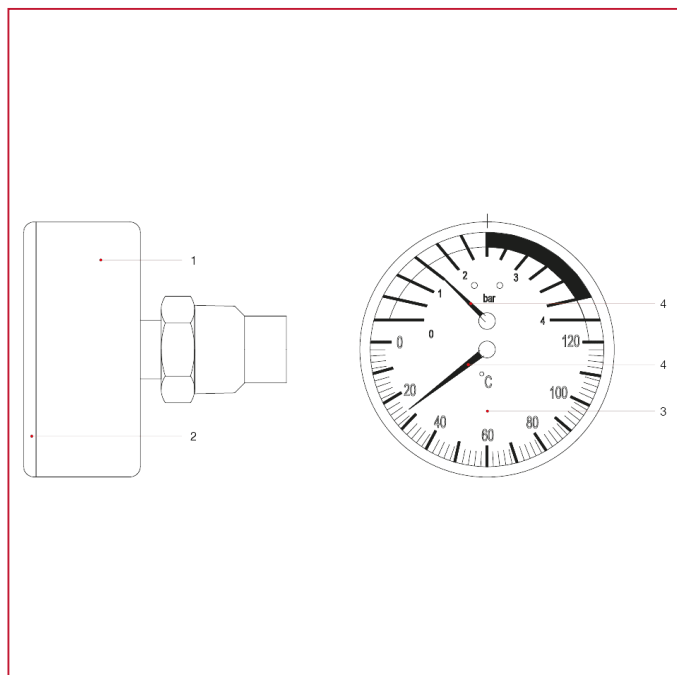


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Altuglas®
3	Quadrante	1	Alluminio
4	Indice	1	Nylon
5	Indice	1	Nylon



MANOMETRI E TERMOMETRI

493 Termometro attacco posteriore

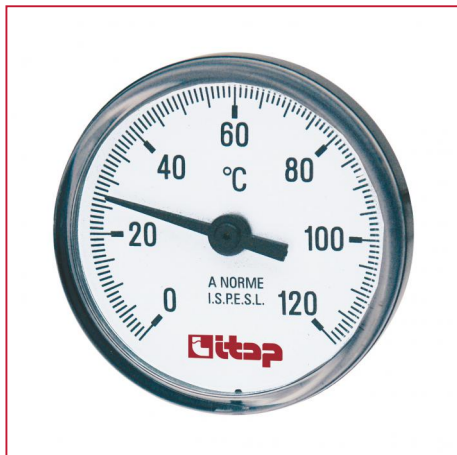

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/8"X40	10bar/145psi	493B03840P	10/220
1/2"X40	10bar/145psi	493B01240P	8/176
1/2"X63	10bar/145psi	493B01263P	4/88
1/2"X80	10bar/145psi	493B01280P	2/24

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Conforme alla norma INAIL (ex ISPESL).

Diametri disponibili: mm.40, mm.63, mm.80.


Misura dell'attacco: 3/8", 1/2".

Lunghezza perno: mm. 50 (con □ 40 - 63) - mm.100 (con □ 80).

Scala: 0°C- 80°C (3/8"), 0°C-120°C (1/2").

Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

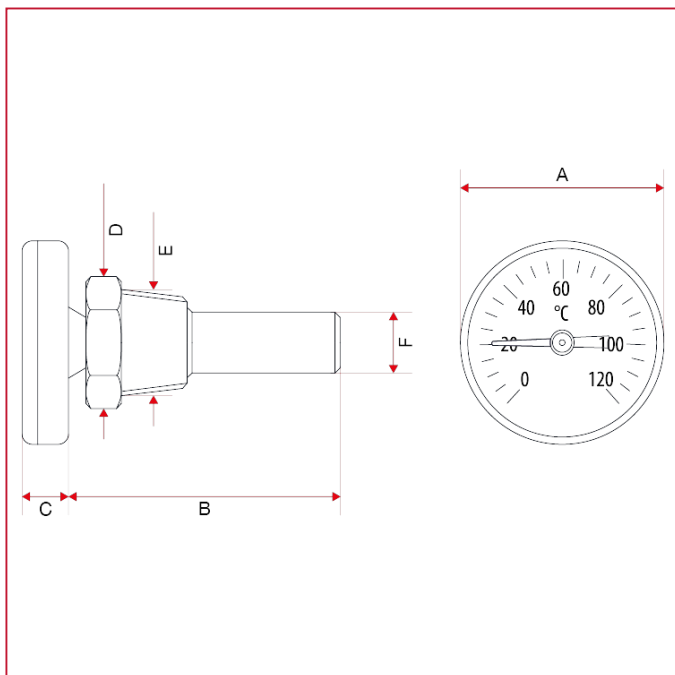




MANOMETRI E TERMOMETRI

	3/8"X40	1/2"X40	1/2"X63	1/2"X80
A	39,8	40	62	80,8
B	33	53,5	50	106
C	9	9	12,7	11,6
D	Ch.Ex.18	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22
E	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F	11,6	12	12	11
Kg/cm2 bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145

MATERIALI

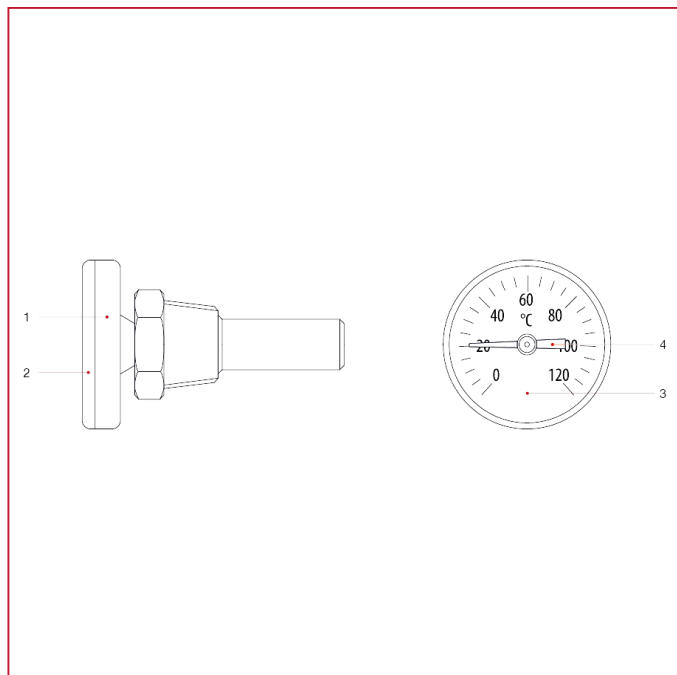

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Cassa	1	ABS
2	Trasparente	1	Altuglas®
3	Quadrante	1	Alluminio
4	Indice	1	Nylon



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20260318