

产品技术规格手册

压力表与温度计






> 关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛尼（布雷西亚）成立，是目前意大利领先的流体阀门及供暖系统阀门、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自动线，55 条装配线条全自动生产，确保每天生产 400,000 件产品。

ITAP 意塔普坚持创新并遵守技术规范，通过了 UNI EN ISO 9001 认证。ITAP 意塔普一贯重视产品质量以获得较好的经营成果：如今，ITAP 意塔普提供的产品通过多个国际认证机构认证，为此，我们深感自豪。

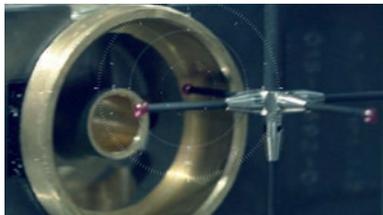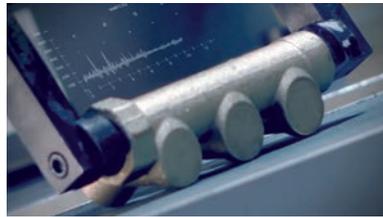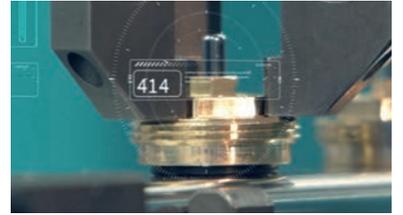

> ITAP 意塔普产品获得全球 30 多个认证机构的认证。





压力表与温度计

482 压力表，底部连接，0-10 bar



规格	压力	代码	包装
1/4"	10bar/145psi	482B014	4/88

认证



技术参数

符合 INAIL 规范要求（之前的 ISPESEL）。


直径：63mm

接口规格：1/4"

刻度范围：0 bar-10 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R（等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1）。

总尺寸

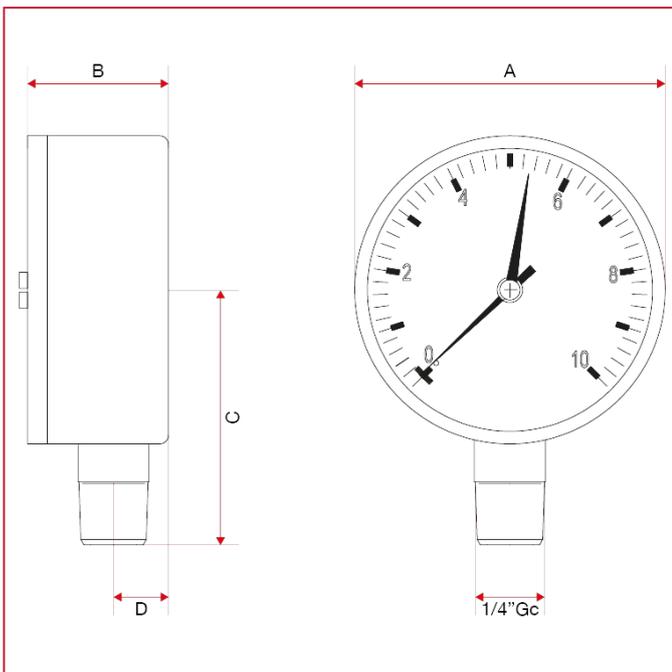




压力表与温度计

	1/4"
A	62
B	28,3
C	50
D	11
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

材料

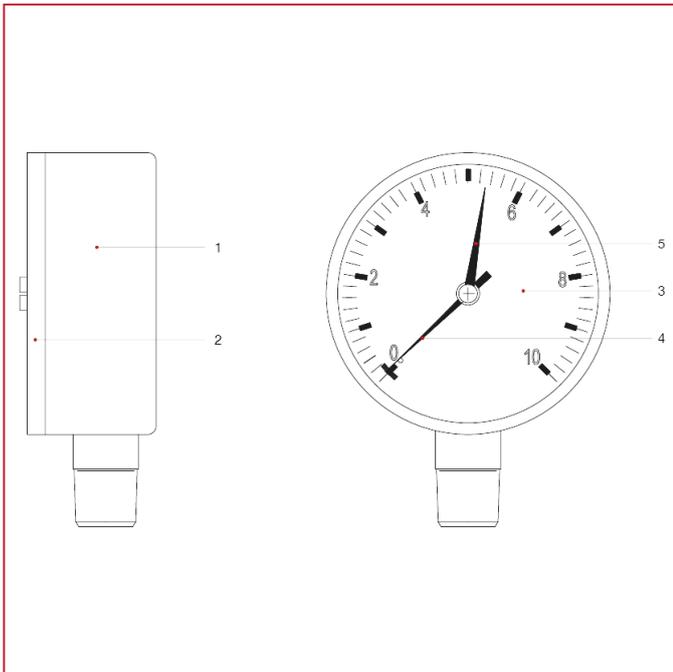

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	Altuglas®
3	表盘	1	塑料
4	指针	1	ABS
5	可调指针	1	ABS



压力表与温度计

482R 压力表, 底部连接, 0-6 bar



规格	压力	代码	包装
1/4"	6bar/87psi	482B014R	4/88

认证



技术参数

符合 INAIL 规范要求 (之前的 ISPE SL)。


直径 : 50mm

接口规格 : 1/4"

刻度范围 : 0 bar-6 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R (等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1)。

总尺寸

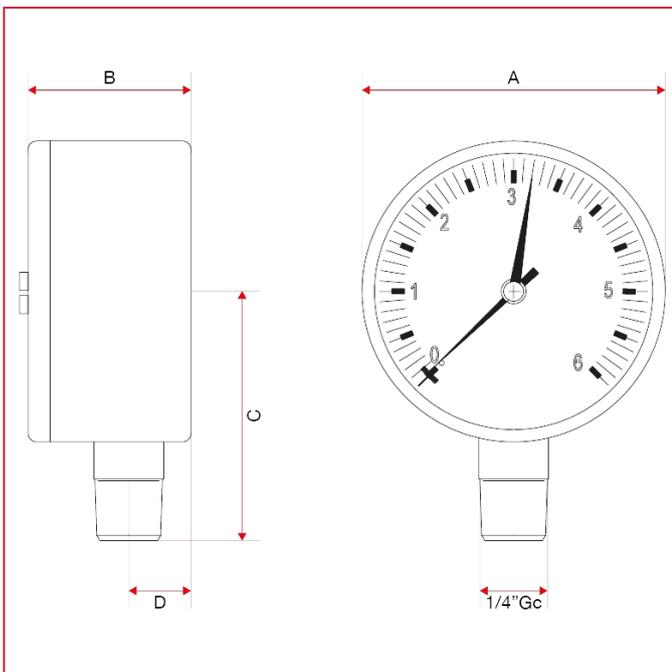




压力表与温度计

	1/4"
A	52
B	27,7
C	44,4
D	10,7
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

材料

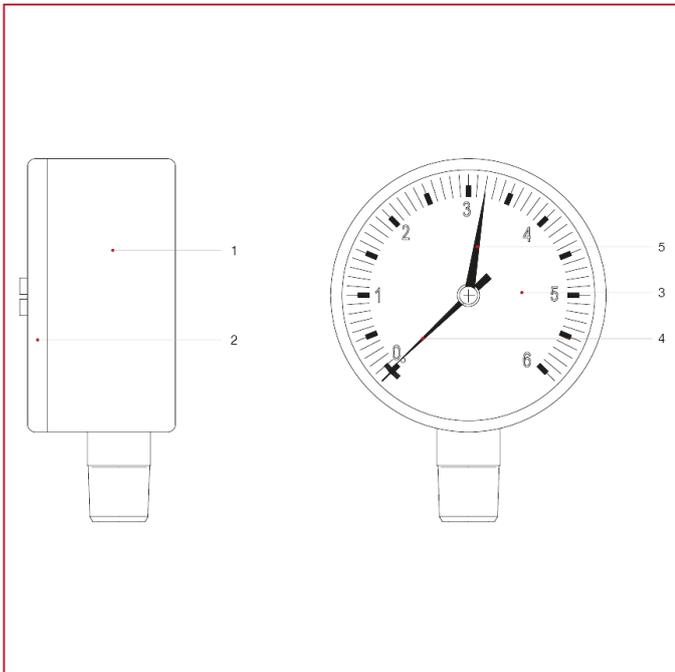

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	Altuglas®
3	表盘	1	塑料
4	指针	1	尼龙
5	可调指针	1	ABS



压力表与温度计

483 压力表，背部连接，0-10 bar



规格	压力	代码	包装
1/4"	10bar/145psi	483B014	4/88

认证



技术参数

符合 INAIL 规范要求（之前的 ISPEL）。


直径：63mm

接口规格：1/4"。

刻度范围：0 bar-10 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R（等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1）。

总尺寸

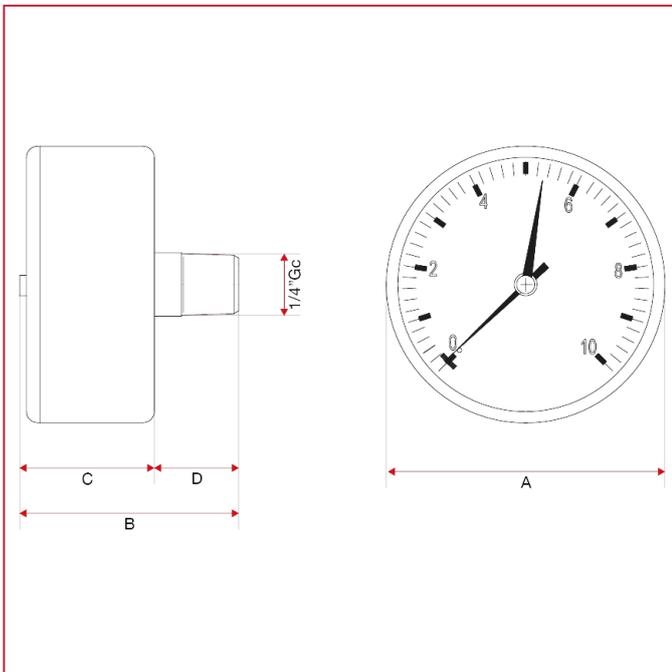




压力表与温度计

	1/4"
A	62
B	43,5
C	27,5
D	16
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

材料

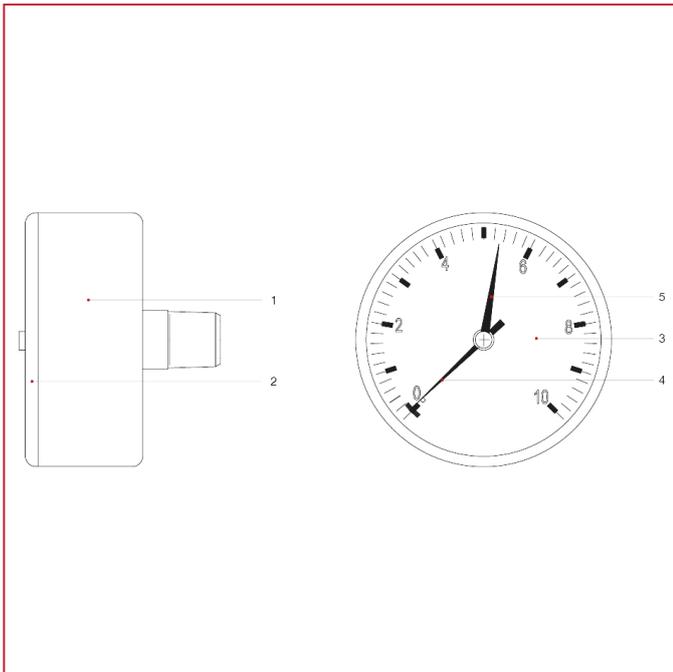

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	聚苯乙烯结晶
3	表盘	1	塑料
4	指针	1	尼龙
5	可调指针	1	ABS



压力表与温度计

483R 压力表，背部连接，0-6 bar



规格	压力	代码	包装
1/4"	6bar/87psi	483B014R	4/88

认证



技术参数

符合 INAIL 规范要求（之前的 ISPE SL）。


直径：50mm

接口规格：1/4"。

刻度范围：0 bar-6 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R（等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1）。

总尺寸

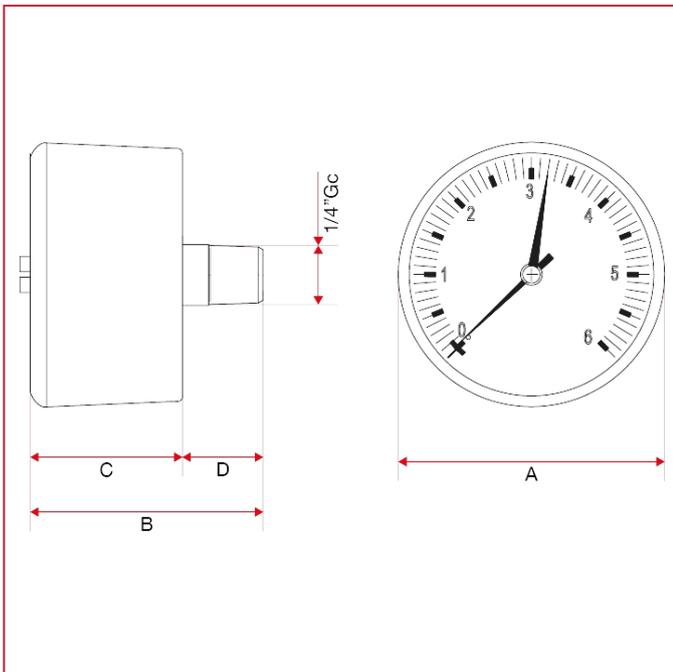




压力表与温度计

	1/4"
A	50,3
B	44,8
C	28,8
D	16
Kg/cm2 bar	6
LBS - psi	87

材料

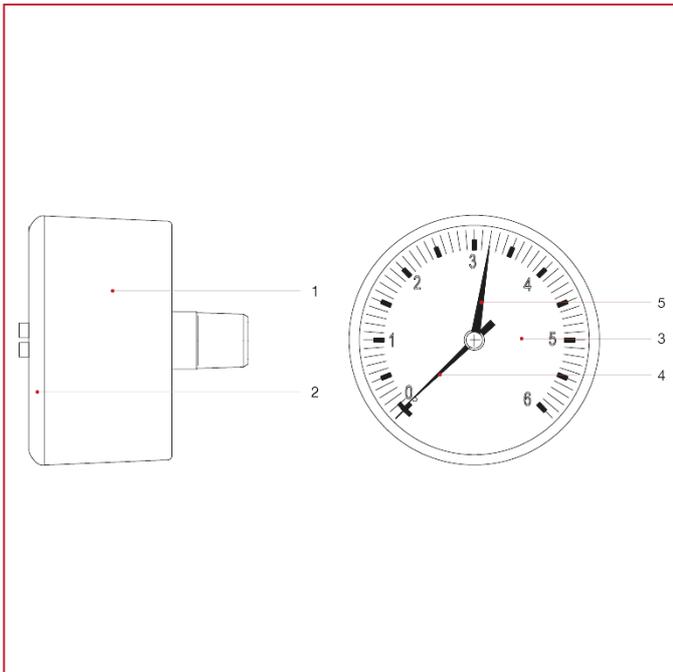

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	聚苯乙烯结晶
3	表盘	1	塑料
4	指针	1	尼龙
5	可调指针	1	ABS



压力表与温度计

484 温度压力一体表 (底部连接)



规格	压力	代码	包装
1/2"	6bar/87psi	484B012	2/44

认证



技术参数


直径：80mm

接口规格：1/2"。

刻度范围：0°C - 120°C、0 - 6 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R (等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1)。

总尺寸

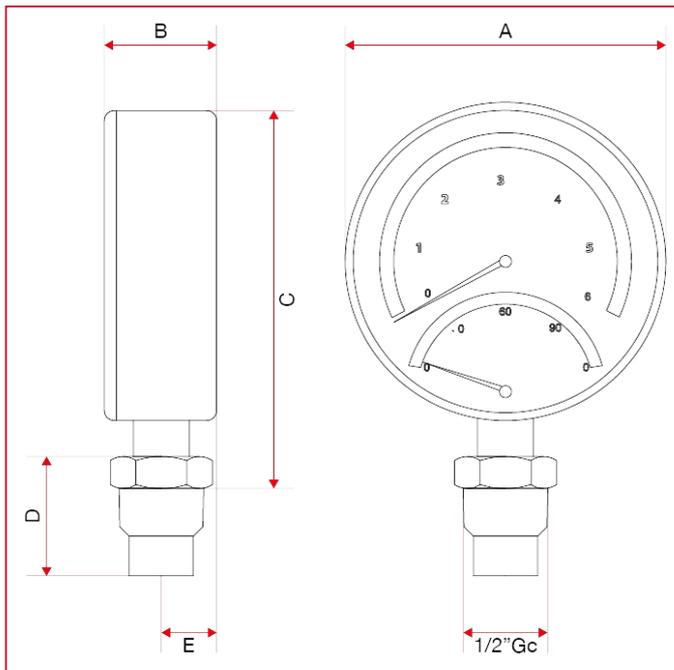




压力表与温度计

	1/2"
A	80
B	28,3
C	93,6
D	30
E	14,25
Kg/cm ² bar	6
LBS - psi	87

材料

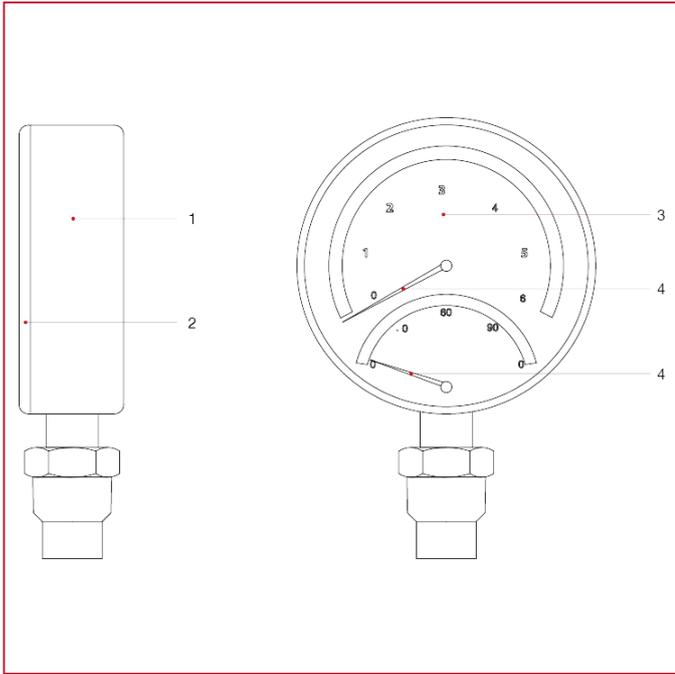

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	Altuglas®
3	表盘	1	铝
4	指针	1	尼龙
5	指针	1	尼龙



压力表与温度计

485 温度压力一体表 (背部连接)



规格	压力	代码	包装
1/2"	4bar/58psi	485B012	2/44

认证



技术参数


直径：63mm

接口规格：1/2"。

刻度范围：0°C - 120°C、0 - 4 bar。

锥形螺纹 ISO 7/1 R (等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1)。

总尺寸

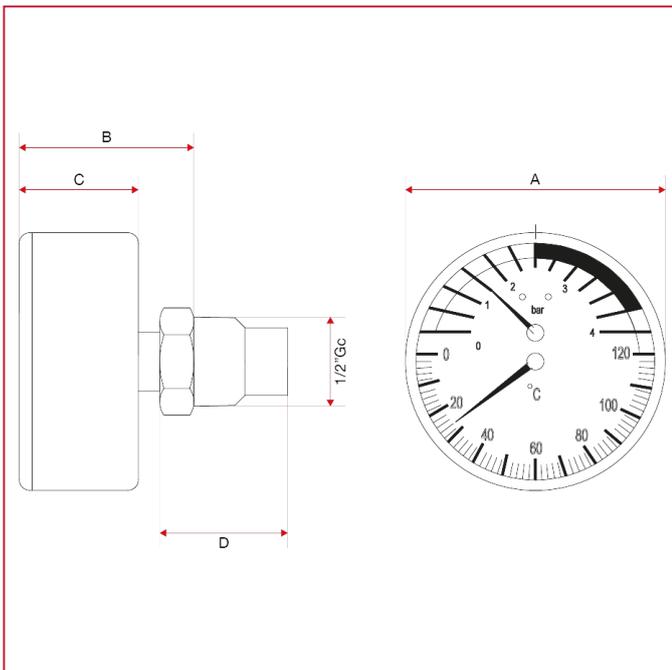




压力表与温度计

	1/2"
A	62
B	45
C	29,6
D	30
Kg/cm ² bar	4
LBS - psi	58

材料

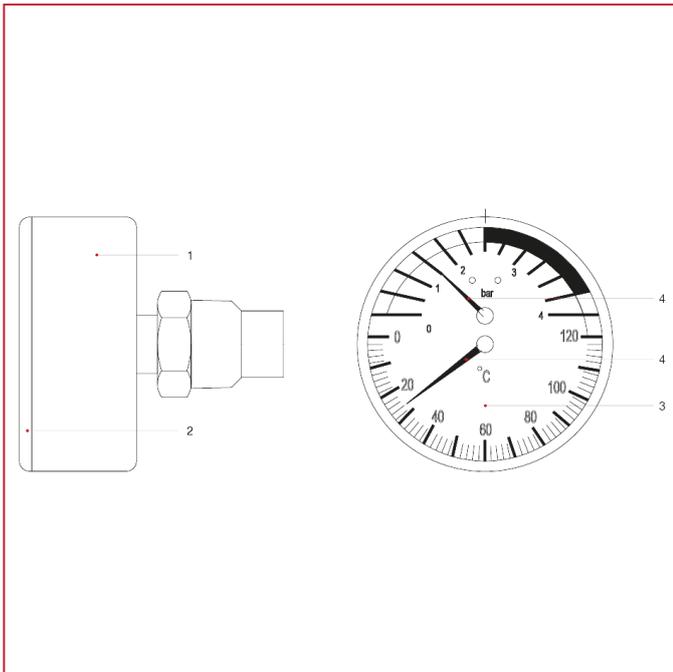


位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	Altuglas®
3	表盘	1	铝
4	指针	1	尼龙
5	指针	1	尼龙



压力表与温度计

493 温度计 (背部连接)

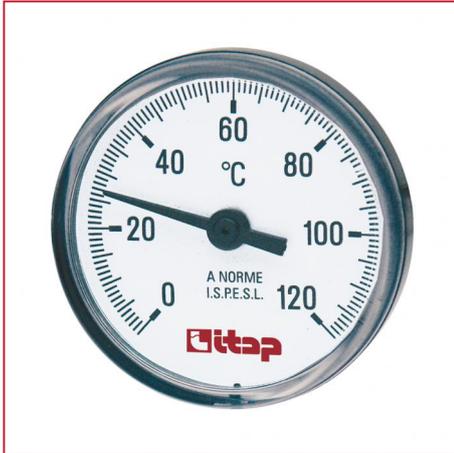

规格	压力	代码	包装
3/8"X40	10bar/145psi	493B03840P	10/220
1/2"X40	10bar/145psi	493B01240P	8/176
1/2"X63	10bar/145psi	493B01263P	4/88
1/2"X80	10bar/145psi	493B01280P	2/24

认证



技术参数

符合 INAIL 规范要求 (之前的 ISPESEL)。

可提供直径: 40mm、63mm、80mm。


接口规格: 3/8"、1/2"。

销长度: 50mm (40- 63)、100mm (80)。

刻度范围: 0°C - 80°C (3/8")、0°C - 120°C (1/2")。

锥形螺纹 ISO 7/1 R (等同于 DIN EN 10226-1 及 BS EN 10226-1)。

总尺寸

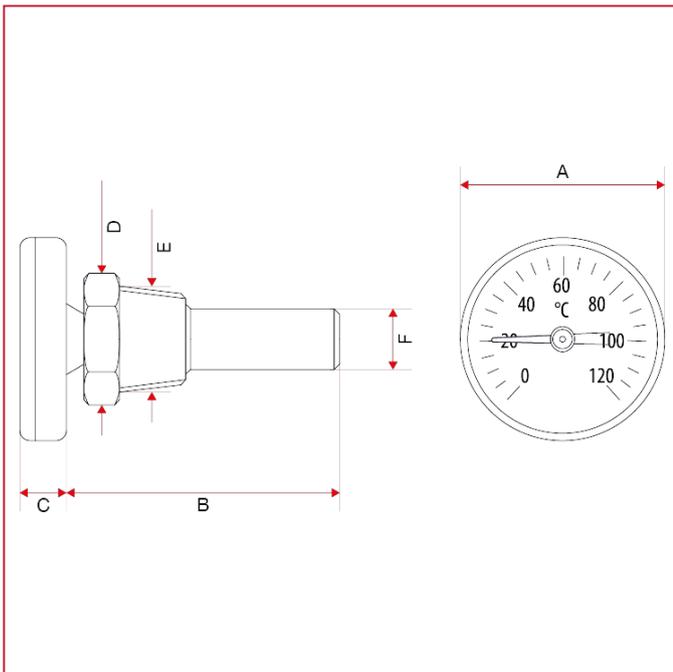




压力表与温度计

	3/8"X40	1/2"X40	1/2"X63	1/2"X80
A	39,8	40	62	80,8
B	33	53,5	50	106
C	9	9	12,7	11,6
D	Ch.Ex.18	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22	Ch.Ex.22
E	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F	11,6	12	12	11
Kg/cm ² bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145

材料

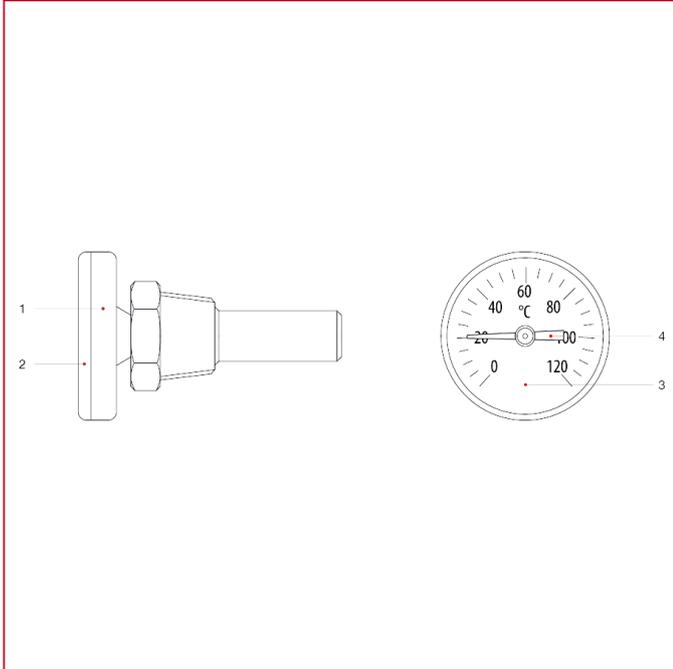

位置	产品说明	N.	材料
1	主体	1	ABS
2	透明盖	1	Altuglas®
3	表盘	1	铝
4	指针	1	尼龙



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何时候对上述产品以及相关技术数据进行改进和变更，恕不另行通知。

转 20260319