




产品技术规格手册

预组装式黄铜镀镍分水器

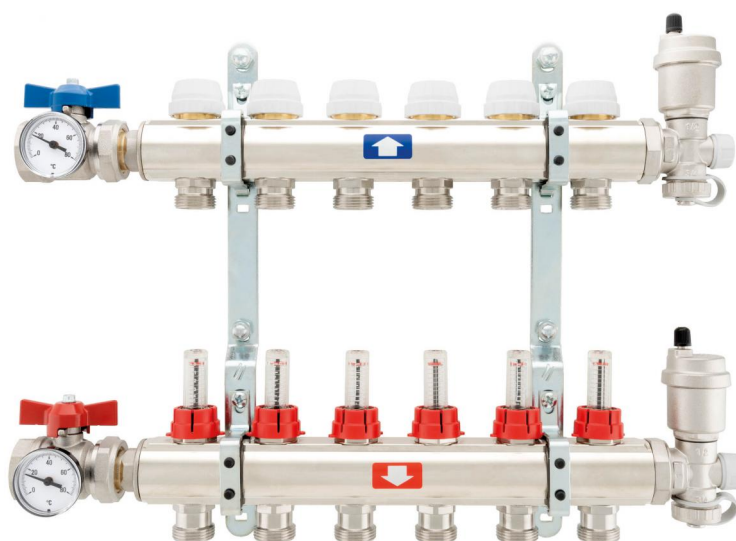




> 关于公司

ITAP 意塔普，于 1972 年在意大利隆美辛尼（布雷西亚）成立，是目前意大利领先的流体阀门及供暖系统阀门、配件以及集分水器制造商之一。

85 条自动线，55 条装配线条全自动生产，确保每天生产 400,000 件产品。

ITAP

意塔普坚持创新并遵守技术规范，通过了 UNI EN ISO 9001 认证。ITAP 意塔普一贯重视产品质量以获得较好的经营成果：如今，ITAP 意塔普提供的产品通过多个国际认证机构认证，为此，我们深感自豪。

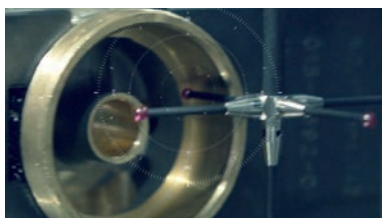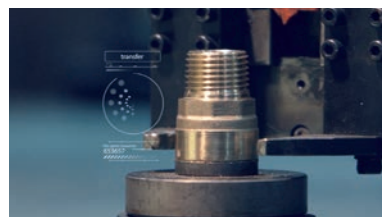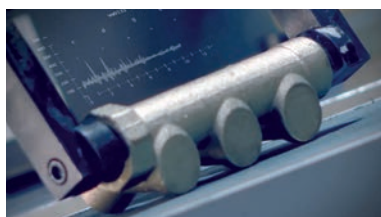

➤ ITAP 意塔普产品获得全球 30 多个认证机构的认证。





预组装式黄铜镀镍分水器

905C 全套带流量计的预组装式分水器



905C

配有标准安装支架 498STK：中心距 200mm，偏移：12mm。
适用于规格达 20mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9050010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9050010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9050010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9050010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9050010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9050010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9050010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9050010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9050010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9050010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9050010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9050010013034C	1/1

90580C

配有更深的安装支架 498STKM：中心距 200mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9058010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9058010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9058010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9058010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9058010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9058010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9058010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9058010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9058010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9058010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9058010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9058010013034C	1/1

90590C

配有更深的安装支架 498STKMB：中心距 211mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。



预组装式黄铜镀镍分水器和

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9059010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9059010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9059010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9059010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9059010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9059010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9059010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9059010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9059010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9059010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9059010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9059010013034C	1/1

认证



技术参数

包括：

- 1 只黄铜镀镍集水器，带为电热执行器预设的关闭阀
- 1 只黄铜镀镍带流量计的分水器
- 2 套金属支架
- 2 只带温度计的关闭球阀
- 2 只带排气阀及泄水阀的尾件



预组装式黄铜镀镍分水器

可提供规格：1”。

最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）。

最高工作温度：70°C

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2” 出口的产品。

若使用型号 891M 和 891MR 电热执行器，建议配套使用型号 860BY 的压差旁通套件。

请注意：本款型号分水器出厂前已经安装好支架，其他配件分装在同一个包装纸箱内。

型号 905C 总尺寸

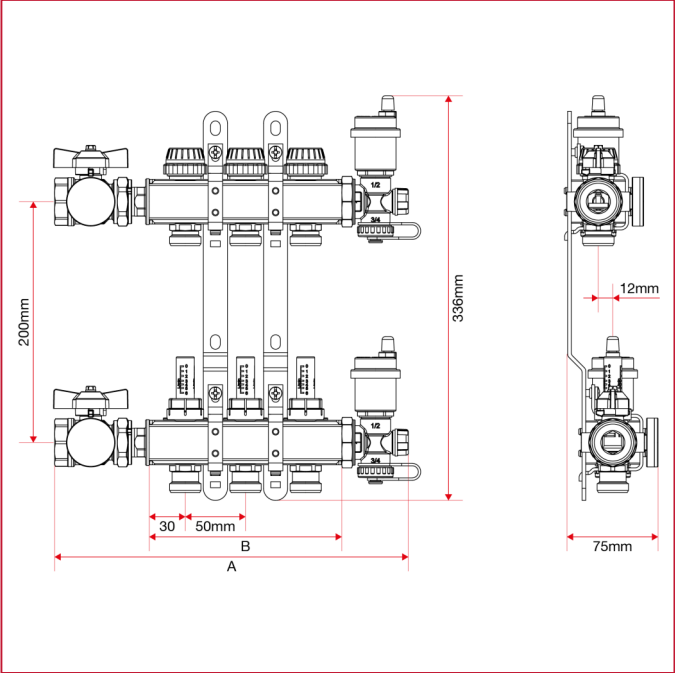


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87



预组装式黄铜镀镍分水器


型号 90580C 总尺寸

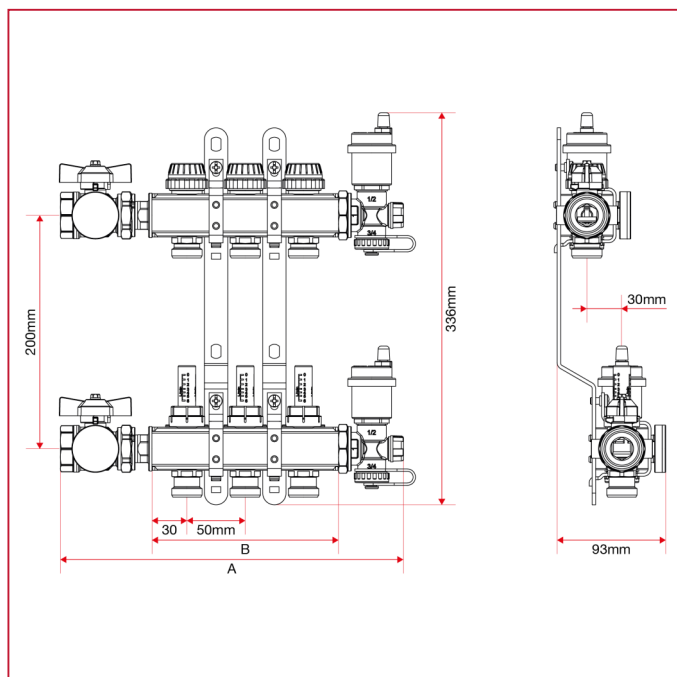

90580C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

型号 90590C 总尺寸

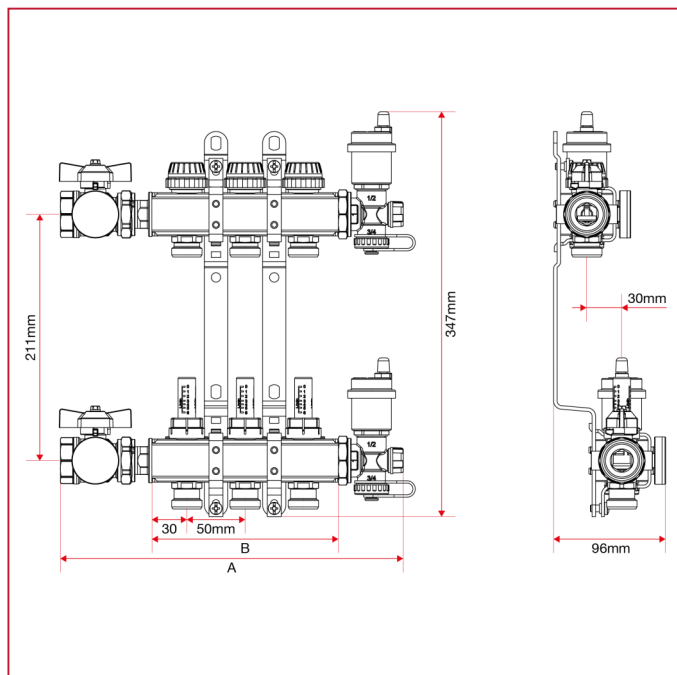




预组装式黄铜镀镍分水器和

90590C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

材料

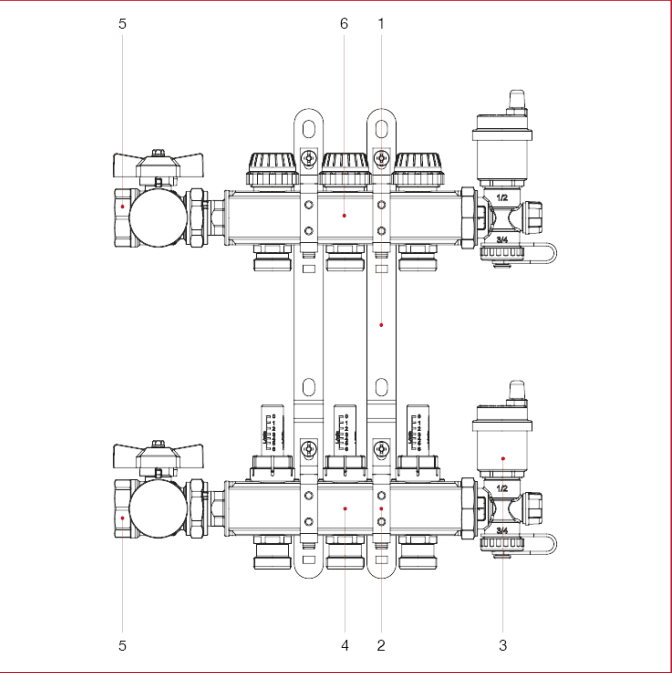

位置	产品说明	N.	材料
1	钢安装支架	2	钢 P11
2	安装环	4	钢 P11
3	自动排气阀组	2	黄铜镀镍 CW617N
4	带流量计的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S
5	IDEAL 球阀套件，可用于连接分水器	1	黄铜镀镍 CW617N
6	带关闭阀的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

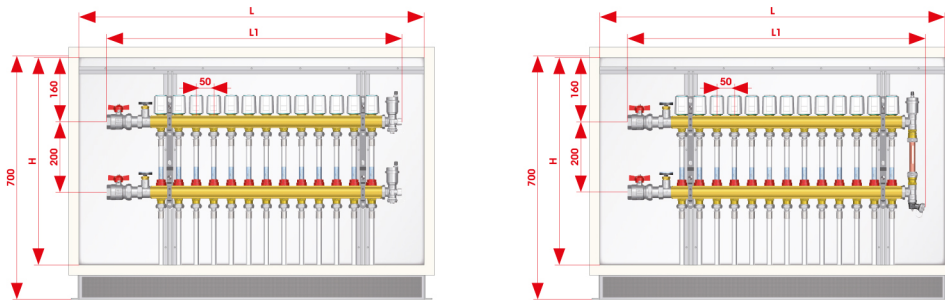


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

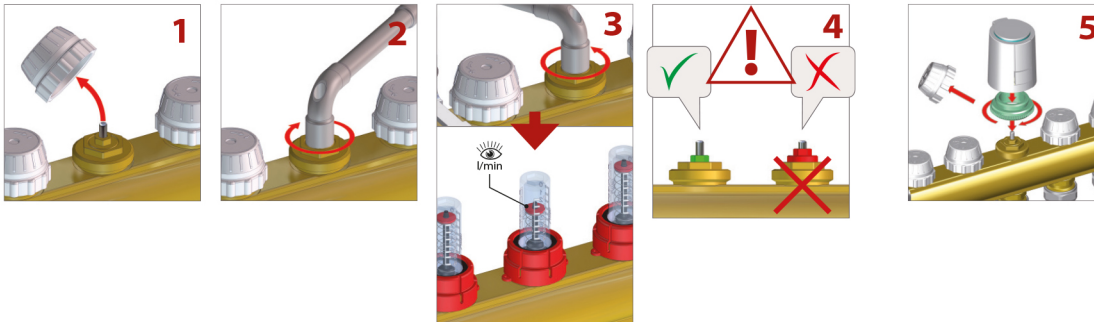

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

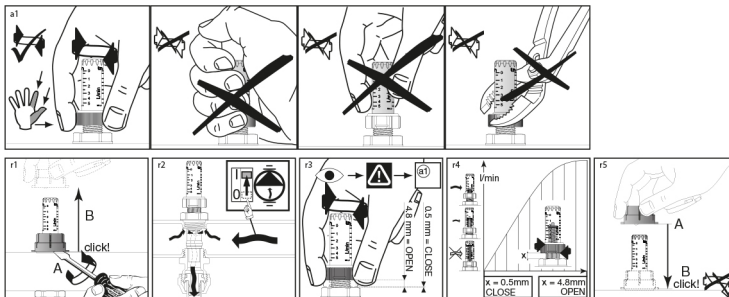




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

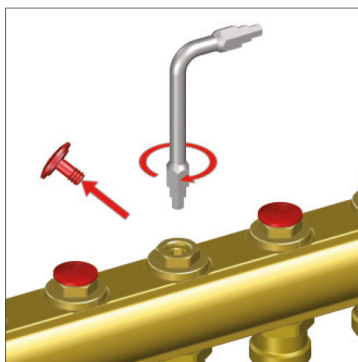

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

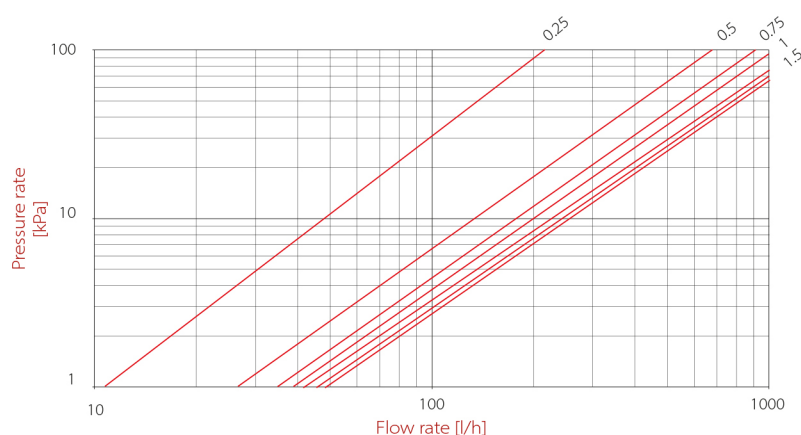

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

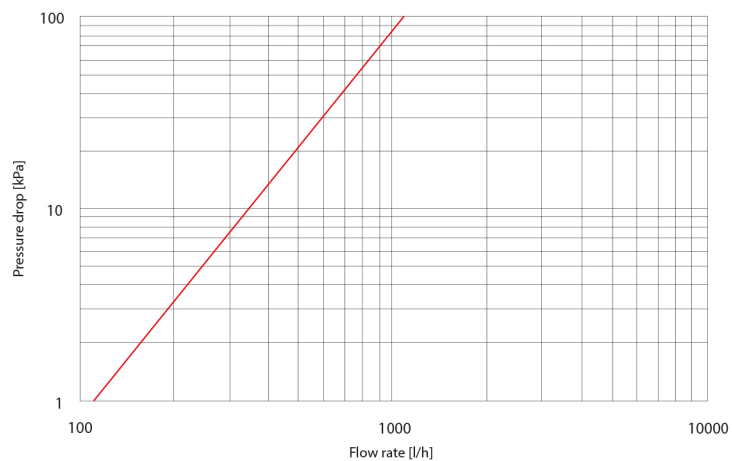

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

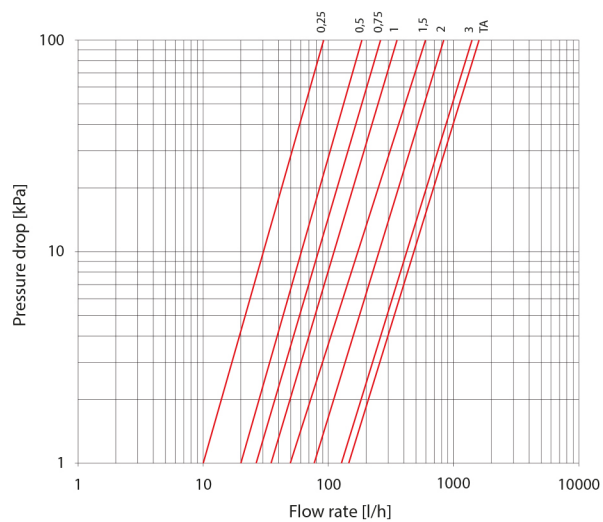

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器

910C 全套带锁闭阀的预组装式分水器

100% 测试



910C

配有标准安装支架 498STK：中心距 200mm，偏移：12mm。
适用于规格达 20mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9100010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9100010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9100010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9100010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9100010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9100010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9100010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9100010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9100010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9100010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9100010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9100010013034C	1/1

91080C

配有更深的安装支架 498STKM：中心距 200mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9108010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9108010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9108010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9108010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9108010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9108010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9108010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9108010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9108010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9108010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9108010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9108010013034C	1/1

91090C

配有更深的安装支架 498STKMB：中心距 211mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。



预组装式黄铜镀镍分水器

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9109010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9109010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9109010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9109010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9109010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9109010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9109010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9109010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9109010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9109010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9109010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9109010013034C	1/1

认证



技术参数

包括：

- 1 只黄铜镀镍集水器，带为电热执行器预设的关闭阀
- 1 只黄铜镀镍带锁闭阀的分水器
- 2 套金属支架
- 2 只带温度计的关闭球阀
- 2 只带排气阀及泄水阀的尾件



预组装式黄铜镀镍分水器

可提供规格：1”。

最大工作压力：10 bar。

最高工作温度：80° C。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2” 出口的产品。

若使用型号 891M 和 891MR 电热执行器，建议配套使用型号 860BY 的压差旁通套件。

请注意：本款型号分水器出厂前已经安装好支架，其他配件分装在同一个包装纸箱内。

型号 910C 总尺寸

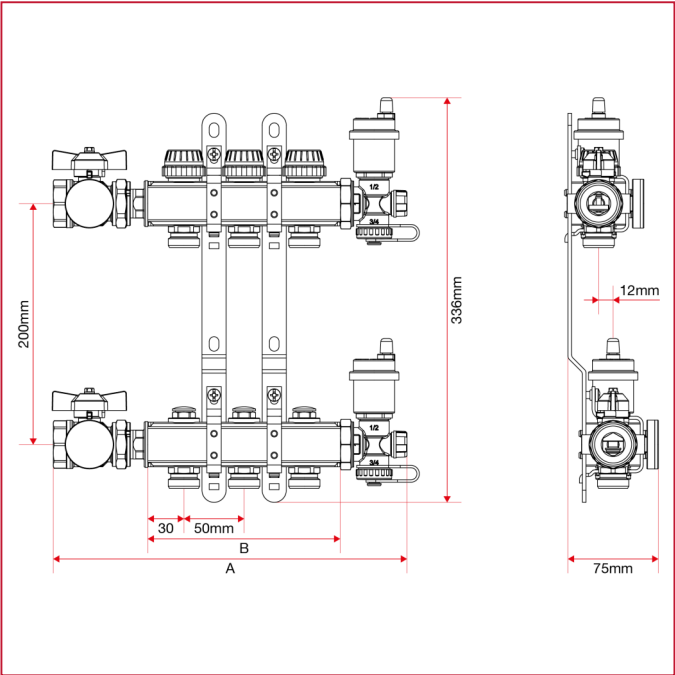


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器


型号 91080C 总尺寸

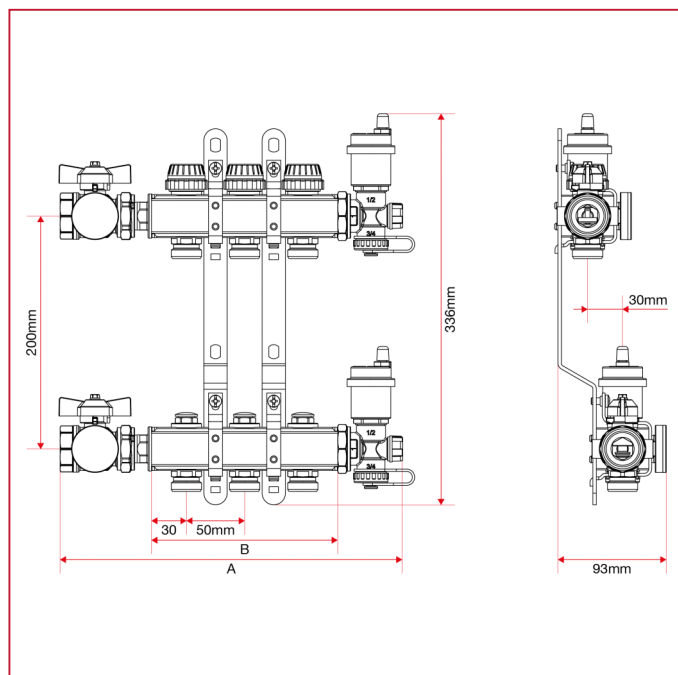

91080C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm ² bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

型号 91090C 总尺寸

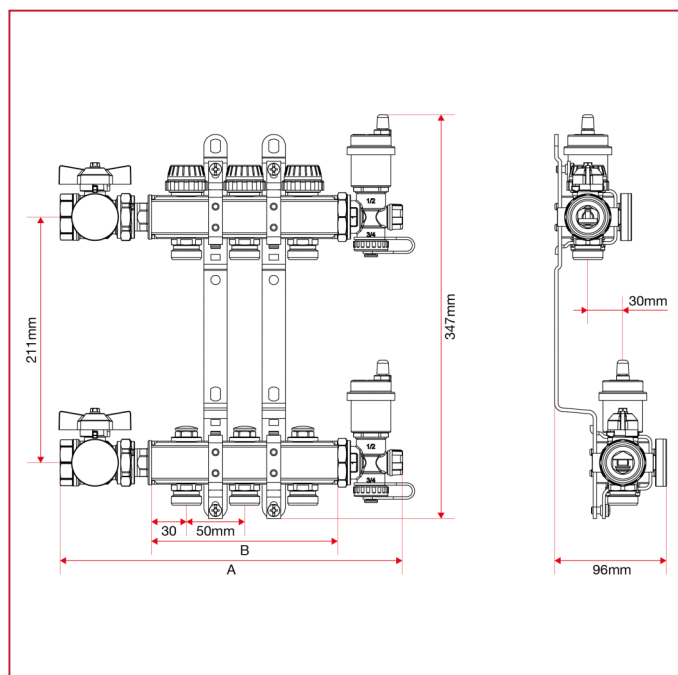




预组装式黄铜镀镍分水器

91090C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794
B	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

材料

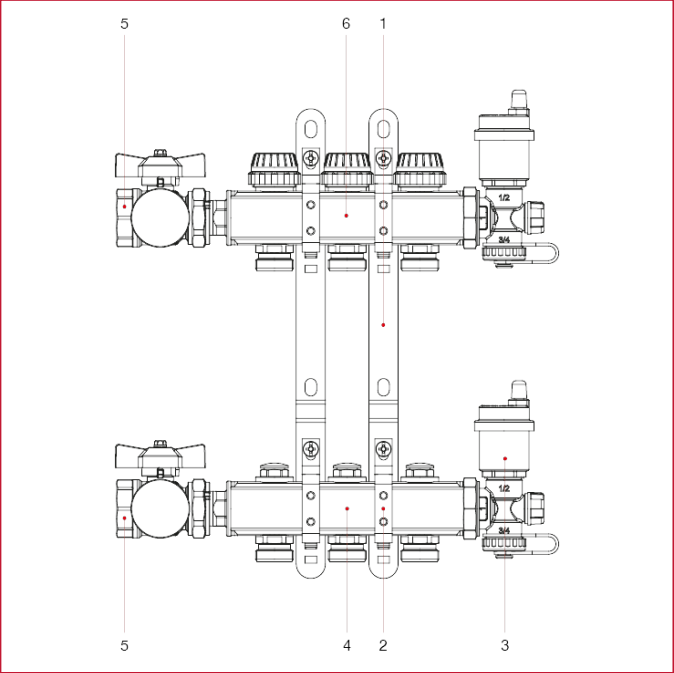

位置	产品说明	N.	材料
1	钢安装支架	2	钢 P11
2	安装环	4	钢 P11
3	自动排气阀组	2	黄铜镀镍 CW617N
4	分水器杆锁闭阀	1	黄铜 CW603N M-S
5	IDEAL 球阀套件，可用于连接分水器	1	黄铜镀镍 CW617N
6	带关闭阀的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

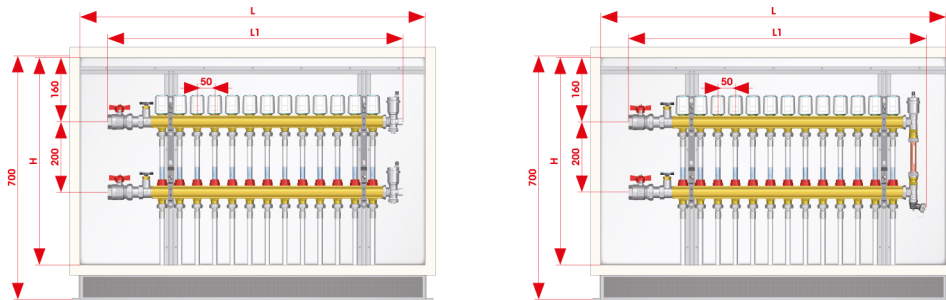


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

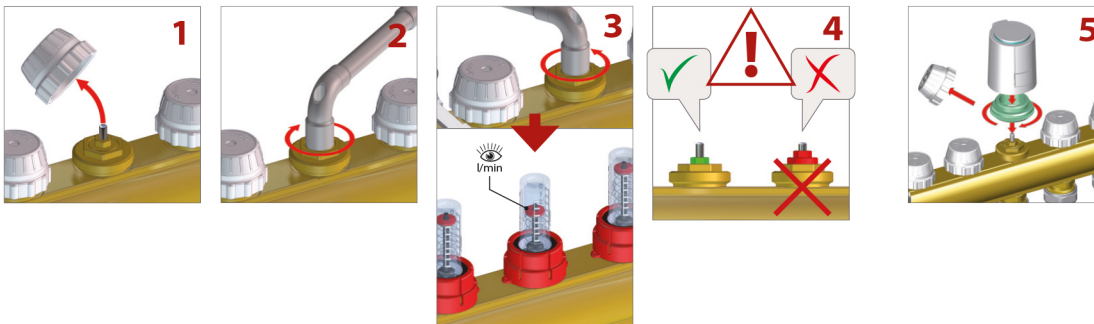

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

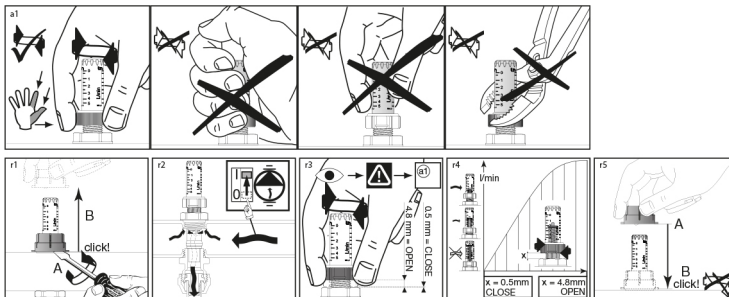




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

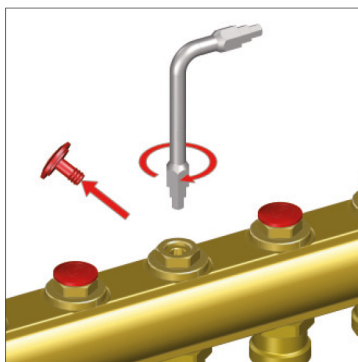

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

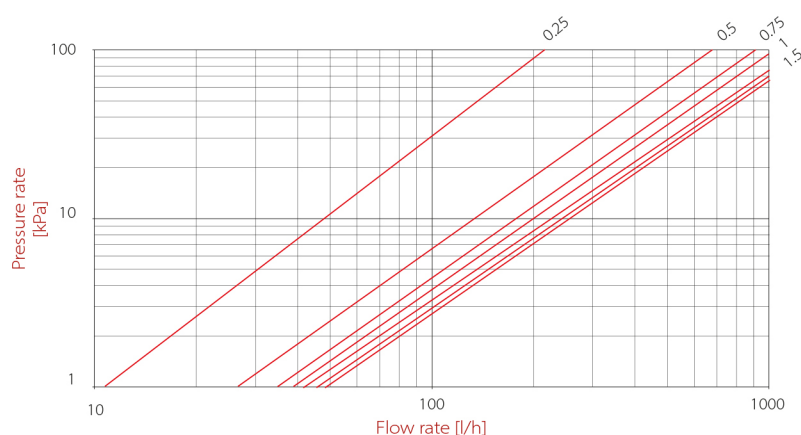

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

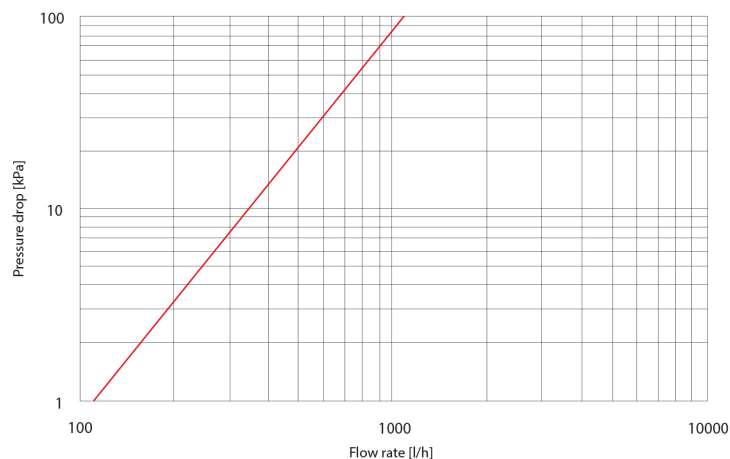

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

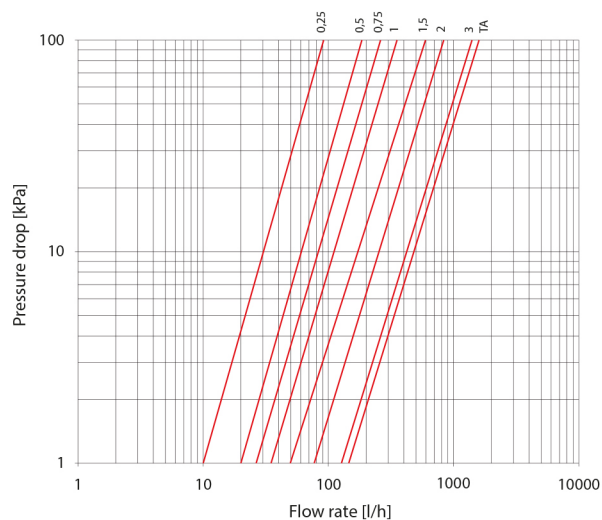

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器

915C 带流量计的预组装式分水器

100% 测试



915C

配有标准安装支架 498STK：中心距 200mm，偏移：12mm。
适用于规格达 20mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9150010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9150010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9150010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9150010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9150010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9150010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9150010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9150010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9150010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9150010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9150010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9150010013034C	1/1

91580C

配有更深的安装支架 498STKM：中心距 200mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9158010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9158010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9158010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9158010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9158010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9158010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9158010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9158010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9158010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9158010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9158010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9158010013034C	1/1

91590C

配有更深的安装支架 498STKMB：中心距 211mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。



预组装式黄铜镀镍分水器

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9159010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9159010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9159010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9159010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9159010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9159010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9159010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9159010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9159010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9159010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9159010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9159010013034C	1/1

认证



技术参数

包括：

- 1 只黄铜镀镍集水器，带为电热执行器预设的关闭阀
- 1 只黄铜镀镍带流量计的分水器
- 2 套金属支架

可提供规格：1”。



预组装式黄铜镀镍分水器

最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）。

最高工作温度：70 °C

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。

若使用型号 891M 和 891MR 电热执行器，建议配套使用型号 860BY 的压差旁通套件。

请注意：本款型号分水器出厂前已经安装好支架。

型号 915C 总尺寸

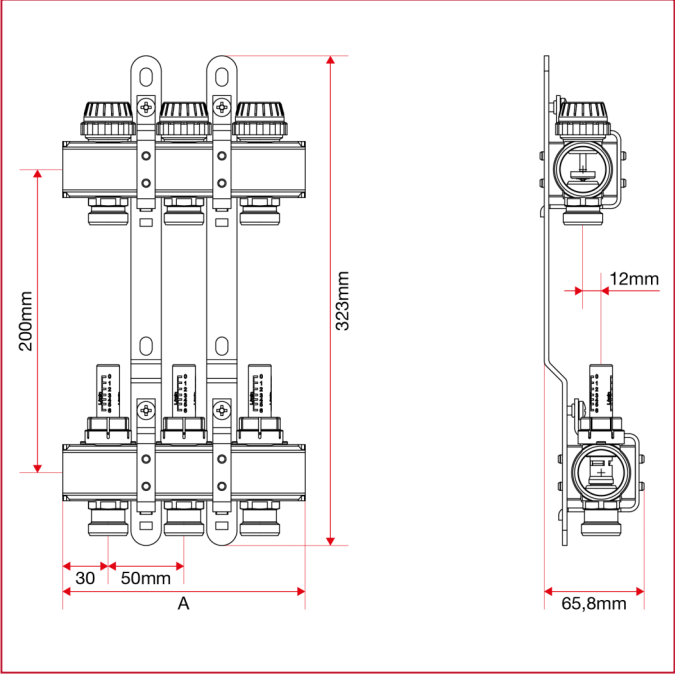


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87



预组装式黄铜镀镍分水器


型号 91580C 总尺寸

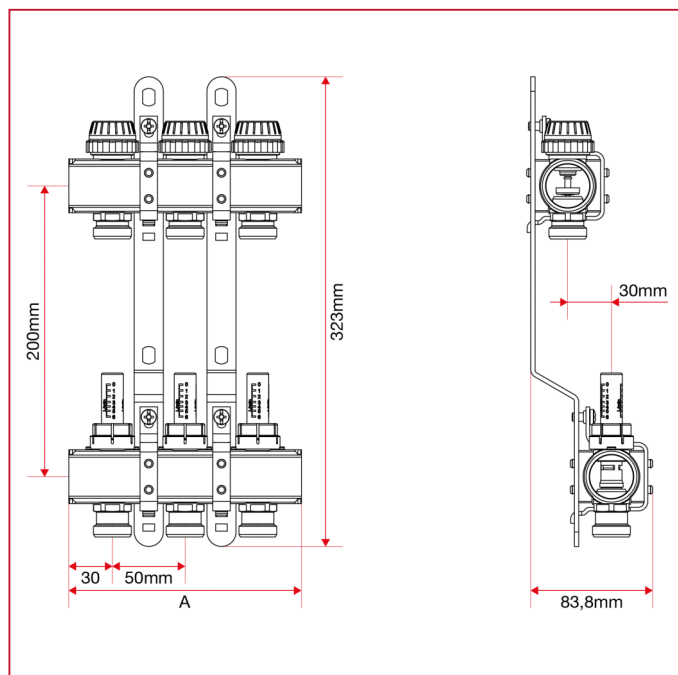

91580C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm ² bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

型号 91590C 总尺寸

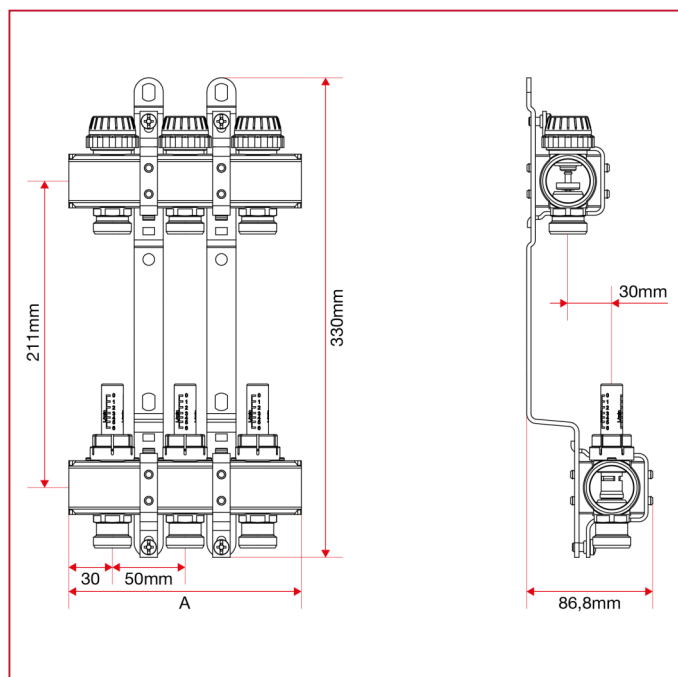




预组装式黄铜镀镍分水器

91590C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

材料

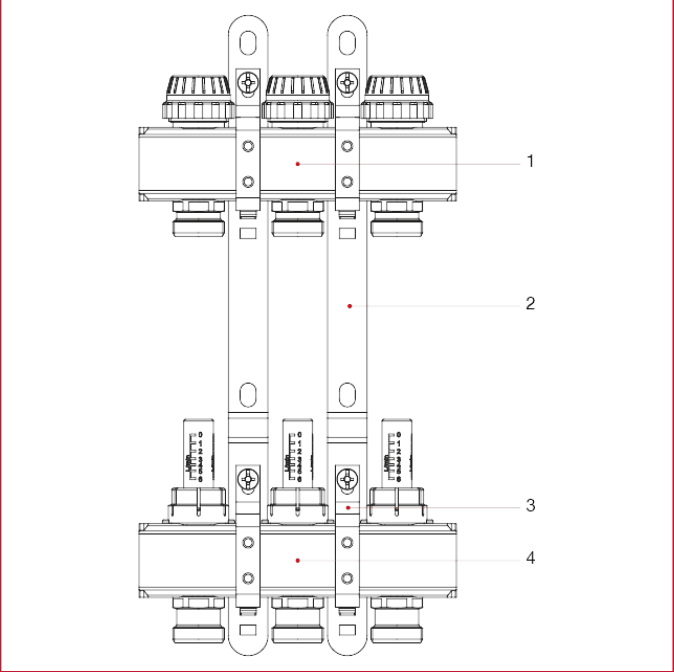

位置	产品说明	N.	材料
1	带关闭阀的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S
2	钢安装支架	2	钢 P11
3	安装环	4	钢 P11
4	带流量计的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

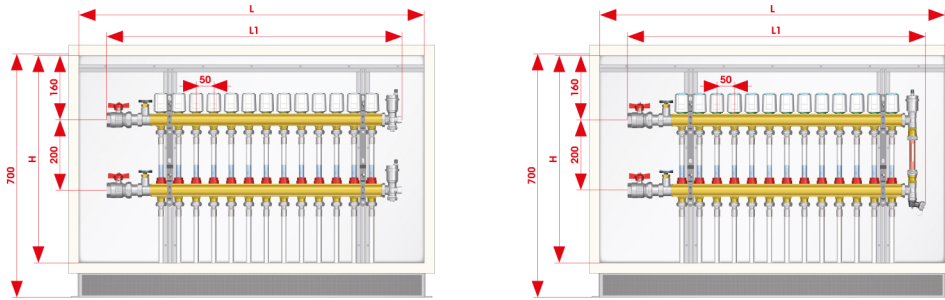


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

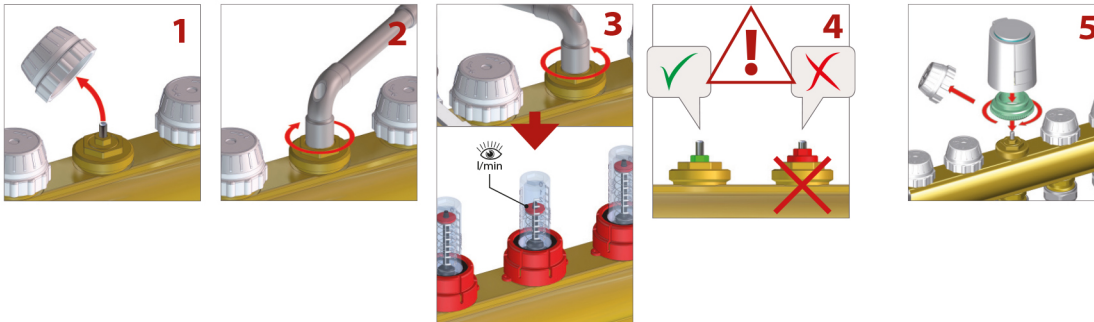

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

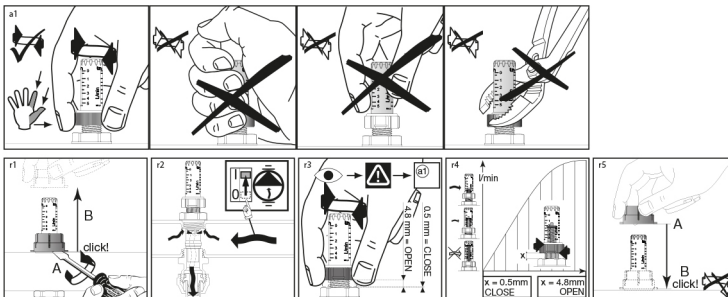




预组装式黄铜镀镍分水器




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

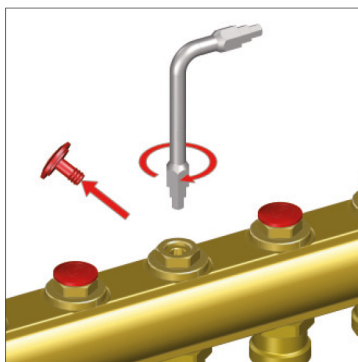

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

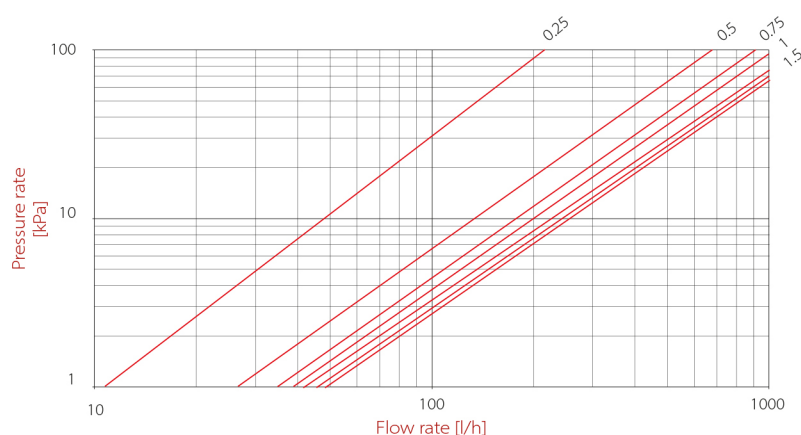

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

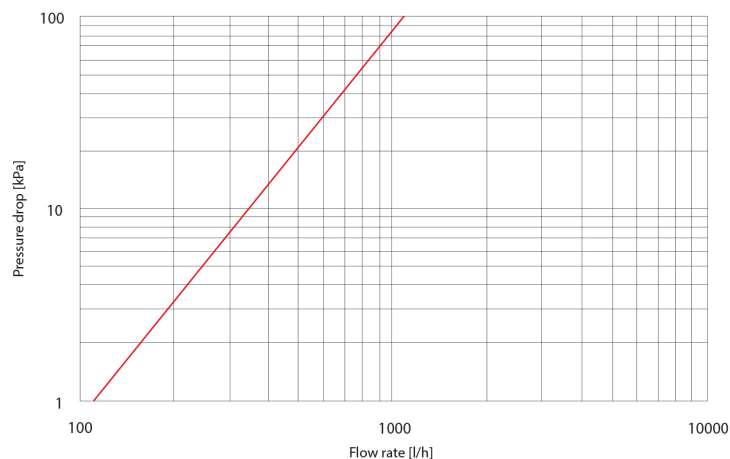

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

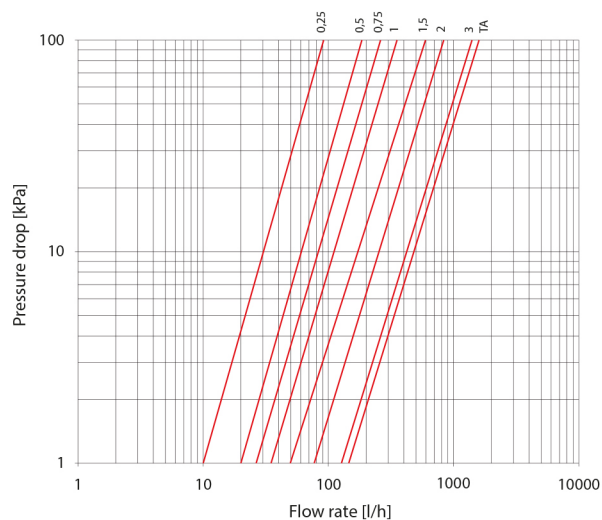

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器

916C 带流量计、排气阀及泄水阀的预组装式分水器

100% 测试



916C

配有标准安装支架 498STK：中心距 200mm，偏移：12mm。
适用于规格达 20mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9160010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9160010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9160010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9160010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9160010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9160010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9160010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9160010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9160010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9160010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9160010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9160010013034C	1/1

91680C

配有更深的安装支架 498STKM：中心距 200mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9168010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9168010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9168010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9168010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9168010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9168010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9168010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9168010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9168010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9168010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9168010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9168010013034C	1/1

91690C

配有更深的安装支架 498STKMB：中心距 211mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。



预组装式黄铜镀镍分水器

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9169010002034C	1/1
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9169010003034C	1/1
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9169010004034C	1/1
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9169010005034C	1/1
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9169010006034C	1/1
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9169010007034C	1/1
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9169010008034C	1/1
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9169010009034C	1/1
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9169010010034C	1/1
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9169010011034C	1/1
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9169010012034C	1/1
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9169010013034C	1/1

认证



技术参数

包括：

- 1 只黄铜镀镍集水器，带为电热执行器预设的关闭阀
- 1 只黄铜镀镍带流量计的分水器
- 2 只带排水阀及手动排气阀的可调尾件
- 2 套金属支架



预组装式黄铜镀镍分水器

可提供规格：1”。

最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）。

最高工作温度：70°C

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2” 出口的产品。

若使用型号 891M 和 891MR 电热执行器，建议配套使用型号 860BY 的压差旁通套件。

请注意：本款型号分水器出厂前已经安装好支架，其他配件分装在同一个包装纸箱内。

型号 916C 总尺寸

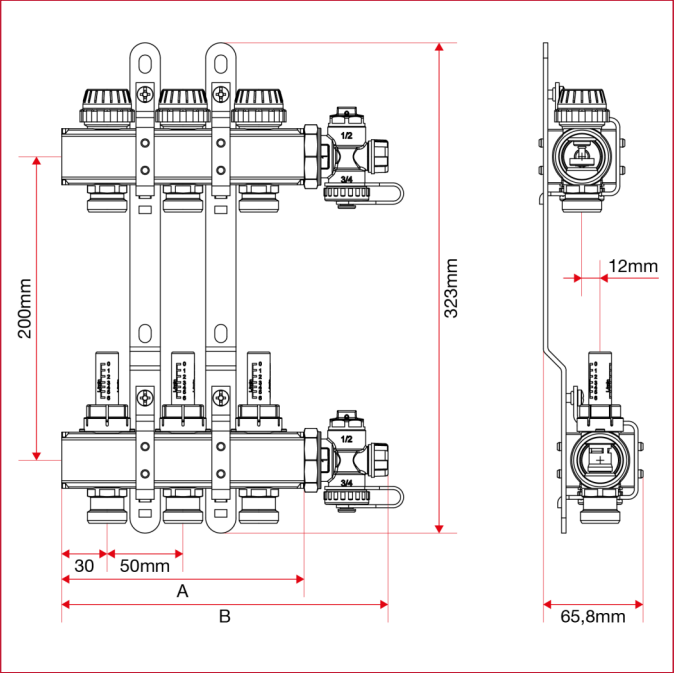


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
B	166	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87



预组装式黄铜镀镍分水器


型号 91680C 总尺寸

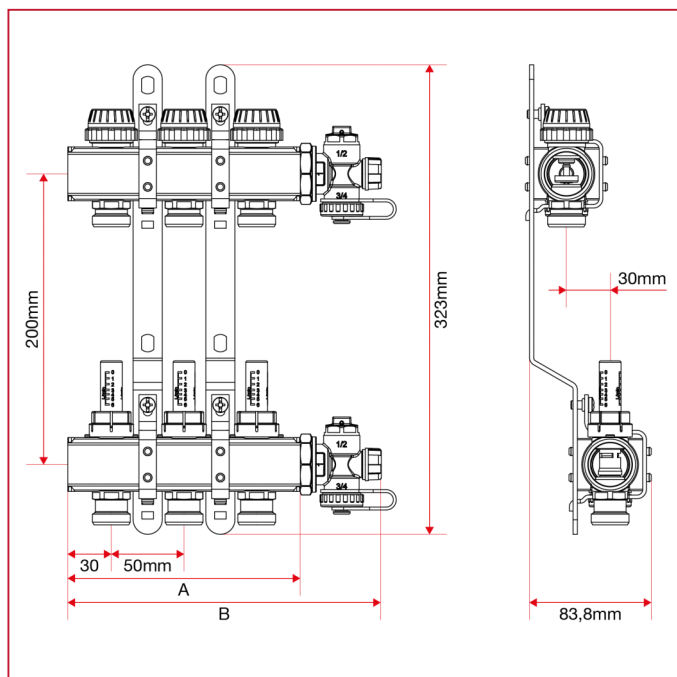

91680C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
B	166	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716
Kg/cm ² bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

型号 91690C 总尺寸

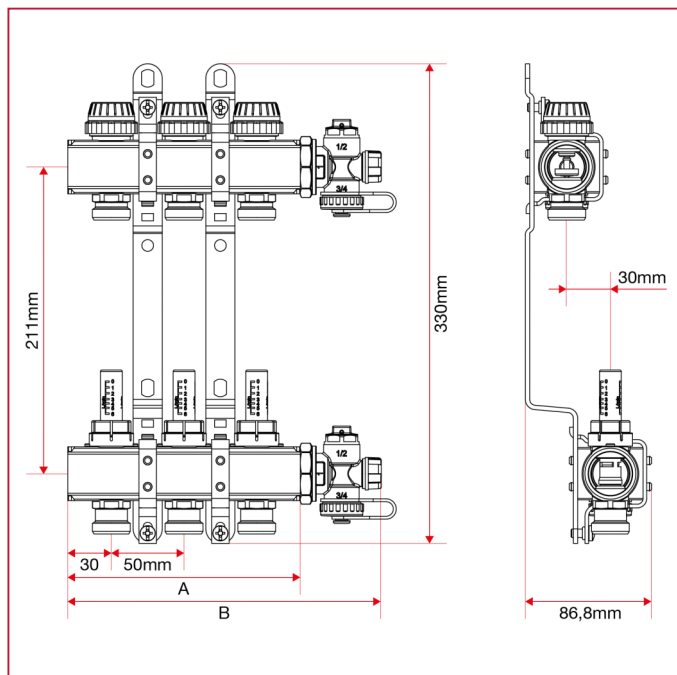




预组装式黄铜镀镍分水器


91690C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
B	166	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716
Kg/cm2 bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LBS - psi	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

材料

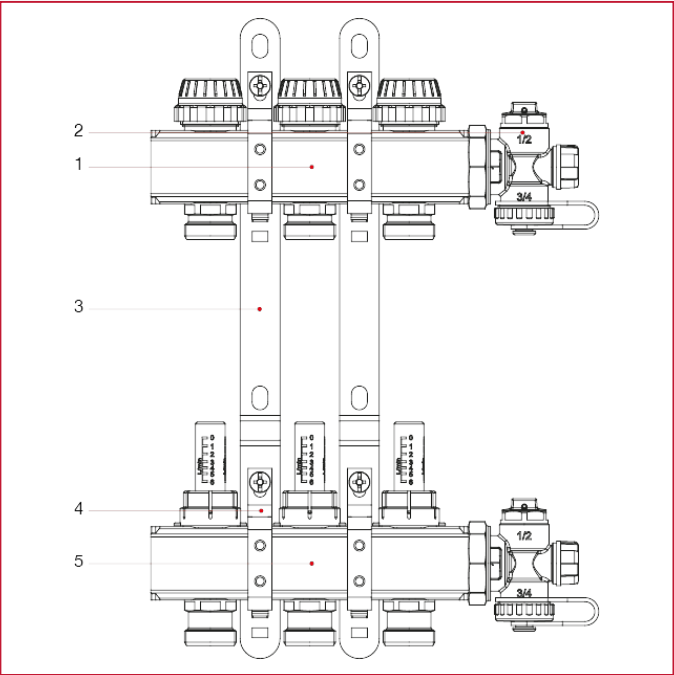

位置	产品说明	N.	材料
1	带关闭阀的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S
2	手动排气阀组	2	黄铜 CW617N
3	钢安装支架	2	钢 P11
4	安装环	4	钢 P11
5	带流量计的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S



技术参数：

可提供规格：1”

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar

最高工作温度：70℃（有流量计），80℃（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。


出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。

出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水器放入金属箱中




如何调节流速

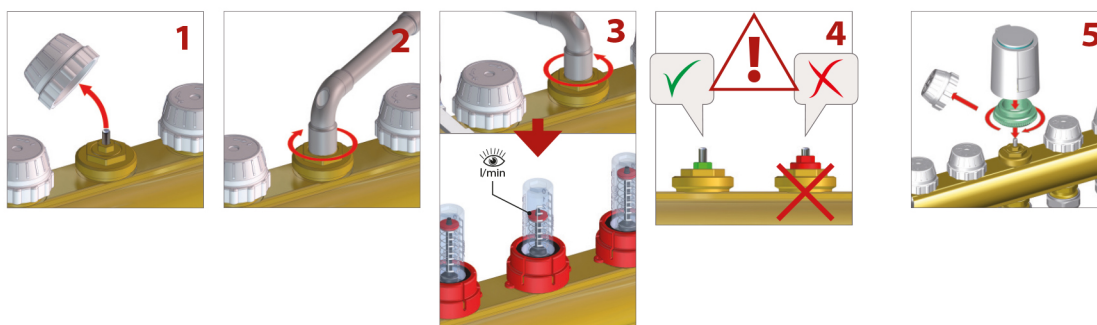

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

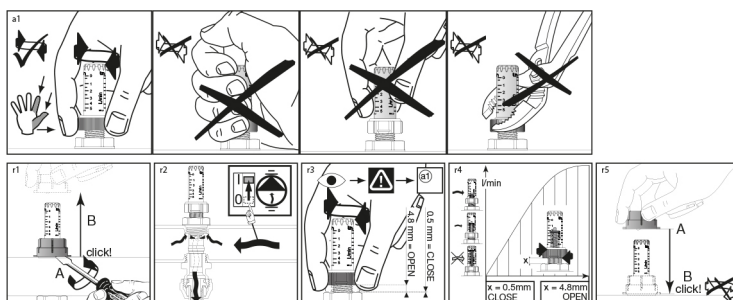




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

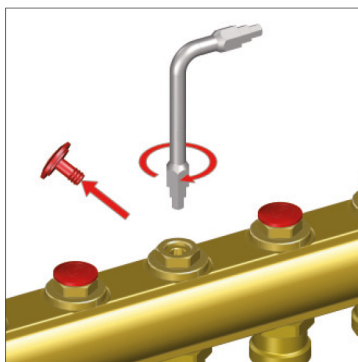

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

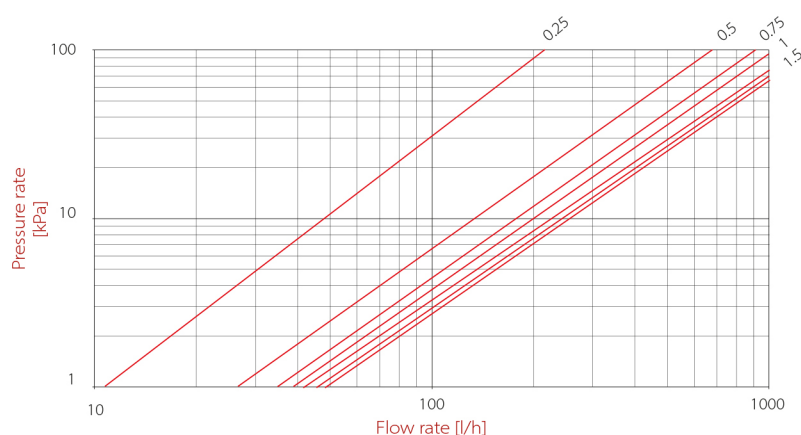

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

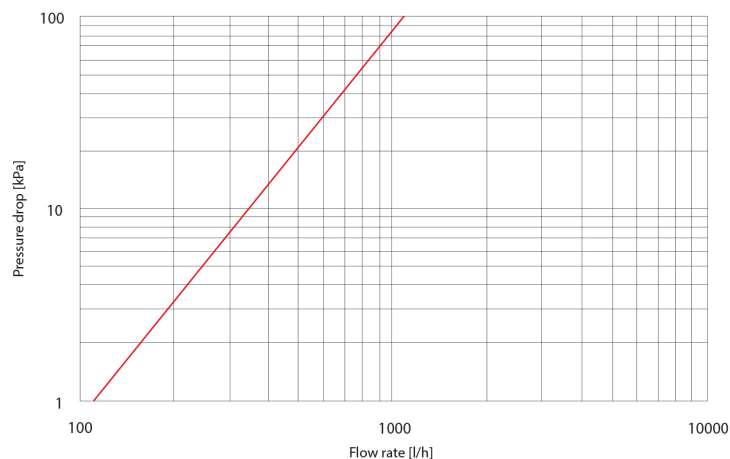

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

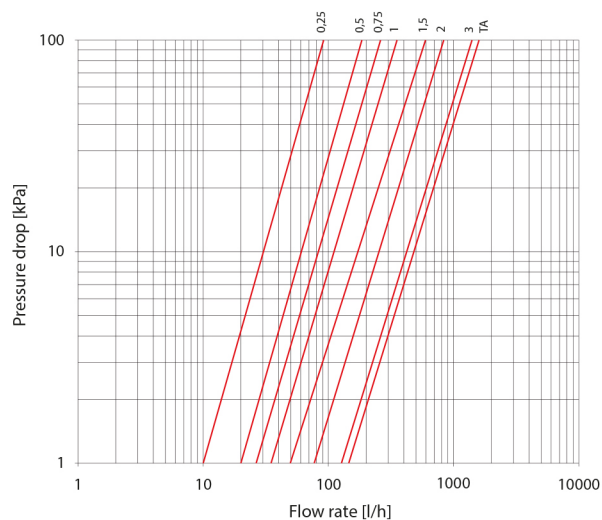

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65




ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器

920C 带锁闭阀的预组装式分水器

100% 测试

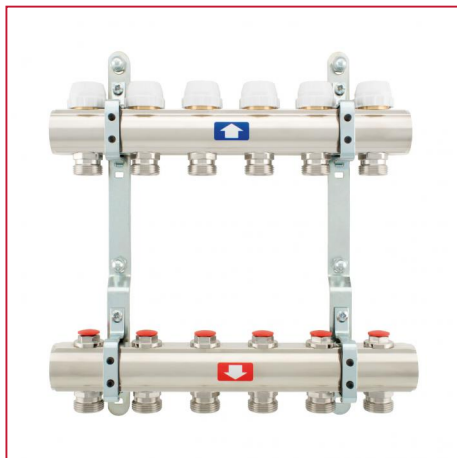

920C

配有标准安装支架 498STK：中心距 200mm，偏移：12mm。
适用于规格达 20mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9200010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9200010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9200010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9200010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9200010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9200010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9200010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9200010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9200010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9200010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9200010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9200010013034C	1/1

92080C

配有更深的安装支架 498STKM：中心距 200mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9208010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9208010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9208010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9208010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9208010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9208010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9208010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9208010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9208010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9208010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9208010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9208010013034C	1/1

92090C

配有更深的安装支架 498STKMB：中心距 211mm，偏移：30mm。
适用于规格达 25mm 的出口管道。



预组装式黄铜镀镍分水器和

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9209010002034C	1/1
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9209010003034C	1/1
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9209010004034C	1/1
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9209010005034C	1/1
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9209010006034C	1/1
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9209010007034C	1/1
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9209010008034C	1/1
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9209010009034C	1/1
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9209010010034C	1/1
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9209010011034C	1/1
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9209010012034C	1/1
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9209010013034C	1/1

认证



技术参数

包括：

- 1 只黄铜镀镍集水器，带为电热执行器预设的关闭阀
- 1 只黄铜镀镍带锁闭阀的分水器
- 2 套金属支架


可提供规格：1”。



预组装式黄铜镀镍分水器

最大工作压力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。
若使用型号 891M 和 891MR 电热执行器，建议配套使用型号 860BY 的压差旁通套件。
请注意：本款型号分水器出厂前已经安装好支架。

型号 920C 总尺寸

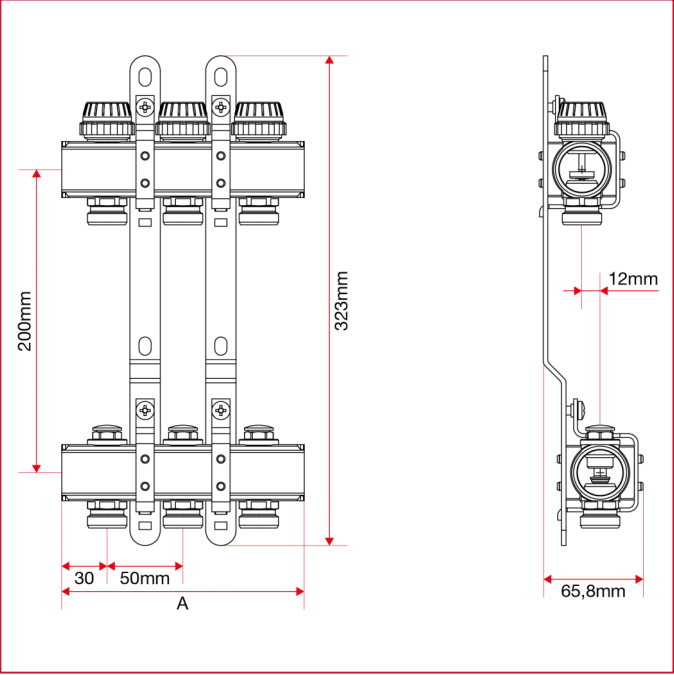


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器


型号 92080C 总尺寸

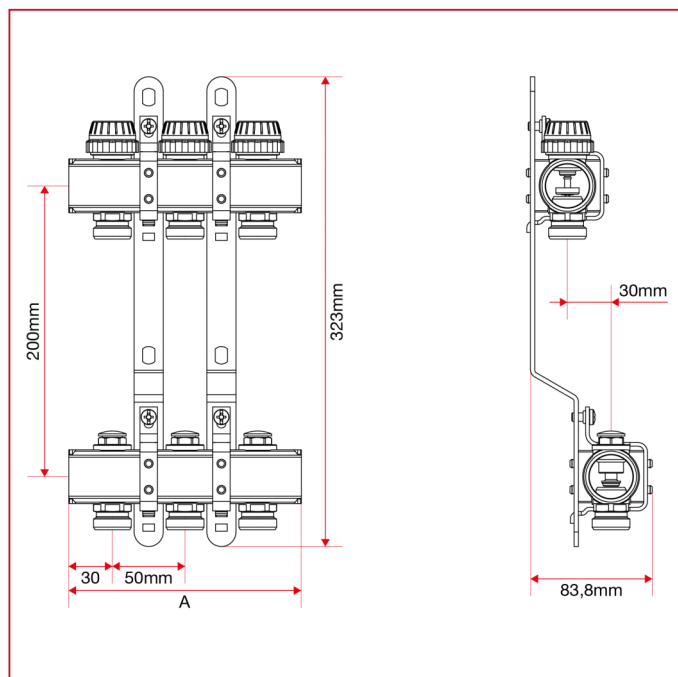

92080C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm ² bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

型号 92090C 总尺寸

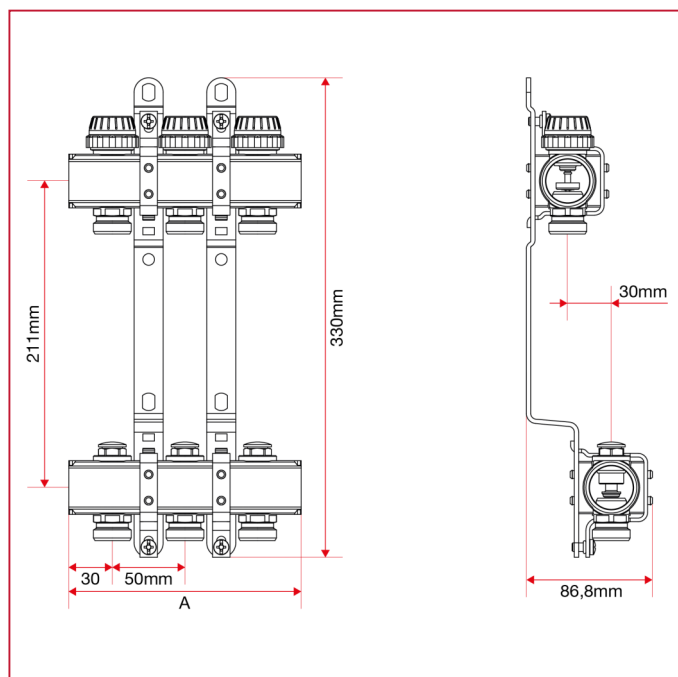




预组装式黄铜镀镍分水器

92090C

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

材料

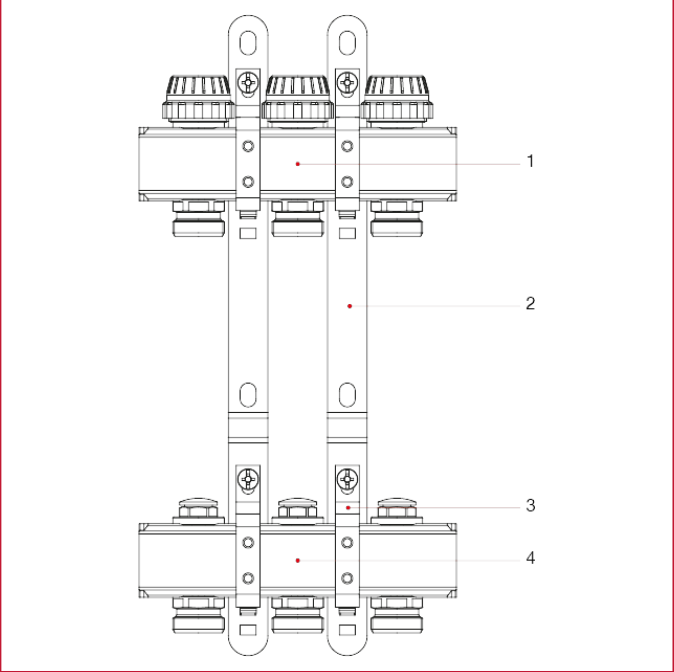

位置	产品说明	N.	材料
1	带关闭阀的分水器杆	1	黄铜 CW603N M-S
2	钢安装支架	2	钢 P11
3	安装环	4	钢 P11
4	分水器杆锁闭阀	1	黄铜 CW603N M-S



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

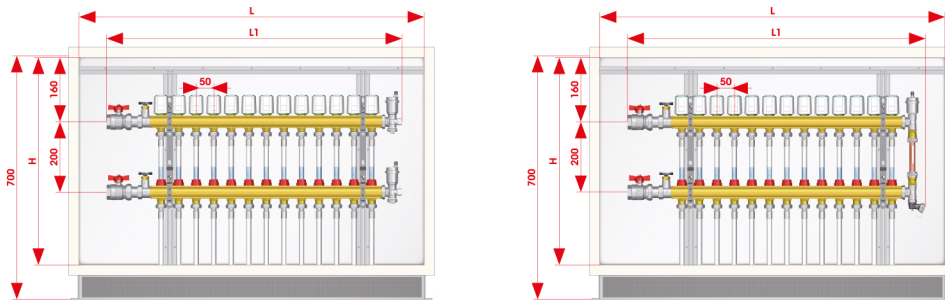


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

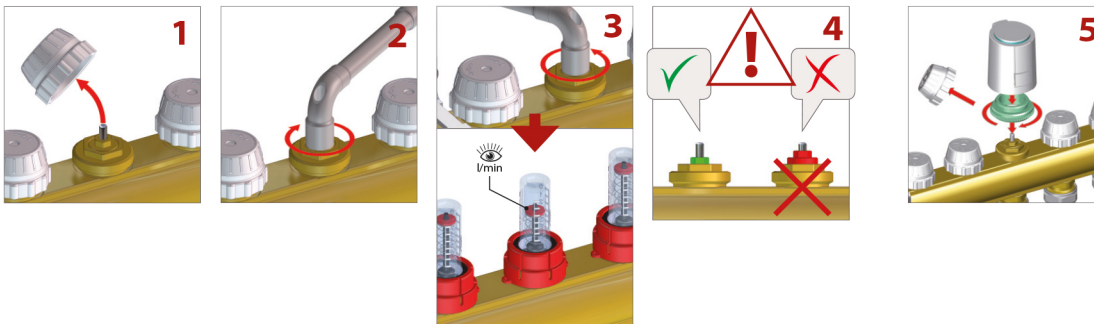

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

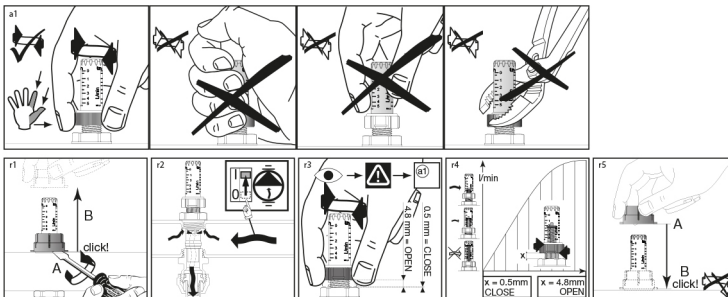




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

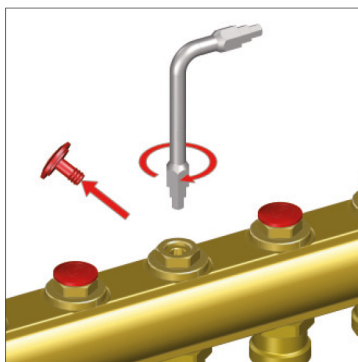

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

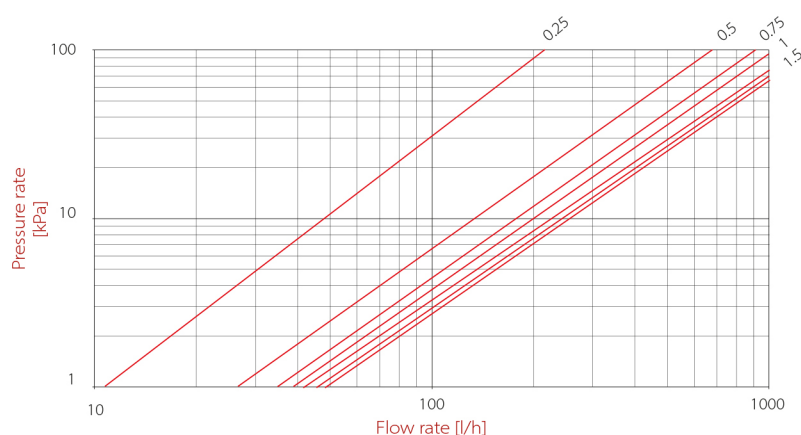

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

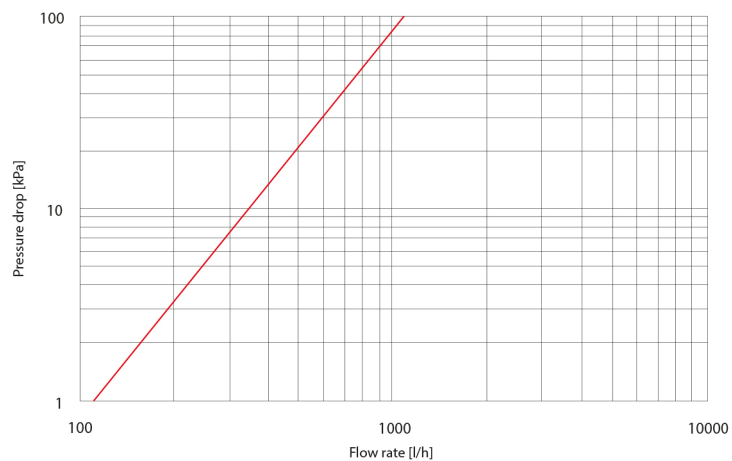

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

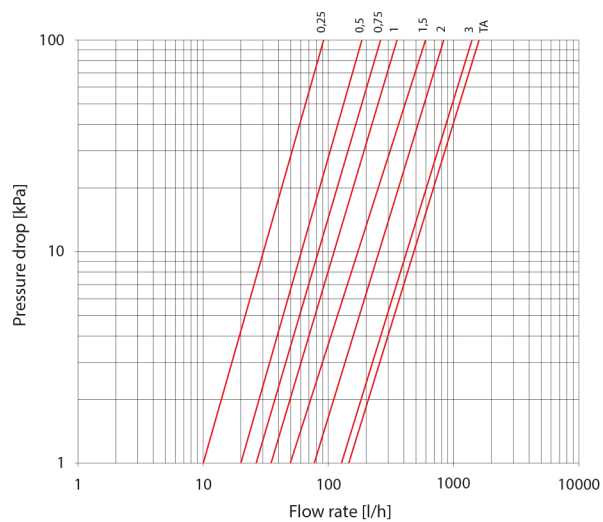

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65




ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器材

925 带锁闭阀的分水器杆

100% 测试

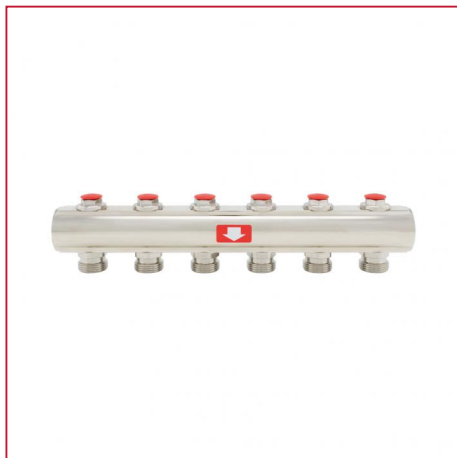

规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9250010002034	1/12
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9250010003034	1/12
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9250010004034	1/8
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9250010005034	1/8
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9250010006034	1/8
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9250010007034	1/8
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9250010008034	1/3
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9250010009034	1/2
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9250010010034	1/2
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9250010011034	1/2
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9250010012034	1/2
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9250010013034	1/2

认证



技术参数

可提供规格：1"。

最大工作压力：10 bar。

最高工作温度：80°C。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。



预组装式黄铜镀镍分水器

总尺寸

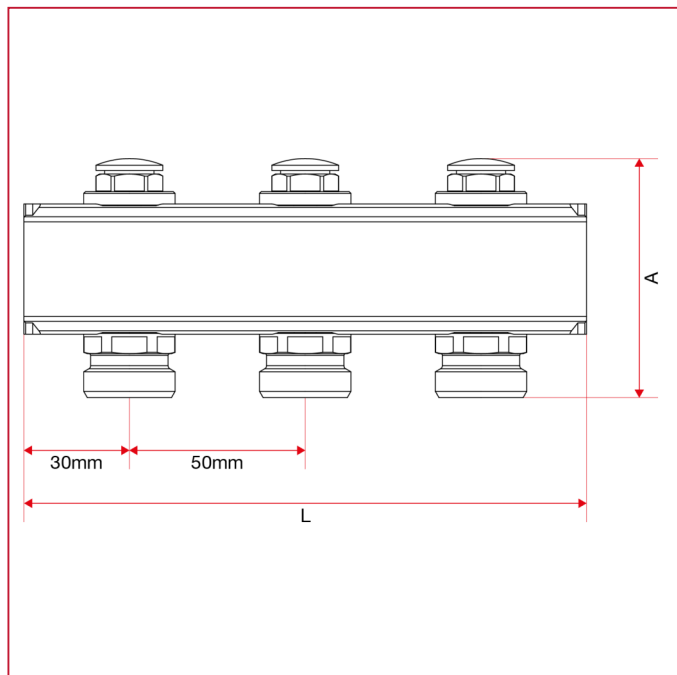


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
L	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm ² bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器

材料

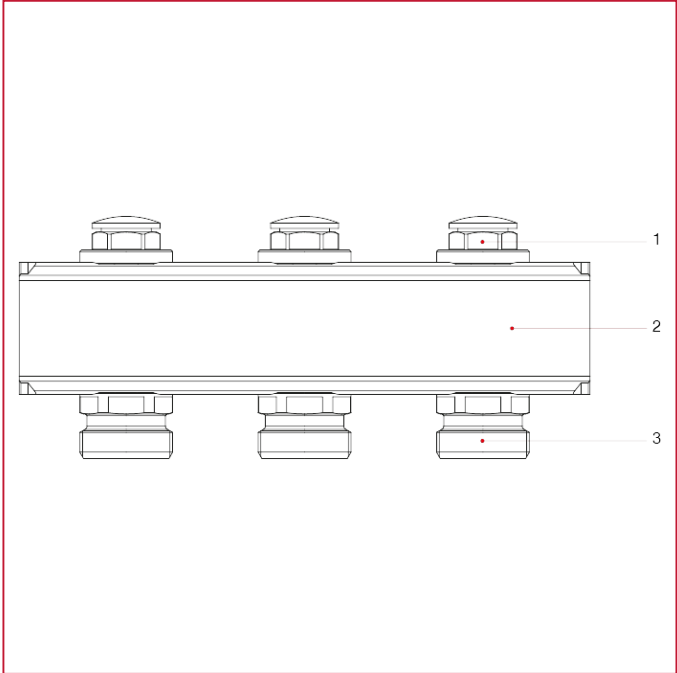

位置	产品说明	N.	材料
1	锁闭阀	2-13	黄铜 CW614N
2	分水器	1	黄铜 CW603N M-S
3	外牙/外牙接头	2-13	黄铜 CW614N



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

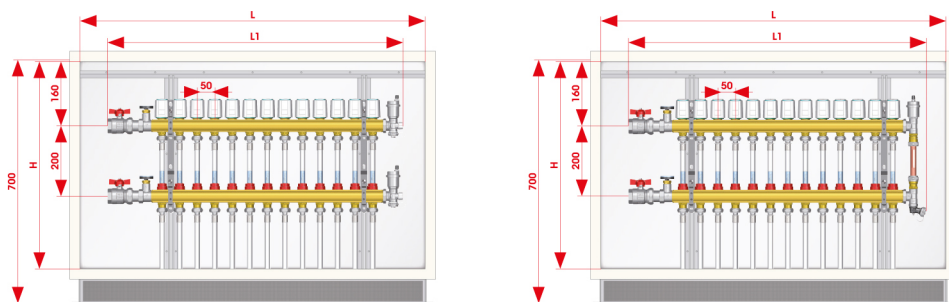


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

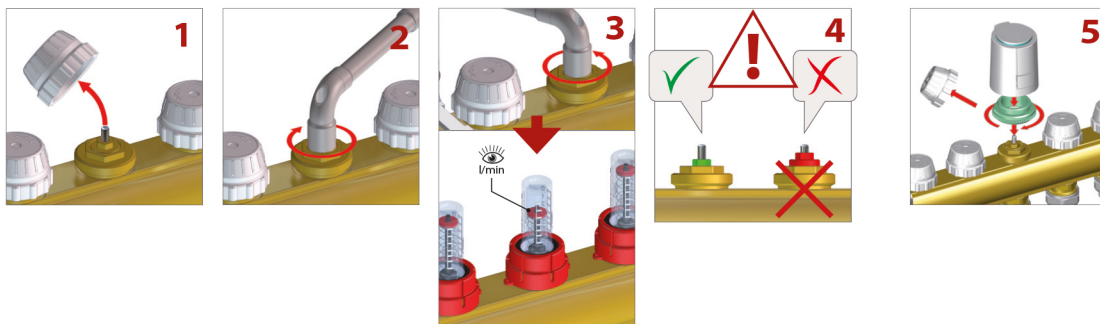

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

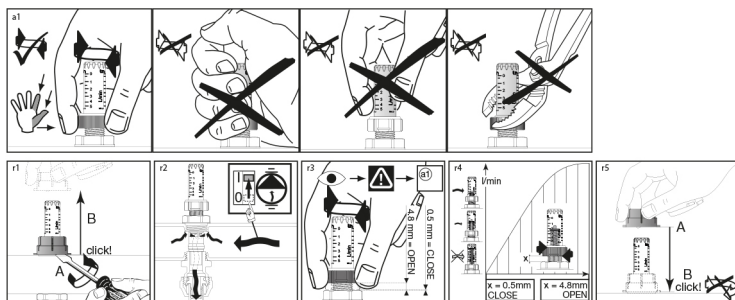




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

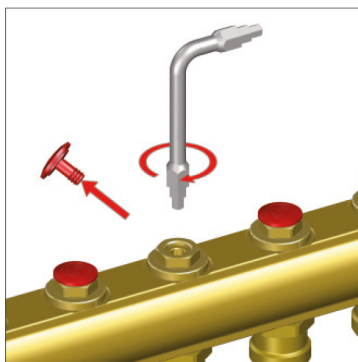

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

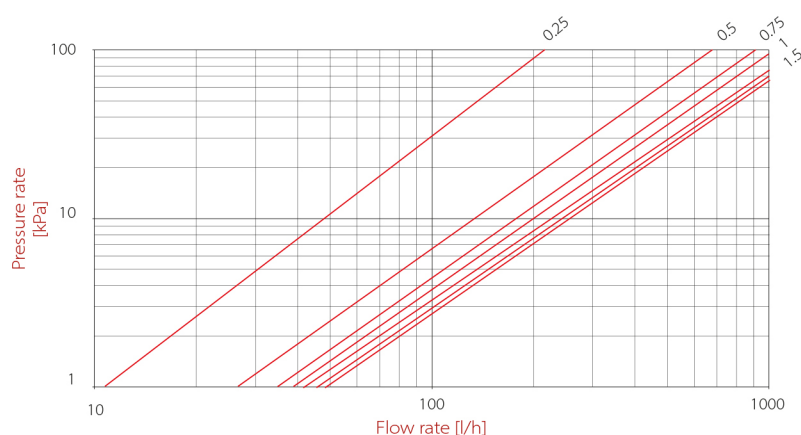

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

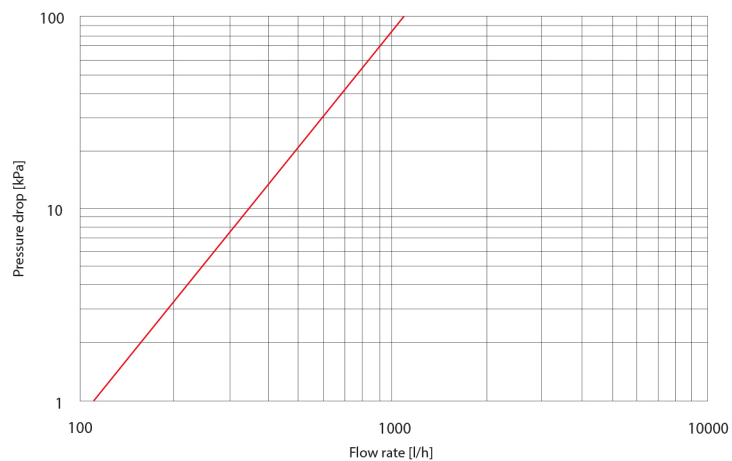

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

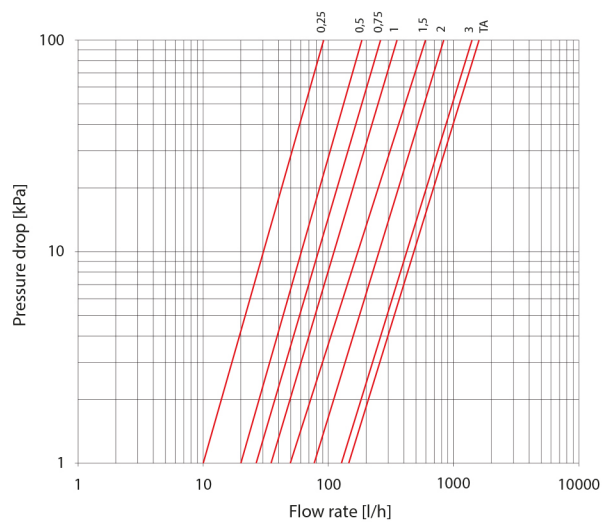

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器材

930 带流量计的分水器杆

100% 测试



规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	6bar/87psi	9300010002034	1/12
1"x3/4"x3	6bar/87psi	9300010003034	1/12
1"x3/4"x4	6bar/87psi	9300010004034	1/8
1"x3/4"x5	6bar/87psi	9300010005034	1/8
1"x3/4"x6	6bar/87psi	9300010006034	1/8
1"x3/4"x7	6bar/87psi	9300010007034	1/8
1"x3/4"x8	6bar/87psi	9300010008034	1/3
1"x3/4"x9	6bar/87psi	9300010009034	1/2
1"x3/4"x10	6bar/87psi	9300010010034	1/2
1"x3/4"x11	6bar/87psi	9300010011034	1/2
1"x3/4"x12	6bar/87psi	9300010012034	1/2
1"x3/4"x13	6bar/87psi	9300010013034	1/2

认证



技术参数

可提供规格：1"。

最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）。

最高工作温度：70°C

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm。

若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。



预组装式黄铜镀镍分水器

总尺寸

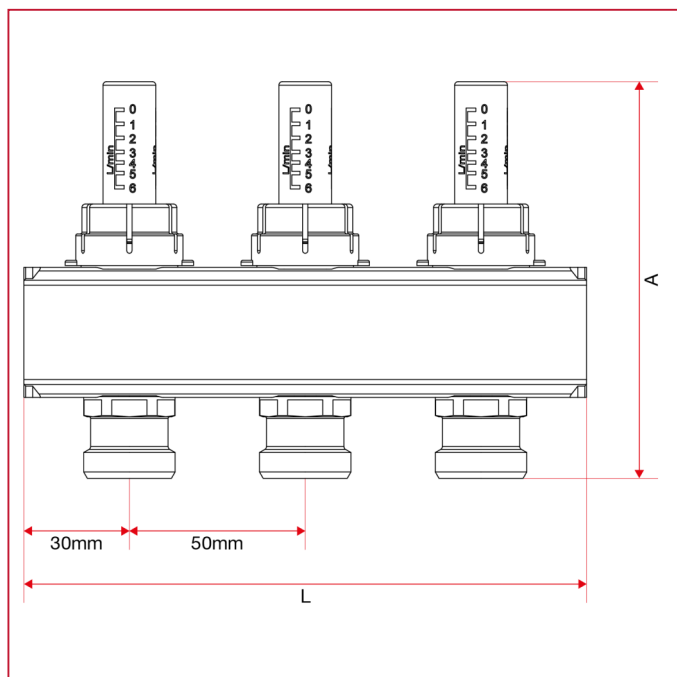


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
L	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器

材料

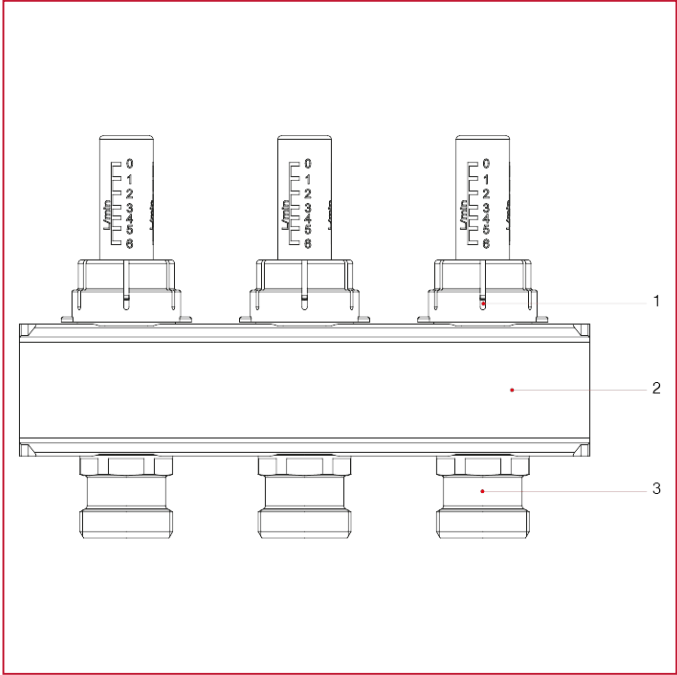

位置	产品说明	N.	材料
1	流量计	2-13	黄铜 CW614N
2	分水器	1	黄铜 CW603N M-S
3	流量计连接头	2-13	黄铜 CW614N



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

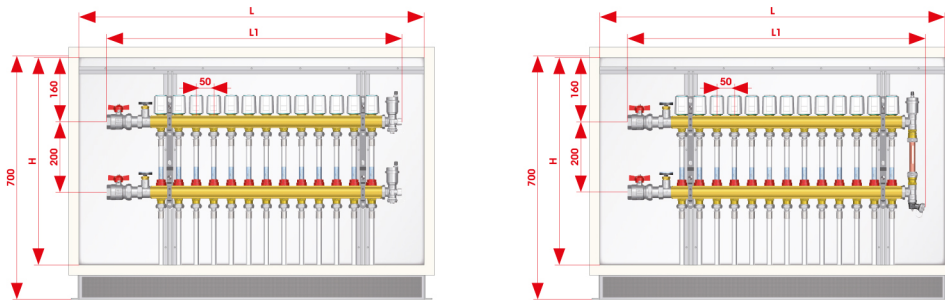


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

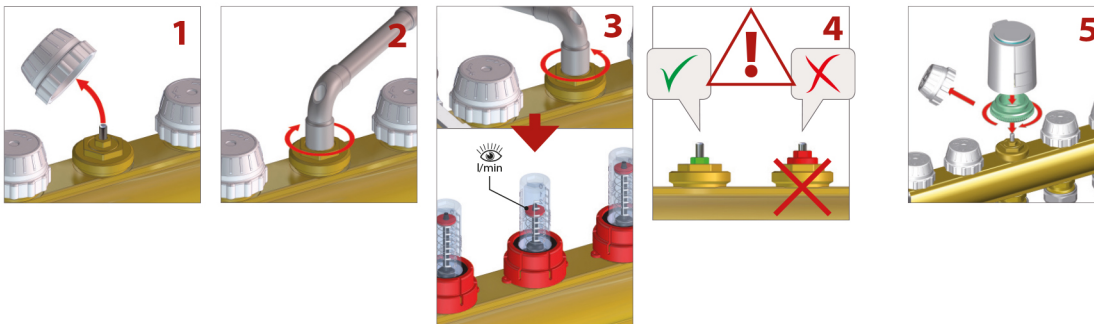

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

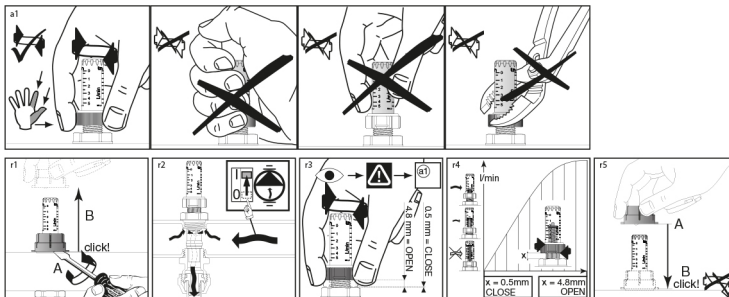




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

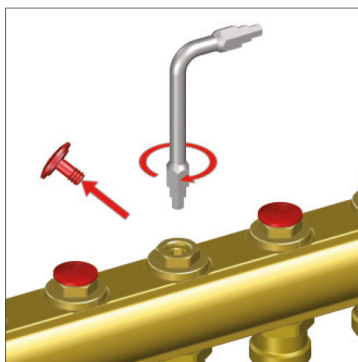

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

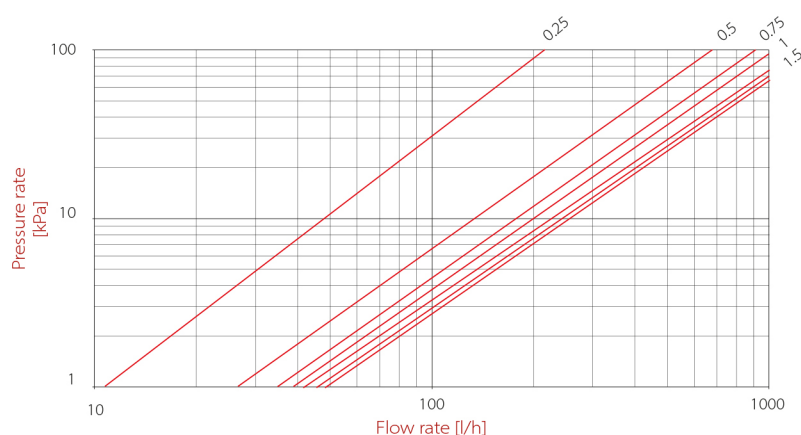

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

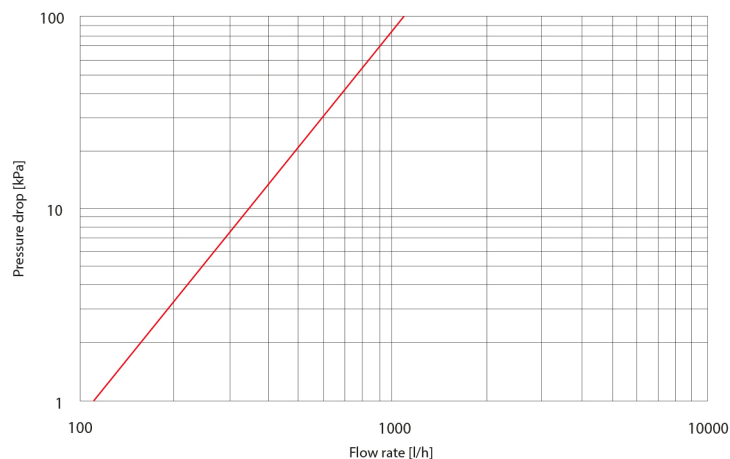

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

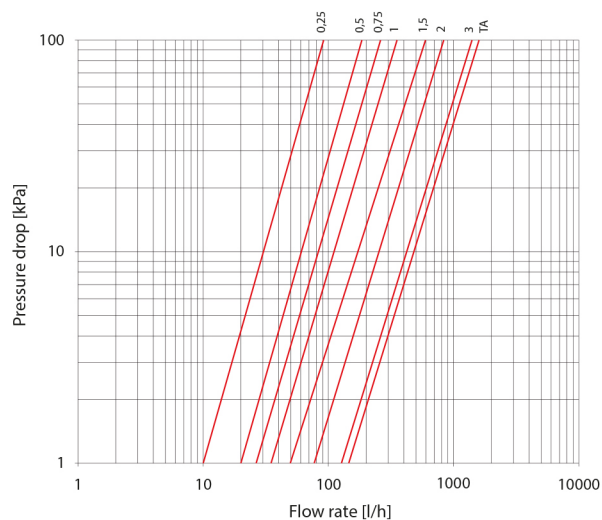

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器

935 带手柄的分水器杆，其电热执行器预设关闭阀

100% 测试



规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9350010002034	1/12
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9350010003034	1/12
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9350010004034	1/8
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9350010005034	1/8
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9350010006034	1/8
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9350010007034	1/8
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9350010008034	1/3
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9350010009034	1/2
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9350010010034	1/2
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9350010011034	1/2
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9350010012034	1/2
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9350010013034	1/2

认证



技术参数

可提供规格：1"。

最大工作压力：10 bar。

最高工作温度：80°C。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。

出口中心距：50mm。


若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。

为电热执行器预设的关闭阀。



预组装式黄铜镀镍分水器

总尺寸

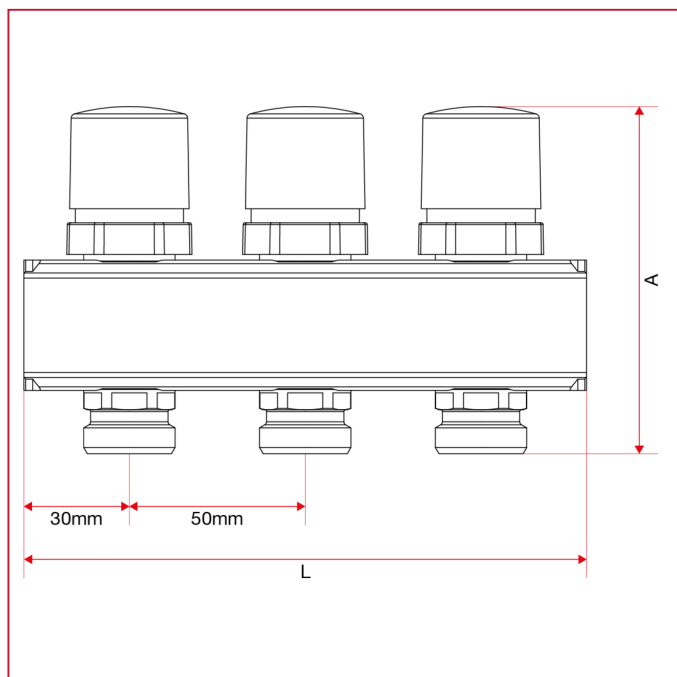


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
L	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器

材料

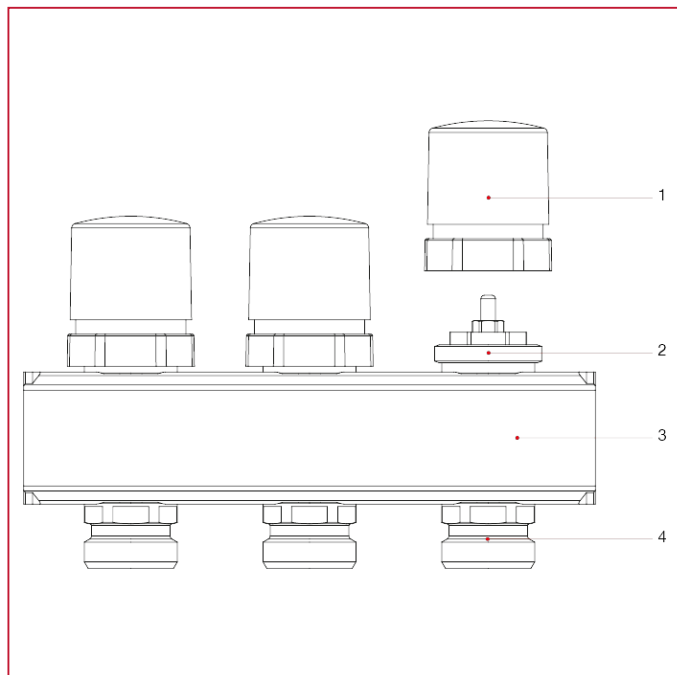

位置	产品说明	N.	材料
1	手轮	2-13	ABS
2	控制杆	2-13	Ottone CW614N
3	分水器	1	黄铜 CW603N M-S
4	外牙/外牙接头	2-13	黄铜 CW614N



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

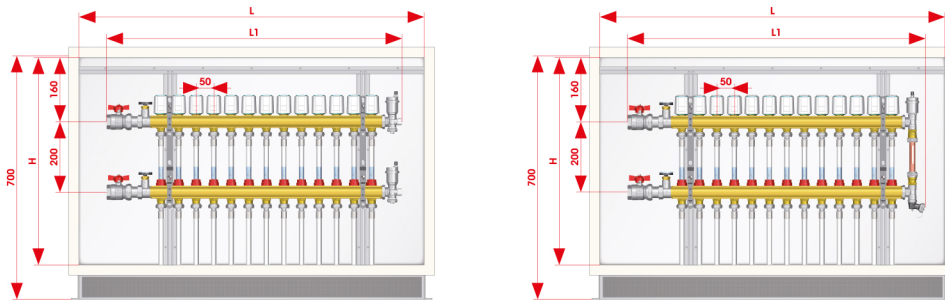


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

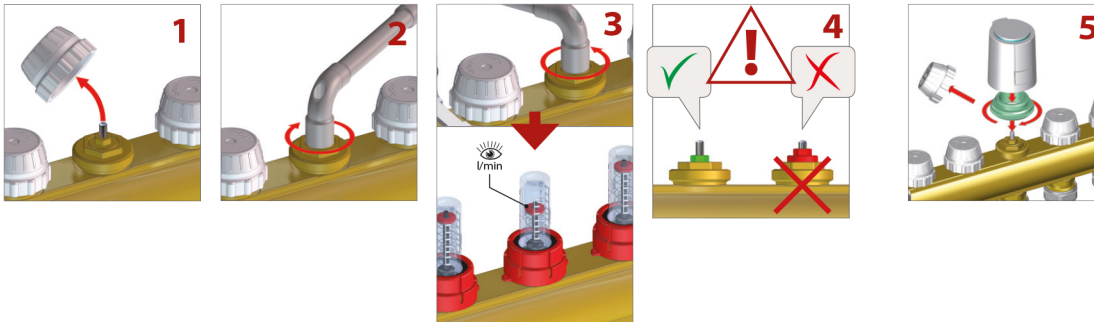

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

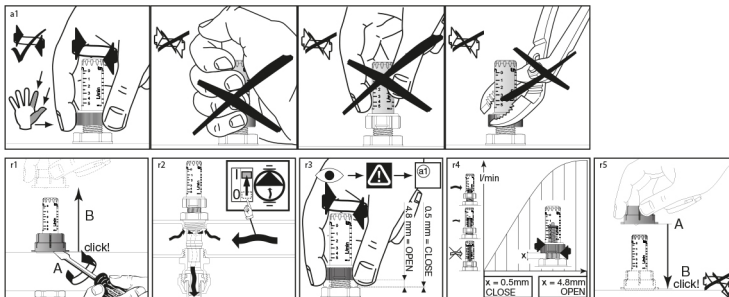




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

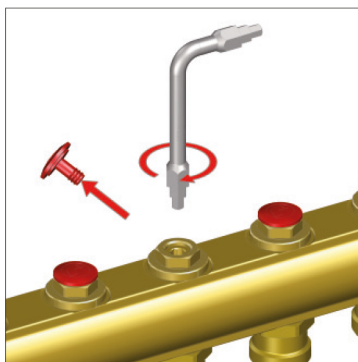

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

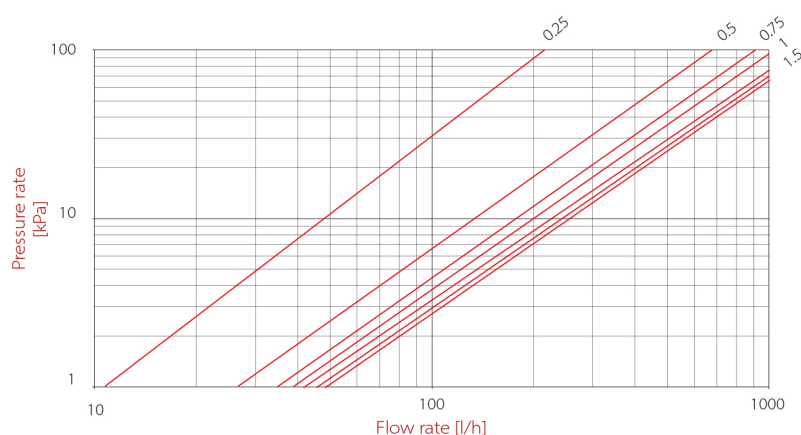

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

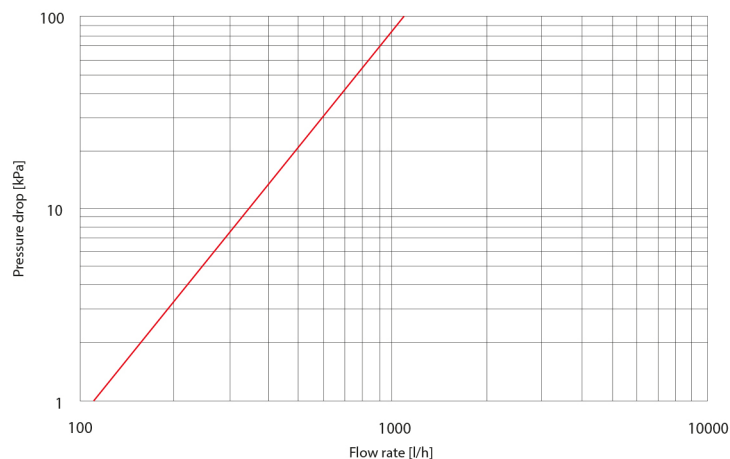

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

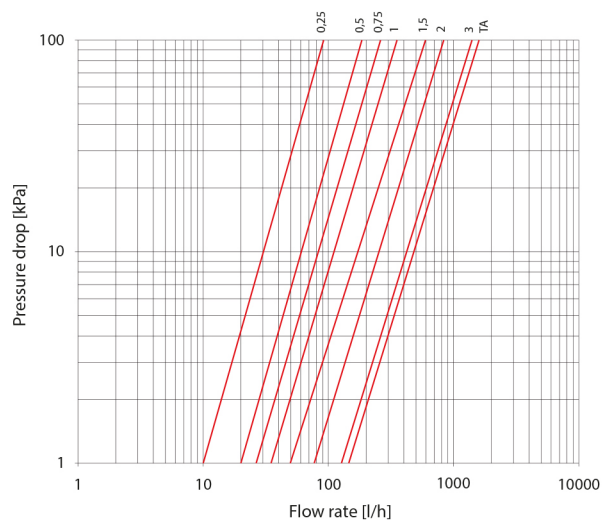

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



预组装式黄铜镀镍分水器的

940 带盖帽的分水器杆，其电热执行器预设关闭阀

100% 测试



规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9400010002034	1/12
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9400010003034	1/12
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9400010004034	1/8
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9400010005034	1/8
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9400010006034	1/8
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9400010007034	1/8
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9400010008034	1/3
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9400010009034	1/2
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9400010010034	1/2
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9400010011034	1/2
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9400010012034	1/2
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9400010013034	1/2

认证




技术参数

可提供规格：1"。
最大工作压力：10 bar。
最高工作温度：80° C。
接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。
若您需要，也可提供规格为 1/2" 出口的产品。
为电热执行器预设的关闭阀。



预组装式黄铜镀镍分水器

总尺寸

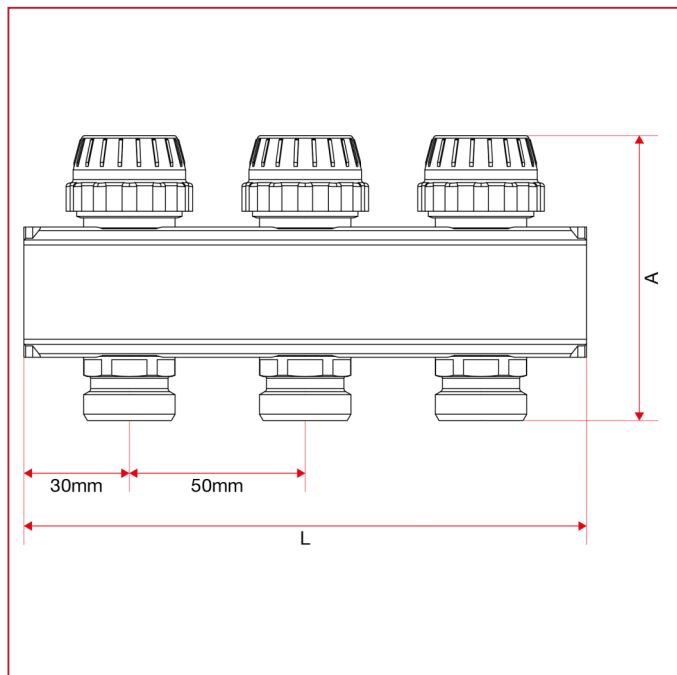


	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
L	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm ² bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145



预组装式黄铜镀镍分水器

材料

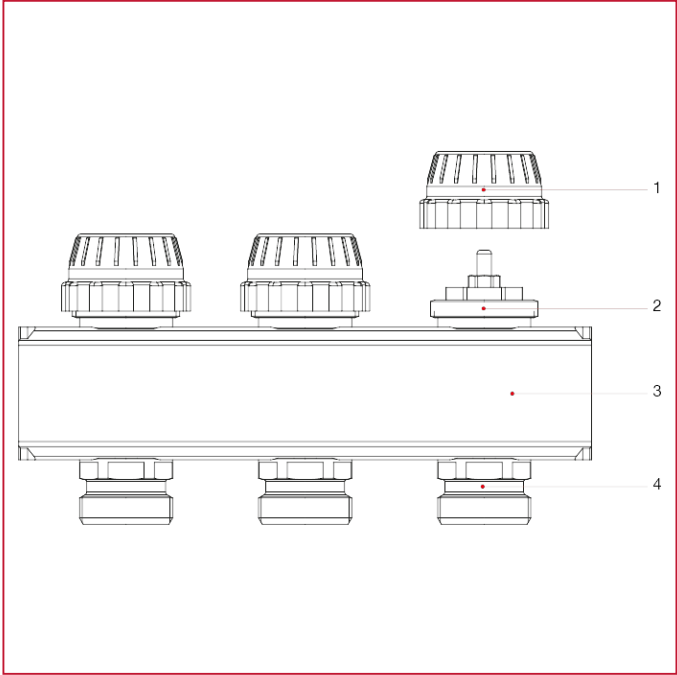

位置	产品说明	N.	材料
1	盖	2-13	ABS
2	控制杆	2-13	Ottone CW614N
3	分水器	1	黄铜 CW603N M-S
4	外牙/外牙接头	2-13	黄铜 CW614N



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

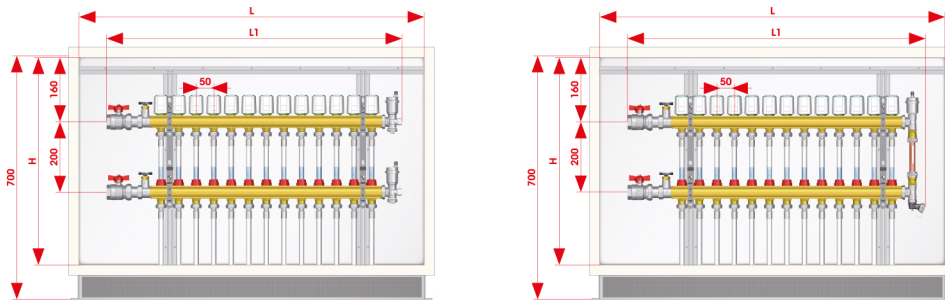


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

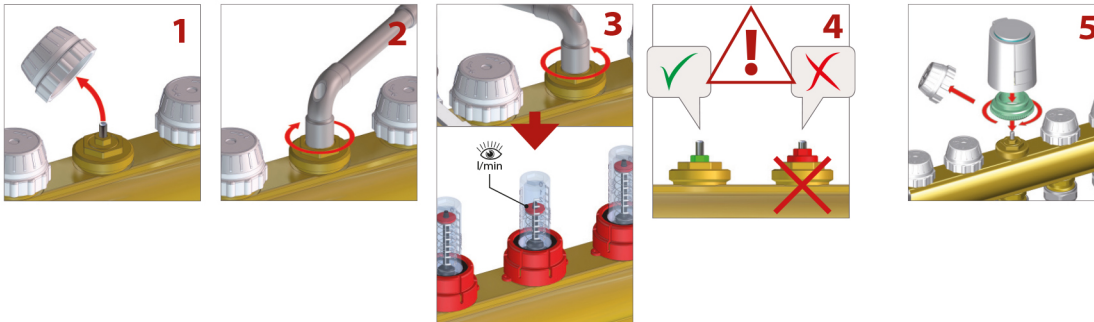

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

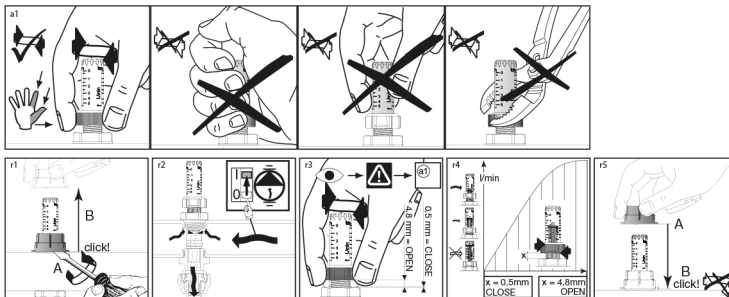




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

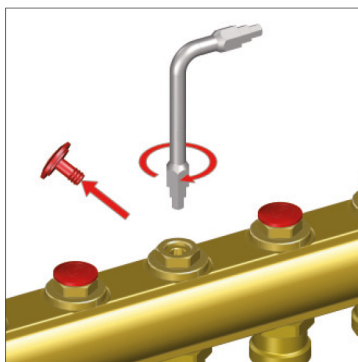

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

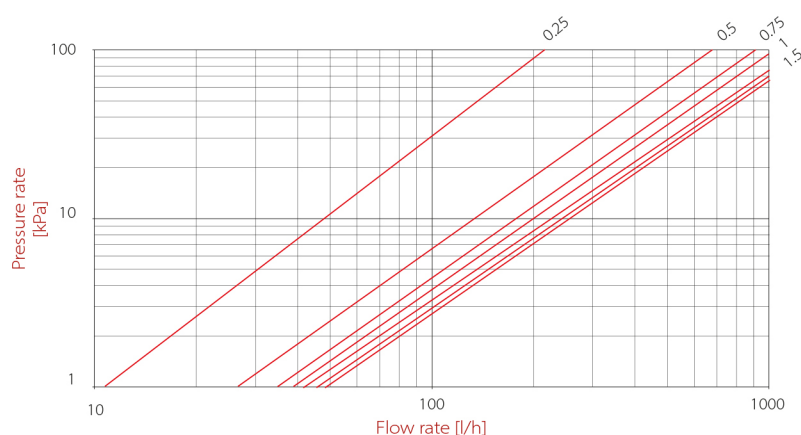

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

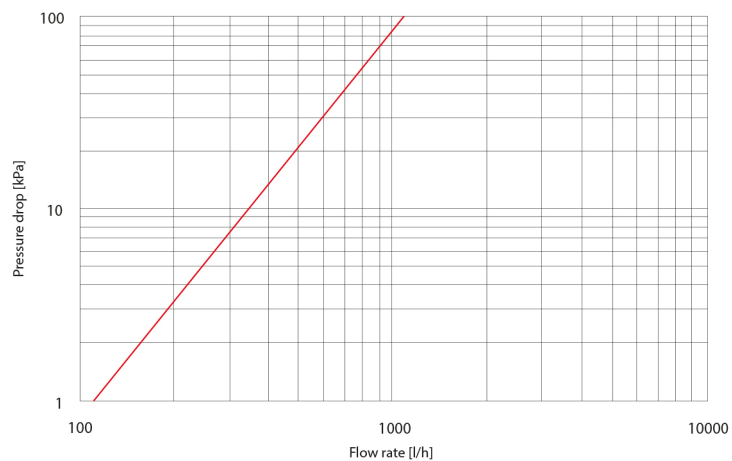

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

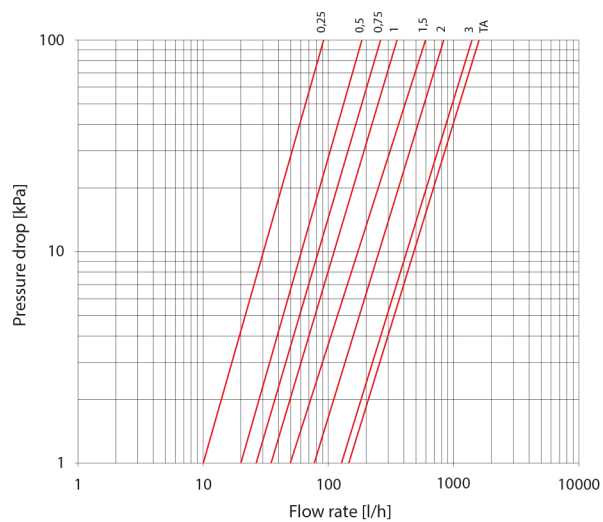

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v [\text{m}^3/\text{h}]$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。





预组装式黄铜镀镍分水器材

945 出口为 3/4" Eurokonus 的分水器杆

100% 测试



规格	压力	代码	包装
1"x3/4"x2	10bar/145psi	9450010002034	2/16
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9450010003034	2/24
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9450010004034	2/16
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9450010005034	2/16
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9450010006034	2/16
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9450010007034	2/16
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9450010008034	2/6
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9450010009034	2/4
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9450010010034	2/4
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9450010011034	2/4
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9450010012034	2/4
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9450010013034	2/4


认证



技术参数

可提供规格：1"。
最大工作压力：10 bar。
最高工作温度：80°C。
接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。
出口路数：2 路至 13 路，3/4" Eurokonus。
出口中心距：50mm。

总尺寸

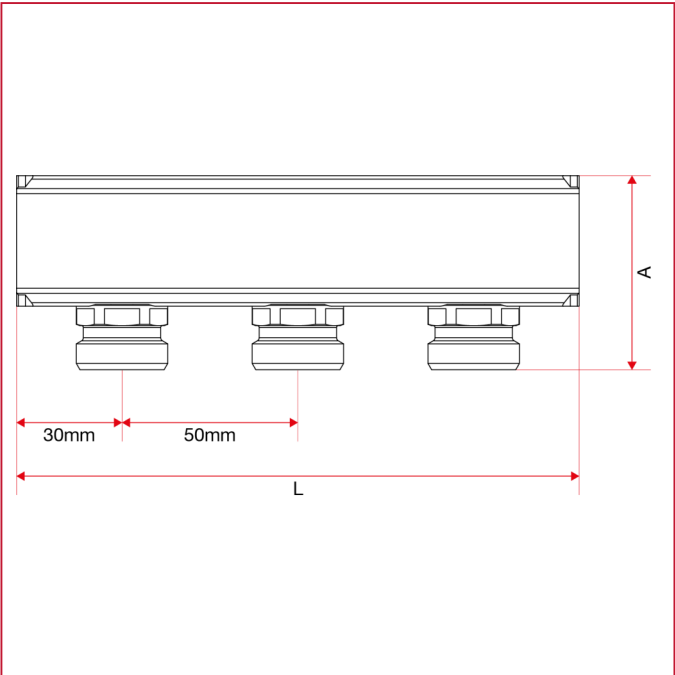




预组装式黄铜镀镍分水器

	1"x3/4"x2	1"x3/4"x3	1"x3/4"x4	1"x3/4"x5	1"x3/4"x6	1"x3/4"x7	1"x3/4"x8	1"x3/4"x9	1"x3/4"x10	1"x3/4"x11	1"x3/4"x12	1"x3/4"x13
A	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
L	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

材料

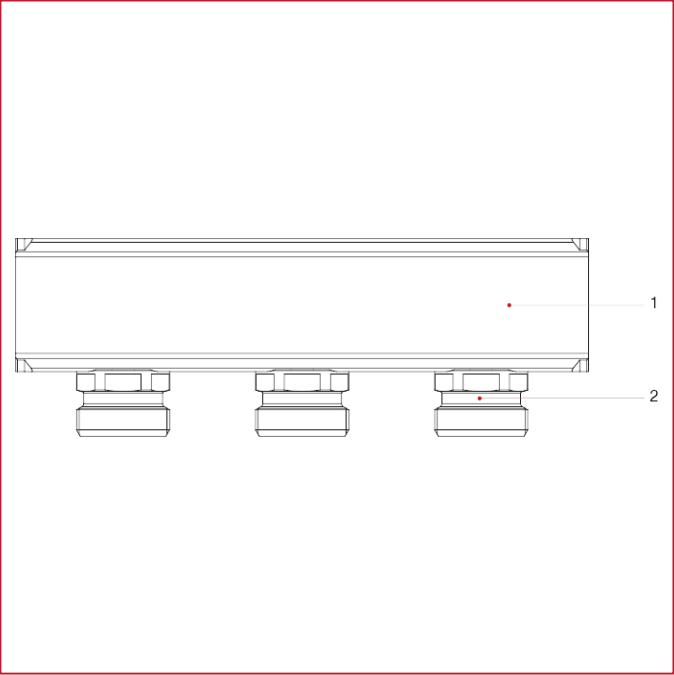

位置	产品说明	N.	材料
1	分水器	1	黄铜 CW603N M-S
2	外牙/外牙接头	2-13	黄铜 CW614N



预组装式黄铜镀镍分水器的

安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70 °C（有流量计），80 °C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。


出口中心距：50mm

将预组装黄铜分水放入金属箱中

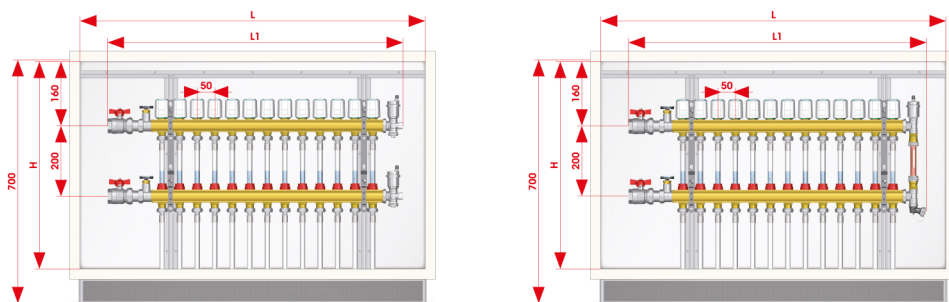


CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

如何调节流速

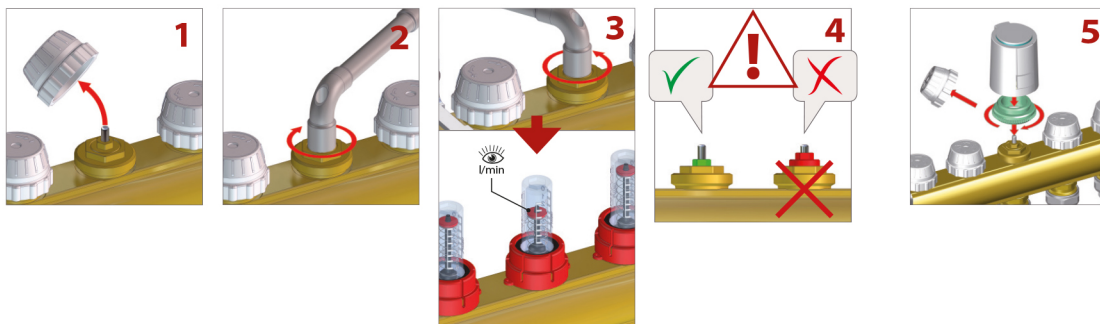

1. 从安装在集水器的阀上取下塑料盖。
2. 阀配有预设嵌件，在交付时通常阀杆完全打开。请使用 8 mm 的扳手顺时针旋转嵌件，关闭每个阀。
3. 通过逆时针旋转嵌件调节每个回路的流速，直到分水器上安装的流量计显示所需流速为止。
4. 预设嵌件的细螺纹不得超过六角阀座的边缘：逆时针旋转大约两圈半时，嵌件全开（全流量）。
5. 调节流速后，安装电热执行器，将塑料盖旋回，防止灰尘污垢进入阀。

流量计调节

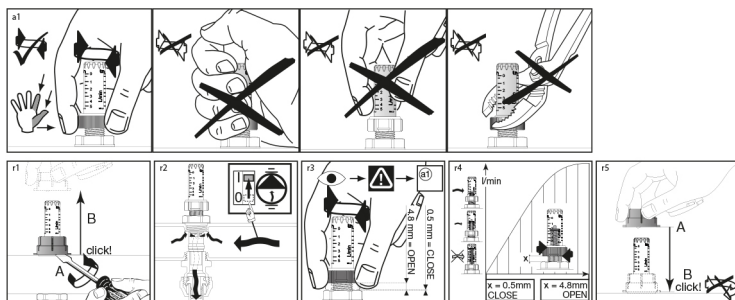




预组装式黄铜镀镍分水器的




- 如果在全开位置使用，预设定阀与常规阀工作方式相同（开关操作）。

锁闭阀调节

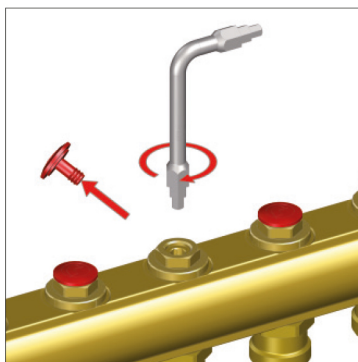

- 从全闭位置开始，根据随附的图表打开锁闭阀以实现所需流速。调节必须通过规格 6 mm 的六角扳手进行。

设定圈数和流速图

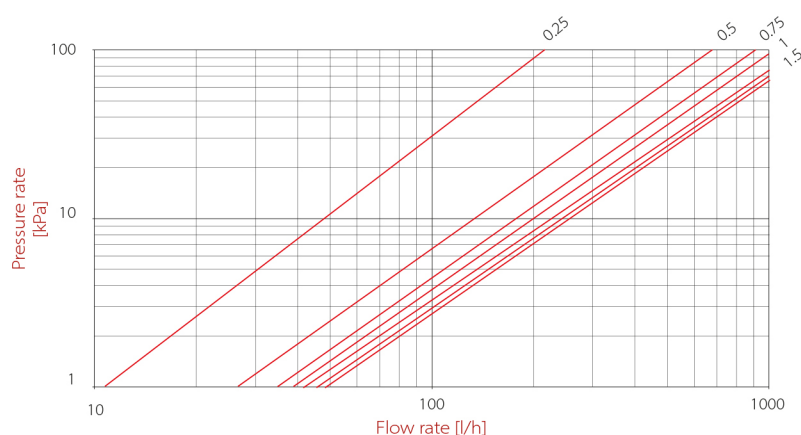

REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35

技术说明：

如果安装配有预设定阀的分水器，则流量计就不能用作平衡阀，而只能用来读取所需的流速。在任何情况下，如果您更喜欢通过流量计来平衡流速，则在使用预设定阀的情况下，这也可实现。事实上，由于其出厂时在全开位置，因此可以照常调节每个循环的流速（请参见下面的说明），通过转动流量计并让预设定阀完全打开。


图表

- 下面是与带 1" 主连接的预组装分水器有关的流速/压降图表。

流量计全开图（分水器）




预组装式黄铜镀镍分水器

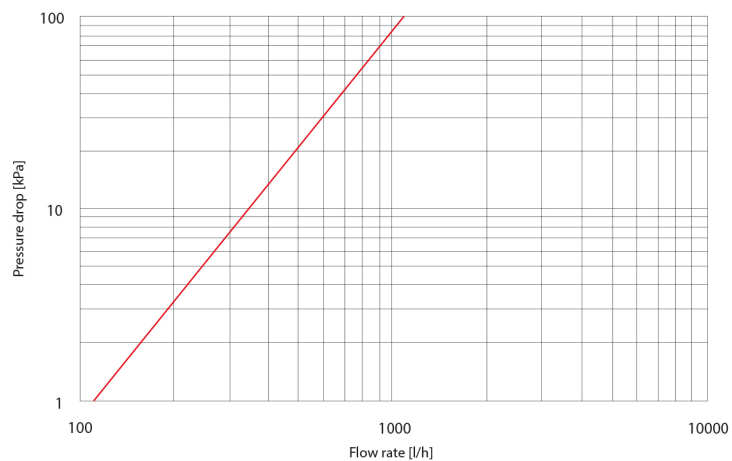

$K_v = 1.1 \text{ m}^3/\text{h}$

调节锁闭阀图（分水器）

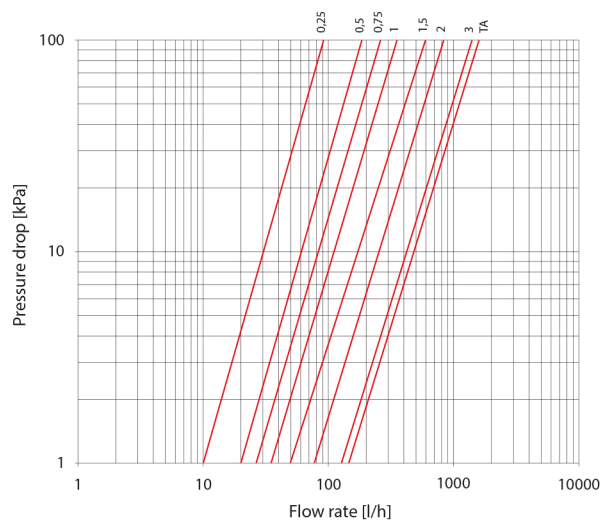

Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	$K_v \text{ [m}^3/\text{h]}$
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



ITAP 意塔普保留随时更改产品及其相关技术数据的权利，恕不事先通知。



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

本公司有权在任何时候对上述产品以及相关技术数据进行改进和变更，恕不另行通知。

转 20250409