



CATALOGO TECNICO

RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE





> L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.

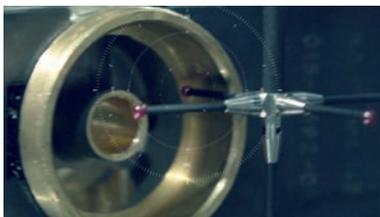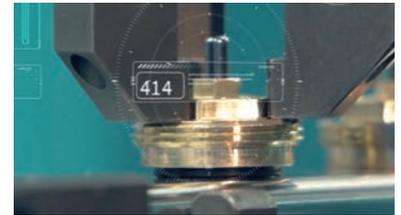

> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

220 Rubinetto con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	2200012U	6/48

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

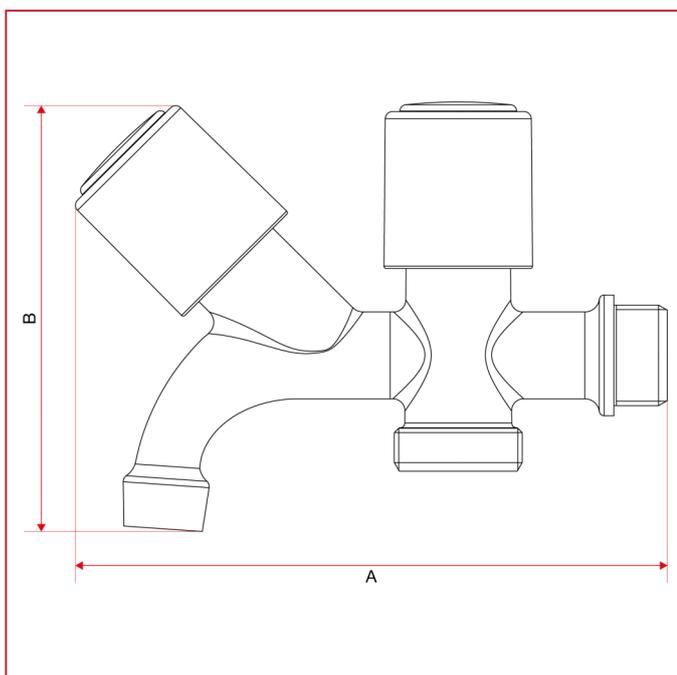




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	121,7
B	88
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

MATERIALI

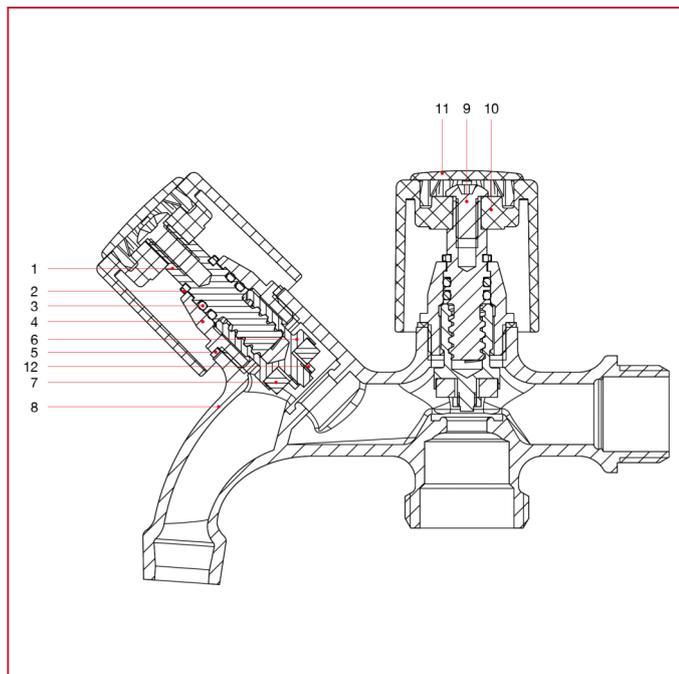

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	2	Ottone CW617N
2	Seeger	2	CW452K
3	O-ring	4	EPDM
4	Tappo	2	Ottone CW617N
5	Guarnizione	2	Alluminio
6	Vite	2	Ottone CW617N
7	Guarnizione	2	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CB753S
9	Vite	2	Acciaio zincato C4C
10	Maniglia	2	ABS cromato
11	Placchetta	2	ABS verniciato
12	Dado	2	Ottone CW614N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

225 Rubinetto con attacco lavatrice modello pesante



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2250012	12/96

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

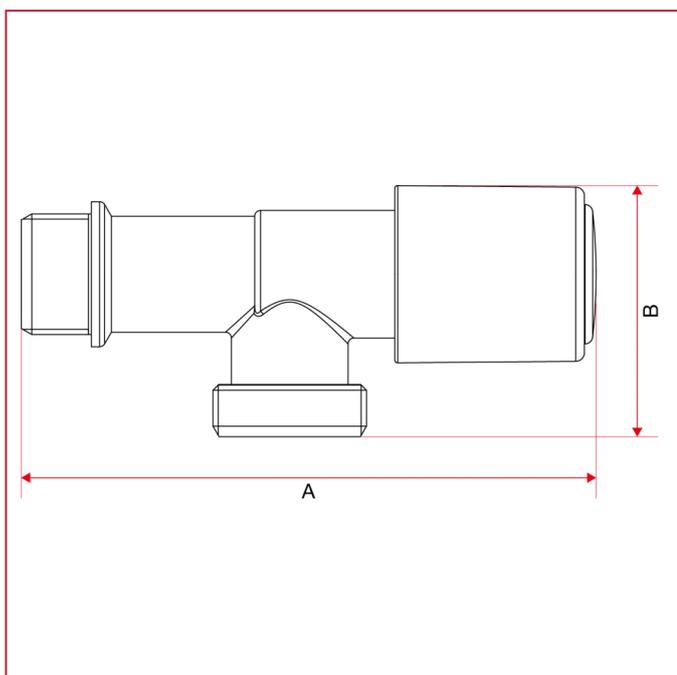




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	98,5
B	43,3
Kg/cm2 bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

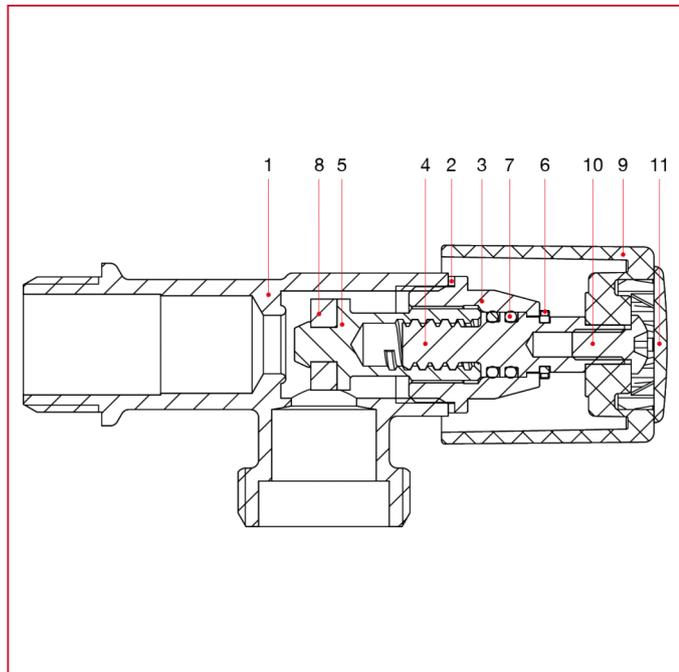

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
2	Guarnizione	1	Alluminio
3	Tappo	1	Ottone CW617N
4	Perno	1	Ottone CW617N
5	Vite	1	Ottone CW617N
6	Seeger	1	CW452K
7	O-ring	2	EPDM
8	Guarnizione	1	NBR
9	Maniglia	1	ABS cromato
10	Vite	1	Acciaio zincato C4C
11	Placchetta	1	ABS verniciato



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

226 Rubinetto orizzontale con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2260012	12/108

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

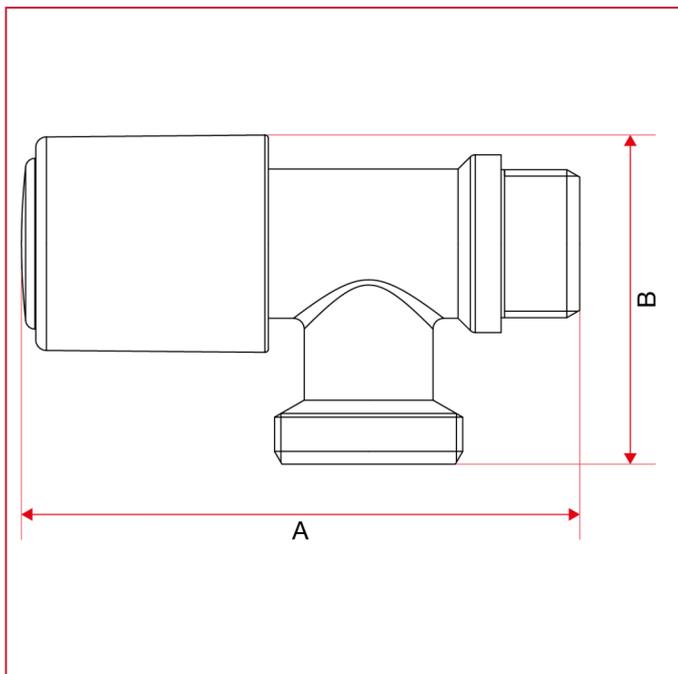




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	78
B	46,3
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

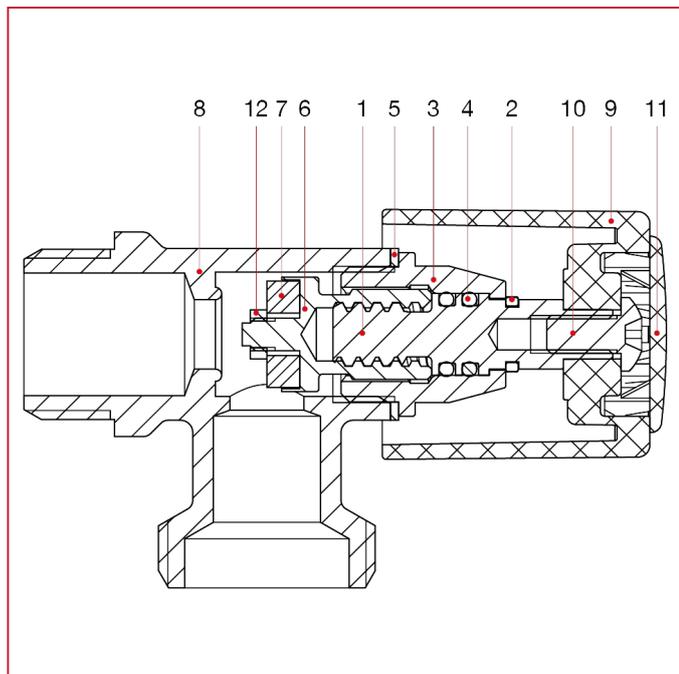

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	1	Ottone CW617N
2	Seeger	1	CW452K
3	Tappo	1	Ottone CW617N
4	O-ring	2	EPDM
5	Guarnizione	1	Alluminio
6	Vite	1	Ottone CW617N
7	Guarnizione	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
9	Maniglia	1	ABS cromato
10	Vite	1	Acciaio zincato C4C
11	Placchetta	1	ABS verniciato
12	Dado	1	Ottone CW614N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

228 Rubinetto inclinato con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2280012	12/108

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

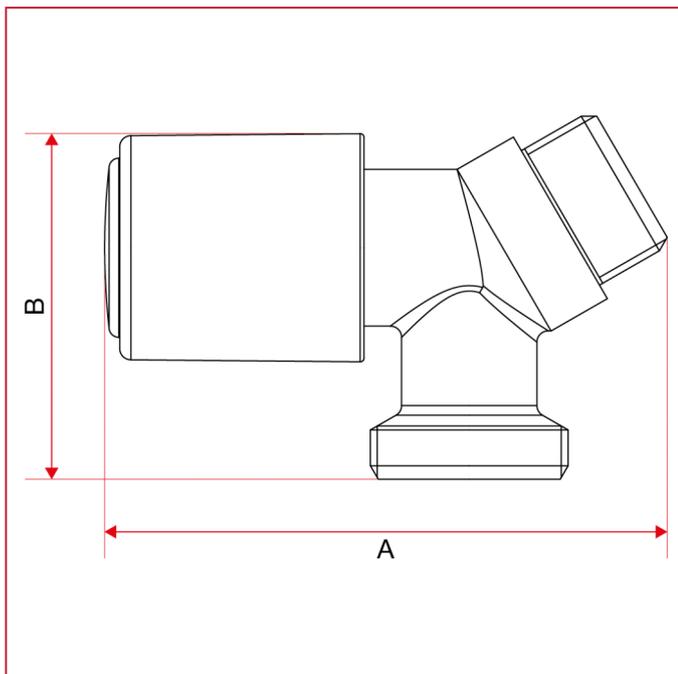




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	74,8
B	46,3
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

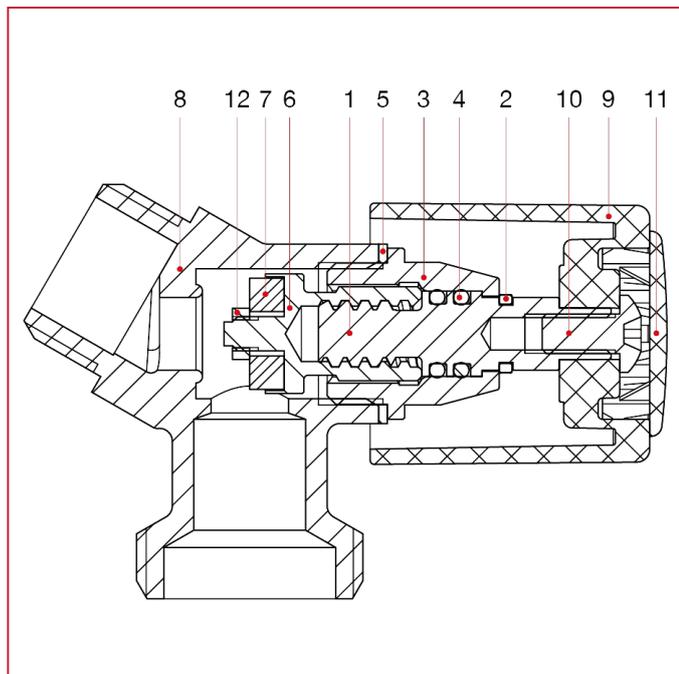

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	1	Ottone CW617N
2	Seeger	1	CW452K
3	Tappo	1	Ottone CW617N
4	O-ring	2	EPDM
5	Guarnizione	1	Alluminio
6	Vite	1	Ottone CW617N
7	Guarnizione	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
9	Maniglia	1	ABS cromato
10	Vite	1	Acciaio zincato C4C
11	Placchetta	1	ABS verniciato
12	Dado	1	Ottone CW614N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

230 Distanziatore per gruppi a singolo elemento



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	2300034C	6/72

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile 3/4"x3/4"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

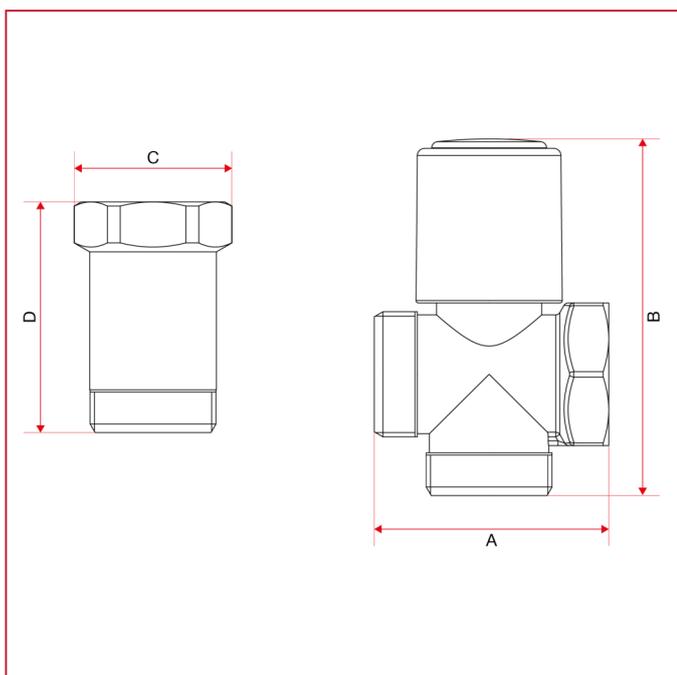




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	3/4"
DN	15
A	49
B	75
C	33
D	48,5
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

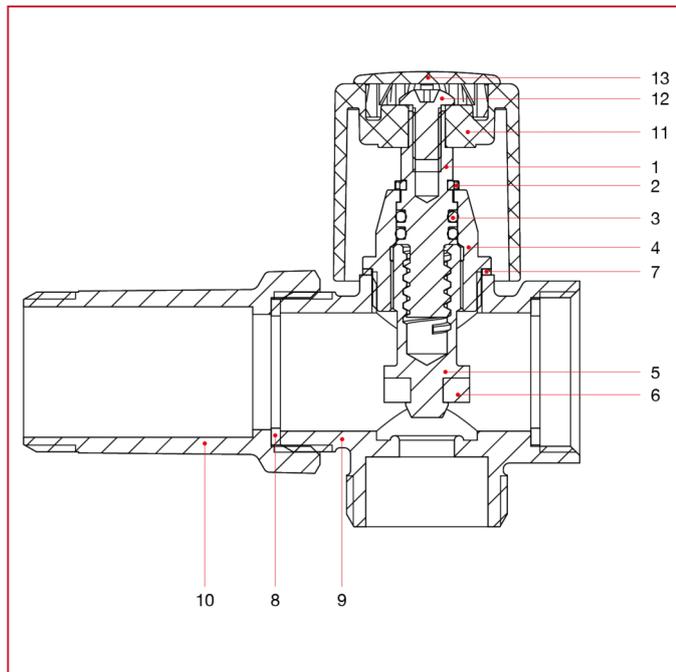

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	1	Ottone CW617N
2	Seeger	1	CW452K
3	O-ring	2	EPDM
4	Tappo	1	Ottone CW617N
5	Vite	1	Ottone CW617N
6	Guarnizione	1	NBR
7	Guarnizione	1	Alluminio
8	Guarnizione	2	Fibra rossa
9	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
10	Prolunga	1	Ottone cromato CW617N
11	Maniglia	1	ABS cromato
12	Vite	1	Acciaio zincato C4C
13	Placchetta	1	ABS verniciato



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

240 Rubinetto orizzontale con attacco lavatrice e lavastoviglie



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2400012U	6/36

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile 1/2"x3/4"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice/lavastoviglie.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

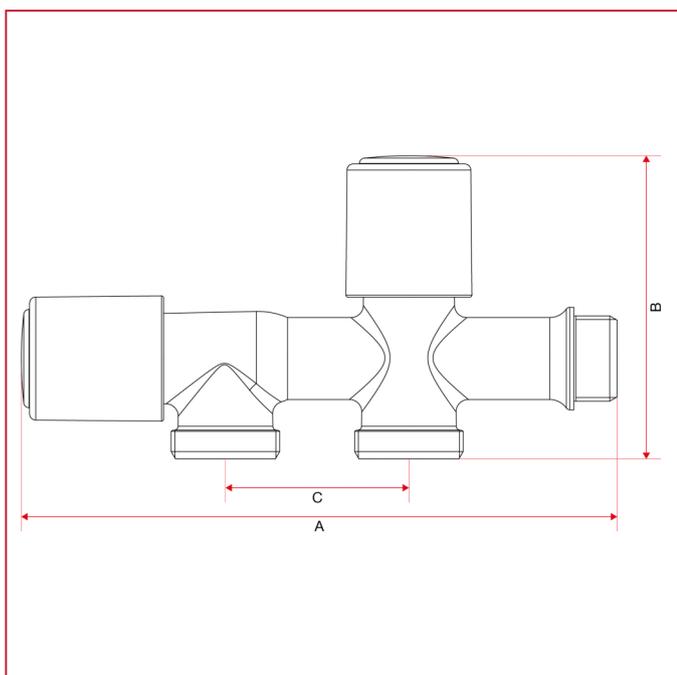




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	144,5
B	74
C	44,5
Kg/cm2 bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

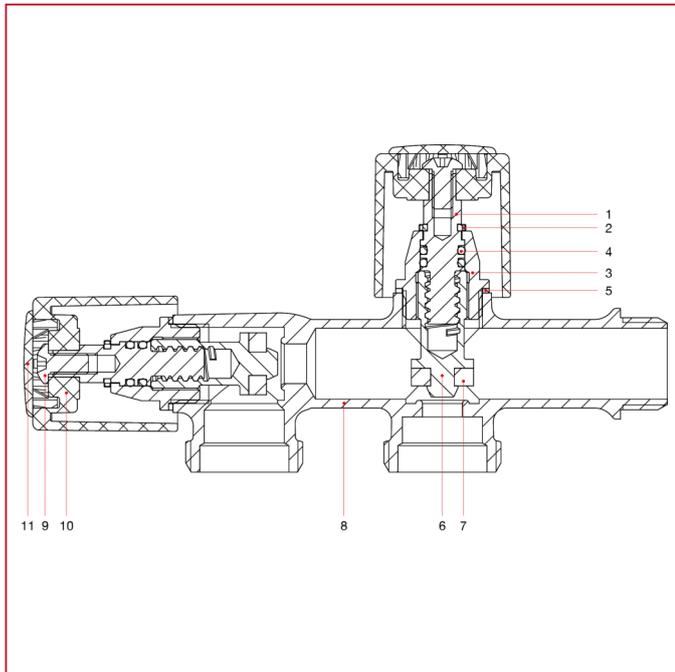

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	2	Ottone CW617N
2	Seeger	2	CW452K
3	Tappo	2	Ottone CW617N
4	O-ring	4	EPDM
5	Guarnizione	2	Alluminio
6	Vite	2	Ottone CW617N
7	Guarnizione	2	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CB753S
9	Vite	2	Acciaio zincato C4C
10	Maniglia	2	ABS cromato
11	Placchetta	2	ABS verniciato



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

250 Rubinetto con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2500012	12/96

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

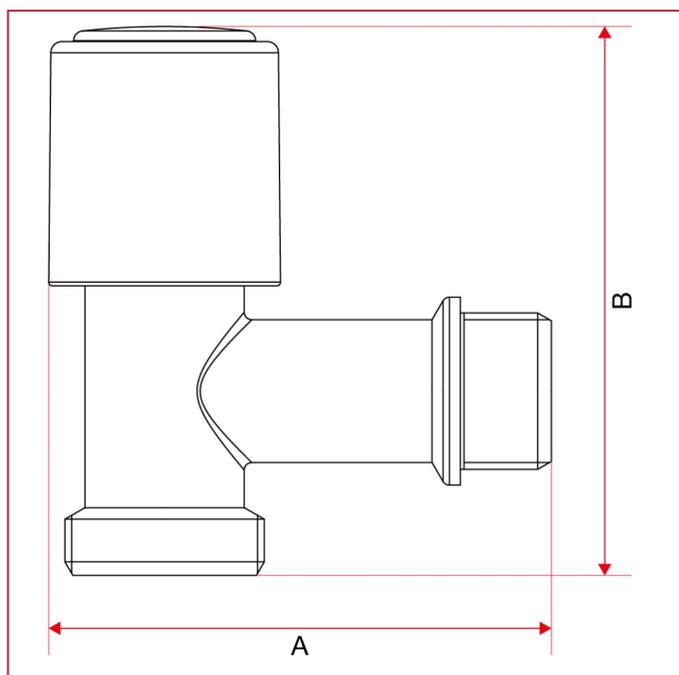




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	66,3
B	73
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

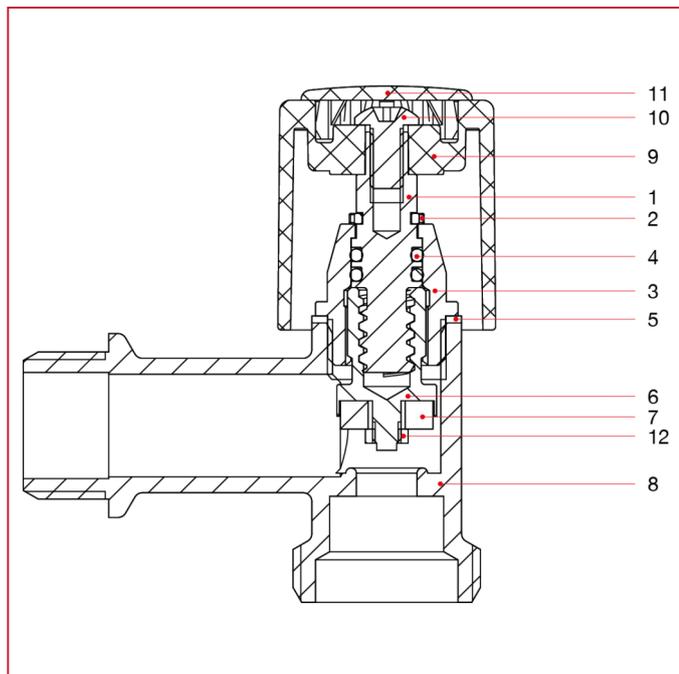

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	1	Ottone CW617N
2	Seeger	1	CW452K
3	Tappo	1	Ottone CW617N
4	O-ring	2	EPDM
5	Guarnizione	1	Alluminio
6	Vite	1	Ottone CW617N
7	Guarnizione	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
9	Maniglia	1	ABS cromato
10	Vite	1	Acciaio zincato C4C
11	Placchetta	1	ABS verniciato
12	Dado	1	Ottone CW614N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

255 Rubinetto a tre vie con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2550012	10/90

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

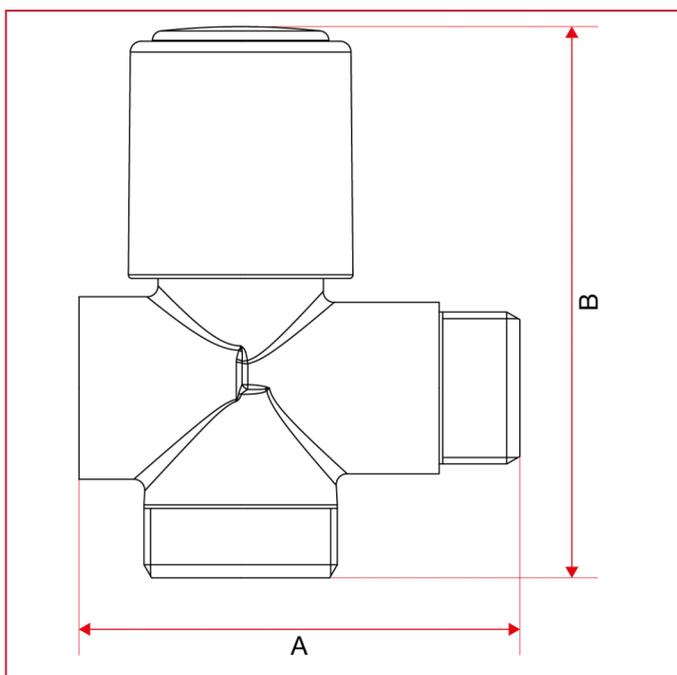




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	60
B	75,5
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

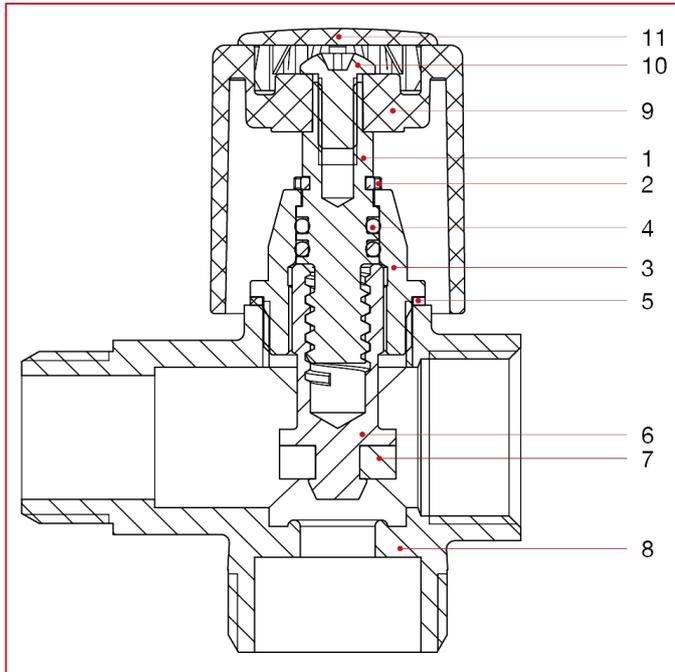

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Perno	1	Ottone CW617N
2	Seeger	1	CW452K
3	Tappo	1	Ottone CW617N
4	O-ring	2	EPDM
5	Guarnizione	1	Alluminio
6	Vite	1	Ottone CW617N
7	Guarnizione	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
9	Maniglia	1	ABS cromato
10	Vite	1	Acciaio zincato C4C
11	Placchetta	1	ABS verniciato



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

390 Sifone per lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	3900034	6/42

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO


Corpo in ottone cromato.

Rosone in acciaio inox.

Molla in acciaio inox.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

INGOMBRI

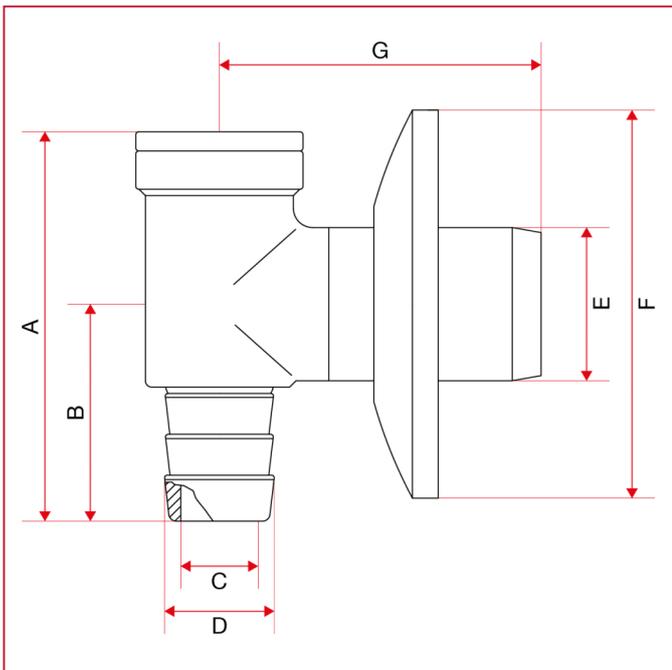




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	3/4"
A	89
B	46
C	17,5
D	22
E	32
F	80
G	68
Kg/cm2 bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

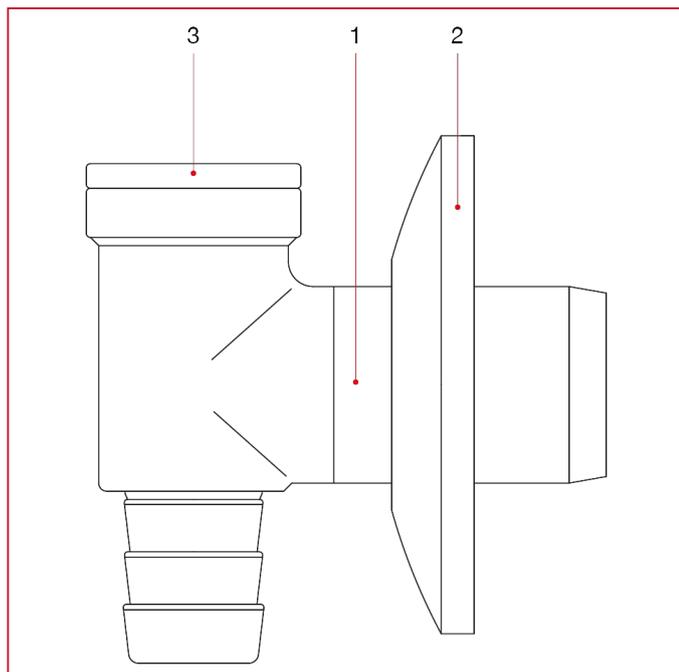

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
2	Rosone	1	Acciaio inox
3	Tappo	1	Ottone cromato CW614N
-	Tappo a 4 fori	1	POM
-	Molla	1	Acciaio inox
-	O-ring	1	NBR



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

391 Rubinetto a sfera con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	3910012	12/144

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Maniglia in metallo.

Misura disponibile: 1/2"x1/2".


Attacchi filettati maschio/maschio.

Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 110°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

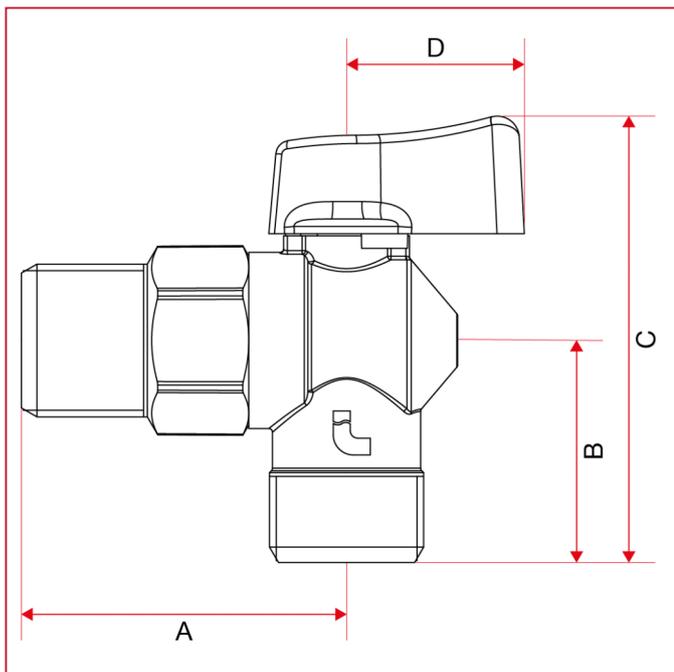




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	44
B	30
C	61
D	24
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

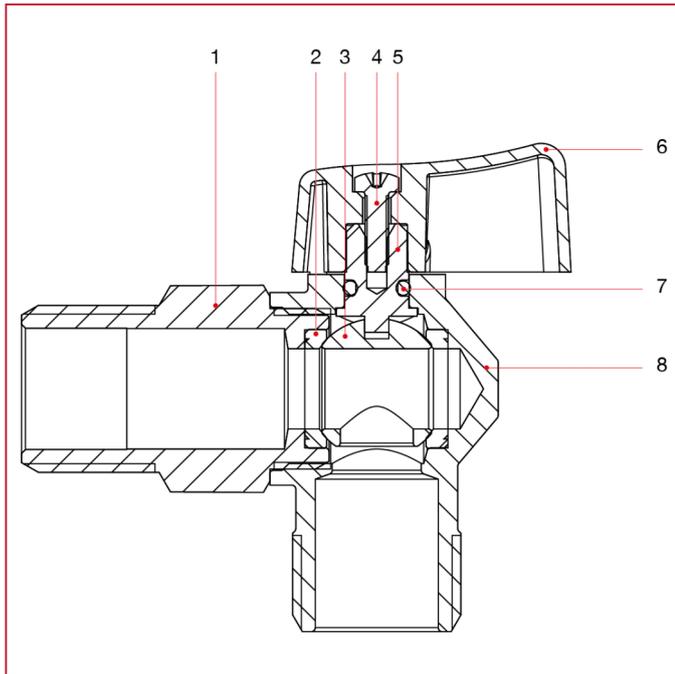

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Manicotto	1	Ottone nichelato CW617N
2	Sede	2	P.T.F.E.
3	Sfera	1	Ottone cromato CW614N
4	Vite	1	Acciaio zincato C10C
5	Asta	1	Ottone CW614N
6	Maniglia	1	Zama
7	O-ring	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

392 Rubinetto a sfera con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	3920012	12/144

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Maniglia in metallo.

Misura disponibile: 1/2"x3/4".

Attacchi filettati maschio/maschio.


Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 110°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile con filetto americano NPT.

INGOMBRI

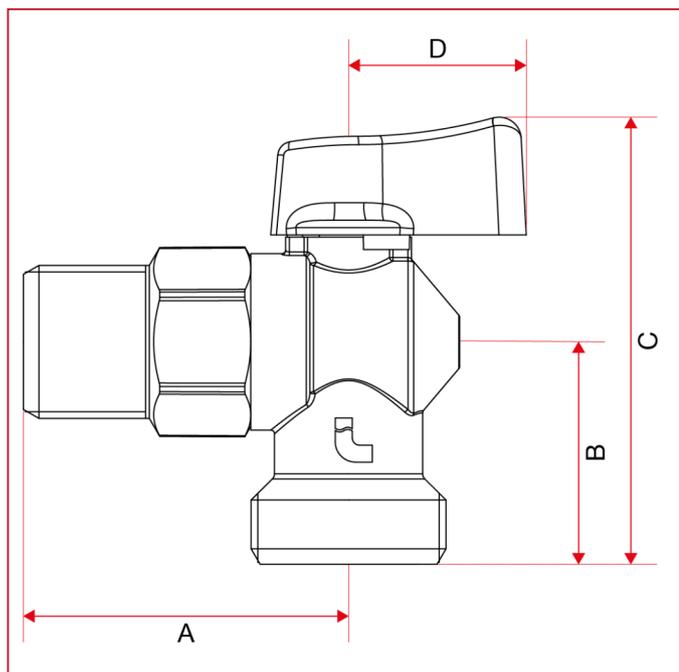




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	44
B	30
C	61
D	24
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

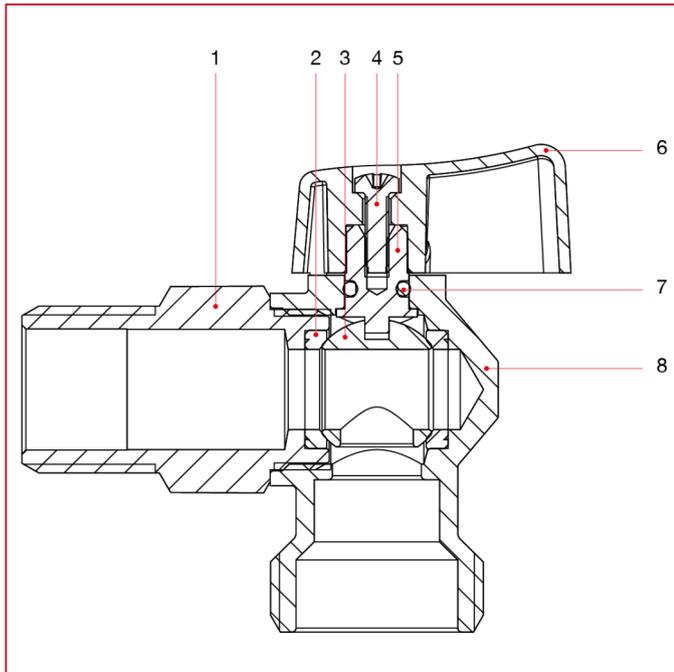

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Manicotto	1	Ottone nichelato CW617N
2	Sede	2	P.T.F.E.
3	Sfera	1	Ottone cromato CW614N
4	Vite	1	Acciaio zincato C10C
5	Asta	1	Ottone CW614N
6	Maniglia	1	Zama
7	O-ring	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

488 Rubinetto a squadra



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	4880012	10/120

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x1/2".

Attacco filettato maschio.


Corpo in ottone cromato.

Maniglia in plastica cromata.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

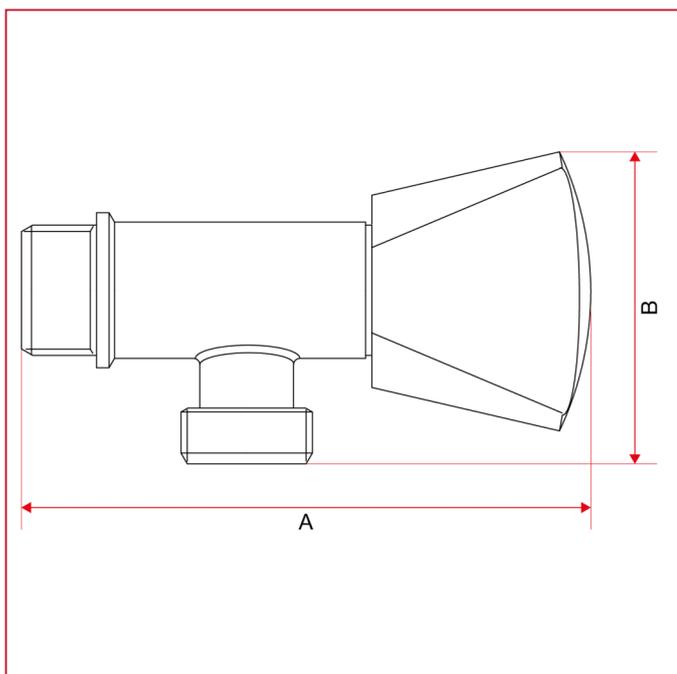




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
A	82
B	47
Kg/cm2 bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

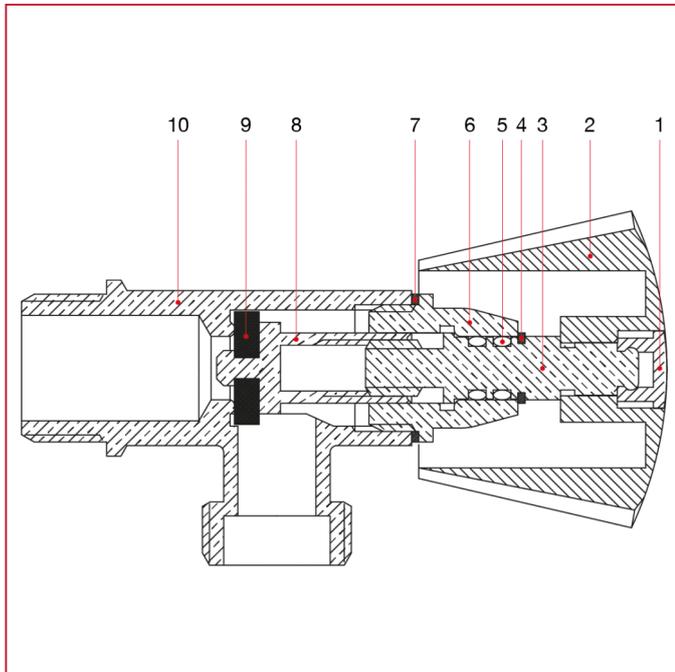

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Ferma maniglia	1	ABS
2	Maniglia	1	ABS cromato
3	Vitone	1	Ottone CW617N
4	Anello	1	Acciaio inox
5	O-ring	2	NBR
6	Tappo	1	Ottone CW617N
7	Guarnizione	1	Alluminio
8	Vite di regolazione	1	Ottone CW617N
9	Guarnizione	1	NBR
10	Corpo	1	Ottone cromato CW617N



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

706 Rubinetto a sfera con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	7060012	10/90

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".

Attacchi filettati maschio/maschio.

Corpo in ottone cromato.


Maniglia in metallo.

Rosone in acciaio inox.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

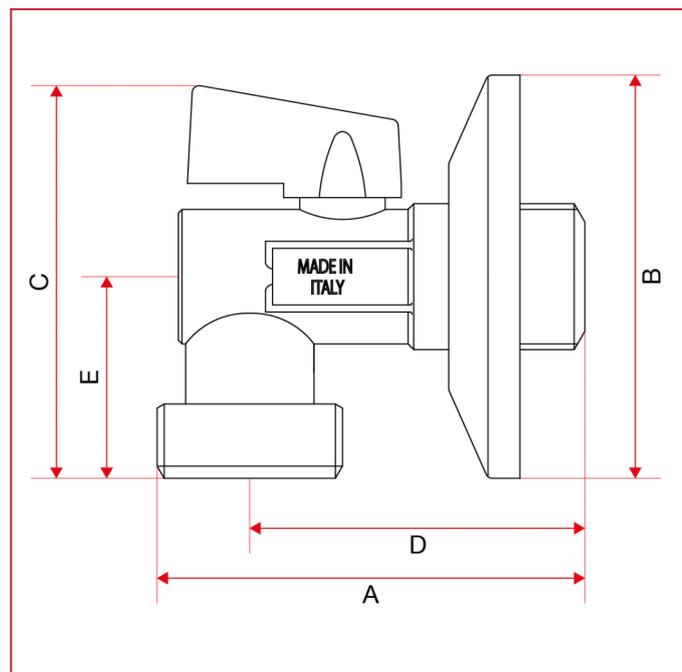




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
A	60,2
B	55
C	56,3
D	47
E	28,5
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

MATERIALI

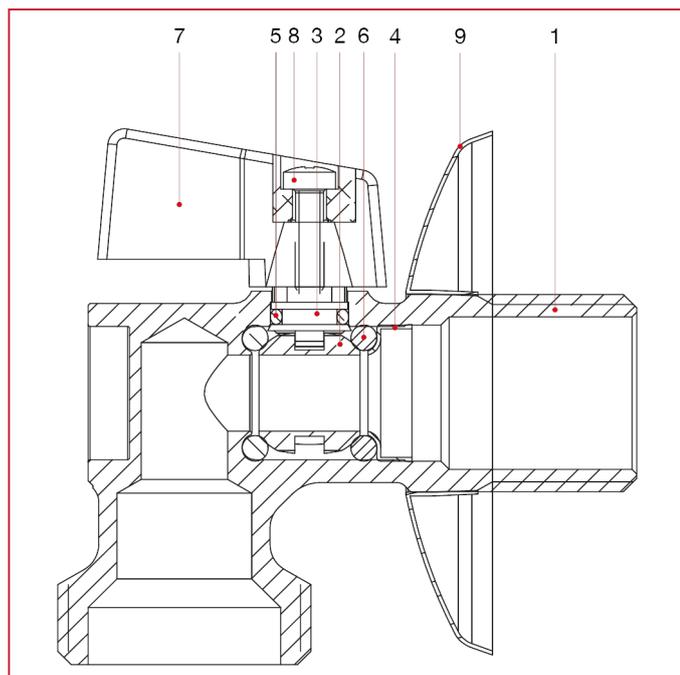

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone cromato CW617N
2	Vite	1	Acciaio zincato
3	Maniglia a leva	1	Zama
4	Asta	1	Ottone CW617N
5	O-ring	1	NBR
6	O-ring	2	NBR
7	Sfera	1	Ottone cromato CW617N
8	Ghiera a pressione	1	Ottone CW508L
9	Rosone	1	Acciaio inox AISI 430



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20250402