




# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

**297S** Прямой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом НР

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

	3/8"	1/2"
<b>KV</b>	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАК С.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАК С.:1,72

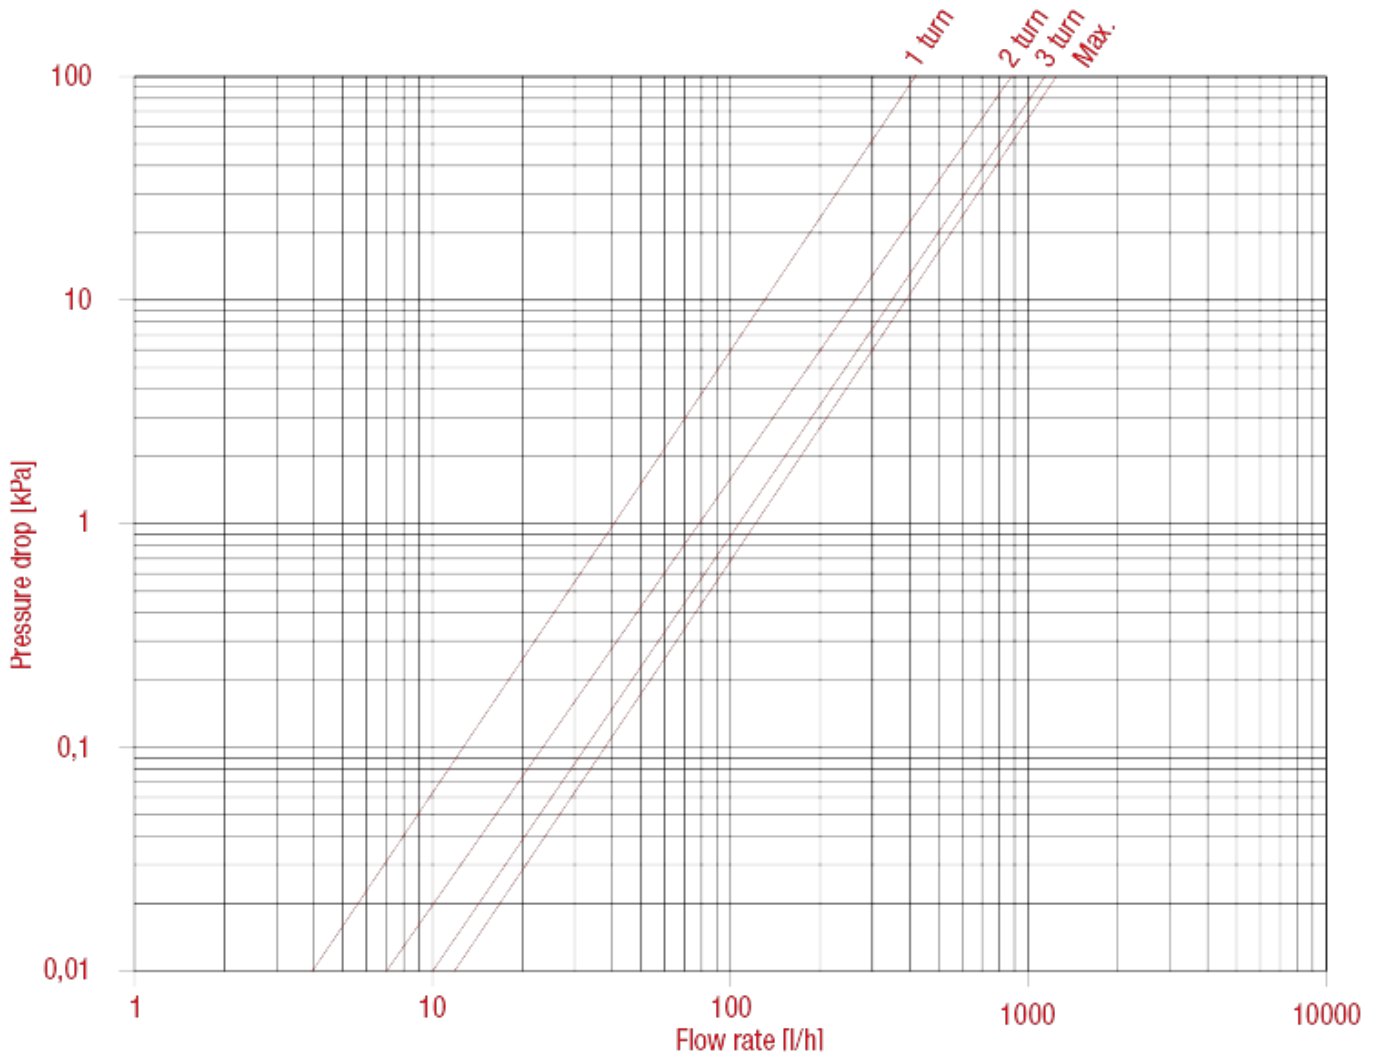



# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАК С.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАК С.:1,72

