




# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## 396S Coude de réglage équerre, raccord femelle

### MATÉRIAUX

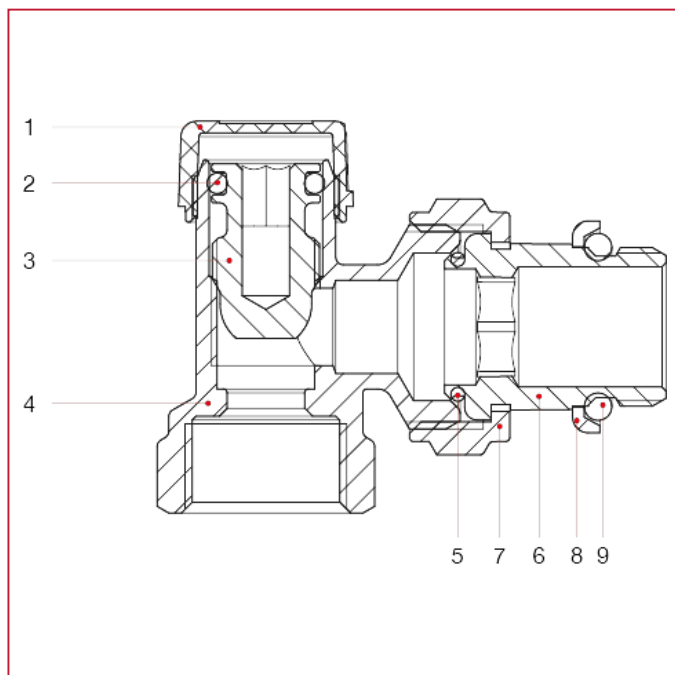

| POS. | DESCRIPTION | N. | MATÉRIAU              |
|------|-------------|----|-----------------------|
| 1    | Bouchon     | 1  | ABS                   |
| 2    | Joint       | 1  | EPDM                  |
| 3    | Tête        | 1  | Laiton CW614N         |
| 4    | Corps       | 1  | Laiton nickelé CW617N |
| 5    | Joint       | 1  | NBR                   |
| 6    | Queue       | 1  | Laiton nickelé CW617N |
| 7    | Écrou       | 1  | Laiton nickelé CW617N |
| 8    | Bague       | 1  | Acier galvanisé Fe    |
| 9    | Joint       | 1  | NBR                   |