




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

397S Detentore ad angolo, attacco maschio

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13	1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51

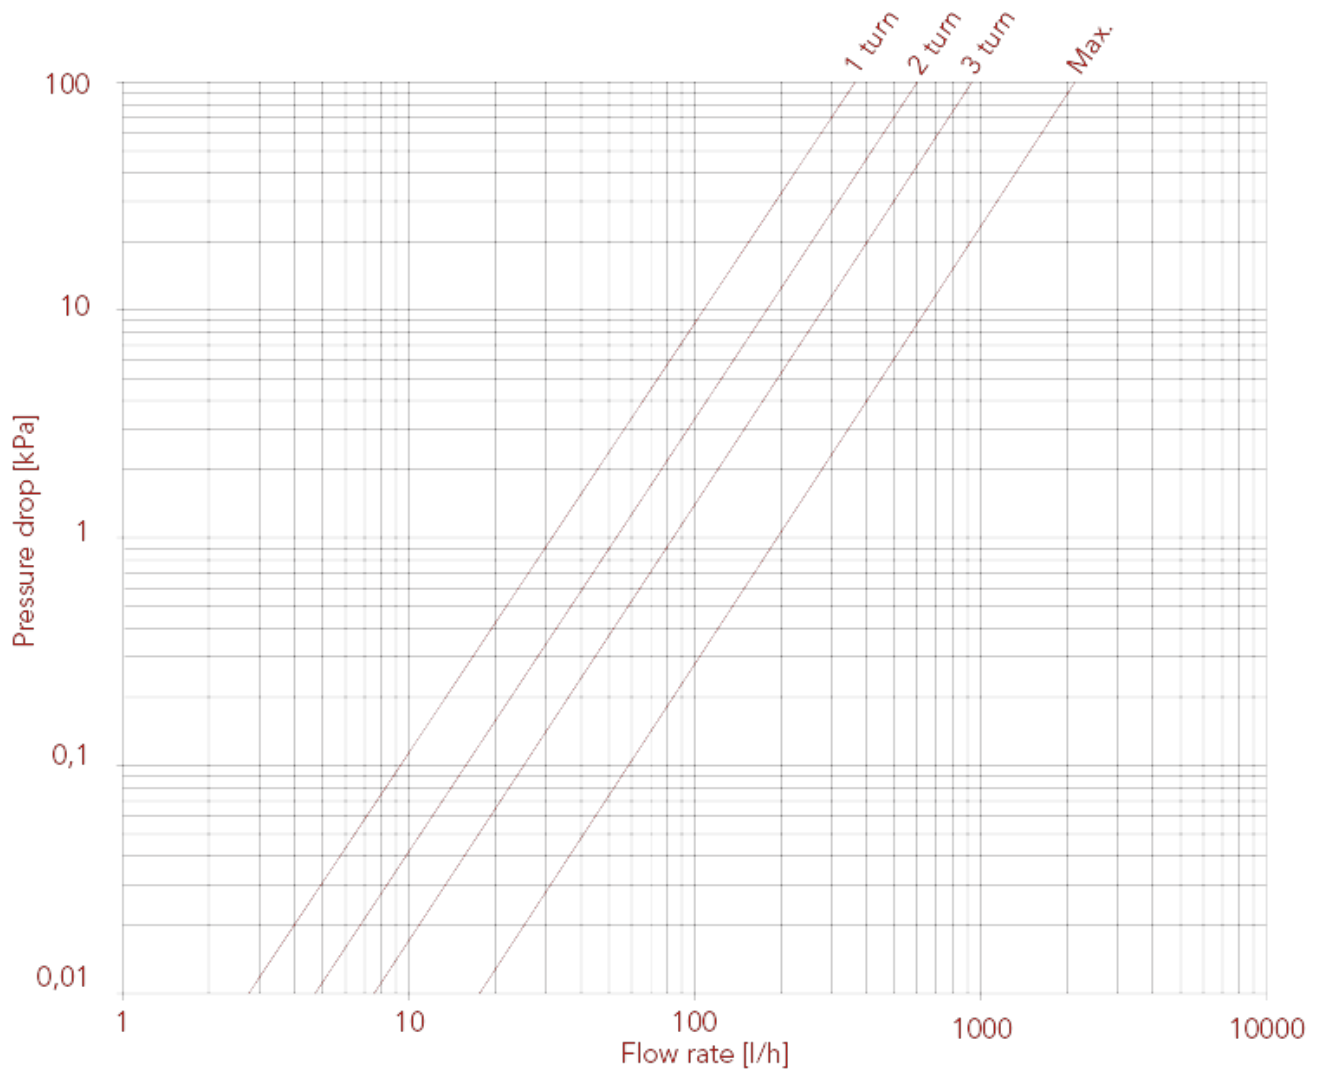



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1turn:0,38;2turn:0,60;3turn:0,92;MAX:2,13	1turn:0,42;2turn:0,70;3turn:1,10;MAX:2,51

