



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

510 Raccordo Multi-Fit® per tubo multistrato, pex e polibutilene

ISTRUZIONI

multi.fit®

INSTALLAZIONE IN 4 PASSI

1. Tagliare il tubo con un tagliatubi.
2. Sbavare la parte interna del tubo.
3. Procedere con l'innesto del raccordo nel tubo.
4. Quando la parte filettata del raccordo avrà raggiunto il tubo si procederà ad avvitare fino a quando il filetto non sarà interamente penetrato nel tubo.

La giunzione sarà SICURA e FACILMENTE REVERSIBILE.



I VANTAGGI:

- NON SERVE ALCUNA CALIBRATURA
- E' COMPATIBILE CON TUTTE LE MARCHE DI TUBI MULTISTRATO
- E' RIUTILIZZABILE
- E' UTILIZZABILE SIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CHE SANITARI
- E' INSTALLABILE CON UNA SEMPLICE CHIAVE ESAGONALE SENZA ALCUNA MACCHINA PRESSATRICE



Nella confezione il raccordo viene fornito con o-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane.


multi.fit®

IL SISTEMA DI GIUNZIONE PER ACQUA SANITARIA

L'uso del sistema Multi-fit® si completa con l'installazione del collettore di distribuzione Art. 465 e della cassetta ad incasso Art. 499. Questo lay-out consente al progettista e all'installatore di operare in perfetta sicurezza, garantendo inoltre elevati standard qualitativi dell'impianto.



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

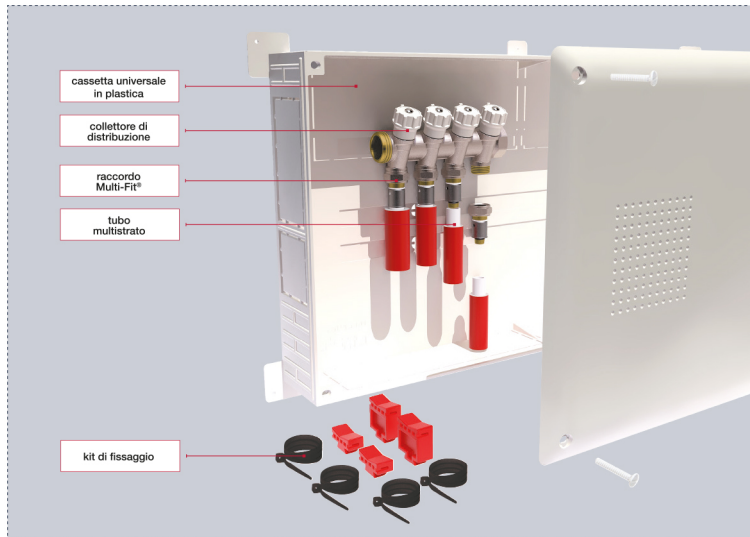


I VANTAGGI:

- BASTA CON LE GIUNZIONI A "T" SOTTOTRACCIA
- BASTA CON LE PERDITE D'ACQUA
- SFRUTTA REALMENTE FLESSIBILITA' E VELOCITA' DI POSA DEL MULTISTRATO
- AUMENTA LA PORTATA D'ACQUA
- SEMPLIFICA LE RIPARAZIONI
- OGNI UTENZA E' CONNESSA SINGOLARMENTE AD UNA DELLE USCITE DEL COLLETTORE

USO DEI RACCORDI CON TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

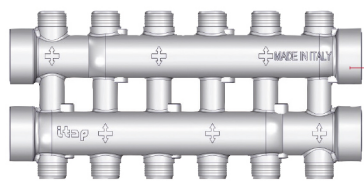

885 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPLANARE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2"



850 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
RICAVATO DA BARRA DI OTTONE.




518 RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO



852 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IN ACCIAIO INOX




518 RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO




465 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE
CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".




455 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".




510 **multi.fit**
595 DADO E OGIVA
595M DADO E ADATTATORE
TUBO RAME
TUBO MULTISTRATO O PEX
TUBO POLIBUTILENE
TUBO MULTISTRATO




995V 510 TUBO MULTISTRATO O PEX



995V 595 RAME



995V 595M TUBO MULTISTRATO



395 595 RAME