




# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

**895C** Vanne droite thermostatique avec capuchon, raccord mâle avec joint torique

**DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"**

| KV | 3/8"                     | 1/2"                     |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | 1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12 | 1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32 |

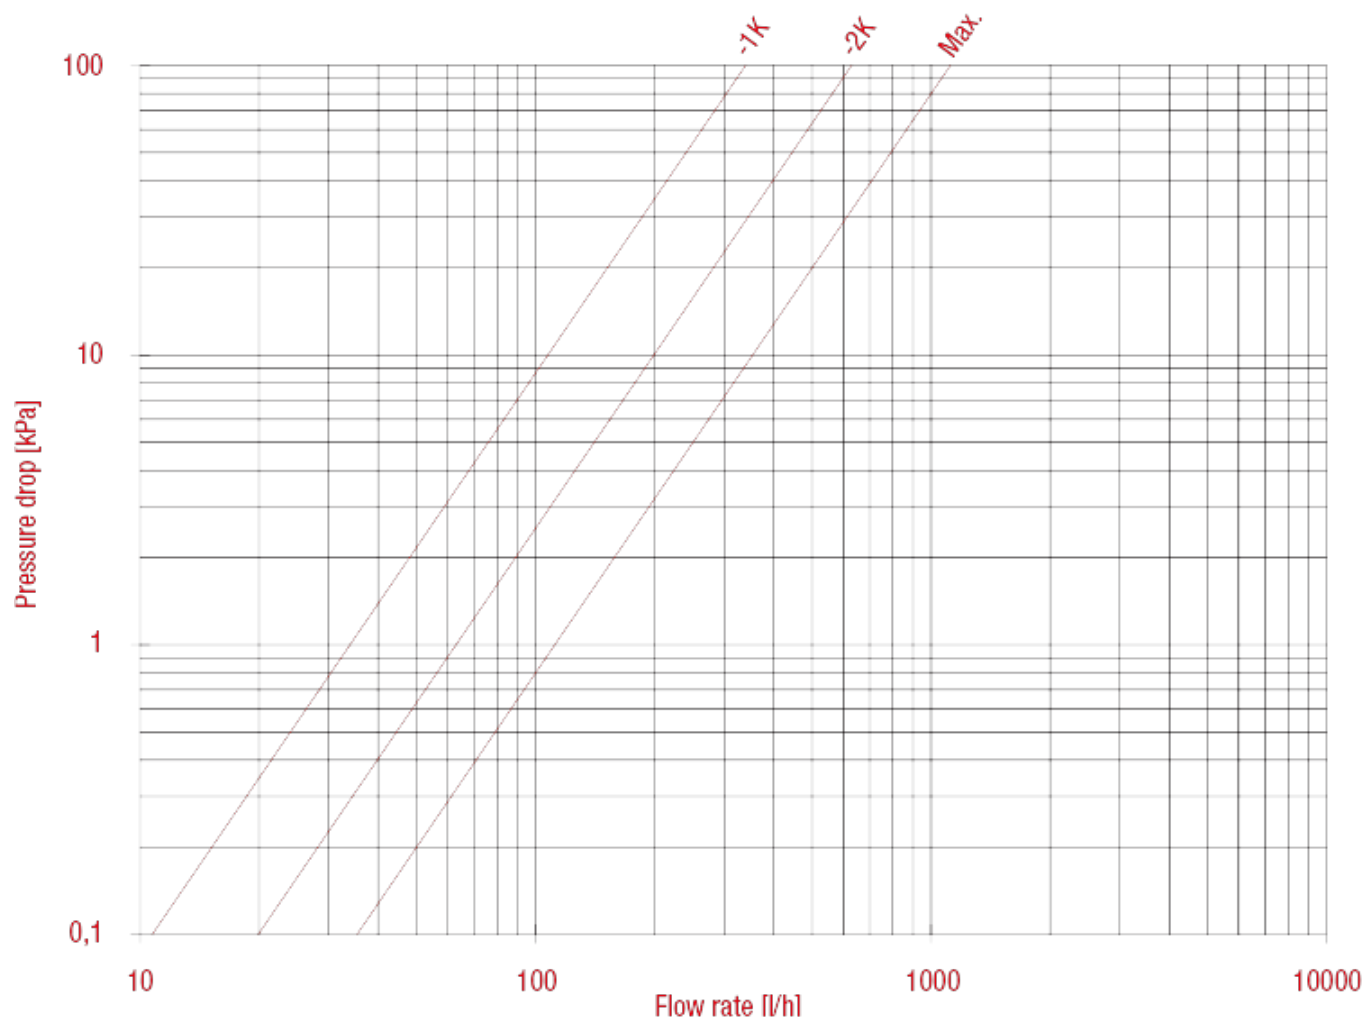



# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

| KV | 3/8"                     | 1/2"                     |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | 1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12 | 1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32 |

