



ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЗОННЫЕ КРАНЫ

988 Байпасный комплект для зонных кранов

ИНСТРУКЦИИ

БАЙПАСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ ЗОНАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ АРТ. 984

1. Функция.

Байпасный комплект позволяет быстро и эффективно установить зональные клапаны (арт. 984) на стержневых коллекторах (арт. 850-860) в металлических кассетах ИТАР (арт. 498). Его форма разработана так, чтобы допускать смещение, необходимое для прохождения труб к верхнему коллектору.

2. Технические характеристики.

Корпус из никелированной латуни EN 12165-CW617N.


Гайки из никелированной латуни EN 12165-CW617N.

Трубка диаметром 18 мм с медным фланцевым буртом.

Прокладка из СКЭПТ и БНК.

Максимальная рабочая температура: 100 °С.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

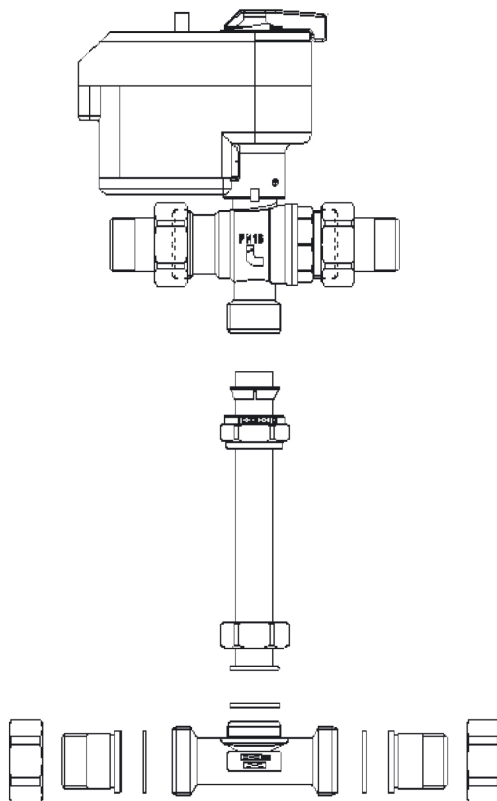

3. Безопасность.

Внимание! Высокая температура теплопроводящей жидкости может нанести серьезный ущерб имуществу и/или людям. Во избежание этого примите все необходимые меры!

Максимальные моменты затяжки:

3/4" = 90 Нм

1" = 130 Нм